

HOOFDSTUK 11

DIVERSEN



Pagina 624



Pagina 634



Pagina 634



Pagina 635



Pagina 640



Pagina 649



Pagina 653



Pagina 654



Pagina 655

11 Smeermiddelen



- Hydrauliek**
- Snelkoppelingen**
- Afsluiters**
- Roestvast staal**
- Fittingen**
- Luchtconditionering**
- Gereedschap**
- Vacuumtechniek**
- Pneumatiek**
- Onderdelen compressoren**

- Vormt een niet-geleidende film;
- Maakt vastzittende bouten, moeren en lagers snel vrij;
- Hoge roestbescherming en waterverdringing;
- Werkt ook bij temperatuur lager dan 0°C;- Veilig op de meeste verven, rubbers en kunststoffen;
- Behandelde metalen blijven vrij van vingerafdrukken;
- Voldoet aan IP178 method A&B;
- Goedgekeurd door onder andere Rolls Royce en Ford.



40+ - Beschermend smeermiddel

0229 6130007000 400 4.80

- Optimale hechting aan kettingschakels;
- Hoge weerstand tegen spatwater;
- Fijn spuitpatroon voor een accurate toepassing;
- Wordt niet weggeslingerd: kan worden; aangebracht op lopende kettingen;
- Hoge temperatuurbestendigheid: tot +300°C;
- Voldoet aan militaire specificaties.



Aerosol - kettingspray. Smeerstof voor kettingen en aandrijvingen

0229 6150001100 400 15.80

- Diversen**
- Malleabele fittingen & Staal**
- Ringleidingssystemen**
- Slangen**
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming**

- Door spuitbus vorm gemakkelijk toe te passen;
- Isoleert hoogspanningsonderdelen tegen lekken;
- Maakt elektronica waterdicht in vochtige plaatsen;
- Sluit af tegen vochtigheid en verhindert ijsvorming;
- Beschermt rubber tegen het verharden of scheurvorming;
- Voldoet aan militaire en luchtvaartspecificaties;



XG250 - multifunctioneel siliconenvet. Verstreckt een vlakke, niet smeltende deklaag die isoleert, smeert, beschermt en waterdicht maakt

0229 6130008500 400 15.80

- Smeert en beschermt tegen verdere roestvorming.
- Het roestwerende smeermiddel vergemakelijkt hermontage.
- Verwijdert lichte oppervlakteroest.
- Bevat MoS4
- Verzacht en verwijdert koolstofaanslag.
- Veilig op metalen, legeringen en meeste verven, rubbers en kunststoffen.



Aerosol - Penetrant olie voor vastgelopen stukken. Verwijdert vastgelopen en vastgeroeste componenten en is tegelijk een smeermiddel met extreem lage oppervlaktespanning

0229 6150003600 400 6.60

Smeermiddelen

- Ideaal voor de voedings-, textiel- en papiersector waar er direct contact is met oppervlakken die niet mogen worden vervuild door natte of op siliconen gebaseerd smeermiddelen;
- Wordt niet beïnvloed door water, olie of oplosmiddelen;
- Vormt een droge, niet vlekken laag;
- Uitstekende wrijvingsvertrager;
- Geschikt als anti-tracking agent;
- Uitstekende temperatuurtolerantie: van -100°C tot 200°C



- Vormt een droge niet vlekken laag
- Uitstekende wrijvingsvertrager
- Ideaal voor de voedings-, textiel- en papiersector waar er direct contact is met oppervlakken die niet mogen worden vervuild door natte of op siliconen gebaseerd smeermiddelen.
- Geschikt als anti-tracking agent
- Uitstekende temperatuurtolerantie: -100°C +200°C



Droog PTFE smeermiddel. Geschikt wanneer het gebruik van natte of siliconensmeermiddelen ongewenst is



6140003500

400

16.20



6140003501

400

14.00

- Versterkt een langdurige duurzame film
- Verhoogt beduidend hersmeringsintervallen
- PTFE smeringssysteem, vermindert wrijving en slijtage
- Maakt schoon, smeert en maakt waterdicht
- Hoge temperatuurtolerantie



- Voert warmte doeltreffend af en laat het werken met kleinere toleranties toe
- Weerstaat extreme druk
- Geschikt voor de meeste metalen: machinestaal, inox, koper
- Ideaal voor het verwerken van kleine series bij draaien, boren, frezen, draadtrekken
- Handige verpakking



Amberglide PTFE smeermiddel - Een multifunctioneel smeermiddel van uitstekende kwaliteit dat met PTFE is verrijkt voor verbeterde duurzaamheid in hoge slijtage-toepassingen



6130013100

400

14.00



Algemene snijolie

6150005500

400

12.35

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Smeermiddelen



Hydrauliek
Hoogpresterend licht schuimend smeermiddel met PTFE voor kettingen. Goede hechting en drukopname capaciteit. Zeer goed bestand tegen uitwassen door water. Voorkomt corrosie.

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek
FG Chain Lubricant - NSF H1 registratie



6150009330

400

14.00

Diversen

Malleabele fittingen & Staal
Kruipolie op basis van farmaceutische kwaliteit, geraffineerde witte olie. Efficiënt algemeen inzetbaar smeermiddel voor gebruik in de voedselverwerkende industrie waar incidenteel voedselcontact mogelijk is. Uitstekende penetratie. Maakt vastgeroeste en geklemde delen los.

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Machine olie FG - NSF H1 registratie



6150009340

400

10.00



Ambergrease FG1 werd ontwikkeld voor een brede waaier van toepassingen in de voedingsverwerkende industrie, waar extreme temperaturen, vochtige en waterverzadigde omgevingen, extreme druk, stof en andere vervuilingen aanwezig zijn. Bevat hogedrukvet en PTFE voor verbeterde anti-slijtage eigenschappen.



Ambergrease FG1 - NSF H1 registratie



6150009370

400

16.00

Hoge temperatuur lagervet met PTFE en andere additieven voor voedingsverwerkende machines. Geschikt voor de smering van alle soorten lagers alsook glijplaten. Bevat PTFE voor verbeterde anti-slijtage eigenschappen. Verlengt smeerintervallen en standtijd van de onderdelen. Verlengt de smeerintervallen en de levensduur van onderdelen. Voorkomt koolstofafzettingen.



Ambergrease FG2 - NSF H1 registratie



6150009380

400

18.90

Multifunctioneel vet met lange termijn smering voor lagers waar een incidenteel contact met voeding kan voorkomen. Uitstekende hogedruk eigenschappen.



Ambergrease FG3 - NSF H1 registratie



6150009490

400

12.00

Smeermiddelen



Witte anti-vastlooppasta, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de voedingsverwerkende industrie bij ingebruikname van machines. Voorkomt schade bij het opstarten en beschermt de bewegende onderdelen tijdens het inlopen. Het hoge vastestofgehalte zorgt voor een ogenblikkelijke smering van kogellagers en glijplaten.



Assembly paste FG - NSF H1 registratie



6150009400

400

10.00

Bijzonder doeltreffend droog smeermiddel met PTFE, ontwikkeld voor gebruik in de voedingsverwerkende en farmaceutische industrie. De droge film is waterbestendig, weert oliën en solventen. Dry Lube FG is niet klevend en daarom geschikt als smeermiddel om te gebruiken op plaatsen onderhevig aan stof en vuil.



Dry PTFE lube FG - NSF H1 registratie



6150009520

400

10.00

Multifunctioneel vet voor smering van tal van onderdelen, scharnieren en lagers in de voedingsindustrie. Dit NLGI 2 smeervet heeft een gecontroleerde verneveling; het wordt tijdelijk half vloeibaar zodat het diep in de bewegende delen kan indringen en een duurzame smeermiddelfilm achterlaat.



Food grease FG - NSF H1 registratie



6150009500

400

9.00

Kleurloze transparante formulatie, speciaal ontwikkeld voor gebruik op alle type riemoverbrengingen. Laat extra trekkracht toe. Voorkomt het doorslippen ten gevolge van hitte, koude, vocht of stof. Stopt het piepen.



Belt dressing FG - NSF H1 registratie



6150009480

400

9.60

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren

- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Smeermiddelen



Hydrauliek
De industriële formulatie met lage oppervlaktenspanning is waterafstotend, dringt diep door waardoor vastgeroeste of vastgelopen onderdelen snel en makkelijk kunnen worden verwijderd. Zelfs zwaar gecorrodeerde bevestigingen/koppelingen kunnen makkelijk worden losgemaakt.

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Penetrating oil FG



6150009470

400

7.80



- Kleurloos, geurloos;
- Niet giftig;
- Verhindert aanhechting van lijm en inkt;
- Bewerkstelligt uitstekende glij-eigenschappen: werktafels, zaagbladen, transportsystemen;
- Veilig gebruik op hout, glas, textiel, metaal, rubber, de meeste kunststoffen en de meeste harde oppervlakken;
- Verhindert wrijving en uitrafelen bij textiel;
- Kan als ontvormer worden gebruikt.

Siliconensmeerstof voor algemeen gebruik



6190015000

500

7.95



Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

- Samengesteld uit micro-geïoniseerd koper en anti-oxyderende additieven;
- Zonder lood of nikkel;
- Vermindert wrijving en slijtage;
- Goede bescherming tegen corrosie, zelfs in uiterst corrosieve omstandigheden;
- Vergemakelijkt demontage van ingepaste componenten;
- Anti-vastloop bescherming;
- Smeert tot 300°C.

Smeermiddel tegen vastlopen op koperbasis. Beschermt tegen inslijten, vastlopen en roest. Vergemakelijkt assemblage en ontmanteling van ingepaste bevestigingsmiddelen, zelfs na blootstelling aan hoge temperaturen



6190014010

400

9.10



- Uitstekende algemene smeereigenschappen;
- Beschermt metalen, kunststoffen, rubber en andere oppervlakken;
- Stopt piepen, vastlopen en verkleven;
- De lage oppervlaktenspanning zorgt voor een betere afdekking en diepere penetratie;
- Vormt een kleurloze kleefvrije laag;
- Uitermate waterbestendig. Verdringt water op behandelde zones;
- Ruim temperatuurbereik: -40°C tot 200°C;
- 360° sproeisysteem;
- NSF H1 registratie (N° 138000) volgens USDA 1998 H1.

NSF H1 siliconensmeerstof voor gebruik in de voedingsindustrie. Incidenteel contact met voedsel mogelijk



6150009350

400

8.35



Diverse producten



- Bruikbaar voor de herstelling van warm gegalvaniseerd staal volgens EN ISO 1461:1999;
- Vrij van xyleen;
- Acryl coating, verzadigd met zink;- Bevat 88% zink in de droge film, met een zuiverheid van 99%;
- Uitstekende cathodische bescherming;
- Snelle droging.



Galvanische beschermingsspray.
Met hoog zinkgehalte



6190011001

400

10.10

- Helder glanzende beschermende coating;
- Voor gebruik op blank of gegalvaniseerd staal;
- Bruikbaar als toplaag bovenop Galvanische Spray (artikel 6190011001);
- Vrij van xyleen;
- Volgt het natuurlijke verouderingsaspect van warm gegalvaniseerd staal;
- Snelle droging.



Heldere galvanische beschermingsspray.
Een esthetische coating voor een
Gegalvaniseerd uiterlijk



6190011501

400

11.55

- Zonder oliën, siliconen of schadelijke oplosmiddelen: geen afvloeigevaar;
- Verfijnd elektronisch materiaal of onderdempelingstanks worden overbodig;
- Benadrukt alle lekken, zelfs bij lage druk;
- Niet ontvlambaar en geurloos;
- Kan gebruikt worden op zuurstofsystemen;
- Stabiel, breekt niet af bij gebruik;
- 360° sproeisysteem;
- Voldoet aan DIN 30657;
- Voldoet aan MIL-L-25567 vereisten.



Op water gebaseerde lekdetector.
Om snel en gemakkelijk lucht- en
gaslekken op te sporen



6190019000

400

8.25

- Voorkomt aankleven op lasapparatuur, werkstukken, oppervlakken en omgeving;
- Zonder siliconen of ontvlambare oplosmiddelen;
- Heeft geen invloed op afwerkingen na het lassen;
- Na het lassen gemakkelijk te verwijderen.



Niet ontvlambaar anti-spatmiddel
voor laswerk. Voorkomt aankleven
van spatten tijdens het lassen



6190004150

400

4.80

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren

Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Diverse producten



- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuumtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren

Diversen

- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Stap 1: Reiniger.

- Krachtige oplosbare reiniger om olie, vijsel of vuil weg te spoelen, die het defect mogelijk verbergen;
- Krachtige spoeling;
- Snelle verdamming;
- Geringe geur;
- Veilig in gebruik, niet gechloreerd;

Stap 2: Penetrant.

- Duidelijk zichtbare, rode kleurstof die snel haar weg vindt naar de kleinste barst of onregelmatigheid
- Lage oppervlaktespanning;
- Ook geschikt voor toepassing aan de onderkant van componenten of structuren;
- Gemakkelijk verwijderbaar met oplosbare reiniger of water;

Stap 3: Zichtbaarder maken van penetrant

- Een wit krijtachtig middel dat maximale zichtbaarheid van de penetratiekleurstof garandeert.
- Droogt snel en vormt een witte poederachtige laag
- Vloeit niet af
- Gemakkelijk te verwijderen na inspectie
- Staat doorschijnen van penetratiekleurstof toe

Lek-detectie in 3 stappen: reinigen, penetrant blootstelling, zichtbaar maken van penetrant. Toegepast in de metaalindustrie. Voldoet aan ISO 3452-2:2000



6190005600	Ambersil Reiniger-Besch.Detectie	400	7.85
6190006510	Ambersil Penetrant	400	9.10
6190007510	Ambersil Contrast TBV Penetrant	400	9.30

- Voorkomt aankleven op werkstukken, lastoortsen, lastangen, werktafels;
- Geurloos, niet ontvlambaar en veilig in gebruik;
- Fijn spuitpatroon: gecontroleerd en zuinig gebruik;
- Gemakkelijk te reinigen;
- Laat bewerkingen zoals schilderen en verlijmen na het lassen toe;
- Bevat een roestwerend middel.



Biologisch anti-spatmiddel voor laswerk op waterbasis. Voorkomt aankleven van spatten tijdens het lassen



6190004600	400	4.90
------------	-----	------

- Uithardingstijd ongeveer 2-4 minuten
- Veelzijdig gebruik



Niet gechloreerde spuitlijm - door de langere uithardingstijd kunnen grotere oppervlakken behandeld worden voordat de lijm opdroogt. Het variabel spuitpatroon maakt het mogelijk de lijm doelgericht en goed gedoseerd aan te brengen. Biedt permanente verlijming



6190009000	500	6.40
------------	-----	------

Krachtige ontstoffer (droog, inert gas) voor het verwijderen van stof, vuil.



Air duster FG - NSF K2



6150009440	400	15.80
------------	-----	-------

Reinigingsmiddelen



- Schoonmaakproduct en schoonmaakdoek in één;
- Maakt de handen grondig schoon;
- Handen drogen zonder plakkerig gevoel;
- Uiterst doeltreffend tegen: vetten, oliën, petrochemische producten en verven, lijmen, teer, bitumen, harsen en siliconen;
- Bevat huidconditioner om het natuurlijk evenwicht van de huid te beschermen;
- Bevat een bactericide tegen leptospira (Weils ziekte);
- Op aanvraag in 30-stuks verpakking.



Schoonmaakdoekjes



6330272100



100 stuks



28.05

- Snel en makkelijk te gebruiken: verstuif en wrijf;
- Verwijdert hardnekkige vlekken zoals vet, vuil en nicotine;
- Schuimend;
- Uitgerust met 360° spuitsysteem;
- Antistatische formule: vermindert aantrekking van stof;
- Veilig voor kunststoffen, metalen, geschilderde en glazen oppervlakken;
- Gebruikt in militaire sector, bij de spoorwegen en in de automobielindustrie;
- Op aanvraag leverbaar in niet brandbare formule: Amberclens NB.



Amberclens - een veelzijdige antistatische schuimreiniger. Ideaal voor reiniging van elektronische en industriële producten



6160001000



400



5.85

- Op water gebaseerde reiniger / ontvetter;
- In eenvoudig bruikbare spuitflacon;
- Mengen of verdunnen niet nodig;
- Niet brandbaar;
- Ideaal voor alle harde oppervlakken en textiel;
- Veilig te gebruiken op tere kunststoffen zoals polycarbonaat;
- Stroperige formule: laat toe verticale oppervlakken te reinigen zonder verspilling;
- Voldoet aan luchtvaartspecificaties.



Amberclens trigger - heavy duty biologisch afbreekbare reiniger. Ideaal voor reiniging van elektronische, industriële producten



6160001200



750



8.45

- Een snelle en doeltreffende reiniger / ontvetter;
- Laat na verdamping een schoon en droog oppervlak achter;
- Veilig gebruik op ferro en non ferro metalen en de meeste kunststoffen;
- Voldoet aan militaire specificatie;
- Uitstekend alternatief voor trichloroethaan 1.1.1.

Amberklene - een krachtige, snel verdampende en oplosbare reiniger / ontvetter. Geschikt voor gebruik in industrie, luchtvaart, automobielsector, polymeerverwerking, algemene techniek en textieltoepassingen



6130002500



400



8.05

- Verwijdert zwaar aanzetsel, olie, vet, was en silicone;
- Gecontroleerde verdamping;
- Uitstekende benattings-eigenschappen verzekeren een langdurig contact met de vervuiling;
- Laat een schoon en droog oppervlak na;
- Veilig in gebruik op ferro, non-ferro metalen en sommige kunststoffen;
- Hoog ontvlammingspunt (>41°C) voor veilig gebruik.



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Amberklene - extra sterke oplosbare reiniger voor hardnekkige vervuiling en aanslag



6130002600



400



7.25



11 Reinigingsmiddelen



- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuumtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

- Zeer efficiënte reiniger / ontvetter;
- Snelle verdamping, laat een schoon en droog oppervlak achter;
- Uitstekende compatibiliteit met kunststoffen;
- Veilig gebruik op metalen en gelakte oppervlakken;
- Voldoet aan luchtvaartspecificaties;
- Zeer laag geleidingsvermogen;
- Geringe geur, ideaal voor gebruik in gesloten ruimtes.



Amberklene - oplosbare reiniger/ontvetter met geringe geur

0229 6130002700 400 9.00

- Snel en doeltreffend;
- Breekt kleverige residu's snel af;
- Krabben en krassen is niet nodig;
- Gecontroleerde verdamping geeft het oplosmiddel de tijd om het etiket binnen te dringen;
- Aangename citrusgeur;
- Veilig op de meeste oppervlakken;
- Ook doeltreffend voor het verwijderen van sommige inkt en kleurstoffen.



Etiket en sticker verwijderaar. Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van oude labels en etiketresidu's van een grote verscheidenheid aan oppervlakken

0229 6190012000 200 7.85

- Niet geleidend;
- Geringe geur;
- Snelle en efficiënte reiniging;
- Zeer snelle verdamping;
- Laat geen residu na.



Ambertron - efficiënte contactreiniger voor het lichte werk. Verwijdert vet, olie, was en silicone. Geschikt voor de meeste materialen: metaal, glas, kunststof en rubber

0229 6130001500 400 10.85

- Reinigingsschuim op waterbasis voor glanzende metalen.
- Combineert een hoge reinigingskracht met een duurzame beschermlaag in één handeling.
- Verwijdert vingerafdrukken watermerken.
- Aanbevolen als metaalpolijstmiddel in alle afdelingen.



NSF A7&C1 RVS reiniger. Ook te gebruiken voor aluminium, chroom en PVC

0229 6150009360 500 8.25

- Krachtig, droog, inert gas;
- Niet ontvlambaar;
- Krachtig maar toch economisch in gebruik;
- Het verlengbuisje helpt om moeilijk toegankelijke plaatsten te bereiken;
- Ozon-vriendelijk; bevat geen CFC's of HCFC's;
- Voldoet aan militaire specificaties (NATO catalogue no. 6830-99-3826112);
- Veilig op kunststoffen, rubbers en geverfde oppervlakken.

Luchtspray. Het vloeibare drijfgas zorgt voor een krachtige verwijdering van stof en losse verontreiniging op precisiemateriaal zoals camera's en printplaten en oppervlakken waar een vloeibare reiniger ongewenst is



0229 6130012100 400 15.50

Reinigingsmiddelen



- Verwijdert hardnekkige vlekken zoals vet, vuil en nicotine
- Veilig voor kunststoffen, metalen, geschilderde en glazen oppervlakken



Amberclens FG, NSF A1 registratie - een veelzijdige antistatische schuimreiniger. Ideaal voor algemene reiniging op een waaier van elektronische, industriële en commerciële producten



6150009300

500

6.00

- Krachtige ontvetter voor industriële uitrustingen
- Lost vet, olie, smeermiddelen, teer en lijm op
- Niet-bijtend voor metalen
- Hoog vlammpunt van 40°C voor toepassingsveiligheid
- NSF - C1 geregistreerd



Amberklene FG, NSF C1 registratie



6150009310

500

9.50

Een vernieuwend solventmengsel, uitermate geschikt waar een korte doorlooptijd nodig is en solventen met laag vlammpunt kunnen gebruikt worden. Verwijdert vetten, olie, smeermiddelen, lijm en vuil van uitrustingen, machines, motoren en metalen onderdelen. Speciaal ontwikkeld als reiniger van elektrische motoren.



Krachtige reiniger - NSF A8 & K1
Geregistreerd



6150009420

500

9.50

Dringt snel in en verwijdert fluxresten, olie en andere verontreinigingen bij elektrische componenten. Droogt snel en laat geen residu achter. Uitstekende materiaalcompatibiliteit.



FG contact cleaner (NSF K2)



6150009510

400

9.50

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren

- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Dichtingsmiddelen

Hydrauliek
Anaeroben, borgen en afdichten
 Voor uitharding van anaerobe producten is altijd een metaal nodig.

Snelkoppelingen
Universeel dichtings- en borgingsmiddel voor pneumatiek en hydrauliek

Afsluiters
 Voor schroefdraad tot maximaal 3/4".
Roestvast staal
 GS: Geringe sterkte (Goed demonteerbaar)
 HS: Hoge sterkte (Koud niet demonteerbaar, moet worden verhit)
 Viscositeit is de dikte van een vloeistof; de viscositeit van water is ca. 10, van mayonaise is ca. 45.000.

Fittingen
 Viscositeit mPa.s bij 20°C: 550.
 Spleetvul: 0.05-0.12mm.
 Breekmoment N/mmÇ: 16-36.
Luchtconditionering
 Handvast staal op staal binnen 10-30 minuten.
 Maximale uitharding ca. 12 uur.

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal
Schroefdraaddichting - 54-20 GS

Ringleidingssystemen
   
35505420 Rood/Bruin 50 **17.00**

Water, Gas, Sanitair, Verwarming
Teflon flexibel universeel dichtingsmiddel voor pneumatiek, water en hydrauliek
 Goed vullend en demonteerbaar.
 Voor schroefdraad tot maximaal 3".
 Viscositeit mPa.s bij 20°C: 17.000.
 Spleetvul: 0.1-0.25mm.
 Breekmoment N/mmÇ: 12-28.
 Handvast staal op staal binnen 5-30 minuten.
 Maximale uitharding ca. 48 uur.

Slangen

Schroefdraaddichting - 57-20 GS
   
35505720 Wit 50 **17.00**

Dichtingsmiddel voor pneumatiek, water en hydrauliek
 Zeer goed opvullend en licht demonteerbaar.
 Uitermate geschikt voor malleabele fittingen.
 Zeer geschikt voor grote schroefdraden tot maximaal 4".
 Viscositeit mPa.s bij 20°C: 45.000.
 Spleetvul: 0.00-0.8mm.
 Breekmoment N/mmÇ: 9-25.
 Handvast staal op staal binnen 10-20 minuten.
 Maximale uitharding ca. 24 uur.


Schroefdraaddichting - 57-70 GS
   
35505770 Geel 50 **18.25**
35255770 Geel 250 **55.25**







Universeel middel voor zowel borgen als afdichten
 Voor schroefdraad tot M-20.
 Viscositeit mPa.s bij 20°C: mt 500.
 Spleetvul: 0.05-0.15mm.
 Breekmoment N/mmÇ: 26-56.
 Handvast staal op staal binnen 10-20 minuten.
 Maximale uitharding ca. 12 uur.


Schroefdraadborging - 27-00 HS
   
35502700 Groen 50 **20.60**

Bevestigen, borgen van cilindrische verbindingen
 Viscositeit mPa.s bij 20°C: 3000.
 Spleetvulling: 0.05 - 0.25mm.
 Losbreekmoment N/mmÇ: 35-60.
 Handvast staal op staal binnen 3-10 minuten.
 Maximale uitharding 12 uur.


Cilinderborging - 63-80 HS
   
35506380 Turquoise 50 **22.50**

Teflon tape volgens BS-4375 (UK keur) & GASTEC
 Rollengte 10 of 12 Meter.
 PTF-80 is zeer geschikt voor dikke en brede schroefdraad. 19mm bandbreedte werkt sneller en efficiënt.


Teflon tape
    

	Width mm	Thickness mm	L mtrs	€
PTFE	12	0.075	10	0.55
PTF-40	12	0.1	10	0.80
35990015	12	0.1	12	1.75
35990016	12	0.1	12	1.95
PTF-80	19	0.1	10	2.15

Artikel 35990016 betreft GASTEC gekeurde teflon tape.

Afdichting



LOXEAL®
ENGINEERING ADHESIVES

11

Loxéal dichtingsmiddelen kunnen toegepast worden voor: Het bevestigen van schroefdraadverbindingen en het afdichten bij diverse media als gas, perslucht, water, olie, zuurstof en industriële vloeistoffen.

Het is de perfectie vervanging van hennep en tape.

Loxéal is hitte- en trillingbestendig, verkrijgbaar in verschillende borgsterkten en gestandaardiseerd volgens verschillende internationale richtlijnen.

PTFE pasta, goedgekeurd voor gas en drinkwater

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 17.000
Maximale speling mm: 2" - 0,30
Treksterkte M10 (N/m): 7 - 10
Temperatuurbereik: -30°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 572



Schroefdraaddichting 18-10



LOX-1810050 Wit/ivoor 50 **13.00**

Flexibel taai en sterk, goedgekeurd voor gas

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 2.500
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Maximale speling mm: 1 1/2" - 0,25
Uitwisselbaar: Loctite 971
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 22



Schroefdraaddichting 55-37



LOX-5537050 Rood 50 **19.40**

Hoge sterkte, goedgekeurd voor gas en water

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 400
Maximale speling mm: 3/4 - 0,20
Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 2701



Schroefdraaddichting 83-50



LOX-8350250 Geoen 250 **68.65**

Dichting voor pneumatisch en hydraulische verbindingen

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
Maximale speling mm: 3/4" - 0,15
Treksterkte M10 (N/m): 12 - 16
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 542



Schroefdraaddichting 53-14



LOX-5314050 Bruin 50 **16.95**

Gemiddelde sterkte, goedgekeurd voor gas, LPG, water, zuurstof

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 20.000
Maximale speling mm: 3" - 0,50
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 22
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 577



Schroefdraaddichting 58-11



LOX-5811050 Geel 50 **12.50**

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Borging



LOXEAL®
ENGINEERING ADHESIVES

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek

Lage sterkte, trillingbestendig
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 800
Maximale speling mm: M24 - 0,20
Treksterkte M10 (N/m): 5 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 222



Schroefdraadborging 24-18

LOX-2418050 Paars 50 19.40

Gemiddelde tot hoge sterkte, trillingbestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 10
Maximale speling mm: M5 - 0,07
Treksterkte M10 (N/m): 10 - 25
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 290



Schroefdraadborging 70-14

LOX-7014050 Groen 50 19.40

Hoge sterkte, trillingbestendig, corrosie bestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel chemicaliën
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 5.000
Maximale speling mm: M56 - 0,30
Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +230°C



Schroefdraadborging 86-72

LOX-8672050 Rood 50 21.20

Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Gemiddelde sterkte, trillingbestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1.700
Maximale speling mm: M36 - 0,25
Treksterkte M10 (N/m): 18 - 23
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 243



Schroefdraadborging 55-03

LOX-5503050 Blauw 50 19.40

Hoge sterkte, trillingbestendig, corrosie bestendig, goedgekeurd voor gas, water, olie en veel soorten chemicaliën
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
Maximale speling mm: M20 - 0,15
Treksterkte M10 (N/m): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 270



Schroefdraadborging 83-54

LOX-8354050 Groen 50 19.40

Vloeibare pakking



LOXEAL®
ENGINEERING ADHESIVES

11

Elastisch voor nauwkeurige verbindingen

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 17.000
Maximale speling mm: 0,30
Breekmoment (N/mmC): 2 - 4
Uitwisselbaar: Loctite 573
Temperatuurbereik: -55°C +150°C



Vloeibare pakking
28-10



LOX-2810075 Groen 75 20.90

Flexibel voor gemiddelde speling

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 28.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mmC): 5 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 574



Vloeibare pakking
58-14



LOX-5814075 Oranje 75 16.95

Snelle droging, hoge temperaturen, grote trillingen

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 70.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mmC): 7 - 10
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 518



Vloeibare Pakking
58-31



LOX-5831075 Rood 75 20.90

Hoge temperatuur, stugge flenzen, grote gaten

Viscositeit mPa.s bij 25°C: 50.000
Maximale speling mm: 0,50
Breekmoment (N/mmC): 6 - 8
Temperatuurbereik: -55°C +200°C
Uitwisselbaar: Loctite 510



Vloeibare pakking
59-10



LOX-5910075 Rood 75 20.90

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen**
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Bevestiging



LOXEAL®
ENGINEERING ADHESIVES

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek

Voor lagere en busen, demontage mogelijk
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 550
Maximale speling mm: 0,12
Breekmoment (N/mmC): 8 - 12
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 641



Bevestiging 53-11



LOX-5311050 Geel 50 19.40

Snelle droging, hoge sterkte
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 500
Maximale speling mm: 0,15
Breekmoment (N/mmC): 25 - 35
Temperatuurbereik: -55°C +175°C
Uitwisselbaar: Loctite 648



Bevestiging 83-21



LOX-8321050 Groen 50 19.40

Vult ingesleten assen en schroefdraad
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 60.000
Maximale speling mm: 0,30
Breekmoment (N/mmC): 25 - 30
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 660



Bevestiging 89-51



LOX-8951075 Zilver 75 26.95

Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Nauwkeurige passingen, vette oppervlakken
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 125
Maximale speling mm: 0,10
Breekmoment (N/mmC): 17 - 22
Uitwisselbaar: Loctite 603
Temperatuurbereik: -55°C +150°C



Bevestiging 82-33



LOX-8233050 Groen 50 19.40

Hoge sterkte, grote gaten
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 2600
Maximale speling mm: 0,20
Breekmoment (N/mmC): 30 - 40
Temperatuurbereik: -55°C +150°C
Uitwisselbaar: Loctite 638



Bevestiging 85-21



LOX-8521050 Groen 50 20.30

Bevestiging



LOXEAL®
ENGINEERING ADHESIVES

11

Om cyanoacrylaat te lijmen op polyolefinen, siliconen en PTFE
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 770



Primer 7



LOX-AT7020

Kleurloos

20

11.50

Om cyanoacrylaat te lijmen, droging in 3 sec., anti "blooming" voor of na montage
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 7025



Activator 9



LOX-AT9200

Kleurloos

200

13.05

Ontvetter, universele spray voor glas, metaal en plastic
Licht ontvlambaar
Uitwisselbaar: Loctite 7031



Cleaner 10



LOX-PL10400

Kleurloos

400

15.75

Voor de anaerobe borg-, afdichten en bevestigingsmiddelen
Droging in 1 min.
Viscositeit mPa.s bij 25°C: 1
Uitwisselbaar: Loctite 7471



Activator 11



LOX-AT11200

Groen

200

13.05

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen**
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Oppervlaktebehandeling



RUST-OLEUM®

Hydrauliek **Vloercoating**

Snelkoppelingen
Geeft een glanzend oppervlak op voetpaden van beton, metaal en hout. Zowel stevige deklaag als verf, aan te brengen met kwast of roller. Olie, smeermiddel en benzine bestendig. 8 m² per liter (2 deklagen aanbevolen)

Afsluiters
Eenvoudig te reinigen met neutraal reinigingsmiddel. Droog (voor aanraking geschikt) na 6 uur.

Roestvast staal
Belangrijk: niet geschikt voor parkeerplaatsen of als markering in het autoverkeer.

Fittingen	RAL 7001	RAL 1015	RAL 9005	RAL 7035
Luchtconditionering	7182 7182NS	7142	7179 7179NS	7181 7181NS
Gereedschap				
Vacuumtechniek	Engels rood	Transparant	RAL 6011	RAL 6005
Pneumatiek	7168	7110 7110NS	7135	7137
Onderdelen compressoren				
Diversen				



Ondergrondvoorbereiding voor vloercoating. Reinigt olie, vetten en andere verontreinigingen. Onbrandbaar en zo goed als reukloos. 6 tot 8 m² per liter.



Malleabele fittingen & Staal

Vloercoating - 5 liter blik

0209		RAL Code	€
RUS-7182	Staalgrijs	RAL 7001	79.90
RUS-7142	Ivoor	RAL 1015	79.90
RUS-7179	Zwart	RAL 9005	79.90
RUS-7181	Lichtgrijs	RAL 7035	79.90
RUS-7168	Engels rood		79.90
RUS-7110	Transparant		79.90
RUS-7135	Reseda groen	RAL 6011	76.95
RUS-7137	Mos groen	RAL 6005	76.95

Anti-slip vloercoating - 5 liter blik

0209		RAL Code	€
RUS-7182NS	Staal grijs	RAL 7001	96.65
RUS-7179NS	Zwart	RAL 9005	96.65
RUS-7181NS	Licht grijs	RAL 7035	96.65
RUS-7110NS	Transparant		96.65

Epoxyshield® reiniger/ontvetter

0209	Litrs	€
RUS-2901	5	51.85

RUST-OLEUM®

Oppervlaktebehandeling

EpoxyShield® Industriële vloercoatings

Betonreparatiemortel op cementbasis voor snelle en eenvoudige betonreparatie. Water toevoegen, roeren en klaar voor gebruik. Licht verkeer mogelijk na 24 uur (bij 20°C). Overschilderbaar na 48 uur. Te schuren voor een glad eindresultaat. Voor horizontale en verticale oppervlakken. Inclusief vlakspatel.



Betonreparatiemortel - 10 kg



RUS-20301210



68.95

Scheurenvuller voor snelle reparatie van kleine scheuren en gaten tot 3mm breedte. Oplosmiddelvrije formule met 2-componenten vloeibare Epoxy. Droog na 3-4 uur (bij 20°C), overschilderbaar na 4 uur (bij 20°C). Voor vullen van 25 meter scheuren van 2mm breed en 5mm diep.



Betonscheurenvuller - 500ml



RUS-20301205



37.95



Vloersealer tegen stofvorming. 1-Component op waterbasis, eenvoudig verwerkbaar. Geen verkleuring, glanzend uiterlijk. Beschermt tegen vocht en chemicaliën, kleefvrij na slechts 1 uur. Goede primer voor EpoxyShield® Ultra coatings.

Betonsealer - Voorkomt stofvorming - 5 liter



RUS-5220



64.80

Sneldrogende vloercoating. 1-Component op waterbasis, eenvoudig verwerkbaar. Matglans uiterlijk. Bestand tegen lichte tot middelzware belasting van chemicaliën en autobanden. Kleefvrij na slechts 2 uur.

Vloercoating ultra - 5 liter - lichte tot middelzware belasting



RUS-5200



89.10

2-Componenten epoxy-vloercoating op waterbasis. Vloercoating voor maximale bescherming in één laag. De beste bescherming tegen autobanden. Goed bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën. Eenvoudig verwerkbaar, geen primer nodig. Blijvend glanzende afwerking. Anti-slip of decoratieve afwerking op aanvraag leverbaar.

Vloercoating - 5 liter - middelzware tot zware belasting



RUS-5300



116.10



- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen**
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Oppervlaktebehandeling

RUST-OLEUM®

Hydrauliek **Markerings-spuitbussen**

Snel-
koppelingen
Afsluiters
Roestvast
staal
Fittingen
Lucht-
conditionering
Gereedschap
Vacuum-
techniek
Pneumatiek
Onderdelen
compressoren

Weerbestendige markering voor lastige ondergronden als metaal, beton, asfalt, grind, aarde, gras, hout etc. Voor maximaal 70 meter. Spuitrichting naar de grond.



Lijnenverf voor gebruik in onderstaande lijntrekkers. Hecht op asfalt, beton, gras, metaal, hout etc. Instelbare lijnbreedte van 5 tot 10 centimeter. Bestendig tegen licht verkeer na 4 uur. Spray voor maximaal 120 meter (lijnbreedte 5 centimeter).



Hard Hat® hoogwaardige markeerverf - 500ml

Hard Hat® snelle en eenvoudige lijnmarkering - 500ml

Diversen	0209		€
RUS-2344	Helder geel		15.65
RUS-2392	Wit		15.65
RUS-2358	Fluorescerend rood		15.65

Diversen	0209		€
RUS-2348	Geel		15.65
RUS-2391	Wit		15.65

Malleabele
fittingen
& Staal
Ringleiding-
systemen
Slangen
Water, Gas,
Sanitair,
Verwarming



Lijntrekkers - exclusief spray

Diversen		€
RUS-V2007	Zonder wielen	96.50
RUS-V2007+V2005	Kar met 2 wielen	158.90
RUS-V2007+V2006	Kar met 4 wielen	238.35

Oppervlaktebehandeling

RUST-OLEUM®

11

Hard Hat® deklagen

Topkwaliteit industriële verfspuitbus - zeer goede dekkraft. Voor op blank staal, hout en beton. Groot oppervlak - 3 tot 4 m² per spuitbus. Snel resultaat - hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C). Leverbaar in 44 RAL kleuren.



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Deklaag - 500ml

0209		RAL Code	€
RUS-2114	Aluminium wit	RAL 9006	14.25
RUS-2123	Lichtblauw	RAL 5012	14.25
RUS-2124	Signaal blauw	RAL 5005	14.25
RUS-2125	Nationaal blauw	-	14.25
RUS-2126	Gentiaan blauw	RAL 5010	14.25
RUS-2127	Ultramarijn blauw	RAL 5002	14.25
RUS-2128	Saffier blauw	RAL 5003	14.25
RUS-2133	Geel-groen	RAL 6018	14.25
RUS-2134	Signaal groen	RAL 6032	14.25
RUS-2135	Reseda groen	RAL 6011	14.25
RUS-2136	Smaragd groen	RAL 6001	14.25
RUS-2137	Mos groen	RAL 6005	14.25
RUS-2138	Gras groen	RAL 6010	14.25
RUS-2141	Parel wit	RAL 1013	14.25

Deklaag - 500ml

0209		RAL Code	€
RUS-2142	Licht ivoor	RAL 1015	14.25
RUS-2143	Licht geel	RAL 1018	14.25
RUS-2144	Verkeersgeel	RAL 1023	14.25
RUS-2145	Meloen geel	RAL 1028	14.25
RUS-2146	Koolzaad Geel	RAL 1021	14.25
RUS-2147	Signaal geel	RAL 1003	14.25
RUS-2148	Veiligheidsgeel	RAL 1007	14.25
RUS-2149	Goud-geel	RAL 1004	14.25
RUS-2151	Pastel oranje	RAL 2003	14.25
RUS-2152	Internat. oranje	RAL 2002	14.25
RUS-2154	Geel-oranje	RAL 2000	14.25
RUS-2163	Signaalviolet	RAL 4001	14.25
RUS-2165	Helder rood	RAL 3000	14.25
RUS-2166	Verkeersrood	RAL 3020	14.25
RUS-2173	Okerbruin	RAL 8001	14.25

Deklaag - 500ml

0209		RAL Code	€
RUS-2174	Signaalbruin	RAL 8002	14.25
RUS-2176	Zwart zijdeglans	RAL 9005	14.25
RUS-2178	Matzwart	RAL 9005	14.25
RUS-2179	Zwart	RAL 9005	14.25
RUS-2181	Lichtgrijs	RAL 7035	14.25
RUS-2184	Staal grijs	RAL 7001	14.25
RUS-2186	Marine grijs	RAL 7005	14.25
RUS-2187	Steen grijs	RAL 7032	14.25
RUS-2189	Antraciet grijs	RAL 7016	14.25
RUS-2190	Mat wit	-	14.25
RUS-2192	Wit	RAL 9010	14.25
RUS-2193	Wit zijdeglans	RAL 9010	14.25
RUS-2194	Crème wit	RAL 9001	14.25
RUS-2500	Transparant	-	15.70

RAL 9006	RAL 5012	RAL 5005		RAL 5010	RAL 5002	RAL 5003	RAL 6024	RAL 6018	RAL 6032	RAL 6011	RAL 6001	RAL 6005	RAL 6010	
2114	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	
				⚠				⚠	⚠					
RAL 1013	RAL 1015	RAL 1018	RAL 1023	RAL 1028	RAL 1021	RAL 1003	RAL 1007	RAL 1004	RAL 2003	RAL 2002	RAL 2000	RAL 4001	RAL 3000	RAL 3020
2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2151	2152	2154	2163	2165	2166
		⚠		⚠			⚠	●		⚠		●	⚠	
RAL 8001	RAL 8002	Zwart zijdeglans		RAL 9005	RAL 7035	RAL 5003	RAL 7001	RAL 7005	RAL 6018		RAL 9010	Wit zijdeglans	RAL 9001	Transparant
2173	2174	2176	2178	2179	2181	2184	2186	2187	2189	2190	2192	2193	2194	2500
●				●			⚠							

⚠ Machine kleuren

- 2126 Ford blauw, landbouw machines
- 2133 Deutz groen, landbouw machines
- 2136 John Deere groen, landbouw machines
- 2143 John Deere geel, landbouw machines
- 2145 Caterpillar oranje, graafmachines/baggerkranen
- 2148 JCB graafmachines
- 2152 Linde oranje, graafmachines
- 2154 STILL oranje, vorkheftrucks
- 2165 Massey Ferguson & New Holland rood, landbouw machines
- 2186 Deutz grijs, landbouw machines

● Identificatiekleuren

- 2114 Stoom
- 2123 Lucht
- 2138 Water
- 2149 Gas
- 2163 Zuren
- 2173 Vloeibare brandstoffen
- 2179 Andere vloeistoffen

⚠ Veiligheidskleuren

- 2126 Zoet water
- 2134 Veilige plaatsen, vluchtroutes, douches, uitgangen
- 2143 Gevaar
- 2148 Voorzichtig, waarschuwing voor gevaar, explosies, radioactieve straling
- 2165 Stop/verbod/brandblusser


11 Oppervlaktebehandeling

RUST-OLEUM®

Hydrauliek **Hard Hat® deklagen**

Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek

Hittebestendig. Continue belasting tot 650°C, piek tot 750°C. Voor blank of licht geroest staal. Bijvoorbeeld op motoren, warmtekanonnen, ventilatoren etc.
2 m² per spuitbus.



Hitte bestendige deklaag - 500ml



RUS-7778	Zwart zijdeglans	15.10
RUS-7715	Aluminium	15.10

Hard Hat® metaalspray

Metaalspray die metaaluitlerijk combineert met duurzame bescherming.
Voor gebruik op zinkprimers en verzinkt staal. Ideaal voor machines, pompen, kasten etc.




Metallic spray - 500ml



RUS-2111	Aluminium glans	15.40
RUS-2115	Aluminium zilver	15.40

Hard Hat® hechtprimer

Duurzame hechting op gegalvaniseerd en roestvast staal, aluminium, koper, hard PVC, glas en keramiek. Overschilderbaar na 30 minuten. Transparant blauw uiterlijk. 5,5 m² per spuitbus.



Hechtgrondlaag - 500ml



RUS-2102		13.10
-----------------	--	--------------

Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Sputlak met anti-slip deeltjes. Voor vloeren, drempels, opstapjes, gereedschap etc. Hecht op hout, metaal, beton, tegels en parket.
2,5 m² per spuitbus.



Anti-slip deklaag - 500ml



RUS-2410	Transparant	20.60
RUS-2444	Veiligheids-geel	20.60
RUS-2479	Zwart	20.60

Hard Hat® RVS coating

RVS deklaag. Slijtvast en corrosiewerend. Uitstekende UV-bestendigheid (verkleurt niet), en tevens bestand tegen chemicaliën en zuren. Direct toepasbaar op zinkprimers en verzinkt staal.



RVS deklaag spray - 500ml



RUS-2116		15.40
-----------------	--	--------------

Snelle roestwerende primer: overschilderbaar na 10 minuten, hanteerbaar na 30 minuten. Penetreert diep in de ondergrond, en geeft roest geen kans. Voor blank staal of licht geroeste ondergronden. Lood- en chromaatvrij.
2,5 m².



Grondlaag - 500 ml



RUS-2169	Bruin	14.20
RUS-2182	Grijs	14.20

Fluorescerende deklaag. Maximale efficiëntie bij witte ondergrond (RUS-2190) en nabehandeling met transparante deklaag (RUS-2500). 2,5 m² per spuitbus.



Fluorescerende deklaag - 500ml



RUS-2233	Groen	16.20
RUS-2222	Blauw	16.20
RUS-2255	Oranje	16.20
RUS-2264	Rood	16.20
RUS-2242	Geel	16.20



Hard Hat® zink coatings

Kathodische bescherming van blank en gegalvaniseerd staal. Geeft fonkelend aluminium uiterlijk. Goed compromis tussen aluminium en zink spray met 80% zink en 10% aluminium. Doorstaat 340 uur zoutsproeitests (DIN).



Galva Zinc-Alu

RUS-1017.1	1000		31.70
RUS-2117		500	16.20

Bescherming van blank en verzinkt staal. Geeft matgrijs uiterlijk. 90% zink in de droge verflaag. Doorstaat 500 uur zoutsproeitests (DIN) en voldoet aan DIN 50.976 (1983).



Galva Zinc

RUS-1085.1	1000		29.70
RUS-2185		500	16.20

Glansherstel van verzinkt staal. Glanzend aluminium uiterlijk vergelijkbaar met nieuw thermisch verzinkt. Lager zinkgehalte, meer aluminium. Doorstaat 310 uur zoutsproeitest (DIN).



Galva Plus - 500 ml

RUS-2120	Zink glans	500	14.50

Supersnelle zink primer met matgrijs uiterlijk ter bescherming van blank en gegalvaniseerd staal. Ideaal voor productie- en constructiewerkzaamheden. Doorstaat 400 uur zoutsproeitest (DIN). Kleefvrij na 5 minuten, hanteerbaar na slechts 10 minuten.



Galva Express - 500 ml

RUS-2180	500	14.50



- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen**
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Oppervlaktebehandeling



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek

CombiColor® metaalbescherming - grondverf en deklaag in één


Grondverf en deklaag in één voor metaalbescherming. In één laag dekkend. Kan direct op (roestig) metaal en hout worden toegepast. Goede vloeieigenschappen. Verdundbaar met terpentijn. Te gebruiken tot 5°C. Leverbaar in 49 kleuren (RAL/Hamerslag). Dekking: 10,5 m² per liter.



750 ml		0209	RAL Code	€
Diversen	RUS-7314	Goud	-	24.35
	RUS-7315	Aluminium wit	RAL 9006	24.35
Malleabele fittingen & Staal	RUS-7323	Lichtblauw	RAL 5012	24.35
	RUS-7326	Gentiaan blauw	RAL 5010	24.35
Ringleidingssystemen	RUS-7328	Ultramarijn blauw	RAL 5002	24.35
	RUS-7329	Staal blauw	RAL 5011	24.35
	RUS-7333	Geel/groen	RAL 6018	24.35
Slangen	RUS-7334	Gras groen	RAL 6010	24.35
	RUS-7335	Reseda groen	RAL 6011	24.35
Water, Gas, Sanitair, Verwarming	RUS-7336	Smaragd groen	RAL 6001	24.35
	RUS-7337	Mos groen	RAL 6005	24.35
	RUS-7339	Dennen groen	RAL 6009	24.35
	RUS-7342	Licht ivoor	RAL 1015	24.35
	RUS-7343	Licht geel	RAL 1018	24.35

750 ml		0209	RAL Code	€
	RUS-7346	Koolzaadgeel	RAL 1021	24.35
	RUS-7348	Veiligheidsgeel	RAL 1007	24.35
	RUS-7349	Goud geel	RAL 1004	24.35
	RUS-7354	Geel-oranje	RAL 2000	24.35
	RUS-7363	Rood/lila	RAL 4001	24.35
	RUS-7365	Helder rood	RAL 3000	24.35
	RUS-7366	Verkeersrood	RAL 3020	24.35
	RUS-7373	Oker bruin	RAL 8001	24.35
	RUS-7377	Notenbruin	RAL 8011	24.35
	RUS-7379	Zwart	RAL 9005	24.35
	RUS-7381	Licht grijs	RAL 7035	24.35
	RUS-7382	Staal grijs	RAL 7001	24.35
	RUS-7386	Marine grijs	RAL 7005	24.35
	RUS-7392	Wit	RAL 9010	24.35

2,5 Liter		0209	RAL Code	€
	RUS-7315-2.5L	Aluminium wit	RAL 9006	69.80
	RUS-7322-2.5L	Martijn blauw	-	69.80
	RUS-7326-2.5L	Gentiaan blauw	RAL 5010	69.80
	RUS-7328-2.5L	Ultramarijn blauw	RAL 5002	69.80
	RUS-7335-2.5L	Reseda groen	RAL 6011	69.80
	RUS-7336-2.5L	Smaragd Groen	RAL 6001	69.80
	RUS-7337-2.5L	Mos groen	RAL 6005	69.80
	RUS-7342-2.5L	Licht ivoor	RAL 1015	69.80
	RUS-7346-2.5L	Koolzaadgeel	RAL 1021	69.80
	RUS-7348-2.5L	Veiligheidsgeel	RAL 1007	69.80
	RUS-7349-2.5L	Goud geel	RAL 1004	69.80
	RUS-7354-2.5L	Geel-oranje	RAL 2000	69.80
	RUS-7363-2.5L	Rood/lila	RAL 4001	69.80
	RUS-7365-2.5L	Helder rood	RAL 3000	69.80
	RUS-7366-2.5L	Verkeersrood	RAL 3020	69.80
	RUS-7373-2.5L	Oker bruin	RAL 8001	69.80
	RUS-7377-2.5L	Notenbruin	RAL 8011	69.80
	RUS-7379-2.5L	Zwart	RAL 9005	69.80
	RUS-7381-2.5L	Licht grijs	RAL 7035	69.80
	RUS-7382-2.5L	Staal grijs	RAL 7001	69.80
	RUS-7383-2.5L	Zilver grijs	-	69.80
	RUS-7386-2.5L	Marinegrijs	RAL 7005	69.80
	RUS-7392-2.5L	Wit	RAL 9010	69.80

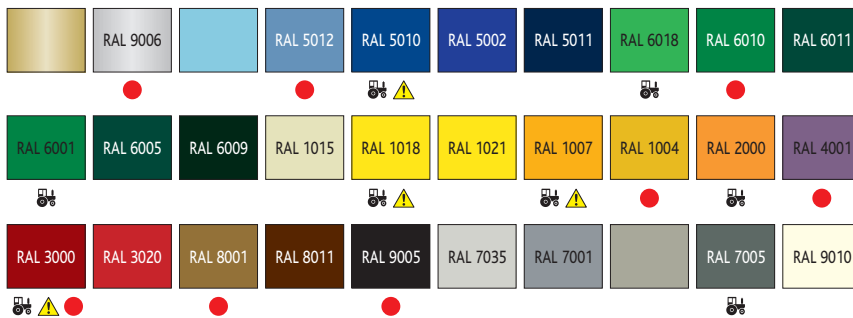

Land en tuinbouw kleuren

- 7326 Ford blauw
- 7333 Deutz groen
- 7336 John Deere groen
- 7343 John Deere geel
- 7348 JCB graafmachines
- 7354 STILL oranje
- 7365 Massey Ferguson & New Holland rood
- 7386 Deutz grijs

Identificatiekleuren

- 7315 Stoom
- 7323 Lucht
- 7334 Water
- 7349 Gas
- 7363 Zuren
- 7365 Bluswater
- 7373 Vloeibare brandstoffen
- 7379 Andere vloeistoffen

Veiligheidskleuren

- 7326 Zoet water
- 7343 Gevaar
- 7348 Voorzichtig, waarschuwing voor gevaar, explosies, radioactieve straling
- 7365 Stop/verbod/brandblusser


CombiColor® metaalbescherming



Hamerslag dekragen zijn zeer geschikt voor gebruik op staal constructies, machines, kabelkanalen, machines, elektrisch gereedschap, ventilatieschachten.



Hamerslag kleurenchap, ventilatieschachten.

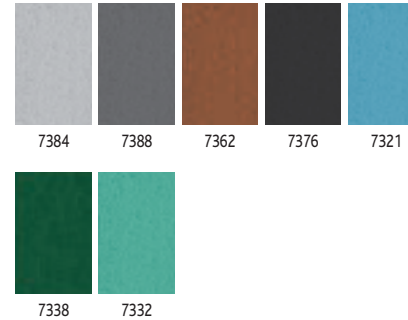

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren

Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

7378	7390	7375	7394
Mat		Zijdeglans	

RUS-7375	Zwart	RAL 9005	24.35
RUS-7394	Wit	RAL 9010	24.35

RUS-7375-2.5L	Zwart	RAL 9005	69.80
RUS-7394-2.5L	Wit	RAL 9010	69.80

RUS-7378	Mat Zwart	24.35
RUS-7390	Mat Wit	24.35

RUS-7378-2.5L	Mat Zwart	69.80
RUS-7390-2.5L	Mat Wit	69.80

Hamerslag - 750ml		
RUS-7384	Lichtgrijs	24.35
RUS-7376	Zwart	24.35
RUS-7388	Donkergrijs	24.35
RUS-7362	Koper	24.35
RUS-7374	Bruin	24.35
RUS-7338	Donkergroen	24.35
RUS-7345	Goud	24.35
RUS-7391	Wit	24.35
RUS-7364	Rood	24.35
RUS-7327	Donkerblauw	24.35
RUS-7321	Lichtblauw	24.35
RUS-7332	Lichtgroen	24.35

Hamerslag - 2,5 liter		
RUS-7384-2.5L	Lichtgrijs	69.80
RUS-7388-2.5L	Donkergrijs	69.80
RUS-7376-2.5L	Zwart	69.80
RUS-7321-2.5L	Lichtblauw	69.80
RUS-7338-2.5L	Donkergroen	69.80
RUS-7332-2.5L	Lichtgroen	69.80

11 Oppervlaktebehandeling



- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuumtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren

CombiColor® grondlagen en verdunners

Roestwerende primer voor blank metaal of handontroest staal. Overschilderbaar na 2 uur. Rode grondverf voor donkere deklagen, grijs voor lichte. Lood- en chromaatvrij. Voor een nog langere roestwering

Voor op gegalvaniseerd staal, aluminium, roestvast staal, zink, hard PVC, koper, tegels, porselijn en glas. Transparant blauw uiterlijk. Overschilderbaar na 30 minuten (binnen 24 uur). Dekking: 35 m² per liter.

CombiColor® coatings zijn kant en klaar aan te brengen met kwast of roller. Voor spuitapplicatie is het aan te raden een CombiColor® verdunner te gebruiken.



Diversen				
Malleabele fittingen & Staal	0209			€
RUS-3369	Roodbruin	0,75	24.15	
RUS-3380	Grijs	0,75	24.15	
RUS-3369-2.5L	Roodbruin	2,5	69.00	
RUS-3380-2.5L	Grijs	2,5	69.00	

Hechtprimer - 750 ml			
0209	€		
RUS-3302	18.25		

Verdunners - 1 liter			
0209		€	
RUS-7301.1	Standaard	13.30	
RUS-7302.1	Hamerslag	15.55	

- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

RUST-OLEUM®

RUST-OLEUM®

SUPERGRIP®

Easily prevent slips and trips!

FREE
cut to size
& measurement
service!

- Ready to fix Anti-Slip panels
- Outlives all other Anti-Slip applications
- Easy to fix with glue and screws

- All available in different sizes and colours

KNOW-HOW TO PROTECT™

Americol handreiniging en handverzorging

Optimale bescherming, reiniging en verzorging voor professionals

Americol hand protect lotion



De lotion beschermt de handen tegen het binnendringen van schadelijke stoffen. Geformuleerd met componenten waardoor de grip op bijvoorbeeld handgereedschap verbeterd wordt. Gebruik de lotion na eenvoudige reiniging van de handen. Voorkomt uitdroging.

Beschermt de handen tegen schadelijke stoffen



871-0001-002	0,25	4.15
--------------	------	------

Americol hand cleaner yellow pro



844-0002-002 844-0004-002

Door de unieke formulering wordt hardnekkige vervuiling zoals verf, inkt, lijm en teer eenvoudig verwijderd. Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie. Medium viscositeit voor optimaal gebruik in dispenser systeem.

Krachtige handreiniger voor zware industriële vervuiling



844-0002-002	3,8	17.40
844-0004-002	4	74.20

Americol hand cleaner yellow



840-0015-002 840-0013-002

Effectieve reiniging door huidvriendelijke korrels en natuurlijke ingrediënten. Uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling zoals verf, inkt, lijm en teer. Bijzonder goede handverzorging. Frisse citrusgeur van natuurlijke ingrediënten.

Krachtige pasteuze citrus handreiniger voor zware industriële vervuiling



840-0015-002	0,6	4.30
840-0013-002	4,5	19.40

Americol hand cleaner special



841-0013-002 841-0009-002

Krachtige handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen. Emulgeert eenvoudig met alle soorten vervuiling voor een uiterst effectieve reiniging. Reinigt en verzorgt de handen en voorkomt huidirritatie. Geformuleerd met een aangenaam fris parfum.

Industriële pasteuze handreiniger zonder oplosmiddelen



841-0013-002	0,6	3.90
841-0009-002	4,5	17.90

Americol hand cleaner red



835-0015-002 835-0014-002

Krachtige pasteuze handreiniger voor het verwijderen van industriële vervuilingen. Bij uitstek geschikt voor het verwijderen van smeermiddelen en vet (mineraal - aardoliebasis). Geformuleerd met een aangenaam fris parfum.

Klassieke werkplaats handreiniger



835-0015-002	0,6	3.80
835-0014-002	4,5	16.95

Americol hand care lotion



Verzorgt de huid en beschermt deze tegen schadelijke invloeden die door extreme werk- en weersomstandigheden worden veroorzaakt. Regelmatig gebruik stimuleert het natuurlijk herstel van de huid voor een optimale huidconditie. De lotion wordt eenvoudig door de huid geabsorbeerd. Geformuleerd zonder siliconen.

Verzorgende crème voor optimale huidconditie



870-0001-002	0,25	4.00
--------------	------	------

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Americol handreiniging en handverzorging

Optimale bescherming, reiniging en verzorging voor professionals

Americol hand wipes

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap



Vacuumtechniek
Reinigingsdoeken voor het effectief reinigen van handen. De doeken hebben een structuur voor optimale reiniging. Uitermate geschikt op plaatsen waar geen water voorhanden is. Huidvriendelijke reinigingsvloeistof. Geeft de handen na gebruik een frisse geur. De pot is na gebruik eenvoudig afsluitbaar.

Diversen
Geïmpregneerde reinigingsdoeken met structuur

Malleabele fittingen & Staal
AMER
710-0001-002 75 15.85

Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Americol wandhouder



AMER
H1010 Wandhouder tbv 3,8L flacon 22.70



AMER
H1000 Wandhouder & pomp tbv 4,5L blik 34.35



AMER
H1031 Wandhouder tbv 4L dispenser 31.75

Hoge kwaliteit slangpilaren tegen aantrekkelijke prijzen!

In verschillende uitvoeringen leverbaar.

Messing slangpilaren zijn bruikbaar voor diverse toepassingen zoals brandstof, gas, olie, perslucht, hydrauliek en water.



BSPT volgens ISO 7.1, BS21, DIN-2999
BSPP volgens ISO 228 klasse A



Door de uitgebreide range is het niet mogelijk om exacte drukwaarden te definiëren, hieronder de geadviseerde maximale druk.

Maat:	Maximale druk:
1/8"	200 bar
1/4"	150 bar
3/8"	100 bar
1/2"	100 bar
3/4"	120 bar
1"	120 bar

Veiligheidsfactor: 3



Zie
hoofdstuk
14
P761

Aignep Range

Automatic Serie



50000
55000
57 000
INOX
58000

70000
NSF
Certified



Quick Couplings Serie



Compression Fittings Serie


9000
10000
13000



Accessories Serie



Ghilux Serie



Function Serie



1000 Serie Push-on Fitting



FRL Serie



Infinity Serie Air Distribution

Cylinders Serie



Move the Air Power

 **AIGNEP**
www.aignep.com

Opbergbakken en accessoires



De exclusieve generatie magazijnbakken

Voordelen:

- Materiaal, PE is voedingskwaliteit
- Optimaal overzicht van de inhoud waardoor de inhoud zeer toegankelijk is
- Grote handgreep aan de voor- en achterkant voor efficiënte behandeling
- Zeer stabiele vernieuwde vormgeving
- Bestand tegen de meeste zuren en olieresten
- Temperatuur bestendigheid van -20°C tot 80°C


Deze magazijnbakken zijn glad van binnen met afgeronde hoeken, waardoor vuil zich niet ophoopt. Daardoor kan deze gemakkelijk gereinigd worden.

Door de naar binnen gebogen kanten van de handgrepen kunnen deze bakken optimaal gevuld worden. De inhoud belemmert het pakken niet.

De handgreep aan de achterkant maakt het oppakken eenvoudiger, tevens kunnen deze bakken met de handgreep aan de wand & aan rekken opgehangen worden.

De diepgetrokken en ergonomisch gevormde opening garandeert de best mogelijke manier van in- en uitpakken van de opgeslagen producten of onderdelen. Het ontwerp is zeer vormvast en heeft een zelfzoekende werking.

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek

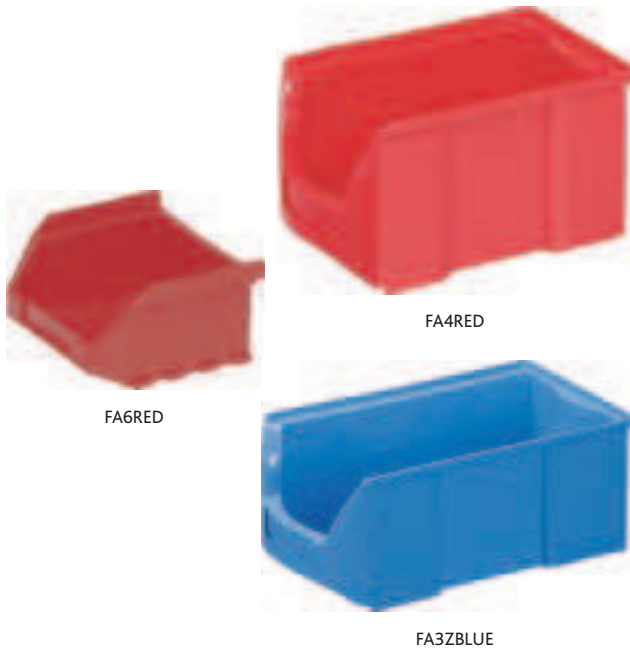

Labels (100 stuks)

CONT	To Suit	€
ETFA23	FA2 en FA3	9.50
ETFA3Z	FA3Z	9.50
ETFA4	FA4	7.70
ETFA5	FA5	7.70
ETFA6	FA6	8.10

Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming



WORK BOY

CONT		L mm	B mm	H mm	mat	€
BOY1	Rood	420	250	120	PE	9.70

Magazijnbakken - rood & blauw (andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar)

CONT		L mm	B mm	H mm	mat	€
FA2RED	Rood	508	310	200	PE	15.30
FA3RED	Rood	360	210	200	PE	10.25
FA3ZRED	Rood	360	210	145	PE	7.65
FA4RED	Rood	235	147	125	PE	3.90
FA5RED	Rood	175	100	75	PE	1.90
FA6RED	Rood	85	100	50	PE	1.50
FA2BLUE	Blauw	508	310	200	PE	15.30
FA3BLUE	Blauw	360	210	200	PE	9.85
FA3ZBLUE	Blauw	360	210	145	PE	7.65
FA4BLUE	Blauw	235	147	125	PE	3.90
FA5BLUE	Blauw	175	100	75	PE	1.90
FA6BLUE	Blauw	85	100	50	PE	1.90

11 Opbergbakken en accessoires



- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuumtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen**
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Container

CONT		L mm	B mm	H mm	mat	€
NB10V1	Grijs	400	300	120	PE	10.10
NB14V1	Grijs	400	300	170	PE	11.30
NB20V1	Grijs	400	300	220	PE	13.60
NB31V1	Grijs	400	300	320	PE	16.80
NB24V1	Grijs	600	400	120	PE	16.20
NB33V1	Grijs	600	400	150	PE	19.20
NB34V1	Grijs	600	400	170	PE	19.50
NB42V1	Grijs	600	400	220	PE	21.30
NB50V1	Grijs	600	400	230	PE	23.95
NB55V1	Grijs	600	400	280	PE	27.05
NB70V1	Grijs	600	400	340	PE	30.90
NB80V1	Grijs	600	400	420	PE	37.30

Artikel NB10V1 & NB24V1 zijn zonder handvat.



Scharnierdeksel

CONT		L mm	B mm	mat	€
NBC64	Grijs	600	400	PE	11.50
NBC34	Grijs	400	300	PE	7.50

Dekselsluiting

CONT		mat	€
NBCS	PE		3.35



Los deksel

CONT		L mm	B mm	mat	€
NBC64SG	Grijs	600	400	PE	11.50
NBC43SG	Grijs	400	300	PE	7.50

Tape



Kleefkracht:
50N / 25mm



Geschikt voor zeer hoge afschuifbelasting. Voor glasheldere montage van onder andere aluminium, kunststof en glas waar hoge eisen worden gesteld aan kleefkracht. Montage van: glasheldere kunststoffen acrylaat, polycarbonaat, Pet G, PP, Glas (geen haakse verbindingen). Staalverbindingen zoals montage van afwerkprofielen in de serre bouw. Inzetbaar bij het maken van verbindingen waar een grote interne sterkte wordt geëist. UV bestendig. Densiteit 800 kg/m³.

Tweezijdige acrylaatschuim montage tape (pure lijm zonder drager)



3041AS1005	10	33	0,5	Glashelder	31.20
3041AS1210	12	33	1	Glashelder	53.55



Kleefkracht:
25N / 25mm



Geschikt bij hoge afschuifbelasting. Voor nagenoeg alle permanente montage werkzaamheden. Montage van: Spiegels, PVC kabelgoten en kokers, kunststof en staalverbindingen, badkamer accessoires etc. UV en verouderingbestendig. Zuurvrije belijming. Densiteit 100 kg/m³.

Tweezijdige polyethyleen schuimstof montage tape - spiegelkwaliteit



30831925W	19	25	0,8	Wit	13.10
------------------	----	----	-----	-----	--------------

Watervaste textieltape met fijnmazige textielinlage. Zeer geschikt als afplaktape voor elektriciteitskabels op podia en tentoonstellingsvloeren. (verwijderbaar zonder lijmresten). Naafdichting bij hoogwaardige luchtkanalen. Anti-corrosie tape, tbv scheiden van staalsoorten. Afplaktape tijdens zandstraalwerkzaamheden. Fixatie spanband gedurende het doorharden van verlijmdede delen. Naafdichting bij sandwichpanelen.



85°C max

Kleefkracht:
10N / 25mm



Nichiban polyethyleen gecoate textieltape, professionele - Gaffa tape



20105025W	50	25	0,3	Wit	13.70
20105025Z	50	25	0,3	Zwart	13.70
20105025GE	50	25	0,3	Geel	13.70
20105025BL	50	25	0,3	Blauw	13.70
20105025R	50	25	0,3	Rood	13.70
20105025GR	50	25	0,3	Grijs	13.70

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen**
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

11 Tape

Hydrauliek  40°C max

Snelkoppelingen Kleefkracht: 17,5N / 25mm

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Duct tape / klusentape
 Watervaste textieltape, hecht ook op steen en stucwerk. Geschikt voor allerhande reparatie werkzaamheden. Geschikt voor afplakken van PE folie.
 Afplakwerkzaamheden op gevels (hecht op schoon metselwerk). Versteving van export kartons. Soepel en vochtbestendig.

Polyethyleen gecoate textiel tape (duct)

TAPE	B mm	L mm	D mm		€
20205050	50	50	0,24	Grijs	6.85

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming




 70°C max Kleefkracht: 5N / 25mm

Voor stroomkabel isolatie of codering. Naadafdichting van spiro- en flexibele afzuigkanalen. Anti-corrosie tape door zuurvrije belijming. Naadafdichting van PE isolatie hoezen rondom verwarmingsbuizen. Bundelwerkzaamheden van kabelbomen en/of leidingsystemen. Zuurvrij lijmsysteem, vlamvertragend, groot rekvermogen (150%).

PVC isolatietape, zeer soepele elektrotape - prijs en levering per 10 of 3 rollen

TAPE	B mm	L mm	D mm		€
20401910Z	10	19	10	Zwart	6.10
20401910GR	10	19	10	Groen	6.10
20401910BL	10	19	10	Blauw	6.10
20401910BR	10	19	10	Bruin	6.10
20401910GE	10	19	10	Geel	6.10
20401910GR	10	19	10	Grijs	6.10
20401910R	10	19	10	Rood	6.10
20401910W	10	19	10	Wit	6.10
20401910GG	10	19	10	Geel/Groen	6.10
20405010Z	3	50	10	Zwart	4.50
20405010GR	3	50	10	Grijs	4.50
20405010W	3	50	10	Wit	4.50
20405010GE	3	50	10	Geel	4.50

 6,25N / 25mm


 80°C max

Rolt geruisloos en gelijkmatig af.



Polypropyleen verpakkingstape - prijs en levering per 6 rollen

TAPE	B mm	L mm	D mm		€
1040A5066TR	6	50	66	Transparant	10.30
1040A5066BR	6	50	66	Bruin	10.30

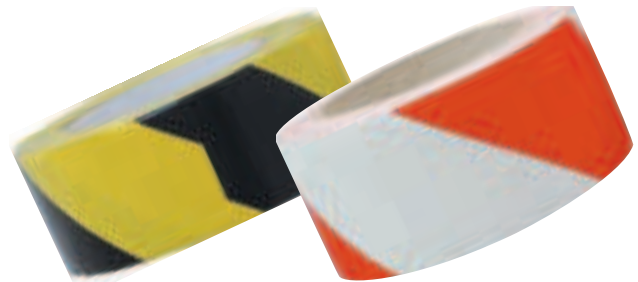


 8N / 25mm  50°C max

Voor het markeren van obstakels etc.

PVC marker- en signaltape - felgekleurd en diagonaal gestreept

TAPE	B mm	L mm	D mm		€
2073GZ	50	33	0,15	Geel/Zwart	6.75
2073RW	50	33	0,15	Rood/Wit	6.75

Markeertint voor het afbakenen van locaties.

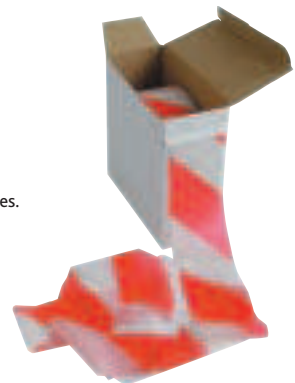

Polyethyleen diagonaal gestreept versterkt afzetlint

TAPE	B mm	L mm	D mm		€
9936	75	500	0,03	Rood/Wit	21.55