


HOOFDSTUK 13 RINGLEIDINGSSYSTEMEN



Pagina 691



Pagina 691



Pagina 694



Pagina 695



Pagina 695



Pagina 697



Pagina 697




Pagina 701



Pagina 702



Pagina 705



Pagina 706



Pagina 707




Pagina 708




Pagina 709



Pagina 712



Pagina 713



Pagina 715



Pagina 716



Pagina 718

3 TECHNICAL SOLUTIONS BY GIRPI...

QUICKAIR®

FOR CONVEYING COMPRESSED AIR
WITH MECHANICAL JUNCTIONS



• Easy to maintain, longevity, safety

GIRAIR®

FOR COMPRESSED AIR DISTRIBUTION
SOLVENT CEMENTING WITH FAST CURING
WELDING POLYMER



• No corrosion / clean air

KRYOCLIM®

FOR CONVEYING CHILLED FLUIDS
AND AIR CONDITIONING



• Totally corrosion free - non permeable to oxygen

GIRPI

MANY ADVANTAGES

- *No corrosion*
- *Limited scaling*
- *Installation time under control*
- *Durability*
- *Condensation control*
- *Reduced maintenance*
- *Low frictional losses*
- *Recycling friendly systems*



www.girpi.com

Kunststof ringleidingsystemen voor perslucht



13

GIRAIR gemodificeerd PVR-kunststof ringleidingsysteem

Toepassingen: Perslucht

Kwaliteit: Compressorolie bestendig, slagvast met de laagste luchtweerstand, 100% corrosiebestendig. Lichtgewicht, zeer belangrijk bij de montage. Vlamvertragend, zelfdovend klasse M2 PV No.96.43091. - Bs1d0 -

Installatie Lijmverbindingen: Gebruik uitsluitend speciale GIRFIX lijm. Geen gewone PVC lijm gebruiken. Als GIRFIX lijm is toegepast, geeft GIRAIR een garantie van >10 jaar op dit ringleidingsysteem. De maximale uithardtijd is 24 uur. Ongeveer 1 uur na installatie geeft een werkdruk van maximaal 6 bar geen problemen. Na 24 uur is + 12.5 bar bij + 25°C. toelaatbaar. Installeer het systeem niet in direct zonlicht en dicht bij warmtebronnen. Bij ophanging van het systeem rekening houden met vrije uitzetting! Bij grote lengtes (>50 meter) expansiebochten toepassen!


Lineaire uitzetting: 7,4 x > staal.



-0.99 tot +12.5



-20°C tot +50°C

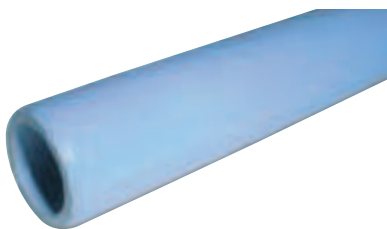

Girair - slagvaste drukbuis, voor perslucht leidingsystemen / lengtes van 4 meter

BEVK	OD mm	mm	€
95001600	16	1.8	12.40
95002000	20	2.3	14.50
95002500	25	2.8	18.75
95003200	32	3.6	30.50
95004000	40	4.5	49.35
95005000	50	5.6	68.15
95006300	63	7.1	94.10
95007500	75	6.8	136.90
95009000	90	8.2	179.25
95001100	110	10	270.50



Ontbramer tot 160 mm voor PVR leidingen

BEVK	To Suit mm	€
95020000	25	22.45
95010000	50	27.00
95015016	50-160	248.20



Lijm puntstuk (wordt als sok op de pijp gelijmd)

BEVK	OD mm	mm	€
95011617	16	3/8"	2.40
95012021	20	1/2"	2.80
95022527	25	3/4"	2.90
95013232	32	1"	4.60
95014042	40	1.1/4"	6.15
95015048	50	1.1/2"	9.90
95016360	63	2"	11.40
95017576	75	2.1/2"	13.50



Lijm knie sok 90° 2 x inwendig

BEVK	OD mm	€
95021600	16	1.40
95022000	20	1.60
95022500	25	2.40
95023200	32	3.50
95024000	40	5.55
95025000	50	7.15
95026300	63	11.40
95027500	75	24.05
95029000	90	32.85
95021100	110	48.10




Lijm bocht 90° 2 x inwendig

BEVK	OD mm	€
95025000B	50	19.65
95026300B	63	24.95
95027500B	75	62.35
95029000B	90	91.60
95021100B	110	135.80



Lijm tee sok 90° 3 x inwendig

BEVK	OD mm	€
95031600	16	2.25
95032000	20	2.25
95032500	25	3.30
95033200	32	4.70
95034000	40	7.35
95035000	50	10.30
95036300	63	16.70
95037500	75	35.75
95039000	90	49.25
95031100	110	95.20



Lijm opschroef sok met metalen verstevigingsring, BSP female

BEVK	OD mm	BSPP	€
95041617	16	3/8"	5.15
95042021	20	1/2"	6.05
95042527	25	3/4"	7.10
95043232	32	1"	9.25
95044042	40	1.1/4"	11.30
95045048	50	1.1/2"	18.25
95046360	63	2"	19.95
95047576	75	2.1/2"	30.45

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingsystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Lijm verloop-bus (uitwendig x inwendig)

BEVK	OD mm	€
95052016	20-16	1.20
95052520	25-20	1.35
95053225	32-25	1.95
95054032	40-32	2.25
95055040	50-40	3.05
95056350	63-50	4.25
95057563	75-63	9.90
95059075	90-75	20.75
95051190	110-90	32.95



Lijm sok

BEVK	OD mm	€
95061600	16	1.40
95062000	20	1.50
95062500	25	1.90
95063200	32	2.45
95064000	40	3.60
95065000	50	5.80
95066300	63	7.80
95067500	75	18.05
95069000	90	32.40
95061100	110	46.10



Lijm knie opschroef sok 90°, BSP fem, met metalen draadbus

BEVK	OD mm	BSPP	€
95071617	16	3/8"	7.70
95072021	20	1/2"	7.70
95072527	25	3/4"	8.25



Lijm 3-delige sok, geheel PVR, (radiale montage & demontage)

BEVK	OD mm	€
95091600	16	7.70
95092000	20	7.75
95092500	25	7.75
95093200	32	8.70
95094000	40	12.70
95095000	50	14.80
95096300	63	19.85



Lijm kogelafsluiter 2x sok (radiaal uitneembaar)

BEVK		€
95111600	Lijm-kaf-16	32.40
95112000	Lijm-kaf-20	33.10
95112500	Lijm-kaf-25	36.15
95113200	Lijm-kaf-32	48.65
95114000	Lijm-kaf-40	58.60
95115000	Lijm-kaf-50	81.05
95116300	Lijm-kaf-63	102.20
95117500	*Lijm-kaf-75	220.40
95119000	*Lijm-kaf-90	221.50

*Uitlopend



Lijm 3-delig puntstuk, geheel PVR, inschroef BSPT (radiale montage & demontage)

BEVK	OD mm	BSPT	€
95131617	16	3/8"	9.15
95132021	20	1/2"	10.00
95132527	25	3/4"	10.90
95133232	32	1"	14.30
95134042	40	1.1/4"	21.85
95135048	50	1.1/2"	22.05
95136360	63	2"	26.40




Lijm tee - verloop sok 90°

BEVK	OD mm	€
95142016	20-16	2.90
95142516	25-16	3.60
95142520	25-20	3.60
95143216	32-16	6.65
95143220	32-20	6.65
95143225	32-25	6.65
95144020	40-20	7.40
95144025	40-25	7.40
95144032	40-32	9.50
95145025	50-25	10.00
95145032	50-32	10.00
95145040	50-40	10.00
95146325	63-25	14.50
95146332	63-32	14.50
95146340	63-40	14.50
95147525	75-25	25.05
95147532	75-32	25.05
95147540	75-40	25.05
95149025	90-25	51.35
95149032	90-32	51.35
95149040	90-40	51.35
95141132	110-32	95.65
95141140	110-40	92.30
95141150	110-50	92.30

Kunststof ringleidingssystemen voor perslucht



13

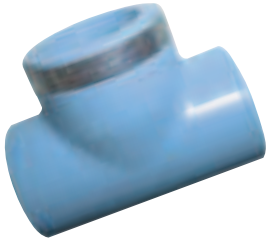

Lijm tee - opschroef sok 90°, met metalen verstevigingsring

BEVK	OD mm	W	€
95151621	16	1/2"	7.00
95152021	20	1/2"	7.00
95152527	25	3/4"	9.15




Lijm dubbele bocht 180°

BEVK	OD mm	€
95181600	16	17.85
95182000	20	18.50
95182500	25	19.65
95183200	32	25.60



Lijm knie sok 45°
2 x inwendig

BEVK	OD mm	€
95201600	16	1.20
95202000	20	1.25
95202500	25	1.35
95203200	32	2.10
95204000	40	3.20
95205000	50	4.20
95206300	63	6.45
95207500	75	12.90
95209000	90	17.80
95201100	110	26.70



Blindkap

BEVK	OD mm	€
95261600	16	1.20
95262000	20	1.45
95262500	25	1.70
95263200	32	2.15
95264000	40	3.50
95265000	50	4.30
95266300	63	5.90
95267500	75	14.70
95269000	90	20.60
95261100	110	35.20



GAFIX lijm met kwast t.b.v. Girair PVR leidingsysteem (reiniger niet strikt noodzakelijk)

BEVK	CC	€
95250000	250	20.75
95251000	1000	47.55

Reiniger t.b.v. PVR leidingsysteem

BEVK	CC	€
95000075	750	11.60

Reiniger/ontvetter t.b.v. Girair PVR leidingsysteem

BEVK	CC	€
95001000	1000	14.95



Muurplaat voor girair lijm-leidingen (messing)

BEVK	Male	Female	€
95472117	1/2"	3/8"	20.05
95472721	3/4"	1/2"	25.95
95473227	1"	3/4"	26.70



Girair is 100% slagvast, ook bij -30°C

Flow in liters per minuut					
Bar	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
5	860	1010	1890	3640	6430
7	1140	1360	2560	4960	9100
12	2100	2450	4650	8650	15700

Bar	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110
5	11400	21500	41300	66870	10563
7	16900	29870	56490	92600	15630
12	29300	55800	96700	16850	27340

Maximale afstand in meters, voor het vakkundig beugelen van PVR leidingsystemen

Temp.	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
<20°C.	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4
30°C.	1.25	1.5	1.7	1.9	2.1
40°C.	1.1	1.25	1.5	1.7	1.9
50°C.	1	1.1	1.25	1.5	1.7

Maximale afstand in meters, voor het vakkundig beugelen van PVR leidingsystemen

Temp.	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110
<20°C.	2.7	3	3.5	3.7	4
30°C.	2.4	2.7	3	3.5	3.7
40°C.	2.1	2.4	2.7	3	3.5
50°C.	1.9	2.1	2.4	2.7	3

Een instabiele ophanging en zichtbare doorbuiging kunnen optreden als deze maximale afstanden worden overschreden.

Voor ringleidingssystemen in staal zie hoofdstuk 12



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

13 Quick Air ringleidingsystemen



Hydrauliek
Snel, eenvoudig en geschikt voor girair buis
 Voor een compleet en flexibel aan te passen ringleiding systeem. Ook interessant in combinatie met het Girair systeem op delen daar waar aanpassingen makkelijk en snel te realiseren moeten zijn.
 Geen corrosie / schone lucht.
Afsluiters
 Gemakkelijk en snel toe te passen.
 Geen gereedschap nodig.
Roestvast staal
 Volkomen water- en luchtdicht.
 Gemakkelijk in onderhoud.
 Snel demonteerbaar.
 Duurzaam, veilig en herbruikbaar.

Fittingen
 Afmetingen volgens NF EN 1452.

Luchtconditionering
 Maximale druk 12.5 bar bij 25°C.

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Quickair-knie 90°

	OD mm	€
Q4M20	20	7.75
Q4M25	25	9.40
Q4M32	32	13.40
Q4M40	40	16.30
Q4M50	50	23.95
Q4M63	63	29.30

Quickair-knie 45°

	OD mm	€
Q8M32	32	14.60
Q8M40	40	18.40
Q8M50	50	26.30
Q8M63	63	32.30

Quickair-sok

	OD mm	€
QMA20	20	9.20
QMA25	25	9.60
QMA32	32	12.70
QMA40	40	16.85
QMA50	50	22.70
QMA63	63	27.90

Quickair tee-sok 90°

	OD mm	€
QTE20	20	12.60
QTE25	25	14.60
QTE32	32	16.50
QTE40	40	25.40
QTE50	50	29.55
QTE63	63	40.70

Quickair tee-verloop sok 90°

	OD mm	€
QTR2520	25-20	12.00
QTR3225	32-25	17.15
QTR4032	40-32	22.70
QTR5040	50-40	30.85
QTR6350	63-50	37.75

Quickair blindkap

	OD mm	€
QBO20	20	6.65
QBO25	25	8.25
QBO32	32	10.30
QBO40	40	16.40
QBO50	50	19.75
QBO63	63	27.50

Quickair knie inschroef, met BSPT male (vanaf 1" male messing draad ipv kunststof)

	OD mm	BSPT	€
Q4EA20	20	1/2"	5.80
Q4EA25	25	3/4"	7.10
Q4EAL32	32	1"	27.00
Q4EAL40	40	1.1/4"	32.40
Q4EAL50	50	1.1/2"	40.90
Q4EAL63	63	2"	52.25

Quickair verloop

	OD mm	€
QRS-25	25-20	11.00
QRD3220	32-20	14.05
QRS-32	32-25	15.60
QRD4025	40-25	18.65
QRS-40	40-32	20.75
QRD5032	50-32	25.20
QRS-50	50-40	28.00
QRS-63	63-50	34.30

Quickair puntstuk, BSPT male (wordt op de pijp geklemd)

	OD mm	BSPT	€
QEAL20	20	1/2"	11.40
QEAL25	25	3/4"	19.25
QEAL32	32	1"	27.00
QEAL40	40	1.1/4"	32.40
QEAL50	50	1.1/2"	40.90
QEAL63	63	2"	52.25

Quickair opschroef sok, met metalen verstevigingsring, BSP female

	OD mm	BSPF	€
QMML20	20	1/2"	11.40
QMML25	25	3/4"	19.25
QMML32	32	1"	27.00
QMML40	40	1.1/4"	32.40
QMML50	50	1.1/2"	40.90
QMML63	63	2"	52.25

Girair - slagvaste drukbuis, voor perslucht leidingsystemen / lengtes van 4 meter

	OD mm	(mm)	€
95002000	20	2.3	14.50
95002500	25	2.8	18.75
95003200	32	3.6	30.50
95004000	40	4.5	49.35
95005000	50	5.6	68.15
95006300	63	7.1	94.10

Kryoclim® koelleidingsystemen



13

Kryoclim is een zeer licht, corrosievrij systeem. Schokbestendig, zuurstofdicht, fireproof (vuurklasse M1) en bovendien eenvoudig te monteren. De buizen en koppelingen worden met een chemische koude las aan elkaar gekoppeld. Dit kan uitsluitend met het speciale HPFIX lijm-polymeer (artikel HPFIXP en HPFIXB)!
Toepassingen: Airconditioning, industriële koeling in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie, opslagruimtes en centrale keukens.



Geschikt voor vloeistoffen van -30°C tot 40°C.



Kryoclim® 4 meter buis voor koelsystemen



TUBF	OD mm	€
TUBF20	20	16.50
TUBF25	25	19.65
TUBF32	32	27.10
TUBF40	40	42.00
TUBF50	50	63.25
TUBF63	63	85.50
TUBF75	75	137.10
TUBF90	90	194.55
TUBF110	110	270.70
TUBF160	160	627.75



Polymeer lijm voor Kryoclim® leidingsystemen



HPFIX	ml	€
HPFIXP	250	28.00
HPFIXB	1000	64.15



Kryoclim® knie sok 90° 2 x inwendig



F4M	OD mm	€
F4M20	20	1.90
F4M25	25	2.70
F4M32	32	3.55
F4M40	40	5.90
F4M50	50	8.25
F4M63	63	13.30
F4M75	75	23.05
F4M90	90	39.65
F4M110	110	55.80
F4M160	160	161.40

Kryoclim® sok 45° 2 x uitwendig



F8M	OD mm	€
F8M20	20	1.90
F8M25	25	2.70
F8M32	32	3.55
F8M40	40	5.90
F8M50	50	8.25
F8M63	63	13.30
F8M75	75	23.05
F8M90	90	39.65
F8M110	110	55.80
F8M160	160	161.40



Kryoclim® sok



FMA	OD mm	€
FMA20	20	1.70
FMA25	25	2.05
FMA32	32	2.80
FMA40	40	4.15
FMA50	50	6.30
FMA63	63	9.15
FMA75	75	20.15
FMA90	90	37.55
FMA110	110	51.00
FMA160	160	135.80



Kryoclim® verloop sok



FMC	OD mm	€
FMC20	20 x 37	2.30
FMC25	25 x 42	2.55

Kryoclim® verloop-bus, uitwendig x inwendig



FRS	OD mm	€
FRS25	25x20	1.60
FRS32	32x25	2.20
FRS40	40x32	2.70
FRS50	50x40	3.45
FRS63	63x50	4.80
FRS75	75x63	9.15
FRS90	90x75	15.50
FRS110	110x90	34.45



Kryoclim® dubbele verloop bus



FRD	OD A mm	OD B mm	€
FRD3220	32	20	2.85
FRD4020	40	20	4.15
FRD4025	40	25	4.15
FRD5032	50	32	5.25
FRD6325	63	25	7.90
FRD6332	63	32	7.90
FRD6340	63	40	7.90
FRD7540	75	40	16.60
FRD7550	75	50	16.60
FRD9040	90	40	20.95
FRD9050	90	50	20.95
FRD9063	90	63	20.95
FRD1150	110	50	28.30
FRD1163	110	63	28.30
FRD1175	110	75	28.30



Kryoclim® blindkap



FBO	OD mm	€
FBO20	20	1.35
FBO25	25	1.85
FBO32	32	2.40
FBO40	40	4.10
FBO50	50	4.80
FBO63	63	6.55
FBO75	75	18.85
FBO90	90	24.05
FBO110	110	43.10
FBO160	160	88.40

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

13 Kryoclim® koelleidingsystemen



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen


Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Kryoclim® tee sok 90° 3 x inwendig

KRYO	OD mm	€
FTE20	20	2.50
FTE25	25	3.30
FTE32	32	4.55
FTE40	40	7.50
FTE50	50	12.40
FTE63	63	19.75
FTE75	75	37.85
FTE90	90	59.10
FTE110	110	110.65
FTE160	160	238.20



Kryoclim® tee verloop sok 90° 3 x inwendig

KRYO	OD A mm	OD B mm	€
FTR2520	25	20	3.70
FTR3220	32	20	6.10
FTR3225	32	25	6.10
FTR4020	40	20	7.90
FTR4025	40	25	7.90
FTR4032	40	32	7.90
FTR5020	50	20	11.30
FTR5025	50	25	11.30
FTR5032	50	32	11.30
FTR5040	50	40	11.30
FTR6320	63	20	16.50
FTR6325	63	25	16.50
FTR6332	63	32	16.50
FTR6340	63	40	16.50
FTR7520	75	20	30.50
FTR7525	75	25	30.50
FTR7540	75	40	30.50
FTR9025	90	25	57.90
FTR9040	90	40	57.90
FTR1132	110	32	108.00
FTR1150	110	50	108.00



Kryoclim® driedelige koppeling met EPDM dichting

KRYO	OD mm	€
F3P20	20	9.60
F3P25	25	9.90
F3P32	32	12.30
F3P40	40	16.90
F3P50	50	19.75

Kryoclim® driedelige koppeling - BSP messing binnendraad - EPDM dichting

KRYO	OD mm	Female	€
F3G/L20	20	1/2"	20.50
F3G/L25	25	3/4"	28.00
F3G/L32	32	1"	45.30
F3G/L40	40	1.1/4"	72.25
F3G/L50	50	1.1/2"	85.40
F3G/L63	63	2"	121.30



Kryoclim® driedelig puntstuk met messing buitendraad - EPDM dichting

KRYO	OD mm	Male	€
F3F/L20	20	1/2"	20.50
F3F/L25	25	3/4"	28.00
F3F/L32	32	1"	45.30
F3F/L40	40	1.1/4"	72.25
F3F/L50	50	1.1/2"	85.40
F3F/L63	63	2"	121.30

Kryoclim® opschroef sok met messing BSP binnendraad

KRYO	OD mm	Female	€
FMML20	20/25	1/2"	6.90
FMML25	25/32	3/4"	9.50
FMML32	32/40	1"	13.90
FMML40	40/50	1.1/4"	21.15
FMML50	50/63	1.1/2"	27.80
FMML63	63/75	2"	36.75

Kryoclim® koppeling met messing buitendraad

KRYO	OD mm	Male	€
FEAL20	20/25	1/2"	6.90
FEAL25	25/32	3/4"	9.50
FEAL32	32/40	1"	13.90
FEAL40	40/50	1.1/4"	16.95
FEAL50	50/63	1.1/2"	27.80
FEAL63	63/75	2"	36.75

Kryoclim® tee sok met aftappunt - 1/2" binnendraad

KRYO	OD mm	€
FMIL110/12	110	62.50
FMIL160/12	160	154.70

Kryoclim® tee sok met aftappunt - 3/4" binnendraad

KRYO	OD mm	€
FMIL110/34	110	62.50
FMIL160/34	160	154.70

Minimaal 5°C

Kryoclim® driedelige kogelafsluiter (PTFE kogeldichting), 2x sok, radiaal uitneembaar

KRYO	OD mm	€
VFCEP20	20	40.65
VFCEP25	25	44.80
VFCEP32	32	60.40
VFCEP40	40	72.80
VFCEP50	50	101.30
VFCEP63	63	125.80

-30°C tot 40°C

Kryoclim® driedelige kogelafsluiter (PVDF kogeldichting)

KRYO	OD mm	€
VFP20	20	145.85
VFP25	25	178.10
VFP32	32	204.80
VFP40	40	268.30
VFP50	50	350.60
VFP63	63	506.40

Infinity aluminium ringleidingsystemen



13

Topkwaliteit in aluminium ringleidingsystemen

Industrieel push-in systeem met wartel. Eenvoudig en supersnel te monteren.

Een uitstekende flow, lichtgewicht en corrosiebestendig.

Duurzaam, veilig en gemakkelijk aan te passen.




Huis: Messing vernikkeld
Seal: NBR
Klemring: RVS 304



-0.99 tot +15



-20°C tot +50°C



Aluminium electro statisch gecoate blauwe persluchtleiding - 4 meter



97772015	1.5	20	17	20.80
97772515	1.5	25	22	28.40
97773215	1.5	32	29	37.05
97774015	1.5	40	37	48.35
97775020	2	50	46	74.00
97776320	2	63	59	94.90
977711025	12,5	110	106	298.70

* De kleur grijs is op aanvraag leverbaar.



Infinity rechte inschroefkoppeling



93012021	20	1/2"	6.40
93012527	25	3/4"	8.35
93013232	32	1"	13.00
93014042	40	1.1/4"	19.05
93015048	50	1.1/2"	35.30
93016360	63	2"	52.10



Infinity rechte opschroefkoppeling



93042021	20	1/2"	6.10
93042527	25	3/4"	8.15
93043232	32	1"	12.45
93044042	40	1.1/4"	17.75
93045048	50	1.1/2"	33.75
93046360	63	2"	47.60



Infinity rechte koppeling



93112000	20	11.10
93112500	25	15.15
93113200	32	21.30
93114000	40	30.40
93115000	50	56.80
93116300	63	79.65



Infinity rechte koppeling 110 mm



93130110	110	125.60
----------	-----	--------



Infinity knie koppeling



93022000	20	11.70
93022500	25	15.15
93023200	32	24.55
93024000	40	33.85
93025000	50	59.25
93026300	63	92.30



Infinity knie koppeling 110 mm



93230110	110	160.35
----------	-----	--------



Infinity knie inschroef koppeling met BSP draad



932315020	20	1/2"	12.30
932315025	25	3/4"	16.10
932315032	32	1"	25.25
932315040	40	1.1/4"	37.75
932315050	50	1.1/2"	62.30
932315063	63	2"	105.30



Infinity knie opschroef koppeling met BSP draad



932316020	20	1/2"	12.30
932316025	25	3/4"	16.10
932316032	32	1"	25.25
932316040	40	1.1/4"	37.75
932316050	50	1.1/2"	62.30
932316063	63	2"	105.30



Infinity tee koppeling



93032000	20	16.40
93032500	25	21.80
93033200	32	33.65
93034000	40	47.80
93035000	50	86.00
93036300	63	115.75



Infinity tee koppeling 110 mm



93011000	110	305.20
----------	-----	--------

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingsystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Infinity plug



Fittingen	OD mm	€
93242000	20	3.50
93242500	25	4.65
93243200	32	7.90
93244000	40	11.20
93245000	50	18.50
93246300	63	24.55

Vacuum-
techniek

Pneumatiek

Onderdelen
compressoren

Diversen

Malleabele
fittingen
& Staal

Infinity plug 110 mm



Ringleiding- systemen	OD mm	€
90610110	110	39.15

Slangen

Water, Gas,
Sanitair,
VerwarmingInfinity koppeling met
ingebouwde condensaftap

OD mm	€
93072000	20 14.20
93072500	25 14.40
93073200	32 17.95
93074000	40 25.45
93075000	50 42.85
93076300	63 53.75

Met de 9303 serie (verlopend) wordt een goede oplossing geboden voor ongewenste condens instroom vanuit de hoofdleiding. Een goed alternatief voor de zwanenhals.



Infinity tee verloop koppeling



OD mm	€
93032520	25-20-25 22.85
93033220	32-20-32 30.75
93033225	32-25-32 31.70
93034020	40-20-40 44.05
93034025	40-25-40 45.15
93035020	50-20-50 79.30
93035025	50-25-50 80.25
93035032	50-32-50 82.20
93036320	63-20-63 108.15
93036325	63-25-63 109.25
93036332	63-32-63 111.40

Infinity rechte
verloop koppeling

OD mm	€
93122520	25 - 20 8.15
93123220	32 - 20 9.65
93123225	32 - 25 10.80
93124020	40 - 20 12.10
93124025	40 - 25 13.45
93124032	40 - 32 15.80



Infinity afsluiter



OD mm	€
93052020	20 26.00
93052525	25 35.70
93053232	32 53.00
93054040	40 75.70
93055050	50 140.60
93056363	63 254.15

Infinity bocht 45°



OD mm	€
93062020	20 12.20
93062525	25 16.90
93063232	32 25.45
93064040	40 34.95
93065050	50 64.45
93066363	63 94.65

Infinity tee koppeling met BSP draad



OD mm	BSP	OD mm	€
902362017	20 3/8"	20	14.40
902362517	25 3/8"	25	18.40
902363221	32 1/2"	32	27.90
902364027	40 1/2"	40	38.95
902365027	50 3/4"	50	73.55
902366327	63 3/4"	63	106.30

Infinity tee koppeling
met BSP draad 110 mm

BSP	€
9023611027	3/4" 229.60
9023611032	1" 229.60
9023611048	1.1/2" 229.60
9023611060	2" 229.60

Infinity tee koppeling met BSP draad -
110mm - met condensaftap

BSP	€
90250110	3/4" 229.60

Infinity aluminium ringleidingsystemen



13



Infinity doorboorzadel - voor het eenvoudig aanpassen van bestaande ringleidingsystemen

VIBE	OD A mm	OD B mm	€
902403220	32	20	34.75
902403225	32	25	36.00
902404020	40	20	41.80
902404025	40	25	43.15
902405020	50	20	51.10
902405025	50	25	52.50
902406320	63	20	49.35
902406325	63	25	50.10



Infinity boorkop om boorzadel (90240 Serie) te monteren

VIBE	To Suit	€
90133240	32-40	65.80
90135063	50-63	84.05




Infinity boorstandaard voor boorkop (90421 serie)

VIBE	OD mm	€
90143200	32	43.05
90144000	40	47.90
90145000	50	61.50
90146300	63	64.90



Infinity opschroef knie aan wandsteun

VIBE	OD mm	€
90152021	20	13.65
90152527	25	16.70
90153232	32	22.85



Infinity 2-weg verdeelblok met 1/2" BSP binnendraad

VIBE	OD mm	BSP	€
906022021	20	1/2"	24.55
906022521	25	1/2"	26.35



Infinity wandsteun voor bevestiging van verdeelblokken

VIBE	€
90180000	1.05




Infinity enkel verdeelblok aan wandsteun (luchtuitgang voorzijde)

VIBE	€
90160217	16.00
90160317	18.50


Infinity dubbel verdeelblok aan wandsteun (luchtuitgang voor-en achterzijde)

VIBE	€
90170417	22.70
90170617	26.50



Infinity buis om obstakels te ontwijken

VIBE	OD mm	€
90192000	20	31.60
90192500	25	35.30




Infinity buis om obstakels te ontwijken - 180°

VIBE	OD mm	€
90202000	20	31.60
90202500	25	36.30
90203200	32	41.90
90204000	40	46.60



Infinity ontbramer

VIBE	€
90210000	53.95



Infinity verloop 110 mm - BSP binnendraad

VIBE	€
906311027	29.70
906311032	29.70
906311048	29.70
906311060	29.70



Infinity flensaansluiting - buis = 110mm / Flens = volgens uni en 1092 - 4 - PN16

VIBE	S	D	ID mm	€
900150110	220	18	180	131.90

S = Buitendiameter flens / D = Dikte flens



Infinity flenspakking (D = dikte pakking)

VIBE	D	OD mm	ID mm	€
900170110	2	162	105	9.60

D = Dikte flens



Infinity flenskit

VIBE	€
900190110	25.40

Kit bestaande uit: 8 schroeven, 8 moeren + 16 sluitringen

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingsystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Aignep Range

Automatic Serie



50000
55000
57 000
INOX
58000

70000
NSF

Certified




Quick Couplings Serie



Accessories Serie



Ghilux Serie



Function Serie



Compression Fittings Serie

9000
10000
13000



1000 Serie Push-on Fitting



FRL Serie



Infinity Serie Air Distribution

Cylinders Serie



Move the Air Power

 **AIGNEP**
www.aignep.com

Draadkoppelingen PVC

90° knie



BSP

PVE12	1/2"	2.30
PVE34	3/4"	2.80
PVE1	1"	3.65
PVE114	1.1/4"	5.00
PVE112	1.1/2"	7.30
PVE2	2"	10.30
PVE3	3"	52.20

90° Tee



BSP

PVT12	1/2"	3.60
PVT34	3/4"	3.30
PVT1	1"	4.80
PVT114	1.1/4"	7.65
PVT112	1.1/2"	11.25
PVT2	2"	17.05
PVT3	3"	32.70

Verloopnippel



BSP

PVRN34-12	3/4"	1/2"	1.95
PVRN1-34	1"	3/4"	2.75
PVRN114-1	1.1/4"	1"	3.50
PVRN112-114	1.1/2"	1.1/4"	4.15
PVRN212-2	2.1/2"	2"	16.90
PVRN3-212	3"	2.1/2"	14.00
PVRN4-3	4"	3"	21.45

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap

Kap



BSP

PVC12	1/2"	1.25
PVC34	3/4"	2.10
PVC1	1"	1.85
PVC114	1.1/4"	2.75
PVC112	1.1/2"	4.15
PVC2	2"	4.65

Verloping Male x Female



BSP

PVRB34-12	1/2"	3/4"	2.40
PVRB1-34	3/4"	1"	3.25
PVRB114-1	1"	1.1/4"	3.70
PVRB112-114	1.1/4"	1.1/2"	4.60
PVRB2-112	1.1/2"	2"	4.20
PVRB212-2	2"	2.1/2"	11.70
PVRB3-212	2.1/2"	3"	15.75

Verloopsok



BSP

PVRS34-12	3/4"	1/2"	2.90
PVRS1-34	1"	3/4"	2.70
PVRS114-1	1.1/4"	1"	5.05
PVRS112-114	1.1/2"	1.1/4"	5.55
PVRS2-112	2"	1.1/2"	8.00
PVRS212-2	2.1/2"	2"	28.40
PVRS3-212	3"	2.1/2"	21.50

Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen

Plug



BSP

PVP12	1/2"	1.35
PVP34	3/4"	1.80
PVP1	1"	2.15
PVP112	1.1/2"	2.85
PVP2	2"	4.60
PVP212	2.1/2"	12.70
PVP3	3"	14.85

Neusstuk



BSP

PVEN12-34	3/4"	1/2"	3.20
PVEN34-1	1"	3/4"	2.90
PVEN1-114	1.1/4"	1"	4.20
PVEN114-112	1.1/2"	1.1/4"	6.50
PVEN112-2	2"	1.1/2"	10.45
PVEN2-212	2.1/2"	2"	17.80
PVEN212-3	3"	2.1/2"	12.70

Verloop Male x Female



BSP

PVR34-12	3/4"	1/2"	2.20
PVR1-12	1"	1/2"	1.80
PVR1-34	1"	3/4"	3.05
PVR114-12	1.1/4"	1/2"	2.50
PVR114-34	1.1/4"	3/4"	2.50
PVR114-1	1.1/4"	1"	2.65
PVR112-34	1.1/2"	3/4"	3.40
PVR112-1	1.1/2"	1"	3.30
PVR2-1	2"	1"	8.20
PVR2-114	2"	1.1/4"	8.90
PVR2-112	2"	1.1/2"	7.65
PVR212-112	2.1/2"	1.1/2"	9.00
PVR212-2	2.1/2"	2"	9.90
PVR3-112	3"	1.1/2"	9.30
PVR3-2	3"	2"	14.10
PVR3-212	3"	2.1/2"	14.10

Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Sok



BSP

PVS12	1/2"	2.30
PVS34	3/4"	2.50
PVS1	1"	2.85
PVS114	1.1/4"	3.85
PVS112	1.1/2"	4.20
PVS2	2"	4.45

Borstnippel



BSP

PVN12	1/2"	1.65
PVN34	3/4"	1.85
PVN1	1"	2.25
PVN114	1.1/4"	3.60
PVN112	1.1/2"	5.20
PVN2	2"	7.40
PVN212	2.1/2"	10.75

Union



BSP

PVU12	1/2"	4.20
PVU34	3/4"	5.85
PVU1	1"	8.50
PVU114	1.1/4"	3.60
PVU112	1.1/2"	14.30
PVU212	2.1/2"	53.00



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingsystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Supersnel en flexibel te monteren ringleidingsysteem 12 tot 28 mm.

Toepassingen: Persluchtleidingssystemen, drinkwatervoorziening e.d. Geschikt voor permanent, semipermanent en tijdelijk gebruik. Uitermate geschikt voor beurzen, en tijdelijke / flexibele oplossingen.

Medium: Vloeistoffen, perslucht en vacuüm. De koppelingen zijn van FOOD-kwaliteit.

Let op: koppelingen zijn niet zuurbestendig of geschikt voor brandbare/explosieve gassen en vloeistoffen. Bij twijfel adviseren wij u graag!

Buis: Kunststof of metalen (koper, aluminium, staal)
Benodigde buis tolerantie: +0,05/-0,1mm.
De buis mag geen krassen in de lengterichting bevatten, moet schoon zijn en dient haaks te worden afgeknipt of gezaagd zonder bramen (metaal afschuiven).



Huis: acetaalcopolymeer.
Afdichting: NBR
Tanden: RVS-310




10 bar bij 23°C
7 bar bij 70°C



-20°C tot 70°C

Veiligheidsfactor: 3

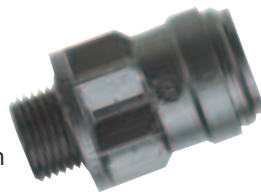

Rechte inschroefkoppeling push-in food - BSP male met O-ring

INJG	OD mm	BSPP	€
10011217G	12	3/8"	4.85
10011221G	12	1/2"	5.30
10011521G	15	1/2"	6.30
10011527G	15	3/4"	7.10
10011821G	18	1/2"	6.40
10012227G	22	3/4"	6.65



Tee koppeling push-in food (gelijk en verlopend)

INJG	OD mm	€
10031200G	12	6.10
10031500G	15	7.65
10031800G	18	10.70
10031815G	18-15-18	15.30
10032200G	22	12.95
10032215G	22-15-22	12.95
10032800G	28	26.25



Kniekoppeling push-in food

INJG	OD mm	€
10021200G	12	5.50
10021500G	15	6.20
10021800G	18	7.80
10022200G	22	9.35
10022800G	28	21.80



Rechte koppeling push-in food

INJG	OD mm	€
10111200G	12	4.15
10111500G	15	4.65
10111800G	18	5.60
10112200G	22	6.75
10112800G	28	7.10

Kunststof push-in ringleidingsystemen



Blindkap push-in food (voor het afpluggen van leidingen)

INJG	OD mm	€
10241500G	15	3.60
10242200G	22	3.95




Steel inschroefkoppeling - BSP male met O-ring

INJG	OD mm	BSPP	€
10101217G	12	3/8"	1.85
10101221G	12	1/2"	2.75
10101517G	15	3/8"	4.65
10101521G	15	1/2"	3.40
10101821G	18	1/2"	4.95
10102221G	22	1/2"	4.15
10102227G	22	3/4"	6.40



Steel inschroefkoppeling - messing - BSPT male

INJG	OD mm	BSPT	€
14231521	15	1/2"	8.65
14232227	22	3/4"	15.80
14232827	28	3/4"	19.40
14232832	28	1"	20.60



Rechte inschroefkoppeling push-in messing - BSPT male

INJG	OD mm	MS	€
14211521GT	15	1/2" MS	9.05
14212227GT	22	3/4" MS	14.50
14212832GT	28	1" MS	35.65



Slotclip

INJG	OD mm	€
10221200G	12	0.30
10221500G	15	0.30
10221800G	18	0.30
10222200G	22	0.30



Slotkap - zwart

INJG	OD mm	€
10181200G	12	0.40
10181500G	5	0.60
10181800G	18	0.65
10182200G	22	0.70



Plug

INJG	OD mm	Color	€
10131203G	12	ROOD	1.85
10131501G	15	ZWART	2.15
10131801G	18	ZWART	3.10
10132201G	22	ZWART	2.55
10132801G	28	ZWART	3.50



Blauw




Polyamide 12 buis op Rol van 100 meter - zacht

INJG	Material	Length	€
16241209	PA 12 x 9 Z	15	307.60
16241512	PA 15 x 12 Z	15	404.60
16241814	PA 18 x 14 Z	15	618.50

Andere kleuren en lengtes van 25 meter zijn op aanvraag leverbaar.




Blauw

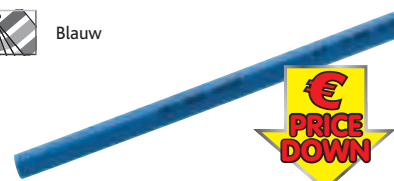

Polyamide 12 buis lengtes van 3 meter - hard

INJG	Material	Length	€
PA-RM1209-3M	PA BUIS 12 x 9 H	32	9.45
PA-RM1512-3M	PA BUIS 15 x 12 H	25	10.40
PA-RM1814-3M	PA BUIS 18 x 14 H	28	18.90
PA-RM2218-3M	PA BUIS 22 x 18 H	22	23.60
PA-RM2823-3M	PA BUIS 28 x 23 H	20	36.55

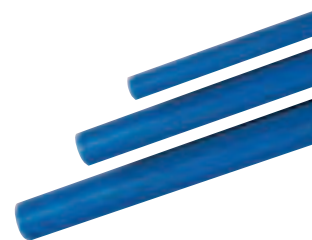

Aluminium buis lengtes van 3 meter - met blauwe oppervlakte coating

INJG	OD mm	ID mm	Length	€
AL-RM1512-3M	15	13	10	21.55
AL-RM1814-3M	18	16	10	30.60
AL-RM2218-3M	22	20	10	32.20
AL-RM2823-3M	28	26	10	51.90

Voor speedpipe met aluminium inlage, per lengte of op rol, koperen buis etc. zie hoofdstuk 14.

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingsystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming





CADDY Mechanical, montagemateriaal voor het installeren van buizen en leidingen. Met name de buisbeugels, die gekenmerkt worden door hun innovatieve ontwerp, zijn in een diversiteit van omstandigheden toepasbaar. Ook beschikt CADDY over speciale producten voor luchtbehandelingsystemen en sprinklerinstallaties. CADDY producten worden gekenmerkt door een goede afwerking en het feit dat ze makkelijk te gebruiken zijn en uw installatie tijd effectief verminderen. CADDY is een onderdeel van ERICO.



ERICO®

Bevestiging




- De pijpklem sluit automatisch als de buis wordt ingebracht. Installatie is dus eenvoudig. De buis erin duwen en klaar!
- Voor pijpen met diameter van 1/4" tot 2".
- De Caddy Superclip is een universeel toepasbare pijpklem, geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- KIWA gecertificeerd.
- Te bevestigen met houtschroef, schroeven met dubbele schroefdraad met of zonder kraag, spijker met of zonder kraag of bout met draad.

- Top kwaliteit polyamide PA6
- Steeds opnieuw te gebruiken
- Verschillende kleuren
- Goed bestand tegen olie
- Lange levensduur
- UV bestendig

-40°C tot +80°C

Meer informatie: technisch datablad nr. 550.

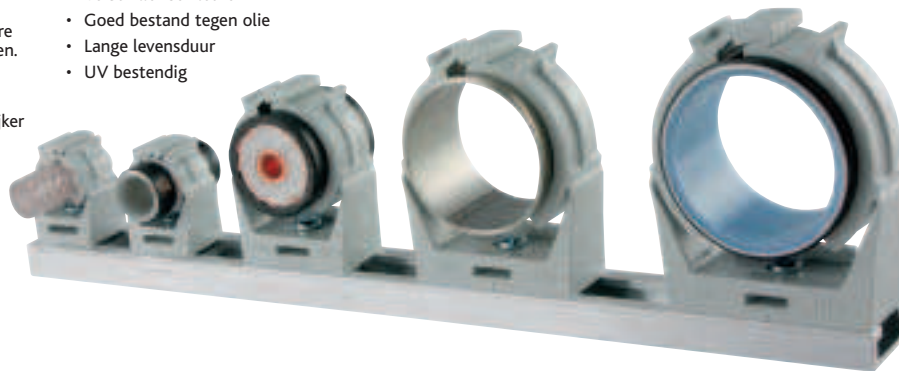

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingsystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Superclips



Grijs (ral 7035)

389001		11,8	14,3	0.70
389002		14,3	16,8	0.75
389003		16,8	19,5	0.75
389004		19,5	21,8	1.05
389005		21,8	24,8	1.10
389006		24,8	27,8	1.30
389007		27,8	31,2	1.50
389008		31,2	35,5	2.40
389009		35,5	39,5	2.40
389011		39,5	43,5	3.70
389012		46,5	50,5	4.10
389013		50,5	55,5	5.25
389014		58,5	64	6.60



Wit (ral 9010)

389021		11,8	14,3	0.75
389022		14,3	16,8	0.80
389023		16,8	19,5	0.80
389024		19,5	21,8	1.10
389025		21,8	24,8	1.15
389026		24,8	27,8	1.40
389027		27,8	31,2	1.70
389028		31,2	35,5	2.55
389029		35,5	39,5	2.55
389031		39,5	43,5	4.05
389032		46,5	50,5	4.40
389033		50,5	55,5	5.55
389034		58,5	64	7.10

Superclip bevestigingsmateriaal



Schuifmoer


389051		M6	0.25
389052		M8	0.30



Basisplaat

389015		Dubbel	1.65
389016		Triple	2.40


13 Bevestiging

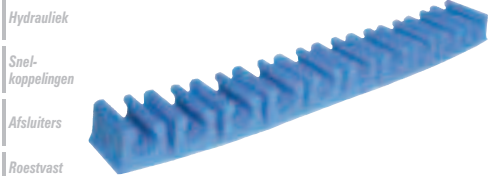

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal

Klemstrips met 10 beugels - PE - blauw

BEVM			€
96820400	10	4	0.85
96820600	10	6	1.05
96820800	10	8	1.30
96821000	6	10	1.45

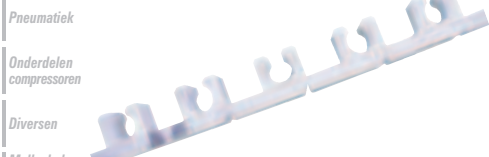

Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen

Snelfix klemstrips met 10 beugels - PA nylon - blauw

BEVM			€
96720400	10	4	1.25
96720600	10	6	1.45
96720800	10	8	1.60
96721000	10	10	1.65
96721200	10	12	1.95
96721500	8	15	2.20



Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Klembocht 90° - PE - blauw - voor flexibele buis

BEVM		€
96810600	6	0.65
96810800	8	0.90




Caddy ringklemmen

BEVM		€
401097	6	0.70
401098	8	0.70
401099	10	0.70
401100	12	0.70
401101	14 - 15	0.70
401102	16 - 18	0.80
401103	20 - 22	0.85
401104	24	0.95
401105	28	1.10
401106	35	1.30




Caddy dubbele ringklemmen

BEVM		€
401107	6	1.30
401108	8	1.30
401109	10	1.30
401110	12	1.30
401111	14 - 15	1.30
401112	16 - 18	1.50
401113	20 - 22	1.60

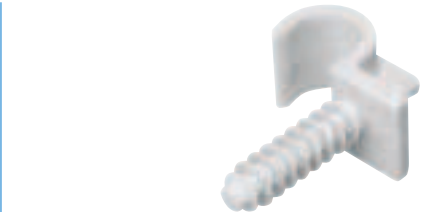

Caddy ringklemmen met plug


BEVM			€
PLUG			
571130	9.8	14	0.30
571140	9.8	16	0.30
571150	9.8	18	0.35
571160	9.8	20	0.35
571170	9.8	22	0.40
571180	9.8	25	0.45
571190	9.8	28	0.50

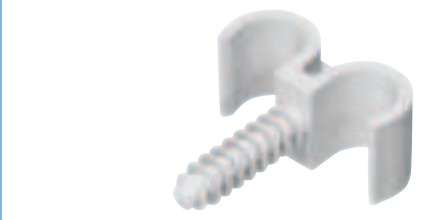

Caddy dubbele ringklemmen met plug


BEVM			€
PLUG			
571200	9.8	16	0.35
571210	9.8	18	0.35
571220	9.8	20	0.40
571230	9.8	22	0.45
571240	9.8	25	0.50
571250	9.8	28	0.65

Bevestiging

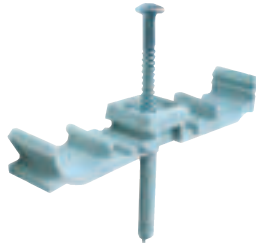

Speedclip inslag bevestigings snelbeugel, compleet met plug en slagschroef

BEVM	kg	mm	€
96451200	20	10 - 12	0.80
96451500	20	15 - 16	0.85
96451800	20	18 - 19	0.85
96452200	20	20 - 22	1.10
96452800	20	25 - 28	1.20

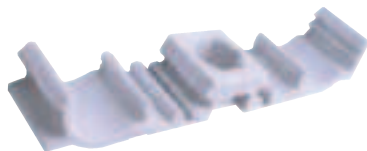

Speedclip bevestigings snelbeugel, compleet met M-6 moer

BEVM	kg	M6	mm	€
96450616	20	M6	15 - 16	0.50
96450622	20	M6	20 - 22	0.70



Speedplug inslag - M6 - voor snelbevestiging van speedclips, gehard gegalvaniseerd staal. Montageafstand 0 mm (= vlak)

BEVM	M6	€
96450640	M6	0.20



Speedplug inslag - M6 - voor snelbevestiging van speedclips, gehard gegalvaniseerd staal. Montageafstand 40 mm

BEVM	M6	€
96450680	M6	0.30



Speed-opendruk-zadel compleet met steekplug / 6 mm boren, verstelbaar

BEVM	kg	mm	€
96451516	20	15 - 16	0.30
96451819	20	18 - 19	0.30
96452023	20	22 - 23	0.40



Snelzadel 16 tot 40 mm

BEVM	mm	€
95161600	16	1.05
95162000	20	1.20
95162500	25	1.35
95163200	32	1.80
95164000	40	2.95




Mono-clips met snelsluiting voor bevestiging van ophangen van leidingsystemen

BEVM	M6	H mm	mm	€
964516M6	M6	52	16	1.50
964520M6	M6	54	20	1.55
964525M6	M6	61	25	2.35
964532M6	M6	73	32	3.15
964540M6	M6	88	40	3.40
964550M6	M6	104	50	4.15
964563M6	M6	122	63	5.00
964575M8	M8	-	75	5.90
964590M8	M8	-	90	7.05
9645110M8	M8	-	110	10.15



Mono-clips met bevestiging gat ø 5.5 mm voor bevestiging van leidingsystemen

BEVM	ID. mm	H mm	mm	€
GAT				
96451655	5.5	52	16	0.80
96452055	5.5	54	20	0.80
96452555	5.5	61	25	0.90



Super fix - light - enkel - gegalvaniseerde scharnierende pijpbeugel, epdm inlage, M8, voor snelmontage 12-61 mm

BEVM	kg	mm	€
401214	20	12 - 14	0.90
401215	20	15 - 19	0.95
401216	20	20 - 23	1.00
401217	20	25 - 28	1.10
401218	30	32 - 35	1.25
401219	30	40 - 43	1.30
401220	40	44 - 49	1.45
401221	50	50 - 55	1.55
401222	50	57 - 61	1.80

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingsystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

13 Bevestiging



- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuumtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen**
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming



De snelste bevestigingstechniek voor leiding systemen tot 4"

SNEL-FIX ENKEL = SUPER SNEL MONTEREN!

Deze bevestigingsbeugels kunnen zonder gereedschap met een hand worden dichtgedrukt of geopend. De bout schuift in de half open schroefdraad en kan met de hand worden vast gedrukt. Indien gewenst kan SNEL-FIX worden nagedraaid. Tot 50 mm is nadraaien niet noodzakelijk.



Snel-fix, enkel gegalvaniseerde scharnierende pijpbeugel, EPDM inlage, M8/M10 & verende sluiting voor snelmontage 12-52 mm

BEVM	kg	mm	€
96081215	100	12 - 14	0.60
96081519	100	15 - 19	0.65
96082024	100	21 - 23	0.70
96082530	100	26 - 28	0.70
96083237	100	32 - 35	0.80
96084045	100	40 - 43	0.85
96084853	100	44 - 49	1.05
96085458	100	48 - 52	1.15



Snel-fix-enkel zwaar, gegalvaniseerde scharnierende pijpbeugel, EPDM inlage, M8/M10 & verende sluiting voor snelmontage 13-114 mm

BEVM	kg	mm	€
96101316	100	12 - 14	1.05
96101519	100	15 - 19	1.10
96102024	100	21 - 23	1.15
96102629	100	26 - 29	1.25
96103236	100	32 - 35	1.40
96104145	100	40 - 43	1.45
96104751	130	44 - 49	1.45
96105357	130	50 - 56	1.80
96105963	130	57 - 61	2.00
96107478	130	74 - 80	2.50
96108791	130	83 - 91	3.15
9610107111	220	101-106	3.65
9610113117	220	108-114	4.00
96121215	100	12 - 14	1.25
96121519	100	15 - 19	1.25
96122024	100	21 - 23	1.30
96122530	100	26 - 28	1.40
96123237	100	32 - 35	1.45
96124045	100	40 - 43	1.60
96124853	130	44 - 49	1.75
96125458	130	55 - 56	1.90
96125963	130	57 - 61	2.05
96126367	130	63-67	2.10
96127073	130	70-73	2.40
96127480	130	74-80	2.60
96128391	130	83-91	3.30
96101106	220	101-106	3.70
96108114	220	108-114	4.10
96115116	220	115-116	4.30
96120125	220	125	4.55
96131135	220	131-135	4.95
96136139	220	136-139	6.00
96140144	220	140-144	6.10
96159163	220	159-163	6.55
96165169	220	165-169	7.10
96193200	250	193-200	9.60
96210212	250	210-212	11.10



Super-fix, sterke gegalvaniseerde dubbele pijpbeugel met EPDM inlage, M8/M10 voor ophangen van leidingen 68-116 mm

BEVM	kg	mm	€
96126873	130	68 - 73	2.40
96127580	130	74 - 80	2.60
96128296	130	82 - 96	3.00
96128991	130	83 - 91	3.30
961295103	130	95 - 103	3.65
960108116	220	108 - 116	4.10



Super-fix, sterke gegalvaniseerde dubbele pijpbeugel M8/M10 voor ophangen van leidingen 1/4"- 4" (14-116 mm)


BEVM	kg	mm	€
96111418	100	14 - 18	1.00
96112026	100	20 - 26	1.00
96112330	100	23 - 30	1.00
96113340	100	33 - 40	2.00
96114147	100	41 - 47	1.30
96114854	100	48 - 54	1.45
96115662	130	56 - 62	1.60
96116269	130	62 - 69	1.70
96116771	130	67 - 71	1.75
96116878	130	69 - 78	2.00
96118591	130	85 - 91	2.20
96119098	130	90 - 98	2.45
961197107	130	97 - 107	2.80
9611104110	130	104 - 110	2.95
9611108116	130	108 - 116	3.20

Bevestiging



SPEED-LINK

Eenvoudig monteren met het Caddy speed-link kabelsysteem. Het kabellus systeem zorgt voor maximale flexibiliteit in combinatie met een behoorlijke draagkracht. Het systeem is getest met een veiligheidsfactor van 5.



Speed-link staalkabelbevestigingsset
Compleet met vergrendeling

BEVM	ID mm	L mm	kg	€
195800	2	1000	45	7.60
195805	2	2000	45	9.00
195810	2	3000	45	8.65
195825	3	1000	90	9.50
195830	3	2000	90	10.90
195835	3	3000	90	12.00



Speedclip-uno, verstelbare universele UV-bestendige beugel met RVS M-8 schuifmoer, voor hangende montage 40 T/M 125 mm

BEVM	kg	M	mm	€
96458160	30	M6	40 - 125	1.85



Verloop-bus voor verstelbare speedclip-uno van M-8 naar M-6

BEVM	kg	M	€
96450601	30	M8-M6	0.15



Draadstangen van gegalvaniseerd staal voor ophangen van persluchtleidingen

BEVM	kg	M	L mm	€
96000600	200	M6	1000	1.10
96000602	200	M6	2000	2.15
96000603	200	M6	3000	3.05
96000800	300	M8	1000	1.50
96000802	300	M8	2000	2.85
96000803	300	M8	3000	5.50
96001000	375	M10	1000	2.80



Balkklem, gegalvaniseerd staal, compleet met bevestigingsmoer, borgmoer & inwendige schroefdraad

BEVM	kg	M	H mm	mm	€
96060019	120	M6	11	1 - 22	3.60
96080019	120	M8	16	1 - 22	3.45
96100022	250	M10	16	1 - 22	3.55



Scharnierende flenshanger met schroefdraad

BEVM	kg	M	mm	€
96060203	70	M6	2-3	3.50
96060308	90	M6	3-8	3.60
96060814	90	M6	8-14	3.80
96080203	70	M8	2-3	3.55
96080308	90	M8	3-8	3.65
96080814	90	M8	8-14	3.80

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Mallebele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

13 Bevestiging



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Damwand profielhanger + Draaibare moer



Gereedschap	BEVM	kg	mm	€
Vacuumtechniek	96060105	70	M6	4.30
	96080105	80	M8	4.30

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Universele damwand profieltang met verstelbare pons stiften, max. Plaatdikte 1,2 mm



Slangen	BEVM	mm	€
Water, Gas, Sanitair, Verwarming	96000000	10.5	581.40



Flens-clips, voor snelmontage van leidingen langs flenzen met een flensdikte van 4 - 12 mm

BEVM	B mm	mm	€
96000418	2-4	15 - 18	0.45
96000424	2-4	19 - 24	0.55
96000718	4-7	15 - 18	0.45
96000725	4-7	19 - 24	0.55
96001218	8-12	15 - 18	0.45
96001225	8-12	19 - 24	0.55

Tuimel plafond - hanger. (7 mm boren, hanger inhaken & de draadstang M6 of M8 Kan ingedraaid worden)



BEVM	kg	ID. mm	mm	€
BOOR				
96060007	45	7	M6	2.40
96080007	45	7	M8	2.20

Plafond - hanger




BEVM	kg	ID. mm	mm	€
BOOR				
96060107	70	7	M6	4.95
96080107	70	8.5	M8	4.95

Montage C-profiel 30 x 15 x 2, gegalvaniseerd staal, voor schuifmoer M6, M8 & M10

BEVM	L mm	€
96000002	2000	14.20

LAC-profiel 41 x 41 x 1,5 mm, gegalvaniseerd staal




BEVM	L mm	€
317096	2000	36.65
317241	3000	70.90

Schuifmoer voor montage C-profiel 30 x 15 x 2




BEVM	mm	€
9600006	M6	0.30
9600008	M8	0.50
9600010	M10	0.55

Schuifmoer met korte veer




BEVM	mm	€
315045	M6	1.80
315055	M8	1.80
315065	M10	2.00
315075	M12	2.05

Schuifmoer met lange veer



BEVM	mm	€
315085	M6	1.80
315095	M8	1.80
315105	M10	2.00
315115	M12	2.05

Bevestiging



Tussenplaat

BEVM	L mm	B mm	€
387500	40	40	2.70
387510	40	30	2.20



Schuifplaat M8 x 30 voor korte & snel montage aan C-profiel 30 x 15 x 2

BEVM	M8	€
9600830		1.25



Plafond - inschuif-hanger, gegalvaniseerd staal, voor M8 / M10


BEVM	M8/M10	€
96060810		2.15



Wandsteun / voet voor steunmontage van C-profiel 30 x 15 x 2

BEVM	€
96001119*	12.50

*Uitloop product

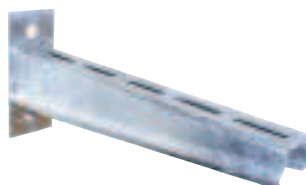

Wandsteun, staal gegalvaniseerd, voor draadstangen & schuifmoeren


BEVM	kg	L mm	€
96000120*	150	120	7.45
96000160	125	160	7.65
96000210	110	210	7.90
96000260*	90	260	8.35

*Uitloop product



Wandsteun CAC 41 x 41 x 2,5 mm

BEVM	€	
311707	150	26.45
311708	200	28.90
311717	300	32.55
311728	450	39.20
311729	500	36.50
311731	600	49.90
311756	750	55.50

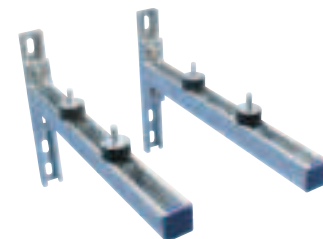


Muurbeugels met vibratie demping

BEVM	kg	L mm	€
589980	100	450	219.70
589990	73	600	229.05



LA- beton plug met kraag M6-M20

BEVM	OD mm	€	
589890	8	M6	0.95
574410	10	M8	0.95
574420	12	M10	1.45
574430	15	M12	2.80
589895	20	M16	4.70
589900	25	M20	5.20

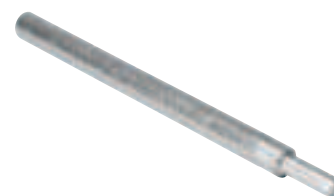

Slagtool voor montage LA-plug

BEVM	€	
593150	M6	35.45
593160	M8	35.70
593170	M10	43.55
400420	M12	47.20
400421	M16	124.15

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Pijpbeugels M6 - staal

Materiaal: Verzinkt staal
EPDM rubber inlage (zwart): -30°C tot +60°C

Meer info: technisch datablad nr. 589



Standaard

	5555	B mm	min mm	€
500-05	12	5		0.60
500-06	12	6		0.60
500-08	12	8		0.65
500-09	12	9		0.65
500-10	12	10		0.65
500-12	12	12		0.70
500-13	12	13		0.70
500-16	12	16		0.80
500-19	12	19		0.80
500-21	12	21		0.85
500-22	12	22		0.85
500-25	12	25		0.95
500-28	12	28		1.00
500-29	12	29		1.05
500-32	12	32		1.05
500-35	12	35		1.10
500-40	12	40		1.15
500-44	12	44		1.20
500-48	12	48		1.35
500-52	12	52		1.40
500-56	12	56		1.55
500-60	12	60		1.80

Pijpbeugels M6 - RVS

Materiaal: RVS BS304
EPDM rubber inlage (zwart): -30°C tot +60°C

Meer info: technisch datablad nr. 589




Standaard

	5555	B mm	min mm	€
500-5SS	12	5		1.30
500-6SS	12	6		1.80
500-8SS	12	8		1.30
500-10SS	12	10		1.30
500-13SS	12	13		1.30
500-16SS	12	16		1.35
500-19SS	12	19		1.45
500-21SS	12	21		1.50
500-22SS	12	22		1.80
500-25SS	12	25		1.60
500-28SS	12	28		1.85
500-29SS	12	29		1.65
500-32SS	12	32		1.80
500-35SS	12	35		1.85
500-40SS	12	40		2.00
500-44SS	12	44		2.40
500-48SS	12	48		2.30
500-52SS	12	52		2.65
500-56SS	12	56		2.50
500-60SS	12	60		2.65

Pijpbeugels M10 - staal

Materiaal: Verzinkt staal
Hoge temperatuur rubber inlage (grijs)
TPE 160: -50°C tot +160°C



Hoge temperatuur

	5555	B mm	min mm	€
601-6	20	6		0.80
601-8	20	8		0.80
601-10	20	10		0.80
601-13	20	13		0.90
601-16	20	16		1.00
601-19	20	19		1.00
601-22	20	22		1.10
601-25	20	25		1.20
601-28	20	28		1.20
601-32	20	32		1.30
601-36	20	36		1.40
601-40	20	40		1.45
601-44	20	44		1.65
601-48	20	48		1.70
601-52	20	52		1.90

Materiaal: Verzinkt staal
Hoge temperatuur rubber inlage (grijs)
TPE 160: -50°C tot +160°C



Hoge temperatuur

	5555	B mm	min mm	€
501-5	12	5		0.55
501-6	12	6		0.65
501-8	12	8		0.60
501-9	12	9		0.70
501-10	12	10		0.60
501-12	12	12		0.65
501-13	12	13		0.70
501-16	12	16		0.90
501-19	12	19		0.80
501-21	12	21		0.80
501-22	12	22		1.00
501-25	12	25		1.05
501-28	12	28		1.15
501-29	12	29		0.95
501-32	12	32		1.30
501-35	12	35		1.05
501-40	12	40		1.35
501-44	12	44		1.20
501-48	12	48		1.50
501-52	12	52		1.30
501-56	12	56		1.55
501-60	12	60		1.65

Materiaal: RVS BS304
Hoge temperatuur rubber inlage (grijs)
TPE 160: -50°C tot +160°C



Hoge temperatuur

	5555	B mm	min mm	€
501-5SS	12	5		1.30
501-6SS	12	6		1.20
501-8SS	12	8		1.30
501-9SS	12	9		1.35
501-10SS	12	10		1.30
501-12SS	12	12		1.30
501-13SS	12	13		1.30
501-16SS	12	16		1.35
501-19SS	12	19		1.45
501-21SS	12	21		1.50
501-22SS	12	22		1.80
501-25SS	12	25		1.80
501-28SS	12	28		1.60
501-29SS	12	29		1.90
501-32SS	12	32		2.00
501-35SS	12	35		1.85
501-40SS	12	40		1.95
501-44SS	12	44		2.40
501-48SS	12	48		2.50
501-52SS	12	52		2.65
501-56SS	12	56		2.80
501-60SS	12	60		2.90

Pijpbeugels M10 - RVS

Materiaal: RVS BS304
Hoge temperatuur rubber inlage (grijs)
TPE 160: -50°C tot +160°C



Hoge temperatuur

	5555	B mm	min mm	€
601-6SS	20	6		1.45
601-8SS	20	8		1.50
601-10SS	20	10		1.55
601-13SS	20	13		1.65
601-16SS	20	16		1.70
601-19SS	20	19		1.80
601-22SS	20	22		1.90
601-25SS	20	25		1.95
601-28SS	20	28		2.05
601-32SS	20	32		2.20
601-36SS	20	36		2.30
601-40SS	20	40		2.40
601-44SS	20	44		2.55
601-48SS	20	48		2.80
601-52SS	20	52		2.95

Bevestiging



13

Assortimentsverpakking pijpbeugels P-Clips - staal



Diameters: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 21mm, 25mm, 29mm en 35mm

104-delige set - zacht verzinkt staal



PCZRAB1

111.15

Assortimentsverpakking pijpbeugels P-Clips - RVS



Diameters: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 21mm, 25mm, 29mm en 35mm

104-delige set - 18/8 marine kwaliteit RVS BS304



PCSRAB1

183.85



Snelfix pijpbeugel met PBR-rubber inlage



Product Code	Size (mm)	Price (€)
96920600	6 - 7	0.60
96920800	7 - 8	0.60
96921000	8 - 10	0.65
96921200	10 - 12	0.70
96921400	12 - 14	0.75
96921600	14 - 16	0.75
96921800	16 - 18	0.80
96922000	18 - 20	0.75
96922200	20 - 22	0.80
96922500	23 - 25	0.85
96923000	27 - 30	0.90
96923500	33 - 35	0.95



Normafix buisbevestigingsklemmen met rubber inlage verzinkt aluminium



NORM	B mm	OD mm	Price (€)
RLGUP-6	12	6	1.00
RLGUP-7	12	7	1.00
RLGUP-8	12	8	1.00
RLGUP-9	12	9	1.00
RLGUP-10	12	10	1.00
RLGUP-11	12	11	1.00
RLGUP-12	12	12	1.00
RLGUP-13	12	13	1.00
RLGUP-14	12	14	1.00
RLGUP-15	12	15	1.00
RLGUP-16	12	16	1.00
RLGUP-17	12	17	1.00
RLGUP-18	12	18	1.00
RLGUP-19	12	19	1.00
RLGUP-20	12	20	1.00
RLGUP-21	12	21	1.20
RLGUP-22	12	22	1.20



Normafix buisbevestigingsklemmen met rubber inlage verzinkt staal



NORM	B mm	OD mm	Price (€)
RSGUP-6	15	6	1.10
RSGUP-7	15	7	1.10
RSGUP-8	15	8	1.10
RSGUP-9	15	9	1.10
RSGUP-10	15	10	1.10
RSGUP-11	15	11	1.10
RSGUP-12	15	12	1.10
RSGUP-13	15	13	1.10
RSGUP-14	15	14	1.10
RSGUP-15	15	15	1.10
RSGUP-16	15	16	1.10
RSGUP-17	15	17	1.10
RSGUP-18	15	18	1.10
RSGUP-19	15	19	1.10
RSGUP-20	15	20	1.10
RSGUP-21	15	21	1.25
RSGUP-22	15	22	1.25
RSGUP-23	15	23	1.25
RSGUP-24	15	24	1.25
RSGUP-25	15	25	1.25
RSGUP-26	15	26	1.25
RSGUP-27	15	27	1.25
RSGUP-28	15	28	1.25
RSGUP-29	15	29	1.25
RSGUP-30	15	30	1.25
RSGUP-31	15	31	1.50
RSGUP-32	15	32	1.50
RSGUP-33	15	33	1.50
RSGUP-34	15	34	1.50
RSGUP-35	15	35	1.50

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

13 Bevestiging




Hydrauliek
Snef-
koppelingen
Afsluiters
Roestvast
staal



Normafix buisbevestigingsklemmen, rubber inlage,
verzinkt staal - boorgat - 20mm breedte

RSGUM-10		20	10	1.60
RSGUM-11		20	11	1.60
RSGUM-12		20	12	1.60
RSGUM-13		20	13	1.60
RSGUM-14		20	14	1.60
RSGUM-15		20	15	1.60
RSGUM-16		20	16	1.60
RSGUM-17		20	17	1.60
RSGUM-18		20	18	1.60
RSGUM-19		20	19	1.60
RSGUM-20		20	20	1.60
RSGUM-21		20	21	2.00
RSGUM-22		20	22	2.00
RSGUM-23		20	23	2.00
RSGUM-24		20	24	2.00
RSGUM-25		20	25	2.00
RSGUM-26		20	26	2.00
RSGUM-27		20	27	2.00
RSGUM-28		20	28	2.00
RSGUM-29		20	29	2.00
RSGUM-30		20	30	2.00
RSGUM-31		20	31	2.40
RSGUM-32		20	32	2.40
RSGUM-33		20	33	2.40
RSGUM-34		20	34	2.40
RSGUM-35		20	35	2.40
RSGUM-36		20	36	2.40
RSGUM-37		20	37	2.40
RSGUM-38		20	38	2.40
RSGUM-39		20	39	2.40
RSGUM-40		20	40	2.40

Lucht-
conditionering
Gereedschap
Vacuum-
techniek
Pneumatiek
Onderdelen
compressoren
Diversen
Malleabele
fittings
& Staal
**Ringleiding-
systemen**
Slangen
Water, Gas,
Sanitair,
Verwarming



Normafix pijpbevestiging voor 1 buis - DIN 72571


NOR-BSL1-1X4		4	0.15
NOR-BSL1-1X5		5	0.15
NOR-BSL1-1X6		6	0.15
NOR-BSL1-1X7		7	0.15
NOR-BSL1-1X8		8	0.15
NOR-BSL1-1X9		9	0.20
NOR-BSL1-1X10		10	0.20
NOR-BSL1-1X11		11	0.25
NOR-BSL1-1X12		12	0.25
NOR-BSL1-1X15		15	0.30
NOR-BSL1-1X16		16	0.30
NOR-BSL1-1X18		18	0.35
NOR-BSL1-1X20		20	0.35
NOR-BSL1-1X22		22	0.35
NOR-BSL1-1X24		24	0.35



Normafix pijpbevestiging voor 2 buizen - DIN 72571

NOR-BSL2-2X4		4	0.15
NOR-BSL2-2X5		5	0.15
NOR-BSL2-2X6		6	0.15
NOR-BSL2-2X7		7	0.15
NOR-BSL2-2X8		8	0.15
NOR-BSL2-2X10		10	0.20
NOR-BSL2-2X12		12	0.25
NOR-BSL2-2X15		15	0.30

Bevestiging

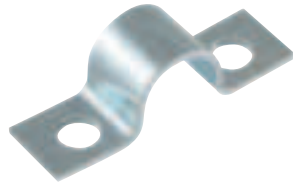

Normafix pijpbevestiging voor 1 buis - DIN 72573

NOR-BSL3-1X4	4	0.20
NOR-BSL3-1X5	5	0.20
NOR-BSL3-1X6	6	0.20
NOR-BSL3-1X7	7	0.25
NOR-BSL3-1X8	8	0.25
NOR-BSL3-1X10	10	0.25
NOR-BSL3-1X12	12	0.35
NOR-BSL3-1X15	15	0.35
NOR-BSL3-1X18	18	0.40
NOR-BSL3-1X20	20	0.50
NOR-BSL3-1X22	22	0.55



Normafix pijpbevestiging voor 2 buizen - DIN 72573

NOR-BSL3-2X4	4	0.25
NOR-BSL3-2X5	5	0.25
NOR-BSL3-2X6	6	0.25
NOR-BSL3-2X7	7	0.25
NOR-BSL3-2X8	8	0.30
NOR-BSL3-2X10	10	0.30
NOR-BSL3-2X12	12	0.40
NOR-BSL3-2X15	15	0.45
NOR-BSL3-2X18	18	0.45
NOR-BSL3-2X20	20	0.50
NOR-BSL3-2X22	22	0.60



Normafix pijpbevestiging voor 5 buizen - DIN 72573

NOR-BSL3-5X4	4	0.35
NOR-BSL3-5X5	5	0.40
NOR-BSL3-5X6	6	0.40
NOR-BSL3-5X7	7	0.40
NOR-BSL3-5X8	8	0.45
NOR-BSL3-5X10	10	0.45
NOR-BSL3-5X12	12	0.60



Normafix pijpbevestiging voor 3 buizen - DIN 72573

NOR-BSL3-3X4	4	0.25
NOR-BSL3-3X5	5	0.25
NOR-BSL3-3X6	6	0.25
NOR-BSL3-3X7	7	0.30
NOR-BSL3-3X8	8	0.30
NOR-BSL3-3X10	10	0.35
NOR-BSL3-3X12	12	0.45
NOR-BSL3-3X15	15	0.50
NOR-BSL3-3X18	18	0.55
NOR-BSL3-3X20	20	0.60
NOR-BSL3-3X22	22	0.65



Normafix pijpbevestiging voor 4 buizen - DIN 72573

NOR-BSL3-4X4	4	0.25
NOR-BSL3-4X5	5	0.30
NOR-BSL3-4X6	6	0.30
NOR-BSL3-4X7	7	0.35
NOR-BSL3-4X8	8	0.40
NOR-BSL3-4X10	10	0.45
NOR-BSL3-4X12	12	0.50
NOR-BSL3-4X15	15	0.55
NOR-BSL3-4X18	18	0.60



Normafix pijpbevestiging voor 6 buizen - DIN 72573

NOR-BSL3-6X4	4	0.40
NOR-BSL3-6X5	5	0.40
NOR-BSL3-6X6	6	0.40
NOR-BSL3-6X7	7	0.40
NOR-BSL3-6X8	8	0.45
NOR-BSL3-6X10	10	0.45

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

13 Wandmontage verdeelblokken



Wandmontageblok type vdk-25 van hoogwaardig kunststof met messing of kunststof schroefdraad
 Wandmontageblok VDK is universeel inzetbaar, veel toegepast voor de verdeling van perslucht maar ook voor andere media.
Materiaal: Kunststof, kleur grijs (Ral-7001 perslucht).
Toepassingen: Automotive, airbrush, adembescherming, bouw, vulstations, bedrijfsinstallaties, bloeddruk meetapparatuur, chemische industrie, dental-air, doseerapparatuur, perslucht algemeen, flowtechnology, industriële naaimachines, compressoren, koeling van lasrobots, laboratoria, levensmiddelen industrie, meet- en regeltechniek, modelbouw, offshore, pneumatiek, robots, scheepsbouw, onderwijs en trainingen, textiel machines, verpakkingindustrie, werkplaatsinrichtingen, enz.



- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuumtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingsystemen**
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Wand-montageblok




Type VDK-10, voorzien van 1/2" boven & 1/2" voor. BSP female



VDK10

15.85

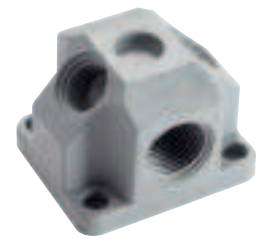


Type VDK-338, voorzien van 3/8" boven & 2 x 1/2" voor. BSP female



VDK338

10.20



Type VDK-138, voorzien van 3/8" boven & 1/2" voor. BSP female



VDK138

9.60



Type VDK-20, voorzien van 1 x boven & 2 x 1/2" voor. BSP female



VDK20

17.80

Type VDK-238, voorzien van 2x3/8" boven & 1/2" voor. BSP female



VDK238

10.75

Wandmontage verdeelblokken



Type VDK-21, voorzien van 1/2" boven & onder & 2 x 1/2" voor. BSP female



VDK21



21.10



Type VDK-35, voorzien van 1/2" boven & onder & 3 x 1/2" voor. BSP female



VDK35



26.10



Type VDK-30, voorzien van 3/4" boven & 3 x 1/2" voor. BSP female



VDK30



24.35



Type VDK34S3E, voorzien van 1/2" BSP female boven & voorzijde 3 x snelkoppelingen 1/2" euro, ID. 7.5.



VDK34S3E



31.10



Type VDK-31, voorzien van 3/4" boven & onder & 3 x 1/2" voor. BSP female



VDK31



26.40



Type VDK34S3O, voorzien van 1/2" BSP female boven & voorzijde 3 x snelkoppelingen 1/2" orion, ID. 5.5.



VDK34S3O



31.10



Type VDK-34, voorzien van 1/2" boven & 3 x 1/2" voor. BSP female



VDK34



22.40

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen**
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

13 Wandmontage verdeelblokken



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Muurplaat messing vernikkeld met BSP female schroefdraad



Gereedschap



96472121 1/2" x 1/2" 27 41 18 **6.75**

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Muurplaat, messing met boven push-in aansluiting & voor BSP female schroefdraad



Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



14471521G MPI 15 x 1/2" 18 **21.50**
14472227G MPI 22 x 3/4" 18 **28.20**

Muurplaat voor girair lijm-leidingen (messing)



95472117 1/2" 3/8" **20.05**
95472721 3/4" 1/2" **25.95**
95473227 1" 3/4" **26.70**