

HOOFDSTUK 3

AFSLUITERS



Pagina 208



Pagina 211



Pagina 213



Pagina 213



Pagina 217



Pagina 220



Pagina 223



Pagina 224



Pagina 224



Pagina 224



Pagina 225



Pagina 227



Pagina 228



Pagina 230



Pagina 233



Pagina 234



Pagina 240



Pagina 240



Pagina 240



Pagina 241



Pagina 242



Pagina 243



Pagina 248



Pagina 250



Pagina 251



Pagina 252



Pagina 258



Pagina 262



Pagina 265



Pagina 271



Pagina 273



Pagina 277



Pagina 279



Pagina 286



Pagina 288

3 Terugslagkleppen



Hydrauliek 125°C **RVS**
Snef-koppelingen 0,2 - 100
Afsluiters



Roestvast staal
 Fittingen
 Luchtconditionering
 Gereedschap

Terugslagklep - RVS AISI-316 - male/female - openingsdruk 0,2 bar

AFSL				L mm	B mm	€
60301313	1/4"	19	36	21,5	36.65	
60302121	1/2"	24	60	27,5	71.45	

Vacuum-techniek -20°C tot 80°C
Pneumatiek werkdruk: 2-8
Onderdelen compressoren



Diversen
 Malleabele fittingen & Staal

Terugslagklep - messing vernikkeld - BSP male/female - NBR seals - openingsdruk 0,2 bar

AFSL				B mm	€
70300505	M5	8	34,5	7.05	
70301010	1/8"	13	37,5	6.70	
70301313	1/4"	17	46	8.25	
70301717	3/8"	24	47	17.95	
70302121	1/2"	24	65	18.40	


Water, Gas, Sanitair, Verwarming -20°C tot 100°C



Itap terugslagklep - type Europa® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast


ITAP	BSPP			L mm	H mm	€
IT100-38	3/8"	25	55	34,5	9.00	
IT100-12	1/2"	25	58,5	34,5	9.35	
IT100-34	3/4"	25	65	41,5	12.65	
IT100-1	1"	25	74,5	48	17.60	
IT100-114	1.1/4"	18	83	60,5	27.95	
IT100-112	1.1/2"	18	93	71	37.60	
IT100-2	2"	18	101	87	58.35	
IT100-212	2.1/2"	12	122	120	132.65	
IT100-3	3"	12	141,5	140,5	199.70	
IT100-4	4"	12	158,5	172,5	329.60	

-20°C tot 80°C
 werkdruk: 2-8



Terugslagklep - messing vernikkeld - BSP female - NBR seals - openingsdruk 0,2 bar

AFSL				L mm	€
70310505	M5	8	26,5	7.05	
70311010	1/8"	13	35,5	6.70	
70311313	1/4"	17	42,5	8.50	
70311717	3/8"	24	58	17.75	
70312121	1/2"	24	64	18.25	

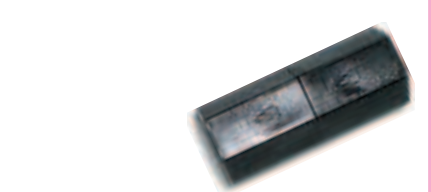

Terugslagklep - kunststof POM - food - BSP female - openingsdruk 0,5 bar

AFSL				L mm	€
83301313	1/4"	17	45	8.00	

-20°C tot 150°C



Itap swing terugslagklep - type Roma® - met aftap en meetpunt (1/4") - messing - BSP female - viton seals - veerbelast

ITAP	BSPP			L mm	H mm	€
IT104-38	3/8"	25	63	48,5	13.50	
IT104-12	1/2"	25	68,5	48,5	14.35	
IT104-34	3/4"	25	69,5	56	17.90	
IT104-1	1"	25	79	62	24.60	
IT104-114	1.1/4"	18	84	74	33.30	
IT104-112	1.1/2"	18	93,5	84,5	46.50	
IT104-2	2"	18	108	100,5	69.85	

Terugslagkleppen



3

Toepassingen: Voor pompinstallaties, verwarming, airconditioning, persluchtssystemen, brandstof etc.

Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren.

Voordruk 0,5 bar



Messing



-20°C tot 100°C



Itap terugslagklep - type York® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast



ITAP	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
IT103-38	12	12	12	12	10	10	10	8	8	8
IT103-12	34,5	34,5	42	47,5	59,5	71	86,5	120	125	155
IT103-34	46,5	47	53	60,5	66,5	74	80	98	103	118,5
IT103-1	6.60	6.60	9.35	12.15	17.50	26.05	37.00	69.95	99.40	172.85



0°C tot 90°C




Itap swing terugslagklep - messing - BSP female - NBR seals - uitsluitend horizontale installatie



ITAP	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
IT130-38	12	12	12	12	10	10	10	8	8	8
IT130-12	43	43	52	62	72	81	94	119	134	169
IT130-34	50	50	59,5	68	77	88	100	128	148	185
IT130-1	9.40	8.70	12.15	18.65	26.55	35.50	49.90	91.95	128.55	238.20

Uitvoering 3/8" t/m 2" met NBR zitting en uitvoering 2.1/2" t/m 4" met metalen zitting



Zeef - RVS - voor Itap terugslagklep type Europa®, York®, Roma® en Block®



ITAP	38	12	34	1	114	112	2	212	3	4
IT102-38	22,5	28	33	41,5	50	55	68	86	102	129
IT102-12	42	47	57	69	75	83	98	123	138	152,5
IT102-34	1.25	1.30	1.50	1.70	2.10	2.80	3.45	6.90	8.60	11.60

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Terugslagkleppen



Hydrauliek Horizontaal, verticaal of diagonaal te installeren. Een concurrerende terugslagklep.
Toepassingen: Koelings- en verwarmingssystemen, persluchtssystemen, huishoudelijke waterinstallaties.

Snelkoppelingen Materiaal: Huis: Messing
 Klep: Polymeer
Afsluiters Dichting: NBR
 Veer: RVS

Roestvast staal -20°C tot 100°C

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek Itap terugslagklep - type Block® - messing - BSP female - NBR seals - veerbelast

Onderdelen compressoren	ITAP	BSPP	Bar	L mm	H mm	€
Diversen	IT101-12	1/2"	12	47,5	28	3.95
Malleabele fittingen & Staal	IT101-34	3/4"	12	53,5	35	5.50
	IT101-1	1"	12	60,5	40,5	7.15
	IT101-114	1.1/4"	10	66,5	50,4	11.00
Ringleidingssystemen	IT101-112	1.1/2"	10	74	57,8	14.95
	IT101-2	2"	10	80	70,5	20.60

Zeef - Polymeer - voor Itap terugslagklep type Europa®, York®, Roma® en Block®

Onderdelen compressoren	ITAP	BSPP	B mm	H mm	€
Diversen	IT107-38	3/8"	23	55	0.55
	IT107-12	1/2"	25	55	0.60
	IT107-34	3/4"	32	55	0.80
	IT107-1	1"	39	58,5	0.85
	IT107-114	1.1/4"	47	67	1.25
	IT107-112	1.1/2"	54	74	1.90
	IT107-2	2"	66	84	2.65

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



100°C

14 RVS

Gereduceerd



AIR-PRO swing terugslagklep - RVS 316 - BSP female - uitsluitend horizontale installatie

Onderdelen compressoren	RVSA	BSPP	L mm	€
2018-7028		1/4"	35	54.70
2018-7035		3/8"	45	58.15
2018-7043		1/2"	45	63.35
2018-7050		3/4"	56	75.30
2018-7068		1"	62	97.35
2018-7076		1.1/4"	72	106.90
2018-7092		1.1/2"	73	155.50
2018-7118		2"	82	210.85

Mini kogelafsluiters



3

Mini kogelafsluiters - Ghilux serie - British Gas gekeurd - FIRE SAFE

Voor perslucht, water, gas en olie. British Gas gekeurd - EN 331.

Materiaal: Huis: Messing vernikkeld

Zitting: PTFE

Seals: NBR 70



Gereduceerd



-20°C tot 80°C



20



Ghilux kogelafsluiter - BSP female



AFSL	BSPP	Angle	L (mm)	B (mm)	€
74001010	1/8"	14	36	30	6.90
74001313	1/4"	14	43	30	7.05
74001717	3/8"	18	47	33	7.50
74002121	1/2"	22	59	45	9.50
74002727	3/4"	28	67	50	12.50



Ghilux kogelafsluiter - BSP male/female



AFSL	BSPP	Angle	L (mm)	B (mm)	€
74101010	1/8"	14	34	30	6.90
74101313	1/4"	14	35	30	7.15
74101717	3/8"	18	39	33	7.35
74102121	1/2"	22	45	45	9.50
74102727	3/4"	28	52	50	12.30



Ghilux kogelafsluiter - knel x knel



AFSL	ID (mm)	L (mm)	B (mm)	€
74500606	6	46	30	8.70
74500608	8-6	48	30	8.90
74500808	8	48	30	9.00
74501010	10	55	33	9.50
74501212	12	57	33	9.80
74501515	15	63	45	12.70
74501818	18	71	50	17.15



Ghilux kogelafsluiter - push-in



AFSL	ID (mm)	L (mm)	B (mm)	€
74150404	4	44		10.40
74150606	6	44	30	11.00
74150808	8	48	30	11.50



Ghilux kogelafsluiter - BSP male



AFSL	BSPP	L (mm)	B (mm)	€
74201010	1/8"	32	30	6.90
74201013	1/8"-1/4"	32	30	6.90
74201313	1/4"	33	30	7.05
74201717	3/8"	37	33	7.25
74202121	1/2"	42	45	9.25
74202727	3/4"	49	50	11.80



Ghilux kogelafsluiter - knel x BSP male



AFSL	ID (mm)	BSPP	L (mm)	B (mm)	€
74400610	6	1/8"	39	30	7.80
74400613	6	1/4"	40	30	7.70
74400813	8	1/4"	43	30	7.90
74401017	10	3/8"	46	33	8.35
74401217	12	3/8"	47	33	8.50
74401521	15	1/2"	52,5	45	11.00
74401827	18	3/4"	60,5	50	14.40



Ghilux kogelafsluiter - knel x BSP female



AFSL	ID (mm)	BSPP	L (mm)	B (mm)	€
74300610	6	1/8"	41	30	7.80
74300813	8	1/4"	43	30	8.25
74301017	10	3/8"	48	33	8.60
74301217	12	3/8"	49	33	8.80
74301521	15	1/2"	55,5	45	11.50
74301827	18	3/4"	63,5	50	15.05

Op aanvraag andere maten leverbaar: 8 x 1/8", 10 x 1/4", 12 x 1/2", 15 x 3/8", 10 x 12", 14 x 1/2", 15 x 3/4", 16 x 3/4"

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen


Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Mini kogelafsluiters



Hydrauliek Drieweg paneelkogelafsluiters

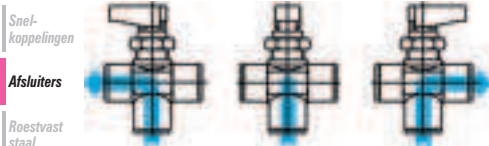

De 7425 serie met L-boring kan op drie manieren worden ingesteld: het medium gaat naar links, naar rechts of de doorgang wordt afgesloten.



De 7426 serie kan op drie manieren worden ingesteld. Door de T-boring kan het medium alleen naar rechts of links, maar ook naar links en rechts tegelijk.



De 7427 serie kan op twee manieren worden ingesteld: open of gesloten.



Ghilux drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - paneelmontage - niet voor gebruik met gas

AFSL	BSPP	L mm	H mm	C	ID mm	€
74251010L	1/8"	35	49	17	5.5	16.30
74251313L	1/4"	37	51	17	5.5	16.15
74251717L	3/8"	42	54.5	21	7	18.15




Ghilux drieweg kogelafsluiter - BSP female - T-boring - paneelmontage - niet voor gebruik met gas

AFSL	BSPP	L mm	H mm	C	ID mm	€
74261010T	1/8"	35	49	17	5.5	15.95
74261313T	1/4"	37	51	17	5.5	17.90
74261717T	3/8"	42	54.5	21	7	18.15



Ghilux haakse kogelafsluiter - BSP female - L-boring - paneelmontage - niet voor gebruik met gas

AFSL	BSPP	L mm	H mm	C	ID mm	€
74271010L	1/8"	28.5	49	17	5.5	14.60
74271313L	1/4"	28.5	51	17	5.5	14.95
74271717L	3/8"	31	54.1	21	7	16.40

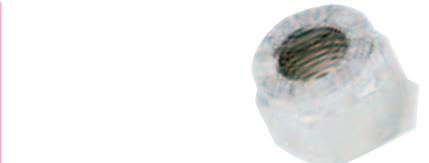

Wartelmoer voor Ghilux kogelafsluiter (pijp x BSP)

AFSL	ID mm	BSPP	L mm	€
76800610	6	1/8"	11	0.65
76800813	8	1/4"	12	0.80
76801017	10	3/8"	13	0.85
76801217	12	3/8"	14	0.85
76801521	15	1/2"	15	1.00
76801827	18	3/4"	17	2.10

De wartels van de Aignep 7400 serie hebben BSP schroefdraad, waardoor vele combinaties mogelijk zijn. Zonder wartel is de BSP schroefdraad als inschroefdraad toepasbaar.



Gekleurde inlegplaat voor handel Ghilux kogelafsluiter (kleurcodering)

AFSL	L mm	€
79113500	35	WIT 0.20
79115000	50	WIT 0.20
79113502	35	GRDEN 0.20
79115002	50	GRDEN 0.20
79113503	35	ROOD 0.20
79115003	50	ROOD 0.20
79113504	35	BLAUW 0.20
79115004	50	BLAUW 0.20
79113505	35	GEEL 0.20
79115005	50	GEEL 0.20



Lange handel voor Ghilux kogelafsluiter

AFSL	To Suit	L mm	B mm	€
79103500	10-13,17	35	11	0.45
79105000	21,27	50	15	0.50

Schuifafsluiters



0,3 tot 10



Messing vernikkeld



-20°C tot 80°C



Schuifafsluiter - BSP female - automatische ontlasting



Code	Toesluiting	L mm	H mm	€	
70001010	1/8"	14	48	25	11.40
70001313	1/4"	17	58	30	14.05
70001717	3/8"	22	68	35	17.25
70002121	1/2"	27	80	40	21.75

Snelontluchter



-18°C tot 70°C



0,3-10 bar



Met BSP draad



Code	DRAA	Thread	L mm	H mm	€
50000505	M5	10	25	7.05	
50001010	1/8"	15	42	10.05	
50001313	1/4"	19	54	12.10	
50001717	3/8"	22	61	16.95	
50002121	1/2"	26	71	21.20	
50002727	3/4"	32	87	27.70	
50003232	1"	46	109	138.65	

Membraan voor snelontluchter



NBR-70



Code	DRAA	Thread	B mm	H mm	€
50010505	M5	12	4.5	3.05	
50011010	1/8"	20	5.8	3.15	
50011313	1/4"	25	6.3	3.85	
50011717	3/8"	30.7	7	4.70	
50012121	1/2"	35	10	5.75	
50012727	3/4"	40	10	6.80	

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Kogelafsluiters

Kogelafsluiters IDEAL®

Toepassingen: water, verwarming, airconditioning, persluchtssystemen etc.



Messing vernikkeld



-20°C tot 150°C



Vol



Itap IDEAL® kogelafsluiter - BSP female - PTFE seal



Code	Toesluiting	L mm	H mm	€	
IT090-14	1/4"	50	44,4	23,5	5.80
IT090-38	3/8"	50	44,4	24	5.90
IT090-12	1/2"	50	50,5	30,5	7.55
IT090-34	3/4"	40	57,5	37	11.20
IT090-1	1"	40	70	45,5	17.40
IT090-114	1.1/4"	30	80,5	57	27.95
IT090-112	1.1/2"	30	94	70	40.70
IT090-2	2"	25	112,5	84	64.40
IT090-212	2.1/2"	18	134,5	109	149.05
IT090-3	3"	16	157	131	232.55
IT090-4	4"	14	190	164	384.90

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.

Itap IDEAL® kogelafsluiter - BSP male/female - PTFE seal



Code	Toesluiting	L mm	H mm	€	
IT091-14	1/4"	50	54	23,5	6.25
IT091-38	3/8"	50	54	24	6.70
IT091-12	1/2"	50	58,8	30,5	8.30
IT091-34	3/4"	40	66,5	37	12.40
IT091-1	1"	40	76,5	45,5	19.15
IT091-114	1.1/4"	30	91,5	57	31.55
IT091-112	1.1/2"	30	105	70	45.15
IT091-2	2"	25	122	84	71.05

De aangegeven lengte en hoogte is exclusief handel.



Handel voor Itap IDEAL® kogelafsluiter IT090 & IT091 - rood - plaatstaal verzinkt



Code	Toesluiting	L mm	€
IT086R14-12	1/4" - 3/8" - 1/2"	80	0.85
IT086R34-1	3/4" - 1"	113	1.20
IT086R114-112	1.1/4" - 1.1/2"	137,5	1.70
IT086R2	2"	157	2.65
IT086R212	2.1/2"	197	7.40
IT086R3-4	3" - 4"	250	11.60



Handel voor Itap IDEAL® kogelafsluiter IT090 & IT091 - zwart - plaatstaal verzinkt



Code	Toesluiting	L mm	€
IT086Z14-12	1/4" - 3/4" - 1/2"	80	0.85
IT086Z34-1	3/4" - 1"	113	1.20
IT086Z114-112	1.1/4" - 1.1/2"	137,5	1.70
IT086Z2	2"	157	2.65

3 Kogelafsluiters



Kogelafsluiters IDEAL®
Toepassingen: water, verwarming, airconditioning, persluchtssystemen etc.

Snelkoppelingen Messing vernikkeld -20°C tot 150°C Vol

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Itap IDEAL® kogelafsluiter met vliedhandel - BSP female - PTFE seal

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT092-14	1/4"	50	44,4	23,5	5.80
IT092-38	3/8"	50	44,4	24	5.80
IT092-12	1/2"	50	50,5	30,5	7.55
IT092-34	3/4"	40	57,5	37	11.10
IT092-1	1"	40	70	45,5	17.25

De aangegeven hoogte is exclusief handel.



Itap IDEAL® kogelafsluiter met vliedhandel - BSP male/female - PTFE seal

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT093-14	1/4"	50	54	23,5	6.25
IT093-38	3/8"	50	54	24	6.60
IT093-12	1/2"	50	58,8	30,5	8.30
IT093-34	3/4"	40	66,5	37	12.25
IT093-1	1"	40	76,5	45,5	18.90

De aangegeven hoogte is exclusief handel.



Vliedhandel voor Itap IDEAL® kogelafsluiter IT092 & IT093 - rood - plaatstaal verzinkt

ITAP	BSPP	L mm	€
IT087R-14-12	1/4" - 1/2"	47	0.70
IT087R-34-1	3/4" - 1"	62	0.85



Vliedhandel voor Itap IDEAL® kogelafsluiter IT092 & IT093 - zwart - plaatstaal verzinkt

ITAP	BSPP	L mm	€
IT087Z-14-12	1/4" - 1/2"	47	0.70
IT087Z-34-1	3/4" - 1"	62	0.85

Mini kogelafsluiters



Toepassingen: water, verwarming, airconditioning, persluchtssystemen etc.

Huis: messing verchromd 0°C tot 90°C Gereduceerd 15



Itap MINI® kogelafsluiter - BSP female - zwarte nylon handel - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT125-14	1/4"	40	38	4.30
IT125-38	3/8"	40	38	4.10
IT125-12	1/2"	46	42	4.85
IT125-34	3/4"	52	48	7.30



Itap MINI® kogelafsluiter - BSP male/female - zwarte nylon handel - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT126-14	1/4"	39	38	4.30
IT126-38	3/8"	40	38	4.10
IT126-12	1/2"	48	42	4.85
IT126-34	3/4"	54	48	7.30

Mini kogelafsluiters

Toepassingen: water, verwarming, airconditioning, persluchtssystemen etc.

 Huis: messing verchromd
  0°C tot 90°C
  Gereduceerd
  15



Itap MINI® kogelafsluiter -
BSP female - rode nylon
handel - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT125-14R	1/4"	40	38	4.80
IT125-38R	3/8"	40	38	4.60
IT125-12R	1/2"	46	42	5.40
IT125-34R	3/4"	52	48	8.15



Itap MINI® kogelafsluiter -
BSP male/female - rode
nylon handel - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT126-14R	1/4"R	39	38	4.80
IT126-38R	3/8"R	40	38	4.55
IT126-12R	1/2"R	48	42	5.40
IT126-34R	3/4"R	54	48	8.15



Multifunctionele toepassingen
in bewatering, reiniging etc.

Waterflex - PVC waterslang met
polyester wapening

PVC	L mtrs	ID. mm	bar	€
GH12	25	12,5	11	32.80
GH19	25	19	7	54.40
GH25	25	25	6	92.35
GH12-50	50	12,5	11	64.65
GH19-50	50	19	7	107.70
GH25-50	50	25	6	182.60

Voor slangen zie hoofdstuk 14


- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters**
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditioning
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Kogelafsluiters




Drieweg kogelafsluiters
Toepassingen: water, verwarming, airconditioning, persluchtsystemen etc.

Snelkoppelingen Messing vernikkeld -20°C tot 150°C Gereduceerd 25

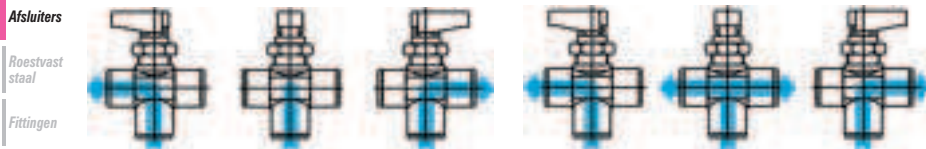

De IT128-L serie heeft een L-boring. Het medium gaat naar links, naar rechts of de doorgang wordt afgesloten.

De IT128-T serie heeft een T-boring. Het medium gaat naar rechts of links, of naar links en rechts tegelijk.

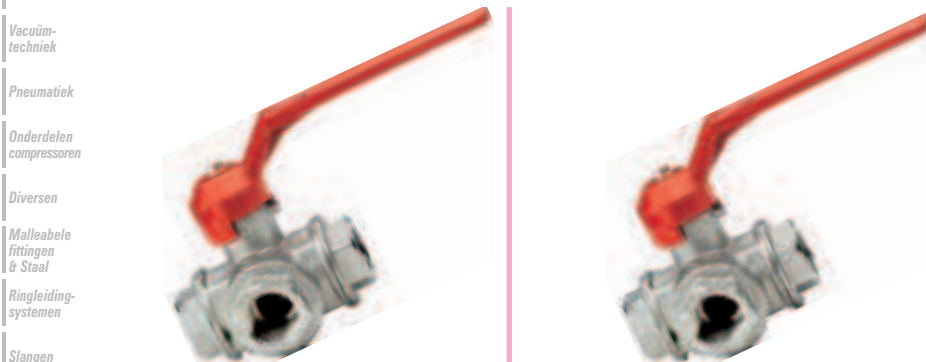

Itap 128 drieweg kogelafsluiter - BSP female - T-boring - PTFE seal

Itap 128 drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT128-T-14	1/4"	77	39	39.55
IT128-T-38	3/8"	77	39	39.55
IT128-T-12	1/2"	77	39	39.55
IT128-T-34	3/4"	92	47	62.10
IT128-T-1	1"	104	55	90.30
IT128-T-114	1.1/4"	118	65	137.80
IT128-T-112	1.1/2"	138	79	206.50
IT128-T-2	2"	162	93	295.75

De aangegeven hoogte is exclusief handel.

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT128-L-14	1/4"	77	39	39.55
IT128-L-38	3/8"	77	39	39.55
IT128-L-12	1/2"	77	39	39.55
IT128-L-34	3/4"	92	47	62.10
IT128-L-1	1"	104	55	90.30
IT128-L-114	1.1/4"	118	65	137.80
IT128-L-112	1.1/2"	138	79	206.50
IT128-L-2	2"	162	93	295.75

De aangegeven hoogte is exclusief handel.

Kogelafsluiters



3

Gaskogelafsluiters LONDON®

DVGW / EN 331 gekeurd



Messing vernikkeld




Vol



5



-20°C tot 60°C



Itap LONDON® gaskogelafsluiter - BSP female - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT266-14	1/4"	49,5	23,5	6.25
IT266-38	3/8"	52,4	24	6.70
IT266-12	1/2"	61	30,5	9.40
IT266-34	3/4"	68	37	13.10
IT266-1	1"	85	45,5	20.10
IT266-114	1.1/4"	99,5	58	35.25
IT266-112	1.1/2"	109	71	54.20
IT266-2	2"	130	85	76.70

De aangegeven hoogte is exclusief handel.

Itap LONDON® gaskogelafsluiter - BSPT male/BSP female - PTFE seal

ITAP	BSPP	L mm	H mm	€
IT267-14	1/4"	56,9	23,5	6.70
IT267-38	3/8"	58,9	24	7.25
IT267-12	1/2"	68	30,5	9.95
IT267-34	3/4"	75,5	37	13.80
IT267-1	1"	90,5	45,5	21.20
IT267-114	1.1/4"	105	58	37.10
IT267-112	1.1/2"	115,5	71	55.60
IT267-2	2"	135,5	85	78.20

Schuifafsluiters



Messing



0°C tot 120°C



Vol

Uitvoering met NPT draad is op aanvraag leverbaar.



Itap 155 schuifafsluiter - BSP female - PN10/PN16

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT155-14	1/4"	10	45	79,5	8.70
IT155-38	3/8"	10	45	79,5	8.70
IT155-12	1/2"	10	45	80,5	8.10
IT155-34	3/4"	10	45	85	9.50
IT155-1	1"	10	50	99	13.40
IT155-114	1.1/4"	10	55	117	20.85
IT155-112	1.1/2"	10	60	133,5	27.70
IT155-2	2"	10	70	165	39.90
IT155-212	2.1/2"	16	100	220,5	82.40
IT155-3	3"	16	100	252	101.60
IT155-4	4"	16	120	303,5	183.90

Itap 157 schuifafsluiter - BSP female - PN20

ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
IT157-12	1/2"	20	45	83	10.20
IT157-34	3/4"	20	45	96	14.60
IT157-1	1"	20	50	115	20.50
IT157-114	1.1/4"	20	55	135	28.90
IT157-112	1.1/2"	20	60	156	38.50
IT157-2	2"	20	70	181	55.20
IT157-212	2.1/2"	20	100	221,5	91.45
IT157-3	3"	20	100	258,5	116.20
IT157-4	4"	20	120	305	211.10

Handwiel voor Itap schuifafsluiter

ITAP	BSPP	€
ITHW045	1/2"	1.30
ITHW050	3/4"	1.50
ITHW055	1"	2.05
ITHW060	1.1/4"	2.30
ITHW070	1.1/2"	2.70
ITHW080	2"	4.30
ITHW100	2.1/2"	5.90
ITHW120	3"	8.80

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters**
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Kogelafsluiters



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek

Toepassingen: koelings- en verwarmingssystemen, persluchtsystemen, huishoudelijke waterinstallaties.

Messing vernikkeld 0°C tot 90°C



Itap 115 kogelafsluiter - met aftappunt - BSP female - PTFE seal

	ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
Diversen	IT115-12	1/2"	25	53	29	13.80
	IT115-34	3/4"	25	58	36	19.00
	IT115-1	1"	25	71	43	29.25
Malleabele fittingen & Staal	IT115-114	1.1/4"	20	81	53	43.60
	IT115-112	1.1/2"	20	93	63	58.50
Ringleidingssystemen	IT115-2	2"	20	108	79	94.50

Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Toepassingen: Koelings- en verwarmingssystemen, persluchtsystemen, huishoudelijke waterinstallaties.

Messing vernikkeld -20°C tot 150°C (zonder stoom)



Itap PARIS® kogelafsluiter - BSP female - PTFE seal

	ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
Diversen	IT080-12	1/2"	50	75	32,5	10.55
	IT080-34	3/4"	40	80	42	16.65
	IT080-1	1"	40	90	49,5	24.15
Malleabele fittingen & Staal	IT080-114	1.1/4"	30	110	59,5	47.00
	IT080-112	1.1/2"	30	120	72	53.25
Ringleidingssystemen	IT080-2	2"	25	140	86	78.60

Itap PARIS® kogelafsluiter - BSP male/female - PTFE seal

	ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
Diversen	IT081-12	1/2"	50	76,5	32,5	10.45
	IT081-34	3/4"	40	83,5	42	16.45
	IT081-1	1"	40	93	49,5	23.75
Malleabele fittingen & Staal	IT081-114	1.1/4"	30	110	59,5	37.55
	IT081-112	1.1/2"	30	121	72	53.95
Ringleidingssystemen	IT081-2	2"	25	140,5	86	77.30

Dooraat Vol



Itap PARIS® kogelafsluiter met vlienderhandel - BSP female - PTFE seal

	ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
Diversen	IT082-12	1/2"	50	75	32,5	10.55
	IT082-34	3/4"	40	80	42	17.50
	IT082-1	1"	40	90	49,5	24.00



Itap PARIS® kogelafsluiter met vlienderhandel - BSP male/female - PTFE seal

	ITAP	BSPP	bar	L mm	H mm	€
Diversen	IT083-12	1/2"	50	76,5	32,5	10.45
	IT083-34	3/4"	40	83,5	42	16.35
	IT083-1	1"	40	93	49,5	23.55

Kogelafsluiters



3

Kogelafsluiters GREEN®

Itap drinkwater kogelafsluiter / ecologisch. Volgens nieuwe Europese regelgeving voor drinkwater. Gekeurd volgens EN 13828 en DVGW W 570 voor drinkwaterdistributie. Door de speciale vormgeving van de kogel, blijft er geen water in de afsluiter achter waardoor bacteriegroei wordt uitgesloten.




Verchromd messing



-20°C tot 150°C (zonder stoom)



Vol



Itap GREEN® kogelafsluiter - drinkwater - BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen



IT376-14	1/4"	50	49,5	23,5	6.75
IT376-38	3/8"	50	52,4	24	7.15
IT376-12	1/2"	50	61	30,5	9.85
IT376-34	3/4"	40	68	37	13.20
IT376-1	1"	40	85	45,5	20.60
IT376-114	1.1/4"	30	99,5	58	37.45
IT376-112	1.1/2"	30	109	71	58.00
IT376-2	2"	25	130	85	80.45



Itap GREEN® kogelafsluiter - drinkwater - BSPT male/BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen



IT377-14	1/4"	50	56,9	23,5	7.25
IT377-38	3/8"	50	58,9	24	7.75
IT377-12	1/2"	50	68	30,5	10.30
IT377-34	3/4"	40	75,5	37	13.80
IT377-1	1"	40	90,5	45,5	21.65
IT377-114	1.1/4"	30	105	58	39.20
IT377-112	1.1/2"	30	115,5	71	59.70
IT377-2	2"	25	135,5	85	82.40



Itap GREEN® kogelafsluiter met vlinderhandel - drinkwater - BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen



IT378-14	1/4"	50	49,5	23,5	6.60
IT378-38	3/8"	50	52,4	24	6.90
IT378-12	1/2"	50	61	30,5	9.75
IT378-34	3/4"	40	68	37	12.85
IT378-1	1"	40	85	45,5	20.40



Itap GREEN® kogelafsluiter met vlinderhandel - drinkwater - BSPT male/BSP female - PTFE seal - EPDM PEROX O-ringen



IT379-14	1/4"	50	56,9	23,5	7.05
IT379-38	3/8"	50	58,9	24	7.55
IT379-12	1/2"	50	68	30,5	10.20
IT379-34	3/4"	40	75,5	37	13.60
IT379-1	1"	40	90,5	45,5	21.35

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Kogelafsluiters



LÜDECKE

Lüdecke plugafsluiters - met ontluchting - Heavy Duty

Hydrauliek Toepassing: persluchtvoorziening in de bouw en industrie.
 Sneelkoppelingen Huis en handel: geel verzinkt gietijzer Plug: messing -15°C tot 80°C 10

Afsluiters 100
 Roestvast staal 41



100
 41



Luchtconditionering
 Gereedschap
 Vacuumtechniek

Lüdecke plugafsluiter - BSP female - ontluchting

Onderdelen compressoren				
Diversen	EH12	77	1/2" IN - 3/4" UIT	42.10
	EH34	70	3/4" IN - 3/4" UIT	38.00
	EH10	70	1" IN - 3/4" UIT	38.00

Lüdecke dubbele plugafsluiter - BSP female - ontluchting

Onderdelen compressoren				
Diversen	DH34	110	3/4" IN - 3/4" UIT	70.20
	DH10	110	1" IN - 3/4" UIT	70.20

Malleabele fittingen & Staal 100
 Ringleidingssystemen 41
 Slangen
 Water, Gas, Sanitair, Verwarming European Execution



100
 41
 European Execution



Lüdecke plugafsluiter - KIGO DIN 3489 klauwkoppeling - ontluchting

Onderdelen compressoren				
Diversen	EHG12	112	1/2" IN - KLAUW	47.40
	EHG34	100	3/4" IN - KLAUW	43.60
	EHG10	100	1" IN - KLAUW	43.60

Lüdecke dubbele plugafsluiter - KIGO DIN 3489 klauwkoppeling - ontluchting

Onderdelen compressoren				
Diversen	DHG34	170	3/4" IN - KLAUW	79.85
	DHG10	170	1" IN - KLAUW	79.85



Voor Lüdecke klauwkoppelingen zie hoofdstuk 2

LÜDECKE

Kogelafsluiters



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Mini kogelafsluiters met ontluchting



-20°C tot 80°C



10 bar



Push-in - 3/2 - ontluchting



LE-79130400	4	14.20
LE-79130600	6	14.75
LE-79130800	8	15.70
LE-79131000	10	16.55
LE-79131200	12	18.70



Push-in x BSP male - 3/2 - ontluchting



LE-79140610	6	1/8"	15.70
LE-79140813	8	1/4"	16.55
LE-79141017	10	3/8"	17.90
LE-79141221	12	1/2"	19.65

Mini kogelafsluiters



Push-in - 2/2



LE-79100400	4	14.20
LE-79100600	6	14.75
LE-79100800	8	15.70
LE-79101000	10	16.55
LE-79101200	12	18.70



Push-in x BSP male - 2/2



LE-79110610	6	1/8"	15.70
LE-79110813	8	1/4"	16.55
LE-79111017	10	3/8"	17.90
LE-79111221	12	1/2"	19.65

Vergrendelbare kogelafsluiters

Deze vergrendelbare afsluiter kan gevaarlijke situaties voorkomen door onbedoelde schakeling uit te sluiten. Vergrendelbaar in verschillende standen, zoals beschreven in ISO 4414.

De vergrendeling bestaat uit een plaat die meedraait met de handel, en een plaat die vast zit aan het huis. De platen kunnen met een hangslot aan elkaar vast worden gemaakt.



BSP female



LE-04320410	1/8"	4	47.15
LE-04320713	1/4"	7	57.35
LE-04321017	3/8"	10	58.85
LE-04321321	1/2"	13	63.90
LE-04322027	3/4"	20	83.65
LE-04322334	1"	23	101.85



BSP female - ontluchting



LE-04370713	1/4"	7	68.80
LE-04371017	3/8"	10	73.55
LE-04371321	1/2"	13	75.95
LE-04371827	3/4"	18	114.45
LE-04372334	1"	23	132.60



BSP female - ontluchting



LE-04390410	1/8"	4	58.15
LE-04390713	1/4"	7	58.45
LE-04391017	3/8"	10	62.50
LE-04391321	1/2"	13	64.60
LE-04391827	3/4"	18	97.10
LE-04392334	1"	23	112.95



Drieweg kogelafsluiter - BSP female



LE-04380917	3/8"	9	77.40
LE-04381221	1/2"	12	81.60
LE-04381827	3/4"	18	109.85
LE-04382334	1"	23	134.85

Light kogelafsluiters



BSP female - 2 ontluchtingspluggen



LE-04940717	3/8"	7	38.90
-------------	------	---	-------

Kogelafsluiters



BSP female - paneelmontage



LE-04460410	1/8"	4	31.40
LE-04460713	1/4"	7	29.80
LE-04461017	3/8"	10	34.00
LE-04461321	1/2"	13	35.35

3 Kogelafsluiters



Hydrauliek **Kogelafsluiters met ontluchting**

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



BSP female - ontluchting via schroefdraad onderzijde

1012	BSPP	OD mm	€
LE-04890713	1/4"	7	35.05
LE-04891017	3/8"	10	38.10
LE-04891321	1/2"	13	42.10
LE-04891827	3/4"	18	76.95
LE-04892334	1"	23	106.00



BSP female - paneelmontage - ontluchting via schroefdraad onderzijde

1012	BSPP	OD mm	€
LE-04490713	1/4"	7	53.95
LE-04491017	3/8"	10	56.30
LE-04491321	1/2"	13	67.10



Female BSP - ontluchting

1012	BSPP	OD mm	€
LE-04690410	1/8"	4	27.55
LE-04690713	1/4"	7	31.20
LE-04691017	3/8"	10	35.95
LE-04691321	1/2"	13	37.90
LE-04691827	3/4"	18	72.55
LE-04692334	1"	23	87.95

Drieweg kogelafsluiters



BSP female - L-boring met gesloten middenstand

1012	BSPP	OD mm	€
LE-04820410	1/8"	4	35.25
LE-04820613	1/4"	6	39.20
LE-04820917	3/8"	9	47.40
LE-04821221	1/2"	12	59.30
LE-04821827	3/4"	18	87.95
LE-04822334	1"	23	132.60



BSP female - paneelmontage - L-boring met gesloten middenstand

1012	BSPP	OD mm	€
LE-04480410	1/8"	4	38.45
LE-04480613	1/4"	6	39.10
LE-04480917	3/8"	9	54.90
LE-04481221	1/2"	12	62.90



BSP female - paneelmontage - L-boring zonder gesloten middenstand

1012	BSPP	OD mm	€
LE-04520410	1/8"	4	47.15
LE-04520613	1/4"	6	53.95



BSP female - paneelmontage - T-boring (met L-functie) zonder gesloten middenstand

1012	BSPP	OD mm	€
LE-04830410	1/8"	4	36.50
LE-04830613	1/4"	6	36.75
LE-04830917	3/8"	9	39.55
LE-04831221	1/2"	12	57.50
LE-04831827	3/4"	18	110.40
LE-04832334	1"	23	151.85

Kogelafsluiters met schroefbevestiging



BSP female - schroefbevestiging

1012	BSPP	OD mm	€
LE-64020410	1/8"	4	29.50
LE-64020713	1/4"	7	35.05
LE-64021017	3/8"	10	42.50
LE-64021321	1/2"	13	43.80
LE-64022027	3/4"	20	76.05
LE-64022334	1"	23	106.55



BSP male/female - schroefbevestiging

1012	BSPP	OD mm	€
LE-64010410	1/8"	4	36.85
LE-64010713	1/4"	7	42.60
LE-64011017	3/8"	10	50.30
LE-64011321	1/2"	13	50.75

Kogelafsluiters



3

Messing vernikkelde kogelafsluiters "best deal"
Handel van gegalvaniseerd staal, geplastificeerd.



Vol



10°C tot 60°C



25



AIR-PRO kogelafsluiter - BSP female - messing vernikkeld - rode lange handel

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
75801313	1/4"	43	54	5.25
75801717	3/8"	45	58	5.90
75802121	1/2"	55	62	8.35
75802727	3/4"	64	73	11.40
75803232	1"	75	82	16.80
75804242	1,1/4"	89	93	23.70
75804848	1,1/2"	103	130	44.15
75806060	2"	115	136	63.35
75807676	2,1/2"	136	160	133.45
75808989	3"	148	180	183.90
75800114	4"	173	225	259.95




AIR-PRO kogelafsluiter - BSP male/female - messing vernikkeld - rode lange handel

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
75811313	1/4"	53	54	5.60
75811717	3/8"	55	58	6.90
75812121	1/2"	65	62	7.00
75812727	3/4"	70	73	13.00
75813232	1"	82	82	17.05
75814242	1,1/4"	94	93	22.25
75814848	1,1/2"	110	130	36.05
75816060	2"	125	136	69.90



AIR-PRO kogelafsluiter - BSP female - messing vernikkeld - blauwe lange handel

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
2042-5336	1/4"	43	54	5.25
2042-5337	3/8"	45	58	5.90
2042-5338	1/2"	55	62	8.35
2042-5339	3/4"	64	73	11.30
2042-5340	1"	75	82	16.60
2042-5341	1,1/4"	89	93	22.85
2042-5342	1,1/2"	103	130	44.15
2042-5343	2"	115	136	63.35
2042-5344	2,1/2"	136	160	133.45
2042-5345	3"	148	180	183.90

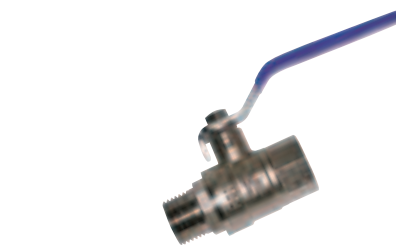

AIR-PRO kogelafsluiter - BSP male/female - messing vernikkeld - blauwe lange handel

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
2064-7889	1/4"	53	54	5.60
2064-7897	3/8"	55	58	6.80
2064-7905	1/2"	65	62	7.15
2064-7913	3/4"	70	73	13.00
2064-7921	1"	82	82	16.75
2064-7939	1,1/4"	94	93	21.85
2064-7947	1,1/2"	110	130	36.05
2064-7954	2"	125	136	69.90



AIR-PRO kogelafsluiter - BSP female - messing vernikkeld - groene lange handel

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
2046-1695	1/4"	43	54	5.25
2046-1703	3/8"	45	58	5.90
2046-1711	1/2"	55	62	8.35
2046-1729	3/4"	64	73	11.20
2046-1737	1"	75	82	16.15
2046-1745	1,1/4"	89	93	22.85
2046-1752	1,1/2"	103	130	44.15
2046-1760	2"	115	136	63.35
2046-1778	2,1/2"	136	160	133.45
2046-1786	3"	148	180	183.90



AIR-PRO kogelafsluiter - BSP male/female - messing vernikkeld - groene lange handel

AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
2064-7962	1/4"	53	54	5.60
2064-7970	3/8"	55	58	6.90
2064-7988	1/2"	65	62	7.00
2064-7996	3/4"	70	73	13.00
2064-8002	1"	82	82	16.75
2064-8010	1,1/4"	94	93	21.85
2064-8028	1,1/2"	110	130	37.40
2064-8036	2"	125	136	69.90

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Kogelafsluiters




Hydrauliek Messing vernikkelde kogelafsluiters "best deal" Met vlinderhandel

Sneelkoppelingen Vol 10°C tot 60°C 25



AIR-PRO kogelafsluiter - BSP female - messing vernikkeld - rode vlinderhandel

	AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
Pneumatiek					
	75821313	1/4"	43	46	5.25
	75821717	3/8"	45	47	5.45
Onderdelen compressoren	75822121	1/2"	55	57	8.35
	75822727	3/4"	64	62	10.80
	75823232	1"	75	72	17.90

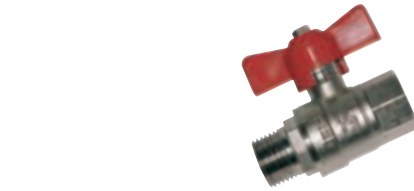

AIR-PRO kogelafsluiter - BSP male/female - messing vernikkeld - rode vlinderhandel

	AFSL	BSPP	L mm	B mm	€
Pneumatiek					
	75831313	1/4"	53	46	5.70
	75831717	3/8"	55	47	5.90
	75832121	1/2"	65	57	7.45
	75832727	3/4"	70	62	11.20
	75833232	1"	82	72	14.70


Malleabele fittingen & Staal Messing verchromde mini kogelafsluiters "best deal"

-30°C tot 180°C 15



AIR-PRO mini kogelafsluiter - BSP female - messing verchromd - zwarte handel

	AFSL	BSPP	€
	75401010	1/8	3.75
	75401313	1/4	3.30
	75401717	3/8	3.60
	75402121	1/2	5.40
	75402727	3/4	5.10

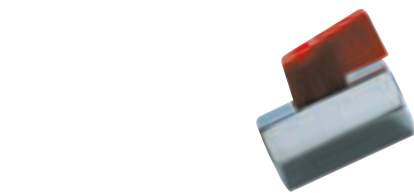

AIR-PRO mini kogelafsluiter - BSP female - messing verchromd - rode handel

	AFSL	BSPP	€
	75421010	1/8	4.40
	75421313	1/4	4.15
	75421717	3/8	3.60
	75422121	1/2	5.50
	75422727	3/4	8.80



AIR-PRO mini kogelafsluiter - BSP male/female - messing verchromd - zwarte handel

	AFSL	BSPP	€
	75411010	1/8	3.10
	75411313	1/4	3.40
	75411717	3/8	3.55
	75412121	1/2	5.10
	75412727	3/4	4.65




AIR-PRO mini kogelafsluiter - BSP male/female - messing verchromd - rode handel

	AFSL	BSPP	€
	75431010	1/8	3.25
	75431313	1/4	3.90
	75431717	3/8	3.55
	75432121	1/2	5.10
	75432727	3/4	7.55

Ontvette kogelafsluiters

Hoge kwaliteit tweedelige messing vernikkelde kogelafsluiter, ontvet voor zuurstof. PTFE seals en NBR o-ring.

Afsluiters worden individueel verpakt.

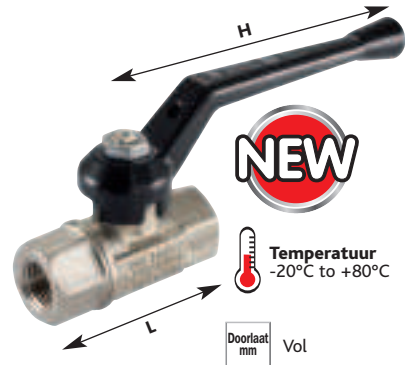


Temperatuur -20°C to +80°C

Meer info: technisch datablad nr. 2119

BSPT female


	AFSL	BSPT	L mm	H mm	Bar	€
	5940-14	1/4"	51.5	23	62	18.85
	5940-38	3/8"	51.5	23	62	18.85
	5940-12	1/2"	62	33	27	23.00
	5940-34	3/4"	69	39	27	32.10
	5940-1	1"	83	49	27	50.25
	5940-114	1.1/4"	96	59	24	86.00
	5940-112	1.1/2"	108	73	24	126.90
	5940-2	2"	126	86	24	165.10
	5940-212	2.1/2"	152	111	24	380.70
	5940-3	3"	177	136	24	560.00
	5940-4	4"	214	166	24	941.95

Kogelafsluiters




AIR-PRO naaldafsluiter - BSP female - messing

	AFSL	BSPP	L mm	H mm	€
EV-18	1/8"	35	48	15.85	
EV-14	1/4"	35	48	16.70	
EV-38	3/8"	39	52	18.55	
EV-12	1/2"	46	53	21.80	



AIR-PRO naaldafsluiter - BSPT male - messing

	AFSL	BSPT	L mm	H mm	€
EVMM-18	1/8"	38	48	16.70	
EVMM-14	1/4"	40	48	16.70	
EVMM-38	3/8"	46	52	16.70	
EVMM-12	1/2"	52	53	21.80	




AIR-PRO Y-vuilvervang - BSP female - messing

	AFSL	BSPP	L mm	H mm	€
YS-38	3/8"	55	40	5.65	
YS-12	1/2"	58	40	6.20	
YS-34	3/4"	70	50	10.80	
YS-1	1"	90	60	16.35	
YS-114	1.1/4"	96	68	21.45	
YS-112	1.1/2"	106	75	38.80	
YS-2	2"	126	90	61.05	
YS-212	2.1/2"	147	115	183.90	
YS-3	3"	175	136	228.85	
YS-4	4"	217	167	346.95	


Zeef - RVS - voor AIR-PRO Y-vuilvervang

	AFSL	To Suit	€
192-38-STRAINER	3/8"	YS-38	0.35
192-12-STRAINER	1/2"	YS-12	0.45
192-34-STRAINER	3/4"	YS-34	0.80
192-1-STRAINER	1"	YS-1	0.95
192-114-STRAINER	1.1/4"	YS-114	1.10
192-112-STRAINER	1.1/2"	YS-112	1.35
192-2-STRAINER	2"	YS-2	2.25
192-212-STRAINER	2.1/2"	YS-212	7.05
192-3-STRAINER	3"	YS-3	9.40
192-4-STRAINER	4"	YS-4	10.20





AIR-PRO hogedruk kogelafsluiter - BSP female - messing vernikkeld

	AFSL	BSPP	L mm	H mm	€
BV210-38	3/8"	73	70	35.75	
BV210-12	1/2"	76	85	44.55	
BV210-34	3/4"	110	95	64.70	
BV210-1	1"	110	105	75.00	



AIR-PRO verlengde en verhoogde kogelafsluiter - BSP female - messing vernikkeld

	AFSL	BSPP	L mm	H mm	€
BV581-38	3/8"	49	101	14.45	
BV581-12	1/2"	61	108	29.80	
BV581-34	3/4"	70	122	22.35	
BV581-1	1"	84	126	25.65	



AIR-PRO kogelafsluiter met ontluchting - BSP female - messing vernikkeld

	AFSL	BSPP	bar	L mm	H mm	€
VBV-14	1/4"	48	52	75	21.65	
VBV-38	3/8"	48	54	100	24.00	
VBV-12	1/2"	45	69	100	31.35	
VBV-34	3/4"	45	77	120	43.85	
VBV-1	1"	38	89	120	51.40	



AIR-PRO kogelafsluiter met slot - BSP female - messing vernikkeld (na openen draaibaar met steeksleutel)

	AFSL	BSPP	L mm	H mm	€
BV77-12	1/2"	61	95	60.70	
BV77-34	3/4"	68	100	69.60	
BV77-1	1"	82	105	92.50	
BV77-114	1.1/4"	92	110	100.40	

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters**
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Kogelafsluiters



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters

Veiligheidskogelafsluiter Eurofly

Waterslagarm, kalkaanslag-werend. Gepatenteerd systeem waarbij om de handel te kunnen draaien eerst een veiligheidshandel omhoog moet worden getild. Dit voorkomt onopzettelijke bewegingen van de handel.

Extra voordeel: De stand (flow) kan naar keuze worden vastgezet voor toekomstig gebruik.

Roestvast staal
 -10°C tot 100°C

Fittingen
 12

Luchtconditionering
 Gereduceerd

Gereedschap
 Gereduceerd

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Eurofly veiligheidskogelafsluiter - BSP female - messing - instelbare standen

AFSL	BSPP	€
EURO-04	1/2"	24.40
EURO-05	3/4"	30.90
EURO-06	1"	42.85
EURO-07	1.1/4"	64.10
EURO-08	1.1/2"	73.70

-10°C tot 60°C

20

Vol



AIR-PRO haakse kogelafsluiter - BSP female - messing vernikkeld

AFSL	BSPP	L mm	H mm	€
BV07-12	1/2"	88	70	23.90
BV07-34	3/4"	104	85	37.90
BV07-1	1"	116	85	47.35

-10°C tot 60°C

20

Vol



AIR-PRO kogelafsluiter - BSP female - messing vernikkeld - met zeef

AFSL	BSPP	H mm	€
BV620-12	1/2"	91	35.00
BV620-34	3/4"	99	23.80

-10°C tot 60°C

40

Vol



AIR-PRO kogelafsluiter - BSP female - messing vernikkeld - paneelmontage

AFSL	BSPP	L mm	€
2025-0916	1/4"	51	42.10

-10°C tot 60°C

40

Vol



AIR-PRO kogelafsluiter - BSP female - messing vernikkeld - vlinderhandel

AFSL	BSPP	L mm	€
2025-0940	1/4"	51	42.10

Bronzen afsluiters



3

-10°C tot 60°C

20



AIR-PRO globe afsluiter - BSP female - brons - PTFE zitting - PN20

AFSL	BSPP	L mm	H mm	€
GBV-12	1/2"	58	97	33.50
GBV-34	3/4"	70	109	45.80
GBV-1	1"	84	127	72.40
GBV-114	1.1/4"	92	149	86.30
GBV-112	1.1/2"	107	158	130.40
GBV-2	2"	126	174	216.25

De opgegeven werkdruk geldt bij 20°C. Bij 180°C. is de werkdruk 9 bar.

-10°C tot 100°C

20



AIR-PRO schuifafsluiter met diagonale zitting - BSP female - brons - PTFE dichting - PN20

AFSL	BSPP	L mm	H mm	€
SV73-34	3/4"	67	115	32.25
SV73-1	1"	76	135	67.25
SV73-2	2"	125	210	122.40

De opgegeven werkdruk geldt bij 20°C. Bij 180°C. (v.b. stoom) is de werkdruk 9 bar.

180°C bij 10 bar

16



AIR-PRO zelfsluitende globe afsluiter - BSP female - brons - RVS veer - PTFE zitting - PN16

AFSL	BSPP	€
SC/LV/G1003-12	1/2"	128.30
SC/LV/G1003-34	3/4"	184.45
SC/LV/G1003-1	1"	232.15
SC/LV/G1003-114	1.1/4"	395.90
SC/LV/G1003-2	2"	417.65

Max. 150°C

16



AIR-PRO kijkglas - BSP female - brons/gehard glas

AFSL	BSPP	€
2021-1330	1/2"	84.50
2021-1348	3/4"	93.30
2021-1355	1"	104.85

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters**
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 CE-gekeurde bronzen afsluiters



Hydrauliek -10°C tot 140°C

Snelkoppelingen 40 Vol

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

AIR-PRO tweedelige kogelafsluiter - BSPT female - brons

Gereedschap	AFSL	BSPT	€
Vacuumtechniek	BVBZ345-12	1/2"	21.85
	BVBZ345-34	3/4"	27.80
Pneumatiek	BVBZ345-1	1"	35.65
	BVBZ345-114	1.1/4"	53.85
	BVBZ345-112	1.1/2"	86.95
Onderdelen compressoren	BVBZ345-2	2"	134.65



-10°C tot 180°C

20

Gereduceerd

AIR-PRO schuifafsluiter - BSPT female - brons - PN20

Gereedschap	AFSL	BSPT	€
	GVBZ375HW-12	1/2"	27.95
	GVBZ375HW-34	3/4"	34.50
	GVBZ375HW-1	1"	47.50
	GVBZ375HW-114	1.1/4"	59.60
	GVBZ375HW-112	1.1/2"	84.40
	GVBZ375HW-2	2"	128.25



-10°C tot 186°C

20

Gereduceerd

AIR-PRO swing terugslagklep - BSPT female - PN20

Gereedschap	AFSL	BSPT	€
	CVBZ384-12	1/2"	24.80
	CVBZ384-34	3/4"	33.75
	CVBZ384-1	1"	44.85
	CVBZ384-114	1.1/4"	63.20
	CVBZ384-112	1.1/2"	82.95
	CVBZ384-2	2"	125.40



Diversen -10°C tot 198°C

Malleabele fittingen & Staal 32

Ringleidingssystemen Gereduceerd

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

AIR-PRO globe afsluiter - BSPT female - brons - PTFE zitting - PN32

Gereedschap	AFSL	BSPT	€
	GVBZ350-12	1/2"	48.20
	GVBZ350-34	3/4"	70.80
	GVBZ350-1	1"	102.60
	GVBZ350-114	1.1/4"	132.05
	GVBZ350-112	1.1/2"	212.80
	GVBZ350-2	2"	323.95



-10°C tot 186°C

20

Gereduceerd

AIR-PRO Y-vuilvervang - BSPT female - PN20

Gereedschap	AFSL	BSPT	€
	YSBZ368-12	1/2"	26.45
	YSBZ368-34	3/4"	35.15
	YSBZ368-1	1"	55.05
	YSBZ368-114	1.1/4"	61.60
	YSBZ368-112	1.1/2"	103.55
	YSBZ368-2	2"	169.10



Met vervangbare PTFE zitting.



GEFFEBI

HEATING

COOLING

kiwa
Prestare bene è programmare

WATER

COMPRESSED AIR

FOLLOW THE RIGHT ROUTE

ASTER[®] ACS

Made in Italy

ACS

CE

PED 97/23/CE



BUREAU
VERITAS

CE 1370

WRAS



3 Kogelafsluiters



Kogelafsluiters ASTER® en TOTAL®
Deze kogelafsluiters zijn ontworpen voor veiligheid en kwaliteit, rekening houdend met de vraag naar een scherpe prijs.

Toepassing: industrie, land - en tuinbouw, C.V., drinkwater, hydrauliek en pneumatiek.
afdichtingen: kogel: PTFE.
kogelas: 2 x VITON O-ring + 1 x vlakke PTFE drukring.

Materiaal: huis: warm geperst vernikkeld messing (CuZn40PB2) UNI5705-65.
kogel: messing, hardverchroomd (CuZn40PB2) UNI5705-65.
kogelas: messing (CuZn40PB2) UNI5705-65.
handel: gespoten aluminium, polyurethaan gecoat/blauw UNI5067.
borgmoer: verzinkt staal.
schroefdraad: ASTER®: BSP / TOTAL®: NPT.

Vol Tot 80°C



ASTER® kogelafsluiter - BSP female

ASTER® kogelafsluiter - BSP male/female

	AFSK	BSP	L mm	H mm			€
75001313	1/4"	37	54	8	25	8.60	
75001717	3/8"	42	54	10	22	8.60	
75002121	1/2"	50	61	15	18	9.20	
75002727	3/4"	58	72	20	18	12.85	
75003232	1"	69	80	25	14	18.00	
75004242	1.1/4"	81	99	32	10	29.55	
75004848	1.1/2"	93	111	40	10	43.75	
75006060	2"	110	135	50	8	70.10	
75000114	4"	193	226	100	4	372.65	

	AFSK	BSP	L mm	H mm			€
75011313	1/4"	43	54	8	25	8.95	
75011717	3/8"	49	54	10	22	8.95	
75012121	1/2"	54	61	15	18	9.50	
75012727	3/4"	70	72	20	18	13.30	
75013232	1"	79	80	25	14	18.70	
75014242	1.1/4"	91	99	32	10	30.80	
75014848	1.1/2"	104	111	40	10	45.45	
75016060	2"	122	135	50	8	72.95	
75017676	2.1/2"	151	172	65	8	163.30	

Losse handels vindt u verderop in dit hoofdstuk



TOTAL® kogelafsluiter - NPT female

	AFSK	NPTF	L mm	H mm			€
NPT75001313	1/4"	37	54	8	25	13.55	
NPT75001717	3/8"	42	54	10	22	16.40	
NPT75002121	1/2"	50	61	15	18	18.35	
NPT75002727	3/4"	58	72	20	18	27.40	
NPT75003232	1"	69	80	25	14	38.30	
NPT75004242	1.1/4"	81	99	32	10	62.75	
NPT75004848	1.1/2"	93	111	40	10	91.95	
NPT75006060	2"	110	135	50	8	147.45	
NPT75007676	2.1/2"	133	172	65	8	275.25	
NPT75008989	3"	156	195	80	4	433.25	

Kogelafsluiters



3

Gaskogelafsluiters VENUS®

Deze kogelafsluiters zijn speciaal ontworpen voor gas.

Een veilige gaskogelafsluiter van hoge kwaliteit.

Toepassing: gas, perslucht en water.
door de uitstekende kwaliteit ook veelvuldig toegepast in industrie, land- en tuinbouw, C.V.,
waterleiding, hydrauliek en pneumatiek.

Certificaat: Duitse DIN-DVWG en het Engelse British Gas - EN331.

Afdichtingen: kogel: fire-safe constructie met PTFE seals.
kogelas - 3 x Patent NBR seals + 1 x vlakke PTFE drukring.

Materiaal: huis: warm geperst vernikkeld messing (CuZn40PB2) UNI5705-65.
kogel: messing, hardverchromd (CuZn40PB2) UNI5705-65.
kogelas & Drukking: messing (CuZn40PB2) UNI5705-65.
handel: verzinkt geperst staal PVC gecoat/geel.
borgmoer: verzinkt staal.
schroefdraad: ISO 7/1 Rp (BSP-LANG), Male = ISO 7/1R (BSPT-LANG).



Vol



Tot 80°C



VENUS® gaskogelafsluiter -
BSP-LANG female

AFSK	BSP	L mm	H mm	C	bar	€
75101313	1/4"	49	53	8	30	10.90
75101717	3/8"	50	53	10	30	10.90
75102121	1/2"	61	65	15	23	12.35
75102727	3/4"	70	77	20	23	17.30
75103232	1"	84	85	25	18	24.30
75104242	1.1/4"	98	105	32	14	41.90
75104848	1.1/2"	108	117	40	13	55.65
75106060	2"	130	141	50	12	91.95
75107676	2.1/2"	159	172	65	10	169.95
75108989	3"	182	195	80	8	248.90
75100114	4"	219	226	100	7	445.00

Losse handels vindt u verderop in dit hoofdstuk



Tested and certified by BG plc to EN331 1997.

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



VENUS® gaskogelafsluiter - BSPT-LANG
male/BSP-LANG female

AFSK	BSP	L mm	H mm	C	bar	€
75091313	1/4"	52	53	8	30	11.35
75091717	3/8"	54	53	10	30	11.35
75092121	1/2"	67	65	15	23	12.85
75092727	3/4"	77	77	20	23	17.85
75093232	1"	89	85	25	18	25.30
75094242	1.1/4"	104	105	32	14	43.60
75094848	1.1/2"	114	117	40	13	57.80
75096060	2"	137	141	50	12	96.45
75097676	2.1/2"	162	172	65	10	176.40

3 Kogelafsluiters



Kogelafsluiters KOSMOS®
2-huis warm geperst vernikkeld messing voor zwaar industrieel gebruik.
Handel: lang, aluminium PU gecoat.
Kort schroefdraad. Seals: dubbel PTFE.

Afsluiters Vol Tot 100°C Van vacuüm tot 25 bar

Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap



Vacuumtechniek
Pneumatiek
KOSMOS® kogelafsluiter - BSP female

Onderdelen compressoren	AFSK	BSP	L mm	H mm	bar	€	
Diversen	75501313	1/4"	41	64	8	25	12.75
	75501717	3/8"	46	63	10	25	12.95
	75502121	1/2"	56	75	15	25	15.00
Malleabele fittingen & Staal	75502727	3/4"	65	83	20	25	24.10
	75503232	1"	76	96	25	20	30.35
	75504242	1.1/4"	86	116	32	20	51.20
Ringleidingssystemen	75504848	1.1/2"	103	130	40	16	71.45
	75506060	2"	120	150	50	13	114.05
Slangen	75507676	2.1/2"	146	215	65	10	231.70
	75508989	3"	172	239	80	6	362.10

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



KOSMOS® kogelafsluiter - BSP male/female

	AFSK	BSP	L mm	H mm	bar	€	
	75511010	1/8"	52	64	6	25	13.20
	75511313	1/4"	47	64	8	25	13.20
	75511717	3/8"	56	63	10	25	13.55
	75512121	1/2"	66	75	15	25	15.60
	75512727	3/4"	76	83	20	25	22.25
	75513232	1"	87	96	25	20	31.50
	75514242	1.1/4"	97	116	32	20	53.25
	75514848	1.1/2"	115	130	40	16	74.30
	75516060	2"	134	150	50	13	118.65

Kogelafsluiters AIRY® - met ontluchting
Veiligheidskogelafsluiter van industriële topkwaliteit met automatische ontluchting in de gesloten stand.

Toepassing: perslucht en pneumatiek. Ook te gebruiken voor onbrandbare, niet giftige gassen.

Afdichtingen: kogel: PTFE seals.
kogelas: 2 x Patent PTFE dubbel seal.

Materiaal: huis: warm geperst vernikkeld messing (CuZn40PB2) UNI5705-65.
kogel: messing, hardverchroomd (CuZn40PB2) UNI5705-65.
kogelas: messing (CuZn40PB2) UNI5705-65.
handel: verzinkt gegoten aluminium PU gecoat /blauw.
borgmoer: verzinkt staal.

Schroefdraad: Female = ISO 7/1 Rp (BSP-LANG).

Afsluiters Vol -20°C tot 150°C Van vacuüm tot 20 bar



AIRY® kogelafsluiter met ontluchting - BSP-LANG female

	AFSK	BSP	L mm	H mm	bar	€	
	75301313	1/4"	52	64	8	20	20.50
	75301717	3/8"	55	76	10	20	20.50
	75302121	1/2"	69	82	15	18	22.25
	75302727	3/4"	77	99	20	18	30.95
	75303232	1"	89	107	25	14	41.90
	75304242	1.1/4"	103	130	32	10	66.50
	75304848	1.1/2"	114	144	40	10	94.90
	75306060	2"	134	166	50	8	148.80

Kogelafsluiters



3

Drieweg kogelafsluiter TRIFLUX® - L-boring

De Triflux drieweg L kogelafsluiter is ontworpen om de richting van de flow te kunnen veranderen terwijl tussen de schakelingen de flow wordt afgesloten.

Toepassing: transport en verdeling van gas, lucht en vloeistoffen in alle takken van industrie, zoals vacuümtechniek, land en tuinbouw, C.V., waterleiding, hydrauliek en pneumatiek.

Afdichtingen: kogel: PTFE.
kogelas: 2 x Patent PTFE dubbel seal.

Materiaal: huis: warm geperst vernikkeld messing (CuZn40PB2) UNI5705-65.
handel: gespoten aluminium, polyurethaan gecoat/zwart UNI5067.

Op aanvraag leverbaar met L-boring zonder gesloten middenstand, type DELTA®

Vol Tot 100°C Van vacuüm tot 25 bar



TRIFLUX® drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring

75201313	1/4"	71	104	8	25	77.15	
75201717	3/8"	71	104	10	25	77.15	
75202121	1/2"	80	104	15	20	77.15	
75202727	3/4"	69	122	20	20	92.90	
75203232	1"	113	131	25	20	131.55	
75204242	1.1/4"	130	155	32	15	173.80	
75204848	1.1/2"	147	164	40	15	230.45	
75206060	2"	169	189	50	10	309.45	

Drieweg kogelafsluiter TRIFLUX® - T-boring

De flow van de Triflux afsluiter is naar wens te veranderen of af te sluiten. De flow-indicator geeft altijd de stand van de poorten aan. Door deze te liften kan de handel-positie van stand worden veranderd.

Toepassing: transport van gas lucht en vloeistoffen in alle takken van industrie, zoals vacuümtechniek, land en tuinbouw, C.V., waterleiding, hydrauliek en pneumatiek.

Afdichtingen: kogel: PTFE.
kogelas: 2 x Patent PTFE dubbel seal.

Materiaal: huis: warm geperst vernikkeld messing (CuZn40PB2) UNI5705-65.
handel: gespoten aluminium, polyurethaan gecoat/zwart UNI5067.

Vol Tot 80°C Van vacuüm tot 25 bar



TRIFLUX® drieweg kogelafsluiter - BSP female - T-boring

75211313	1/4"	71	104	8	25	77.15	
75211717	3/8"	71	104	10	25	77.15	
75212121	1/2"	80	104	15	20	77.15	
75212727	3/4"	96	122	20	20	92.90	
75213232	1"	113	131	25	20	131.55	
75214242	1.1/4"	130	155	32	15	173.80	
75214848	1.1/2"	147	164	40	15	230.45	
75216060	2"	169	189	50	10	309.45	

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Handels voor kogelafsluiters



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Handel voor EFFEBI kogelafsluiter ASTER® & VENUS® - zwart - aluminium

AFSK		L mm	€
75001412	1/4" - 1/2"	85	1.50
75000341	3/4" - 1"	105	2.20
75114112	1.1/4" - 1.1/2"	130	3.65
75000002	2"	165	4.95
75002124	2.1/2" - 4"	260	11.80



Handel voor EFFEBI kogelafsluiter KOSMOS®, TOTAL® & AIRY® - zwart - aluminium

AFSK		L mm	€
76001814K	1/8" - 1/4"	85	1.70
76000038K	3/8"	105	1.85
76001234K	1/2" - 3/4"	130	2.20
76000001K	1"	165	2.60
76114112K	1.1/4" - 1.1/2"	260	3.80
76000002K	2"	165	5.10
76002123K	2.1/2" - 3"	260	14.60



Handel voor EFFEBI drieweg kogelafsluiter TRIFLUX® - zwart - aluminium

AFSK		L mm	€
76000012	1/4" - 1/2"	85	5.60
76000341	3/4" - 1"	105	8.05
76114112	1.1/4" - 1.1/2"	130	9.90
76000002	2"	165	15.10



Vlakke handel voor EFFEBI kogelafsluiter ASTER® & VENUS® - zwart - vernikkeld staal

AFSK		L mm	€
75001412PS	1/4" - 1/2"	85	2.55
75000341PS	3/4" - 1"	105	2.70
75114112PS	1.1/4" - 1.1/2"	130	3.65
75000002PS	2"	165	7.45
75002124PS	2.1/2" - 4"	260	11.80

Verschillende kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Kogelafsluiters



3

Driedelige industriële kogelafsluiter ARGOS®

Toepassing: Chemicaliën, water, pneumatische installaties etc.
Montage: ISO 5211 montageplaat.
Materiaal: Huis: Gietstaal (ASTM A105 (A216-WCB))
 Kogel: RVS AISI-304 (DIN 1.4301)
 Kogelas: RVS AISI-304 (DIN 1.4301) - antistatisch en explosieveilig
 Dichtingen: PTFE
 Aansluitingen: Parallel female: UNI-ISO 7/1 Rp – DIN 2999
Op aanvraag: Socket weld (ANSI B 16.11)
 Butt weld (ANSI B 16.25 - sch 40)
 NPT female (ANSI B1.20.1)
 Afsluiters met ATEX certificaat
 PTFE-carbografië dichtingen
Meer info: Datablad nr A001



Tot 50°C: 1/4" tot 1": 140 bar
 1.1/4" tot 2": 100 bar



-20°C tot 150°C



Vol



ARGOS® driedelige kogelafsluiter - BSP female



75331313	1/4"	61	95,5	61.80
75331717	3/8"	61	95,5	61.80
75332121	1/2"	71	120,5	80.85
75332727	3/4"	81,5	120,5	97.45
75333232	1"	91,5	162,5	125.90
75334242	1.1/4"	114,5	162,5	170.60
75334848	1.1/2"	122	203	232.40
75336060	2"	142,7	203	325.10

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Kogelafsluiters



Kogelafsluiters GALAXY®
 Toepassingen: Waterdistributie, verwarming (van algemeen tot industrieel gebruik), waterinstallaties, persluchtinstallaties, landbouw etc.

Materiaal:
 Huis: Messing (CW617N volgens UNI EN 12165) vernikkeld
 Kogelas en kogel: Messing (CW617N volgens UNI EN 12164) vernikkeld
 Kogel: Messing (CW617N volgens UNI EN 12164) verchroomd
 Schroefdraad: Female volgens ISO 7/1 Rp
 Male volgens ISO 7/1 R.

Dichtingen:
 Kogel: Ongerycycled PTFE
 Steel: NBR

Op aanvraag: Verschillende uitvoeringen zijn leverbaar. Denk hierbij aan een verhoogde handel, handwiel bediening, blauwe of rode handels of met een handel van aluminium.

Meer info: Datablad nr A003.

Tot 70°C: 1/4" tot 2": tot 63 bar
 2.1/2": tot 40 bar

-15°C tot 120°C
 Piektemperatuur tot 150°C

Vol




GALAXY® kogelafsluiter - BSP female

AFSK	BSPP	L mm	H mm	mm	€
75121313	1/4"	49	23	85	12.35
75121717	3/8"	51	24	85	12.35
75122121	1/2"	61	32	85	14.10
75122727	3/4"	70	40	105	19.60
75123232	1"	84	48	105	28.10



GALAXY® kogelafsluiter - BSPT male/BSP female

AFSK	BSPP	L mm	H mm	mm	€
75131313	1/4"	52	23	85	12.95
75131717	3/8"	54	24	85	12.95
75132121	1/2"	67	32	85	14.80
75132727	3/4"	67	40	105	20.60
75133232	1"	89	48	105	29.55
75134242	1.1/4"	104	60	130	52.00
75134848	1.1/2"	114	72	130	68.95
75136060	2"	136	88	165	114.50
75137676	2.1/2"	162	111	260	209.50

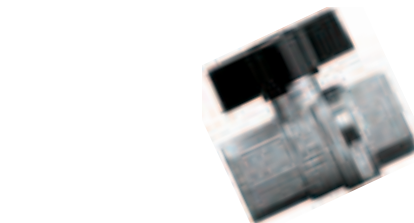

GALAXY® kogelafsluiter - BSP female - vlinderhandel

AFSK	BSPP	L mm	H mm	€
75171313	1/4"	49	23	12.35
75171717	3/8"	51	24	12.35
75172121	1/2"	61	32	14.10
75172727	3/4"	70	40	19.60
75173232	1"	84	48	28.10



GALAXY® kogelafsluiter - BSPT male/BSP female - vlinderhandel

AFSK	BSPP	L mm	H mm	€
75181313	1/4"	52	23	12.95
75181717	3/8"	54	24	12.95
75182121	1/2"	67	32	14.80
75182727	3/4"	67	40	20.60
75183232	1"	89	48	29.55



GALAXY® kogelafsluiter - BSP female - steeksleutel bediend

AFSK	BSPP	L mm	H mm	€
75061313	1/4"	49	23	23.05
75061717	3/8"	51	24	23.05
75062121	1/2"	61	32	24.70
75062727	3/4"	70	40	30.10
75063232	1"	84	48	38.90
75064242	1.1/4"	98	60	60.35
75064848	1.1/2"	108	72	76.50
75066060	2"	130	88	120.20
75067676	2.1/2"	159	111	223.25
75068989	3"	182	135	317.15
75060114	4"	219	167	546.10



GALAXY® kogelafsluiter - BSPT male/BSP female - steeksleutel bediend

AFSK	BSPP	L mm	H mm	€
75071313	1/4"	52	23	24.20
75071717	3/8"	54	24	24.20
75072121	1/2"	67	32	26.00
75072727	3/4"	67	40	31.85
75073232	1"	89	48	41.00
75074242	1.1/4"	104	60	63.55
75074848	1.1/2"	114	72	80.50
75076060	2"	136	88	127.10
75077676	2.1/2"	162	111	235.85

Kogelafsluiters



3

Kogelafsluiters ASTER ACS® - Kiwa gekeurd

Alle afsluiters zijn getest en hebben een standaard garantie van 2 jaar.

Toepassing: Verwarming, drinkwatersystemen (KIWA), land- en tuinbouw, pneumatische installaties.

Materiaal: Huis: Messing vernikkeld (CW617N volgens UNI EN 12165)
 Kogelas: Messing (CW617N volgens UNI EN 12164)
 Dichtingen: Ongerecycled PTFE
 Schroefdraad: Volgens UNI ISO 228/1

Op aanvraag: Afsluiters met groene handels

Meer info: Werkdruk bij specifieke temperaturen en andere technische informatie: datablad A005.



Vloeistoffen bij 0 - 20°C:
 3/8" tot 2": 40 bar
 2.1/2": 20 bar
 3" en 4": 16 bar



-15°C tot 110°C
 Piektemperatuur tot 150°C



Gereduceerd



ASTER ACS® kogelafsluiter - BSP female - Kiwa gekeurd




Model	Size	L mm	H mm	Price
75031717K	3/8"	42	24	85
75032121K	1/2"	50	30	85
75032727K	3/4"	58	38	105
75033232K	1"	69	46	105
75034242K	1.1/4"	81	58	130
75034848K	1.1/2"	93	70	130
75036060K	2"	110	86	165
75037676K	2.1/2"	133	111	250
75038989K	3"	156	135	250
75030114K	4"	193	167	250



ASTER ACS® kogelafsluiter - BSP male - Kiwa gekeurd




Model	Size	L mm	H mm	Price
75051717K	3/8"	55	24	85
75052121K	1/2"	66	30	85
75052727K	3/4"	75	38	105
75053232K	1"	86	46	105
75054242K	1.1/4"	98	58	130
75054848K	1.1/2"	111	70	130
75056060K	2"	129	86	165

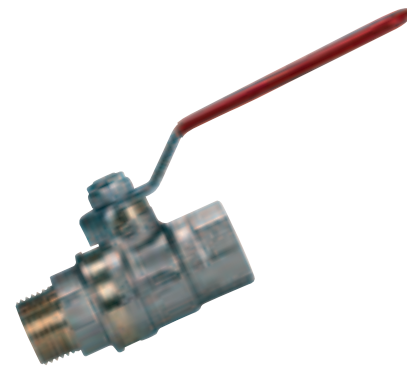

ASTER ACS® kogelafsluiter - BSP male/female - Kiwa gekeurd




Model	Size	L mm	H mm	Price
75041717K	3/8"	49	24	85
75042121K	1/2"	54	30	85
75042727K	3/4"	70	38	105
75043232K	1"	79	46	105
75044242K	1.1/4"	91	58	130
75044848K	1.1/2"	104	70	130
75046060K	2"	122	86	165

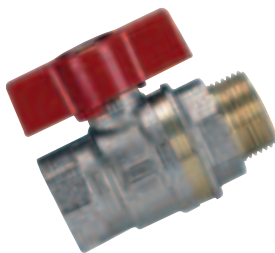

ASTER ACS® kogelafsluiter - BSP male/female - Kiwa gekeurd - vlinderhandel



Model	Size	L mm	H mm	Price
75261717	3/8"	49	24	10.20
75262121	1/2"	54	30	11.20
75262727	3/4"	70	38	15.20
75263232	1"	79	46	21.55

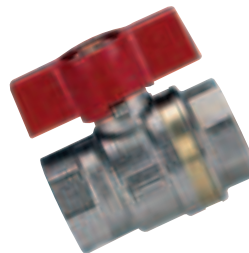

ASTER ACS® kogelafsluiter - BSP female - Kiwa gekeurd - vlinderhandel



Model	Size	L mm	H mm	Price
75251717	3/8"	42	24	9.05
75252121	1/2"	50	30	9.95
75252727	3/4"	58	38	13.75
75253232	1"	69	46	20.30



ASTER ACS® kogelafsluiter - BSP male - Kiwa gekeurd - vlinderhandel



Model	Size	L mm	H mm	Price
75271717	3/8"	55	24	10.75
75272121	1/2"	66	30	11.75
75272727	3/4"	75	38	15.90
75273232	1"	86	46	22.55

Hydrauliek
 Snelkoppelingen
Afsluiters
 Roestvast staal
 Fittingen
 Luchtconditionering
 Gereedschap
 Vacuumtechniek
 Pneumatiek
 Onderdelen compressoren
 Diversen
 Malleabele fittingen & Staal
 Ringleidingssystemen
 Slangen
 Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Kogelafsluiters



Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Vacuum-
techniek

Pneumatiek

Onderdelen
compressoren

Diversen

Malleabele
fittingen
& Staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Water, Gas,
Sanitair,
Verwarming



ASTER ACS® kogelafsluiter -
BSP female - Kiwa gekeurd -
verhoogde handel

ASTER ACS® kogelafsluiter -
BSP male/female - Kiwa
gekeurd - verhoogde handel

	AFSK	BSPP	L mm	H mm	mm	€
75371717	3/8"	42	24	85		14.95
75372121	1/2"	50	30	85		15.80
75372727	3/4"	58	38	105		20.75
75373232	1"	69	46	105		27.25
75374242	1.1/4"	81	58	130		43.25
75374848	1.1/2"	93	70	130		57.25
75376060	2"	110	86	165		85.60
75377676	2.1/2"	133	111	260		207.35
75378989	3"	156	135	260		394.30
75370114	4"	193	167	260		493.55

	AFSK	BSPP	L mm	H mm	mm	€
75381717	3/8"	49	24	85		15.90
75382121	1/2"	54	30	85		17.10
75382727	3/4"	70	38	105		22.15
75383232	1"	79	46	105		28.50
75384242	1.1/4"	91	58	130		45.20
75384848	1.1/2"	104	70	130		59.70
75386060	2"	122	86	165		88.10



Afsluiters roestvast staal



3 Kogelafsluiters RVS AISI-316



AIR-PRO RVS kogelafsluiter serie 6503

Eendelige kogelafsluiter RVS AISI-316

Doorlaat: Gereduceerd -20°C tot 200°C

Afsluiters: t/m maat 1.1/4": 60 bar
1.1/2" tot 2": 45 bar PTFE



AIR-PRO eendelige kogelafsluiter - BSP female - RVS

RVSA	BSPP	L mm	B mm	€
65031313	1/4"	40	45	17.60
65031717	3/8"	45	50	19.45
65032121	1/2"	57	60	24.15
65032727	3/4"	61	60	26.35
65033232	1"	72	68	35.35
65034242	1.1/4"	78	80	48.90
65034848	1.1/2"	83	92	68.55
65036060	2"	100	110	84.25

Air-Pro RVS kogelafsluiter serie 6504

Tweedelige kogelafsluiter RVS AISI-316

Doorlaat: Vol -20°C tot 200°C

Afsluiters: t/m maat 1.1/4": 60 bar
1.1/2" tot 2": 45 bar PTFE



AIR-PRO tweedelige kogelafsluiter - BSP female - RVS


RVSA	BSPP	L mm	B mm	€
65041313	1/4"	52	65	25.90
65041717	3/8"	54	74	25.90
65042121	1/2"	67	77	31.45
65042727	3/4"	78	85	40.90
65043232	1"	92	108	54.60
65044242	1.1/4"	100	126	82.90
65044848	1.1/2"	110	130	122.40
65046060	2"	133	145	173.90

AIR-PRO RVS kogelafsluiter serie 6506

Driedelige kogelafsluiter RVS AISI-316

Doorlaat: Vol -20°C tot 200°C

Afsluiters: t/m maat 1.1/4": 60 bar
1.1/2" - 2": 45 bar PTFE

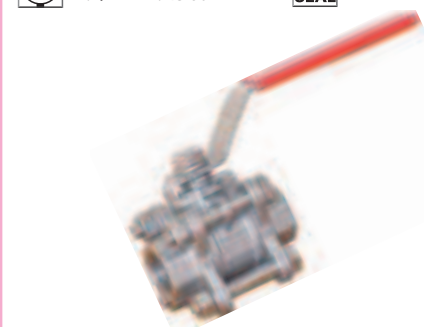

AIR-PRO driedelige kogelafsluiter - BSP female - RVS

RVSA	BSPP	L mm	H mm	€
65061313	1/4"	65	98	37.55
65061717	3/8"	65	98	36.20
65062121	1/2"	66	115	41.35
65062727	3/4"	83	115	53.50
65063232	1"	95	143	68.75
65064242	1.1/4"	111	-	101.95
65064848	1.1/2"	120	-	143.50
65066060	2"	151	-	208.00
65067676	3"	188	-	526.65
65068989	4"	230	-	954.50

AIR-PRO RVS mini kogelafsluiter serie SMVB

Huis: RVS AISI-316

Doorlaat: Gereduceerd -20°C tot 200°C

Afsluiters: 20 PTFE



AIR-PRO mini kogelafsluiter - BSP female - RVS

RVSA	BSPP	€
SMBV14	1/4"	14.95
SMBV38	3/8"	15.55
SMBV12	1/2"	16.40

AIR-PRO RVS mini kogelafsluiter serie SMVBM

Huis: RVS AISI-316

Doorlaat: Gereduceerd -20°C tot 200°C

Afsluiters: 20 PTFE




AIR-PRO mini kogelafsluiter - BSP male/female - RVS

RVSA	BSPP	€
SMBV14M	1/4"	13.75
SMBV38M	3/8"	14.60
SMBV12M	1/2"	16.80

Industriële naaldafsluiters RVS AISI-316



3

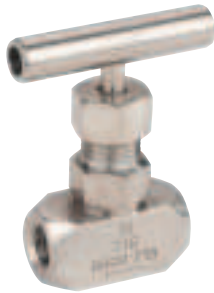


AIR-PRO naaldafsluiter - BSP female - RVS

RVSA	BSPP	L mm	€
2018-6938	1/4"	45	50.40
2018-6946	3/8"	50	63.80
2018-6953	1/2"	60	78.50

AIR-PRO naaldafsluiter - NPT female - RVS

RVSA	NPTF	L mm	€
2018-6904	1/4"	45	50.40
2018-6912	3/8"	50	63.80
2018-6920	1/2"	60	78.50



Naaldafsluiter - DIN snijring aansluiting - RVS

RVSA	OD mm	L mm	€
GNV-6M	6	57,6	75.90
GNV-8M	8	59,4	79.75
GNV-10M	10	66,6	85.50
GNV-12M	12	71,2	95.15



Haakse naaldafsluiter - DIN snijring aansluiting - RVS

RVSA	OD mm	L mm	€
GANV-6M	6	28,8	75.90
GANV-8M	8	29,7	79.75
GANV-10M	10	33,3	85.50
GANV-12M	12	35,6	95.15

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters**
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Afsluiters RVS AISI-316



Hydrauliek -20°C tot 200°C 70

Snelkoppelingen Gereduceerd PTFE

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



AIR-PRO drieweg kogelafsluiter - BSP female - RVS - L-boring

RVSA	BSPP	L mm	€
BV73-14L	1/4"	69	116.45
BV73-38L	3/8"	69	131.55
BV73-12L	1/2"	75	146.60
BV73-34L	3/4"	87	167.10
BV73-1L	1"	103	190.60
BV73-114L	1.1/4"	115	191.90



AIR-PRO drieweg kogelafsluiter - BSP female - RVS - T-boring

RVSA	BSPP	L mm	€
BV73-14T	1/4"	69	116.45
BV73-38T	3/8"	69	127.20
BV73-12T	1/2"	75	146.60
BV73-34T	3/4"	87	178.95
BV73-1T	1"	103	225.55
BV73-114T	1.1/4"	115	228.60
BV73-112T	1.1/2"	125	243.65

Handel is 360° draaibaar en vergrendelbaar

250°C

14

PTFE

Tech-Info: 553



AIR-PRO schuifafsluiter - BSP female - RVS

RVSA	BSPP	L mm	€
2018-6979	1/2"	55	92.25
2018-6987	3/4"	60	110.10
2018-6995	1"	65	129.45
2018-7001	1.1/4"	75	155.10
2018-7019	1.1/2"	85	224.50
2018-7027	2"	95	276.40

-20°C tot 200°C

14

PTFE



AIR-PRO globe afsluiter - BSP female - RVS

RVSA	BSPP	L mm	H mm	€
SGV-14	1/4"	52	102	85.75
SGV-38	3/8"	52	102	72.25
SGV-12	1/2"	52	102	78.25
SGV-34	3/4"	60	113	95.55
SGV-1	1"	72	113	120.10
SGV-114	1.1/4"	80	148	131.80

Afsluiters RVS AISI-316




3

100°C 55 SEAL PTFE



AIR-PRO Y-veelvlanger - BSP female - RVS

RVSA	BSPP	L mm	€
2019-3953	1/4"	65	52.00
2019-3960	3/8"	65	54.60
2019-3967	1/2"	65	58.60
2019-3975	3/4"	80	71.40
2019-3983	1"	90	94.20
2019-3991	1.1/4"	105	100.85
2019-4031	1.1/2"	120	114.50
2019-4049	2"	140	208.70

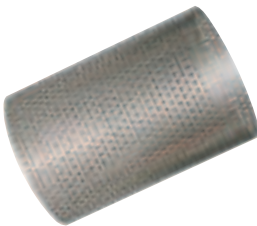

Zeef - RVS - voor AIR-PRO Y-veelvlanger

RVSA	DA mm	To Suit	€
2024-7656	1/2"	2019-3967	9.10
2024-7664	3/4"	2019-3975	11.45
2024-7672	1"	2019-3983	14.25
2024-7680	1.1/4"	2019-3991	15.30
2024-7698	1.1/2"	2019-4031	20.60
2024-7706	2"	2019-4049	21.95



UV-, olie-, vet-, zout- (DNV marine) en licht zuur bestendig. UL gekeurd (E97527).

Jaymac PA6/6 tie wraps - wit - per 100 stuks

BEVM	B mm	L mm	€
GP-025-0100N	2,5	100	0.75
GP-025-0200N	2,5	200	2.15
GP-036-0140N	3,6	140	2.40
GP-036-0200N	3,6	200	3.60
GP-036-0300N	3,6	300	5.30
GP-048-0120N	4,8	120	3.35
GP-048-0160N	4,8	160	3.60
GP-048-0200N	4,8	200	3.60
GP-048-0300N	4,8	300	5.40
GP-048-0368N	4,8	368	7.25
GP-076-0200N	7,6	200	20.00
GP-076-0240N	7,6	240	12.35
GP-076-0300N	7,6	300	12.35
GP-076-0368N	7,6	368	17.30
GP-090-0430N	9,0	430	27.20
GP-090-0530N	9,0	530	34.60

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Overige soorten tie-wraps vindt u in hoofdstuk 14



Hydrauliek	Industriële tweedelige kogelafsluiters ALBA® Een zeer betrouwbare industriële kogelafsluiter voor veelzijdig industrieel gebruik.
Snelkoppelingen	Toepassing: chemische producten, gassen, hydrauliek, melkzuren, olie, petrochemie, stoom, vacuüm, voedingsstoffen, waterbehandeling, enz.
Afsluiters	Veiligheid: de Alba is voorzien van een blowout - proof kogelas. Met een driedubbele labyrint seal. Iedere kogelafsluiter is minimaal 24 uur getest.
Roestvast staal	Afdichtingen: kogel: PTFE seals. kogelas: Viton O-ring + Patent PTFE dubbel seals.
Fittingen	Materiaal: huis: RVS AISI-316 (1.4408) kogel & kogelas: RVS AISI-316 (1.4401) glantring, stop, veerring, moeren, borgplaat: RVS AISI-304 (1.4301) handel: RVS AISI-304 (1.4301) + PVC gecoat / blauw
Luchtconditionering	Schroefdraad: BSP-Female / Female volgens ISO 7/1 Rp - DIN-2999 parallel / of NPT binnendraad
Gereedschap	Vol -20°C tot 150°C (piek) Tot 50°C: 1/4" en 1/2": 100 bar 3/4" en 1": 64 bar 1.1/4 tot 3": 40 bar



ALBA® tweedelige kogelafsluiter -
BSP female

RVSA	BSPP	L mm	B mm	€
65001313	1/4"	50	66	52.95
65001717	3/8"	50	66	52.95
65002121	1/2"	60	71	53.55
65002727	3/4"	70	86	70.55
65003232	1"	85	94	87.00
65004242	1,1/4"	95	114	122.30
65004848	1,1/2"	105	127	173.10
65006060	2"	125	149	256.20

ALBA® tweedelige kogelafsluiter -
NPT female

RVSA	NPTF	L mm	B mm	€
NPT65001313	1/4"	50	66	56.10
NPT65001717	3/8"	50	66	56.10
NPT65002121	1/2"	60	71	56.80
NPT65002727	3/4"	70	86	74.90
NPT65003232	1"	85	94	92.25
NPT65004242	1,1/4"	95	114	129.70
NPT65004848	1,1/2"	105	127	183.80
NPT65006060	2"	125	149	272.30

Kogelafsluiters RVS AISI-316



3

Industriële tweedelige kogelafsluiter SUN WP®

Deze kogelafsluiter is ontworpen voor betrouwbaar veelzijdig industrieel gebruik.

Toepassing: chemische producten, gassen, hydrauliek, olie, petrochemie, stoom, vacuüm, voedingsstoffen, waterbehandeling, enz.

Compleet met ISO-5211 montageplaat, voor aansluiting van een actuator.

Veiligheid: de "SUN WP®" kogelafsluiter is voorzien van een blowout-proof kogelas. Met een driedubbele labyrint seal. Iedere kogelafsluiter is minimaal 24 uur getest.

Afdichtingen: kogel: PTFE seals.
kogelas: Viton O-ring + Patent PTFE dubbel seals.

Materiaal: huis: RVS AISI-316 (1.4408)
kogel: RVS AISI-316 (1.4401)
kogelas: RVS AISI-316 (1.4401)
glantring: RVS AISI-304 (1.4301)
operation stop: RVS AISI-304 (1.4301)
schroefdraad: BSP-Female / Female volgens ISO 7/1 Rp - DIN-2999 parallel



Vacuüm tot 40 bar



-20°C tot 150°C (piek)



Vol



SUN WP® kogelafsluiter - BSP female - RVS - met ISO 5211 montageplaat voor actuator



RVSA	BSPP	L mm	B mm	€
65051717	3/8"	50	66	60.55
65052121	1/2"	60	71	64.95
65052727	3/4"	70	86	85.15
65053232	1"	85	94	116.60
65054242	1,1/4"	95	114	153.85
65054848	1,1/2"	105	127	206.50
65056060	2"	125	149	305.75

Mini kogelafsluiters MINIBINOX®

Topkwaliteit, geproduceerd in de EU. Voor veelzijdige industriële toepassingen. Leverbaar met een verscheidenheid aan certificaten voor de chemische industrie.

Materiaal: huis: RVS AISI-316
zitting: PTFE
o-ringen: VITON
handel: Nylon




Tot 50°C: 25 bar



-20°C tot 200°C



Gereduceerd



MINIBINOX® kogelafsluiter - BSP female - RVS



SMBV14EF	1/4"	52.95
SMBV38EF	3/8"	52.95
SMBV12EF	1/2"	52.95



MINIBINOX® kogelafsluiter - BSP male/female - RVS



SMBV14MEF	1/4"	55.30
SMBV38MEF	3/8"	55.30
SMBV12MEF	1/2"	55.30

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roeststaal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Hydrauliek	Industriële driedelige kogelafsluiters TITAN®
Afsluiters	Toepassing: Chemicaliën, water, pneumatische installaties etc.
Snelkoppelingen	Montage: ISO 5211 montageplaat.
Afsluiters	Materiaal: Huis: RVS AISI-316 (ASTM A351 CF8M) Kogel: RVS AISI-316 (DIN 1.4401) Kogelas: RVS AISI-316 (DIN 1.4401) - antistatisch, explosie veilig
Roestvast staal	Dichtingen: PTFE
Fittingen	Aansluitingen: Parallel female: UNI-ISO 7/1 Rp - DIN 2999
Luchtconditionering	Op aanvraag: Socket weld (ANSI B 16.11) Butt weld (ANSI B 16.25 - sch 40) NPT female (ANSI B1.20.1) Afsluiters met ATEX certificaat PTFE-carbografiët dichtingen (tot 180°C.) Ontvette afsluiters voor zuurstof
Gereedschap	Meer info: Datablad nr A002.
Vacuumtechniek	Tot 50°C: 1/4" tot 1": 140 bar 1.1/4" tot 2": 100 bar
Pneumatiek	-20°C tot 150°C Vol



Onderdelen compressoren	
Diversen	
Malleabele fittingen & Staal	
Ringleidingssystemen	TITAN® driedelige kogelafsluiter - BSP female - RVS - met ISO 5211 montageplaat voor actuator

Water, Gas, Sanitair, Verwarming	75341313	1/4"	61	95,5	87.10
	75341717	3/8"	61	95,5	87.10
	75342121	1/2"	71	120,5	104.15
	75342727	3/4"	81,5	120,5	130.60
	75343232	1"	91,5	162,5	173.75
	75344242	1.1/4"	114,5	162,5	244.85
	75344848	1.1/2"	122	203	324.15
	75346060	2"	142,7	203	459.40

Kogelafsluiters RVS AISI-316



3

Industriële tweedelige kogelafsluiters MONOBLOCK® - FIRE SAFE

Toepassing: Installaties met hoge druk en temperatuur. Toegepast in de (petro)chemische industrie, water- stoom- en pneumatische installaties.

Certificeringen: Productie volgens BS 5351

Fireproof gecertificeerd: BS 6755 - API 6 FA - API 607

Materiaal: Huis, kogel, kogelas: RVS-316 (DIN 1.4401) - kogelas antistatisch, explosie veilig
Schroefdraad: Parallel female: UNI-ISO 7/1 Rp - DIN 2999

Op aanvraag: PN64 afsluiters met carbografiert dichting
Socket weld (ANSI B 16.11)
Butt weld (ANSI B 16.25 - sch 40)
NPT female (ANSI B1.20.1)

Afsluiters met ATEX certificaat
Ontvette Monoblock afsluiters - voor zuurstof
Vergrendelbare uitvoering

Meer info: Datablad nr A004.



Tot 50°C: 64 bar



-20°C tot 180°C

MONOBLOCK® tweedelige kogelafsluiter - BSP female - PTFE dichting - PN64



75221313	1/4"	67	42	148	132.95
75221717	3/8"	67	42	148	132.95
75222121	1/2"	75	50	148	155.10
75222727	3/4"	90	60	180	202.90
75223232	1"	105	68	180	268.20
75224242	1.1/4"	120	81	240	365.00
75224848	1.1/2"	135	94	240	562.05
75226060	2"	155	105	280	719.45
75227676	2.1/2"	190	130	380	1318.80
75228989	3"	205	150	380	1628.95
75220114	4"	230	185	470	3332.45



Tot 50°C: 100 bar



-20°C tot 180°C

MONOBLOCK® tweedelige kogelafsluiter - BSP female - PTFE dichting - PN100



75234848	1.1/4"	120	81	240	365.00
75236060	1.1/2"	135	94	240	562.05
75237676	2"	155	105	280	719.45



Vol



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Tot 50°C: 210 bar



Tot 80°C

MONOBLOCK® tweedelige kogelafsluiter - BSP female - DELRIN dichting - PN210



75241313	1/4"	67	42	148	145.75
75241717	3/8"	67	42	148	145.75
75242121	1/2"	75	50	148	171.45
75242727	3/4"	90	60	180	222.75
75243232	1"	105	68	180	295.00
75244242	1.1/4"	120	81	240	402.25
75244848	1.1/2"	135	94	240	619.20
75246060	2"	155	105	280	789.40

Kogelafsluiters - GASTEC/DVGW/KIWA



Hydrauliek **Kogelafsluiters gas/water**
Specificaties: DIN-DVGW NG-4312AU0345. BG/EC-87/00/19 British Gas Technology.
„Ec“- European Gas Appliance Directive (90/396/eec).

Snelkoppelingen Huis: messing -15°C tot 130°C

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap Gaskogelafsluiter - DVGW/BG - BSP female

Vacuumtechniek

Pneumatiek **2620-12** 1/2" **9.60**
2620-34 3/4" **14.70**

Onderdelen compressoren **2620-1** 1" **21.40**

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming Gaskogelafsluiter - DVGW/BG - BSP male/female

AFGA

2621-12 1/2" **10.10**
2621-34 3/4" **15.25**



Gaskogelafsluiter - Gastec/BG - BSP male/female

AFGA

3717-3412 3/4" 1/2" **12.50**
3717-134 1" 3/4" **16.30**



Gaskogelafsluiter - Gastec - deelbaar knelpuntstuk x klemring

AFGA

3710-15 15 **18.25**
3710-22-15 22 x 15 **22.00**
3710-22 22 **26.20**



Gaskogelafsluiter - Gastec - deelbaar puntstuk BSP male x klemring

AFGA

3711-1512 15 x 1/2" **15.00**
3711-2212 22 x 1/2" **19.60**
3711-2234 22 x 3/4" **25.75**



Gaskogelafsluiter - Gastec - deelbaar puntstuk BSP male x BSP female

AFGA

3716-12 1/2" **8.40**
3716-34 3/4" **16.60**



Gaskogelafsluiter - Gastec - deelbaar puntstuk BSP female x klemring

AFGA

3712-1512 15 x 1/2" **23.05**
3712-2212 22 x 1/2" **25.70**

Kogelafsluiters - GASTEC/DVGW/KIWA



3



Gaskogelafsluiter - Gastec - deelbaar soldeerpuntstuk x klemring



3713-15	15S x 15	15.30
3713-22-15	15S x 22	20.15
3713-22	22S x 22	26.70



Gaskogelafsluiter - Gastec - deelbaar soldeerpuntstuk x BSP female



3718-1512	15S x 1/2"	17.60
3718-2234	22S x 3/4"	24.95



Gaskogelafsluiter - Gastec - BSP male x klemring



3714-1534	15 x 3/4"	15.20
3714-151	15 x 1"	22.50
3714-2234	22 x 3/4"	19.15
3714-221	22 x 1"	25.55



Gaskogelafsluiter - Gastec - deelbaar knelpuntstuk x BSP female



3715-1512	15 x 1/2"	15.35
3715-1534	15 x 3/4"	18.55



Waterafsluiter - Kiwa - met verzinkte en geplastificeerde handel - 2x klemring



3730-12	12	9.40
3730-15	15	12.70
3730-22	22	20.35
3730-28	28	31.60



Waterkraan - klassieke uitvoering - TÜV en SKTC - gepolijst messing



2586G-12	1/2"	15.20
2586G-34	3/4"	22.10

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Afsluiters voor water



kiwa



DVGW



Itap®

Hydrauliek



Huis: Messing vernikkeld

Snelkoppelingen



0°C tot 80°C

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Itap 132 tap kogelafsluiter met slangaansluiting - BSP male - PTFE seal



IT132-38 3/8" - 14,5 15 134 93 9.80

IT132-12 1/2" - 14,5 15 137 93 9.15

IT132-34 3/4" - 20 15 148,5 105 14.20

IT132-1 1" - 26 12 158 126 22.80



Huis: Messing mat verchromd



0°C tot 80°C



8 bar



Itap 355S tap kogelafsluiter met slangaansluiting - BSP male - met t-handel



IT355S-12 1/2" 122 133 14.75

IT355S-34 3/4" 142 152 22.55



Huis: Messing verchromd



0°C tot 80°C



Itap 196 aftapkraan met slangaansluiting - BSP male



IT196-14 1/4" 20 43 4.95



Huis: Messing verchromd



0°C tot 110°C



Itap 194 ontluuchtingskraan - BSP male - ABS draaiknop



IT194-14 1/4" 18 33 1.35

IT194-38 3/8" 18 33 1.80

IT194-12 1/2" 18 28 2.05



Huis: Messing



0°C tot 110°C



12



Itap 139 tap kogelafsluiter met slangaansluiting en losse handel aan ketting - BSP male - PTFE seal



IT139-38 3/8" 72 33 7.25

IT139-12 1/2" 72 33 7.25

IT139-34 3/4" 86 40 14.75

Ventielen & afsluiters



3

Pneumatisch bediende klepafsluiters

Levering compleet met stuurcilinder met een huis van 30% slagvaste nylon (PA6)





Materiaal: Huis is van brons of RVS

Medium: Bronzen uitvoering: Neutraal gasvormig zoals perslucht, water, olie enz.
RVS uitvoering AISI-316L: Gasvormige- licht oxiderende media.

Onderstaande afsluiters zijn veersluitend (normaal gesloten), pneumatisch openend. Op aanvraag zijn normaal geopende of direct werkende afsluiters leverbaar.

Deze afsluiters zijn voorzien van een optische eindstandindicator.

Deze industriële klepafsluiters zijn waterslagarm doordat de klep tegen de mediumrichting in sluit. De stuurcilinder is 360° draaibaar. Deze klepafsluiters zijn ook leverbaar voor vacuüm tot 10-2 mbar.



2/2 pneumatisch bediende klepafsluiter - NC - BSP female - brons - met standindicator

VENM	BSPP	FLOW	Doorlaat	bar 1-2	bar 2-1	BAR 2-1	€
BCG205CTW	1/2"	98	15	16	16	5-10	166.45
BCG206CTX	3/4"	164	20	16	16	5-10	182.35
BCG207STY	1"	260	25	16	11	3,8-10	265.00
BCG208STZ	1.1/4"	410	32	16	6	3,8-10	319.10
BCG209LTK	1.1/2"	700	40	16	8	3,3-8	430.40
BCG210LTJ	2"	950	50	14	5	3,3-8	507.75

2/2 pneumatisch bediende klepafsluiter - NC - BSP female - RVS AISI-316L - met standindicator

VENM	BSPP	FLOW	Doorlaat	bar 1-2	bar 2-1	BAR 2-1	€
BPG205CTW	1/2"	98	15	16	16	3,8-10	216.25
BPG206STX	3/4"	164	30	16	16	3,8-10	309.55
BPG207STY	1"	260	36	16	11	3,8-10	344.50
BPG208STZ	1.1/4"	410	32	16	6	3,8-10	416.60
BPG209LTK	1.1/2"	700	40	16	8	3,8-10	560.75
BPG210STJ	2"	950	50	8	2,5	3,8-10	673.10
BPG210LTJ	2"	950	50	14	5	3,3-8	628.60

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters**
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Tweedelige kogelafsluiters met pneumatische actuator - messing vernikkeld



Hydrauliek Enkel- en dubbelwerkende uitvoeringen, veersluitend of veeropenend.
Actuators leverbaar in kunststof of aluminium.
Standaard geleverd met optische standindicatie.

Snelkoppelingen Stuurmedium perslucht of inerte gassen.
Medium druk variërend van vacuüm tot maximaal 40 bar.
Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A.

Afsluiters

Roestvast staal Omgeving: -20°C tot +80°C
Medium: -20°C tot +100°C

Fittingen Afdichtingen: Teflon en Viton
Kogelafsluiter: Messing vernikkeld

Luchtconditionering Stuurdruk 5,5 tot 10 bar

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Dubbelwerkende kogelafsluiter -
BSP female - aluminium actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P8200005	PN40	119	67	156	1/4"	10	171.20
3P8200010	PN40	119	67	156	3/8"	12	171.20
3P8200015	PN40	119	67	156	1/2"	15	171.85
3P8200020	PN40	119	67	162	3/4"	20	173.10
3P8200025	PN40	119	67	170	1"	25	185.75
3P8200030	PN40	119	74	186	1.1/4"	32	204.05
3P8200035	PN25	120	80	199	1.1/2"	40	224.90
3P8200040	PN25	165	94	239	2"	50	276.10
3P8200045	PN25	165	115	269	2.1/2"	65	420.80
3P8200050	PN10	184	135	303	3"	80	598.30
3P8200055	PN10	239	175	340	4"	100	1138.50

Enkelwerkende kogelafsluiter - BSP female - NC -
veersluitend - aluminium actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P82000105	PN40	119	67	156	1/4"	10	218.60
3P82000110	PN40	119	67	156	3/8"	12	218.60
3P82000115	PN40	119	67	156	1/2"	15	219.20
3P82000120	PN40	119	67	162	3/4"	20	220.50
3P82000125	PN40	165	85	190	1"	25	233.10
3P82000130	PN40	165	85	206	1.1/4"	32	281.80
3P82000135	PN25	197	87	219	1.1/2"	40	299.45
3P82000140	PN25	177	96	261	2"	50	381.60
3P82000145	PN25	239	115	291	2.1/2"	65	525.65
3P82000150	PN10	239	135	303	3"	80	703.80
3P82000155	PN10	246	175	393	4"	100	1340.05

Tweedelige kogelafsluiters met pneumatische actuator - messing vernikkeld



Enkelwerkende kogelafsluiter - BSP female - NO - veeropenend - aluminium actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P82000205	PN40	119	67	156	1/4"	10	231.85
3P82000210	PN40	119	67	156	3/8"	12	231.85
3P82000215	PN40	119	67	156	1/2"	15	232.50
3P82000220	PN40	119	67	162	3/4"	20	233.75
3P82000225	PN40	165	85	190	1"	25	246.40
3P82000230	PN40	165	85	206	1.1/4"	32	293.80
3P82000235	PN25	197	87	219	1.1/2"	40	311.50
3P82000240	PN25	177	96	261	2"	50	389.80
3P82000245	PN25	239	115	291	2.1/2"	65	537.65
3P82000250	PN10	239	135	303	3"	80	715.80
3P82000255	PN10	246	175	393	4"	100	1360.25



Dubbelwerkende kogelafsluiter - BSP female - kunststof actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P81000005	PN40	119	67	156	1/4"	10	181.00
3P81000010	PN40	119	67	156	3/8"	12	181.00
3P81000015	PN40	119	67	156	1/2"	15	181.60
3P81000020	PN40	119	67	162	3/4"	20	182.80
3P81000025	PN40	119	67	170	1"	25	194.60
3P81000030	PN40	119	74	186	1.1/4"	32	207.55
3P81000035	PN25	120	80	199	1.1/2"	40	224.10
3P81000040	PN25	165	94	239	2"	50	316.65
3P81000045	PN25	165	115	269	2.1/2"	65	418.10
3P81000050	PN10	184	135	303	3"	80	642.15



Enkelwerkende kogelafsluiter - BSP female - NC - veersluitend - kunststof actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P81000105	PN40	119	67	156	1/4"	10	223.50
3P81000110	PN40	119	67	156	3/8"	12	223.50
3P81000115	PN40	119	67	156	1/2"	15	223.50
3P81000120	PN40	119	67	162	3/4"	20	225.25
3P81000125	PN40	165	85	190	1"	25	310.75
3P81000130	PN40	165	85	206	1.1/4"	32	345.55
3P81000135	PN25	197	87	219	1.1/2"	40	411.60
3P81000140	PN25	177	96	261	2"	50	459.95



Enkelwerkende kogelafsluiter - BSP female - NO - veeropenend - kunststof actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P81000205	PN40	119	67	156	1/4"	10	223.50
3P81000210	PN40	119	67	156	3/8"	12	223.50
3P81000215	PN40	119	67	156	1/2"	15	223.50
3P81000220	PN40	119	67	162	3/4"	20	225.25
3P81000225	PN40	165	85	190	1"	25	310.75
3P81000230	PN40	165	85	206	1.1/4"	32	345.55
3P81000235	PN25	197	87	219	1.1/2"	40	411.60
3P81000240	PN25	177	96	261	2"	50	459.95

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Drieweg kogelafsluiters met pneumatische actuator - L-boring - messing vernikkeld



Hydrauliek Enkel- en dubbelwerkende uitvoeringen, veersluitend of veeropenend.
Actuators leverbaar in kunststof of aluminium.
Standaard geleverd met optische standindicatie. Stuurmedium perslucht of inerte gassen.
Snelkoppelingen Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A of B>C of C>B
Optie: T-boring

Afsluiters Omgeving: 20°C tot +80°C
Medium: -20°C tot +100°C (tot 180°C op aanvraag)

Roestvast staal Afdichtingen kogel: Teflon en Viton
Kogelafsluiter: Messing vernikkeld
Actuator: Kunststof of aluminium

Fittingen Stuurdruk minimaal 5,5 bar, maximaal 10 bar
Luchtconditionering Medium druk variërend van vacuüm tot maximaal 30 bar

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Dubbelwerkende drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - aluminium actuator

VENM	bar	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P82050305	PN30	119	77	149	1/4"	10	196.50
3P82050310	PN30	119	77	149	3/8"	12	196.50
3P82050315	PN30	119	82	153	1/2"	15	196.50
3P82050320	PN30	165	94	187	3/4"	20	213.55
3P82050325	PN16	165	103	198	1"	25	239.45
3P82050330	PN10	165	111	217	1.1/4"	32	408.75
3P82050335	PN10	197	119	238	1.1/2"	40	454.90
3P82050340	PN10	177	136	284	2"	50	572.40

Dubbelwerkende drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - kunststof actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P81050305	PN30	119	77	149	1/4"	10	205.95
3P81050310	PN30	119	77	149	3/8"	12	205.95
3P81050315	PN30	119	82	153	1/2"	15	205.95
3P81050320	PN30	165	94	187	3/4"	20	279.25
3P81050325	PN16	165	103	198	1"	25	305.15
3P81050330	PN10	165	111	217	1.1/4"	32	474.50
3P81050335	PN10	197	119	238	1.1/2"	40	559.75
3P81050340	PN10	177	136	284	2"	50	653.30

Enkelwerkende drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - aluminium actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P82050705	PN30	119	77	149	1/4"	10	243.85
3P82050710	PN30	119	77	149	3/8"	12	243.85
3P82050715	PN30	119	82	153	1/2"	15	243.85
3P82050720	PN30	197	94	187	3/4"	20	260.90
3P82050725	PN16	197	103	198	1"	25	290.60
3P82050730	PN10	197	111	217	1.1/4"	32	512.40
3P82050735	PN10	239	122	260	1.1/2"	40	588.20
3P82050740	PN10	239	136	284	2"	50	728.45

Enkelwerkende drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - kunststof actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P81050705	PN30	119	77	149	1/4"	10	250.80
3P81050710	PN30	119	77	149	3/8"	12	250.80
3P81050715	PN30	119	82	153	1/2"	15	250.80
3P81050720	PN30	177	97	209	3/4"	20	433.40
3P81050725	PN16	177	106	220	1"	25	459.30
3P81050730	PN10	177	114	239	1.1/4"	32	628.65

Driedelige kogelafsluiters met pneumatische actuator - RVS AISI-316



3

Enkel- en dubbelwerkende uitvoeringen, veersluitend of veeropenend.
Actuators leverbaar in kunststof of aluminium.
Standaard geleverd met optische standindicatie.
Stuurmedium perslucht of inerte gassen.
Medium druk van vacuüm tot maximaal 63 bar.
Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A.

Opties:
Kogelkraan met Butweld of Socketweld aansluitingen



Omgeving: -20°C tot +80°C
Maximale medium temperatuur -20°C tot +100°C
(tot 180°C op aanvraag)



Actuator: Kunststof of Aluminium
Afdichtingen: Teflon en Viton
Kogelafsluiter: RVS AISI-316



PN63
Stuurdruk 5,5 tot 10 bar



Dubbelwerkende RVS driedelige kogelafsluiter - BSP female - aluminium actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	BSPP	Doorraat	€
3P82150005	119	67	158	1/4"	10	168.05
3P82150010	119	67	158	3/8"	12	168.05
3P82150015	119	67	162	1/2"	15	170.60
3P82150020	119	70	169	3/4"	20	188.30
3P82150025	119	73	174	1"	25	198.40
3P82150030	165	86	212	1.1/4"	32	226.20
3P82150035	165	90	222	1.1/2"	40	255.90
3P82150040	197	96	233	2"	50	326.00
3P82150045	177	158	315	2.1/2"	65	624.20
3P82150050	239	180	335	3"	80	840.90
3P82150055	246	240	428	4"	100	1239.60

Enkelwerkende RVS driedelige kogelafsluiter - BSP female - NC - veersluitend - aluminium actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	BSPP	Doorraat	€
3P82150105	119	67	158	1/4"	10	215.45
3P82150110	119	67	158	3/8"	12	215.45
3P82150115	165	85	182	1/2"	15	217.95
3P82150120	165	85	189	3/4"	20	235.65
3P82150125	165	85	194	1"	25	249.55
3P82150130	197	86	212	1.1/4"	32	305.15
3P82150135	177	96	244	1.1/2"	40	377.80
3P82150140	239	99	255	2"	50	467.50
3P82150145	230	158	334	2.1/2"	65	751.85
3P82150150	246	180	388	3"	80	1009.60
3P82150155	351	240	440	4"	100	1532.75

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters**
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Driedelige kogelafsluiter met pneumatische actuator - RVS AISI-316

Hydrauliek
Snel-
koppelingen
Afsluiter

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Vacuum-
techniek

Pneumatiek

Onderdelen
compressoren

Diversen

Malleabele
fittingen
& Staal

Ringleiding-
systemen

Slangen

Water, Gas,
Sanitair,
Verwarming



Enkelwerkende RVS driedelige kogelafsluiter - BSP female - NO - veeroopenend - aluminium actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	BSPP	Dooraat	€
3P82150205	119	67	158	1/4"	10	181.95
3P82150210	119	67	158	3/8"	12	181.95
3P82150215	165	85	182	1/2"	15	183.85
3P82150220	165	85	189	3/4"	20	201.55
3P82150225	165	85	194	1"	25	211.65
3P82150230	197	86	212	1.1/4"	32	317.15
3P82150235	177	96	244	1.1/2"	40	386.00
3P82150240	239	99	255	2"	50	479.55
3P82150245	230	158	334	2.1/2"	65	768.25
3P82150250	246	180	388	3"	80	1029.80
3P82150255	351	240	440	4"	100	1552.95



Dubbelwerkende RVS driedelige kogelafsluiter - BSP female - kunststof actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	BSPP	Dooraat	€
3P81150005	119	67	157.5	1/4"	10	178.10
3P81150010	119	67	157.7	3/8"	12	178.10
3P81150015	119	67	161.5	1/2"	15	180.45
3P81150020	119	69.5	169	3/4"	20	189.90
3P81150025	119	72.5	174.4	1"	25	199.30
3P81150030	165	86	212	1.1/4"	32	285.40
3P81150035	165	90	222	1.1/2"	40	312.50
3P81150040	197	95.5	233	2"	50	421.60
3P81150045	177	158	315	2.1/2"	65	646.90



Enkelwerkende RVS driedelige kogelafsluiter - BSP female - NC - veersluitend - kunststof actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	BSPP	Dooraat	€
3P81150105	119	67	157.5	1/4"	10	227.60
3P81150110	119	67	157.7	3/8"	12	227.60
3P81150115	165	85	181.5	1/2"	15	296.60
3P81150120	165	85	189	3/4"	20	327.25
3P81150125	165	85	194.4	1"	25	336.70
3P81150130	197	86	212	1.1/4"	32	445.20
3P81150135	177	96	244	1.1/2"	40	472.90



Enkelwerkende RVS driedelige kogelafsluiter - BSP female - NO - veeroopenend - kunststof actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	BSPP	Dooraat	€
3P81150205	119	67	157.5	1/4"	10	227.60
3P81150210	119	67	157.7	3/8"	12	227.60
3P81150215	165	85	181.5	1/2"	15	296.60
3P81150220	165	85	189	3/4"	20	327.25
3P81150225	165	85	194.4	1"	25	336.70
3P81150230	197	86	212	1.1/4"	32	445.20
3P81150235	177	96	244	1.1/2"	40	472.90

Drieweg kogelafsluiters met pneumatische actuator - L-boring - RVS AISI-316



3

Enkel- en dubbelwerkende uitvoeringen, veersluitend of veeropenend.
Actuators leverbaar in kunststof of aluminium. Standaard geleverd met optische standindicatie.
Stuurmedium perslucht of inerte gassen. Medium druk variërend van vacuüm tot maximaal 63 bar.
Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A of B>C of C>B
Opties: T-boring

Omgeving: -20°C tot +80°C
Medium: -20°C tot +100°C (tot 180°C op aanvraag)

Afdichtingen kogel: Teflon en Viton
Kogelafsluiter: RVS AISI-316
Actuator: Kunststof of aluminium

Medium: Vacuüm tot 63 bar
Stuurdruk: Min 5,5 bar
Max 10 bar



Dubbelwerkende RVS drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - aluminium actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P82250305	119	84	164	1/4"	11	264.70
3P82250310	119	84	163	3/8"	12	264.70
3P82250315	119	84	163	1/2"	12	264.70
3P82250320	165	98	192	3/4"	15	304.50
3P82250325	165	106	207	1"	20	354.45
3P82250330	197	116	223	1.1/4"	25	405.00
3P82250335	177	126	257	1.1/2"	32	534.50
3P82250340	239	142	276	2"	40	811.20

Enkelwerkende RVS drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - aluminium actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P82250705	165	91	184	1/4"	11	312.10
3P82250710	165	91	183	3/8"	12	312.10
3P82250715	165	91	183	1/2"	12	312.10
3P82250720	197	98	192	3/4"	15	377.20
3P82250725	177	109	229	1"	20	458.70
3P82250730	239	119	245	1.1/4"	25	516.20
3P82250735	230	134	276	1.1/2"	32	675.40
3P82250740	246	162	276	2"	40	967.30

Dubbelwerkende RVS drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - kunststof actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P81250305	119	84	164	1/4"	11	273.55
3P81250310	119	84	163	3/8"	12	273.55
3P81250315	119	84	163	1/2"	12	273.55
3P81250320	165	98	192	3/4"	15	345.55
3P81250325	165	106	207	1"	20	392.15
3P81250330	197	119	223	1.1/4"	25	497.10
3P81250335	177	126	257	1.1/2"	32	604.40

Enkelwerkende RVS drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - kunststof actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	BSP	Doorlaat	€
3P81250705	165	91	184	1/4"	11	386.25
3P81250710	165	91	183	3/8"	12	386.25
3P81250715	165	91	183	1/2"	12	386.25
3P81250720	197	101	192	3/4"	15	489.40
3P81250725	177	109	229	1"	20	536.00

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Driedelige Praher kogelafsluiter met pneumatische actuator - lijmaansluiting - PVC



Hydrauliek Radiaal uitbouwbaar. Enkel- en dubbelwerkende uitvoeringen, veersluitend of veerope

Snelkoppelingen Actuators leverbaar in kunststof of aluminium. Standaard geleverd met optische standindicatie. Stuurmedium perslucht of inerte gassen. Medium druk variërend van vacuüm tot maximaal 10 bar. Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A

Afsluiters Opties: Aansluiting met BSP draad

Roestvast staal Omgeving: -20°C tot +60°C
Medium: 0°C tot +60°C

Fittingen Actuator: Kunststof of Aluminium
Kogelkraan: PVC-U
Afdichtingen: Kogelkraan Teflon en EPDM (Viton op Aanvraag)

Luchtconditionering Medium: Vacuüm tot 10 bar

Gereedschap Stuurdruk: Min 5,5 bar
Max 10 bar

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Dubbelwerkende PVC driedelige kogelafsluiter - lijmaansluiting - aluminium actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorlaat	€
3P82301110	PN10	100,5	113	205	16	10	225.55
3P82301115	PN10	100,5	113	205	20	15	227.45
3P82301120	PN10	115	113	219	25	20	235.00
3P82301125	PN10	125,5	113	225	32	25	246.40
3P82301130	PN10	143	144	271	40	32	264.70
3P82301135	PN10	167	144	281	50	40	278.60
3P82301140	PN10	198	144	297	63	50	295.70
3P82301145	PN6	238	204	363,5	75	65	482.70
3P82301150	PN6	294	204	415,5	90	80	538.30
3P82301155	PN6	304	204	415,5	100	80	626.75

Enkelwerkende PVC driedelige kogelafsluiter - lijmaansluiting - NC - veersluitend - aluminium actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorlaat	€
3P82301210	PN10	100,5	113	205	16	10	272.95
3P82301215	PN10	100,5	113	205	20	15	274.80
3P82301220	PN10	115	113	219	25	20	282.40
3P82301225	PN10	125,5	113	225	32	25	293.80
3P82301230	PN10	143	144	271	40	32	312.10
3P82301235	PN10	167	144	281	50	40	326.00
3P82301240	PN10	198	144	297	63	50	369.60
3P82301245	PN6	238	204	404,5	75	65	547.15
3P82301250	PN6	294	204	434,5	90	80	636.85
3P82301255	PN6	304	204	434,5	110	80	725.95

Driedelige Praher kogelafsluiter met pneumatische actuator - lijmaansluiting - PVC



Enkelwerkende PVC driedelige kogelafsluiter - lijmaansluiting - NO - veeropenend - aluminium actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorlaat	€
3P82301310	PN10	100,5	113	205	16	10	286.20
3P82301315	PN10	100,5	113	205	20	15	288.10
3P82301320	PN10	115	113	219	25	20	296.30
3P82301325	PN10	125,5	113	225	32	25	307.70
3P82301330	PN10	143	144	271	40	32	325.40
3P82301335	PN10	167	144	281	50	40	339.30
3P82301340	PN10	198	144	297	63	50	382.25
3P82301345	PN6	238	204	404,5	75	65	555.35
3P82301350	PN6	294	204	434,5	90	80	649.50
3P82301355	PN6	304	204	434,5	110	80	737.95



Dubbelwerkende PVC driedelige kogelafsluiter - lijmaansluiting - kunststof actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorlaat	€
3P81301110	PN10	100,5	113	205	16	10	230.55
3P81301115	PN10	100,5	113	205	20	15	232.30
3P81301120	PN10	115	113	219	25	20	239.40
3P81301125	PN10	125,5	113	225	32	25	250.00
3P81301130	PN10	143	144	271	40	32	326.70
3P81301135	PN10	167	144	281	50	40	339.65
3P81301140	PN10	198	144	297	63	50	356.15
3P81301145	PN6	238	204	363,5	75	65	539.55
3P81301150	PN6	294	204	415,5	90	80	591.45
3P81301155	PN6	304	204	415,5	110	80	674.60



Enkelwerkende PVC driedelige kogelafsluiter - lijmaansluiting - NC - veersluitend - kunststof actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorlaat	€
3P81301210	PN10	100,5	113	205	16	10	273.00
3P81301215	PN10	100,5	113	205	20	15	274.80
3P81301220	PN10	115	113	219	25	20	281.85
3P81301225	PN10	125,5	113	225	32	25	292.50
3P81301230	PN10	143	144	271	40	32	390.35
3P81301235	PN10	167	144	281	50	40	417.50
3P81301240	PN10	198	144	297	63	50	448.15
3P81301245	PN6	238	204	404,5	75	65	625.65



Enkelwerkende PVC driedelige kogelafsluiter - lijmaansluiting - NO - veeropenend - kunststof actuator

PAFS	bar	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorlaat	€
3P81301310	PN10	100,5	113	205	16	10	273.00
3P81301315	PN10	100,5	113	205	20	15	274.80
3P81301320	PN10	115	113	219	25	20	281.85
3P81301325	PN10	125,5	113	225	32	25	292.50
3P81301330	PN10	143	144	271	40	32	390.35
3P81301335	PN10	167	144	281	50	40	417.50
3P81301340	PN10	198	144	297	63	50	448.15
3P81301345	PN6	238	204	404,5	75	65	625.65

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Driedelige Praher drieweg kogelafsluiter met pneumatische actuator - lijmaansluiting - L-boring - PVC



Hydrauliek Enkel- en dubbelwerkende uitvoeringen, veersluitend of veeropenend.
Actuators leverbaar in kunststof of aluminium. Standaard geleverd met optische standindicatie.
Stuurmedium perslucht of inerte gassen.

Snelkoppelingen Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A of C>B
Opties: T-boring en aansluiting met BSP draad

Afsluiters Omgeving: -20°C tot +60°C
Medium: 0°C tot +60°C

Roestvast staal Actuator: Kunststof of Aluminium
Kogelkraan: PVC-U
Fittingen Afdichtingen: Kogelkraan Teflon en EPDM (Viton op Aanvraag)

Luchtconditionering Omgeving: -20°C tot +60°C
Medium: 0°C tot +60°C

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Dubbelwerkende PVC driedelige drieweg kogelafsluiter - lijmaansluiting - L-boring - aluminium actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorraat	€
3P82351710	138	104	206	16	10	281.15
3P82351715	138	104	206	20	15	281.15
3P82351720	166	123	224	25	25	286.20
3P82351725	172	126	224	32	25	286.20
3P82351730	224	166	281	40	40	331.70
3P82351735	234	172	281	50	40	332.30
3P82351740	270	198	298	63	50	359.50

Enkelwerkende PVC driedelige drieweg kogelafsluiter - lijmaansluiting - L-boring - aluminium actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorraat	€
3P82352110	138	104	206	16	10	328.55
3P82352115	138	104	206	20	15	328.55
3P82352120	166	123	224	25	25	333.60
3P82352125	172	126	224	32	25	333.60
3P82352130	224	166	281	40	40	379.70
3P82352135	234	172	281	50	40	380.35
3P82352140	270	198	298	63	50	432.80



Dubbelwerkende PVC driedelige drieweg kogelafsluiter - lijmaansluiting - L-boring - kunststof actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorraat	€
3P81351710	138	104	206	16	10	270.05
3P81351715	138	104	206	20	15	270.05
3P81351720	166	123	224	25	25	274.20
3P81351725	172	126	224	32	25	274.20
3P81351730	224	166	281	40	40	377.40
3P81351735	234	172	281	50	40	378.00
3P81351740	270	198	298	63	50	403.35


Enkelwerkende PVC driedelige drieweg kogelafsluiter - lijmaansluiting - L-boring - kunststof actuator

PAFS	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorraat	€
3P81352110	138	104	206	16	10	312.50
3P81352115	138	104	206	20	15	312.50
3P81352120	166	123	224	25	25	316.65
3P81352125	172	126	224	32	25	316.65
3P81352130	224	166	281	40	40	441.10
3P81352135	234	172	281	50	40	455.80
3P81352140	270	198	298	63	50	481.20



HAFNER

HAFNER-PNEUMATIC
Excellence in Pneumatics

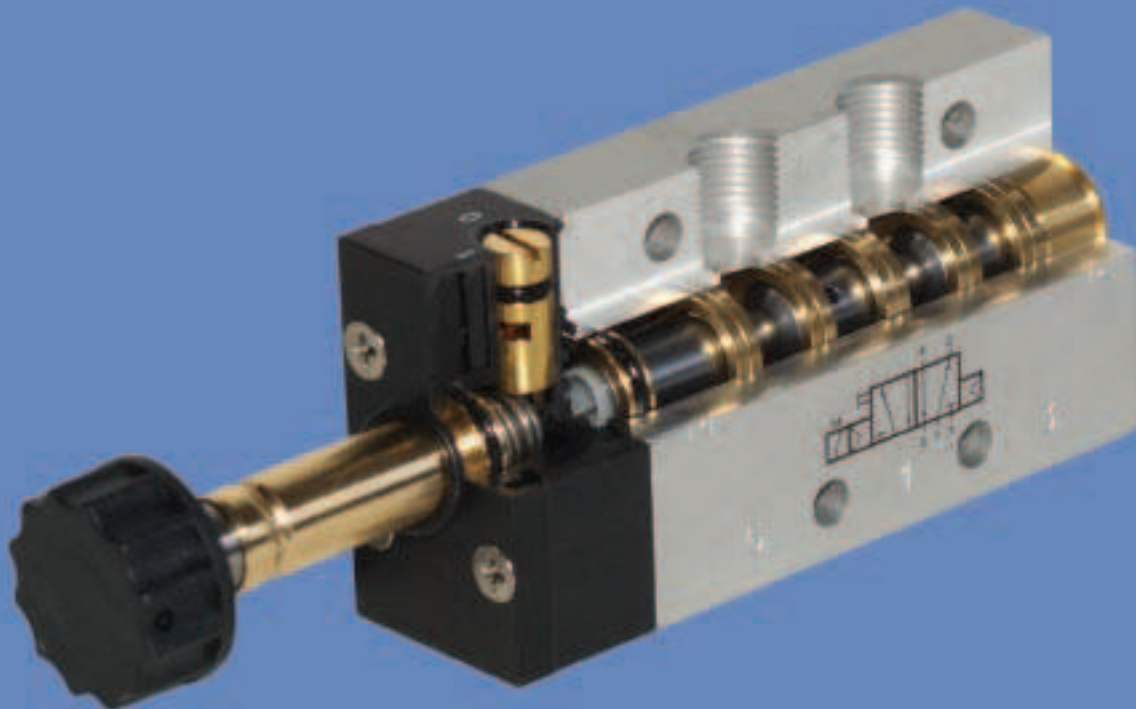

3 Namur ventielen



Hydrauliek Hafner magneetventielen met Namur interface volgens de standaard VDI/VDE 3845 (NAMUR), ten behoeve van de aansturing van enkel- en dubbelwerkende pneumatische actuators.

Snelkoppelingen Deze serie is verkrijgbaar in 3/2, 5/2 en 5/3 varianten. Ventielen in dit programma zijn gedeeltelijk voorzien van luchtveer (conventionele veer op aanvraag voor failsafe). Leverbaar in de spanningen 230V/AC, 110V/AC, 24V/AC, 48V/AC, 24V/DC en 12V/DC (ATEX, Eex m en Eex is op aanvraag).

Afsluiters **Alle ventielen zijn standaard voorzien van:** Spoel en stekker, 2 Buna O-ringen en RVS bevestigingsmateriaal. Een eenvoudig te bedienen handnoodbediening.

Roestvast staal Moer voor borging van spoel met afdichtlip om vocht en vuil te weren. Volledig ingekapselde spoel, 360 graden draaibaar.

Fittingen Operator van messing en RVS, volledig RVS op aanvraag. Schuif van RVS, geleid in een gepatenteerd dichtingsysteem "Swimming O-ring". O-ring aan de onderkant van de spoel om vocht en vuil te weren.

Luchtconditionering Aluminium/Kunststof
Behuizingsmateriaal in blank geanodiseerd aluminium
Alle bevestigingsmaterialen in RVS -20°C tot +70°C

Gereedschap 1250 L/min (andere waarden op aanvraag) 7 mm
 Snelheidsregelplaat: 650 L/min Snelheidsregelplaat: 5 mm

Vacuumtechniek Spanningstolerantie +/-10%, inschakelduur 100% Namur G1/4"

Pneumatiek 1,5 tot 10

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Hafner 3/2 Namur magneetventiel - monostabiel - 1/4" BSP female - met luchtveer - voor enkelwerkende pneumatisch bediende afsluiters

Hafner 5/2 Namur magneetventiel - monostabiel - 1/4" BSP female - met luchtveer - voor dubbelwerkende pneumatisch bediende afsluiters

NAVE	VOLT	WATT	L mm	B mm	H mm	kg	€
HMNH31070110	24DC	3 Watt	134	67	22	0,27	66.30
HMNH31070120	24AC	5 VA	134	67	22	0,27	66.30
HMNH31070130	110AC	5 VA	134	67	22	0,27	66.30
HMNH31070140	230AC	5 VA	134	67	22	0,27	66.30

NAVE	VOLT	WATT	L mm	B mm	H mm	kg	€
HMNH51070110	24DC	3 Watt	134	67	22	0,27	66.30
HMNH51070120	24AC	5 VA	134	67	22	0,27	66.30
HMNH51070130	110AC	5 VA	134	67	22	0,27	66.30
HMNH51070140	230AC	5 VA	134	67	22	0,27	66.30

Namur ventielen



Hafner 5/2 Namur magneetventiel - bistabiel - 1/4" BSP female - met luchtveer - voor dubbelwerkende pneumatisch bediende afsluiters

NAVE	VOLT	WATT	L mm	B mm	H mm	kg	€
HMNH52070110	24DC	3 Watt	198	67	22	0,37	108.20
HMNH52070120	24AC	5 VA	198	67	22	0,37	110.30
HMNH52070130	110AC	5 VA	198	67	22	0,37	110.30
HMNH52070140	230AC	5 VA	198	67	22	0,37	110.30




Hafner 5/3 Namur magneetventiel - bistabiel - 1/4" BSP female - met gesloten middenstand - voor dubbelwerkende pneumatisch bediende afsluiters

NAVE	VOLT	WATT	L mm	B mm	H mm	kg	€
HMNH53170110	24DC	3 Watt	198	67	22	0,37	140.55
HMNH53170120	24AC	5 VA	198	67	22	0,37	140.55
HMNH53170130	110AC	5 VA	198	67	22	0,37	140.55
HMNH53170140	230AC	5 VA	198	67	22	0,37	140.55



Stekkers voor Namur magneetventielen - met varistor en LED

NAVE	VOLT	L mm	B mm	H mm	€
HSTV222024	24V AC&DC	48,5	21	31,5	7.20
HSTV222230	230V AC&DC	48,5	21	31,5	7.20



- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters**
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Snelheidsregelplaten voor pneumatische afsluiters voorzien van Hafner Namur magneetventielen - inclusief schroeven en NBR O-ringen

NAVE		L mm	B mm	H mm	kg	€
HDRN3601	3/2 PLAAT HANDKNOP	104	40	22	0,18	96.45
HDRN3611	3/2 PLAAT MS-SCHROEF	82	40	22	0,18	96.45
HDRN5601	5/2 PLAAT HANDKNOP	104	40	22	0,18	74.50
HDRN5611	5/2 PLAAT MS-SCHROEF	82	40	22	0,18	74.50

Spoelen en standaard stekker voor Hafner Namur magneetventielen

NAVE	VOLT	WATT	L mm	B mm	H mm	€
HST22	-	-	48,5	21	31,5	2.00
HMA2210	24/DC	3W	30	22	29,5	6.10
HMA2220	24/AC	3W 5VA	30	22	29,5	6.10
HMA2230	110/AC	5VA	30	22	29,5	6.10
HMA2240	230/AC	5VA	30	22	29,5	6.10

Deze spoelen passen op alle Hafner Namur magneetventielen en kunnen zonder probleem uitgewisseld worden.



J+J[®]

JJ-ACTUATORS

GT

ATTUATORI EUROPE

GT-ACTUATOR





Tweedelige kogelafsluiters met elektrische JJ actuator - messing vernikkeld

Leverbaar in spanningen van 12 V/DC tot 230 V/AC.
 Inschakelduur 75%. Isolatieklasse IP 65.

Wordt standaard geleverd met:

- Handnoodbediening.
- Optische standindicatie.
- 2 eindschakelaars (microswitches) voor signaaloverdracht.
- Verwarmingselement tegen condensvorming.

Opties:

- Positioner 0-10Volt of 4-20mA
- Accupack, potentiometer, 3 standen.
- Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A.



Omgeving: -20°C tot +70°C
 Medium: 0°C tot +100°C



Actuator: Kunststof
 Kogelkraan: Messing vernikkeld
 Afdichtingen: Kogelkraan Teflon en spindel Viton



Vacuüm tot maximaal 40 bar



Dubbelwerkende kogelafsluiter - BSP female - 12/15-48V AC/DC



Dubbelwerkende kogelafsluiter - BSP female - 80/240V AC/DC

	EAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSPP	Doorlaat	WATT	€
3E85000514	PN40	169	104	203	1/4"	10	16-30W	373.00	
3E85001014	PN40	169	104	203	3/8"	12	16-30W	373.00	
3E85001514	PN40	169	104	203	1/2"	15	16-30W	373.00	
3E85002014	PN40	169	104	209	3/4"	20	16-30W	374.10	
3E85002514	PN40	169	104	217	1"	25	16-30W	381.70	
3E85003014	PN40	177	104	233	1.1/4"	32	16-30W	396.80	
3E85003514	PN25	182	104	246	1.1/2"	40	16-30W	411.95	
3E85003614	PN25	182	104	297	1.1/2"	40	26-31W	717.95	
3E85004014	PN25	192	104	317	2"	50	26-31W	752.55	
3E85004114	PN25	192	104	266	2"	50	16-30W	443.30	
3E85004514	PN25	205	115	347	2.1/2"	65	26-31W	844.45	
3E85005014	PN10	214	135	359	3"	80	26-31W	994.70	
3E85005514	PN10	235	214	398	4"	100	26-31W	1844.55	

	EAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSPP	Doorlaat	WATT	€
3E85000544	PN40	169	104	203	1/4"	10	19-28W	373.00	
3E85001044	PN40	169	104	203	3/8"	12	19-28W	373.00	
3E85001544	PN40	169	104	203	1/2"	15	19-28W	373.00	
3E85002044	PN40	169	104	209	3/4"	20	19-28W	374.10	
3E85002544	PN40	169	104	217	1"	25	19-28W	381.70	
3E85003044	PN40	177	104	233	1.1/4"	32	19-28W	396.80	
3E85003544	PN25	182	104	246	1.1/2"	40	19-28W	411.95	
3E85003644	PN25	182	104	297	1.1/2"	40	26-37W	717.95	
3E85004044	PN25	192	104	317	2"	50	26-37W	752.55	
3E85004144	PN25	192	104	266	2"	50	19-28W	443.30	
3E85004544	PN25	205	115	347	2.1/2"	65	26-37W	844.45	
3E85005044	PN10	214	135	359	3"	80	26-37W	994.70	
3E85005544	PN10	235	214	398	4"	100	26-37W	1844.55	

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters**
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Drieweg kogelafsluiters met elektrische JJ actuator - L-boring - messing vernikkeld



Hydrauliek Leverbaar in spanningen van 12 V/DC tot 230 V/AC.

Inschakelduur 75%. Isolatieklasse IP 65.

Snef-koppelingen **Wordt standaard geleverd met:**

Handnoodbediening.
Optische standindicatie.
2 eindschakelaars (microswitches) voor signaaloverdracht.
Verwarmingselement tegen condensvorming.

Afsluiters **Opties:**
Positioner 0-10Volt of 4-20mA
Accupack, potentiometer
T-boring

Roestvast staal Medium druk variërend van vacuüm tot maximaal 30 bar.
Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A of B>C of C>B

Fittingen

**Lucht-
conditionering**

Gereedschap

**Vacuüm-
techniek**

Pneumatiek

**Onderdelen
compressoren**

Diversen

**Malleabele
fittingen
& Staal**

**Ringleiding-
systemen**

Slangen

**Water, Gas,
Sanitair,
Verwarming** Dubbelwerkende drieweg kogelafsluiter - BSP female -
L-boring - 12/15-48V AC/DC

°C Omgeving: -20°C tot +70°C
Medium: 0°C tot +100°C

mat Actuator: Kunststof
Kogelkraan: Messing vernikkeld
Afdichtingen: Kogelkraan Teflon en Viton

bar Vacuüm tot 30 bar



EAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSPP	Doorlaat	WATT	€
3E8505030514	PN30	169	104	196	1/4"	10	16-30W	419.55
3E8505031014	PN30	169	104	196	3/8"	12	16-30W	419.55
3E8505031514	PN30	169	104	200	1/2"	15	16-30W	426.00
3E8505032014	PN30	169	104	214	3/4"	20	16-30W	457.40
3E8505032514	PN16	175	105	225	1"	25	16-30W	525.50
3E8505033014	PN10	183	113	244	1.1/4"	32	16-30W	623.85
3E8505033514	PN10	191	121	316	1.1/2"	40	26-31W	1088.80
3E8505034014	PN10	205	135	340	2"	50	26-31W	1371.00

Dubbelwerkende drieweg kogelafsluiter - BSP female -
L-boring - 80/240V AC/DC

EAFS	bar	L mm	B mm	H mm	BSPP	Doorlaat	WATT	€
3E8505044544	PN30	169	104	196	1/4"	10	19-28W	419.55
3E8505031044	PN30	169	104	196	3/8"	12	19-28W	419.55
3E8505031544	PN30	169	104	200	1/2"	15	19-28W	426.00
3E8505032044	PN30	169	104	214	3/4"	20	19-28W	457.40
3E8505032544	PN16	175	105	225	1"	25	19-28W	525.50
3E8505033044	PN10	183	113	244	1.1/4"	32	19-28W	623.85
3E8505033544	PN10	191	121	316	1.1/2"	40	26-37W	1088.80
3E8505034044	PN10	205	135	340	2"	50	26-37W	1371.00

Driedelige kogelafsluiters met elektrische JJ actuator - RVS AISI-316



3

Leverbaar in spanningen van 12 V/DC tot 230 V/AC.
Inschakelduur 75%. Isolatieklasse IP 65.

Wordt standaard geleverd met:

- Handnoodbediening.
- Optische standindicatie.
- 2 eindschakelaars (microswitches) voor signaaloverdracht.
- Verwarmingselement tegen condensvorming.

Opties:

- Positioner 0-10Volt of 4-20mA
- Accupack, potentiometer, 3 standen.
- Kogelkraan met Buttweld of Socketweld aansluitingen
- Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A.



Omgeving: -20°C tot +70°C
Medium: -20°C tot +100°C
(tot 180°C op aanvraag)



Actuator: Kunststof
Kogelkraan: Roestvast staal 316
Afdichtingen: Kogelkraan Teflon en Viton



Vacuüm tot maximaal 63 bar

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Dubbelwerkende RVS driedelige kogelafsluiter - BSP female - 12/15-48V AC/DC

EAFS	L mm	B mm	H mm	BSPP	Doorraat	WATT	€
3E85150514	169	104	205	1/4"	10	16-30W	374.10
3E85151014	169	104	205	3/8"	12	16-30W	374.10
3E85151514	169	104	209	1/2"	15	16-30W	377.35
3E85152014	169	104	216	3/4"	20	16-30W	391.40
3E85152514	169	104	221	1"	25	16-30W	402.20
3E85153014	169	104	239	1.1/4"	32	16-30W	428.20
3E85153514	174	104	249	1.1/2"	40	16-30W	449.80
3E85154014	182	104	311	2"	50	26-31W	812.00
3E85154514	235	214	426	2.1/2"	65	28-59W	1484.50
3E85155014	235	214	446	3"	80	28-59W	1622.90
3E85156014	235	214	486	4"	100	28-59W	1984.00

Dubbelwerkende RVS driedelige kogelafsluiter - BSP female - 80-240V AC/DC

EAFS	L mm	B mm	H mm	BSPP	Doorraat	WATT	€
3E85150544	169	104	205	1/4"	10	19-28W	374.10
3E85151044	169	104	205	3/8"	12	19-28W	374.10
3E85151544	169	104	209	1/2"	15	19-28W	377.35
3E85152044	169	104	216	3/4"	20	19-28W	391.40
3E85152544	169	104	221	1"	25	19-28W	402.20
3E85153044	169	104	239	1.1/4"	32	19-28W	428.20
3E85153544	174	104	249	1.1/2"	40	19-28W	449.80
3E85154044	182	104	311	2"	50	26-37W	812.00
3E85154544	235	214	426	2.1/2"	65	29-60W	1484.50
3E85155044	235	214	446	3"	80	29-60W	1622.90
3E85156044	235	214	486	4"	100	29-60W	1984.00

3 Drieweg kogelafsluiters met elektrische JJ actuator - L-boring - RVS AISI-316



Hydrauliek Leverbaar in spanningen van 12 V/DC tot 230 V/AC.
Inschakelduur 75%. Isolatieklasse IP 65.

Snelkoppelingen **Wordt standaard geleverd met:**
Handnoodbediening.
Optische standindicatie.
2 eindschakelaars (microswitches) voor signaaloverdracht.
Verwarmingselement tegen condensvorming.

Afsluiters **Opties:**
Positioner 0-10Volt of 4-20mA
Accupack, potentiometer
T-boring

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Omgeving: -20°C tot +70°C
Medium: -20°C tot +100°C
(tot 180°C op aanvraag)

Actuator: Kunststof
Kogelkraan: Roestvast staal 316
Afdichtingen: Kogelkraan Teflon en spindel Viton

Vacuüm tot 63 bar



Dubbelwerkende RVS drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - 12/15-48V AC/DC

EAFS	L mm	B mm	H mm	BSPP	Doorlaat	WATT	€
3E8525030514	169	104	211	1/4"	11	16-30W	463.85
3E8525031014	169	104	210	3/8"	12	16-30W	463.85
3E8525031514	169	104	210	1/2"	12	16-30W	463.85
3E8525032014	169	104	219	3/4"	15	16-30W	483.30
3E8525032514	176	104	285	1"	20	26-31W	835.80
3E8525033014	177	104	301	1.1/4"	25	26-31W	895.30
3E8525033514	235	214	368	1.1/2"	32	28-59W	1475.85
3E8525034014	235	214	387	2"	40	28-59W	1612.10

Dubbelwerkende RVS drieweg kogelafsluiter - BSP female - L-boring - 80/240V AC/DC

EAFS	L mm	B mm	H mm	BSPP	Doorlaat	WATT	€
3E8525030544	169	104	211	1/4"	11	19-28W	463.85
3E8525031044	169	104	210	3/8"	12	19-28W	463.85
3E8525031544	169	104	210	1/2"	12	19-28W	463.85
3E8525032044	169	104	219	3/4"	15	19-28W	483.30
3E8525032544	176	104	285	1"	20	26-37W	835.80
3E8525033044	177	104	301	1.1/4"	25	26-37W	895.30
3E8525033544	235	214	368	1.1/2"	32	29-60W	1475.85
3E8525034044	235	214	387	2"	40	29-60W	1612.10



Driedelige Praher kogelafsluiters met elektrische JJ actuator - lijmaansluiting - PVC

Radiaal uitbouwbaar.
Leverbaar in spanningen van 12 V/DC tot 230 V/AC.
Inschakelduur 75%. Isolatieklasse IP 65.

Wordt standaard geleverd met:

Handnoodbediening.
Optische standindicatie.
2 eindschakelaars (microswitches) voor signaaloverdracht.
Verwarmingselement tegen condensvorming.

Opties:

Positioner 0-10Volt of 4-20mA
Accupack, potentiometer
Aansluiting met BSP draad

Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A



Omgeving: -20°C tot +60°C
Medium: 0°C tot +60°C



Actuator: Kunststof.
Kogelkraan: PVC-U
Afdichtingen: Kogelkraan Teflon en EPDM. (Viton op Aanvraag)



Vacuüm tot 10 bar

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Dubbelwerkende PVC driedelige kogelafsluiter - lijmaansluiting - 12/15-48V AC/DC

EAFS	bar	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doortlaat	WATT	€
3E8530111014	PN10	172	113	252	16	10	16-30W	414.15
3E8530111514	PN10	172	113	252	20	15	16-30W	417.40
3E8530112014	PN10	179	113	266	25	20	16-30W	422.80
3E8530112514	PN10	185	113	272	32	25	16-30W	433.60
3E8530113014	PN10	193	144	298	40	32	16-30W	450.85
3E8530113514	PN10	205	144	308	50	40	16-30W	462.80
3E8530114014	PN10	221	144	324	63	50	16-30W	477.90
3E8530114514	PN6	241	204	441	75	65	26-31W	905.00
3E8530115014	PN6	294	204	471	90	80	26-31W	952.55
3E8530115514	PN6	304	204	471	110	80	26-31W	1031.50

Dubbelwerkende PVC driedelige kogelafsluiter - lijmaansluiting - 80-240V AC/DC

EAFS	bar	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doortlaat	WATT	€
3E8530111044	PN10	172	113	252	16	10	19-28W	414.15
3E8530111544	PN10	172	113	252	20	15	19-28W	417.40
3E8530112044	PN10	179	113	266	25	20	19-28W	422.80
3E8530112544	PN10	185	113	272	32	25	19-28W	433.60
3E8530113044	PN10	193	144	298	40	32	19-28W	450.85
3E8530113544	PN10	205	144	308	50	40	19-28W	462.80
3E8530114044	PN10	221	144	324	63	50	19-28W	477.90
3E8530114544	PN6	241	204	441	75	65	26-37W	905.00
3E8530115044	PN6	294	204	471	90	80	26-37W	952.55
3E8530115544	PN6	304	204	471	110	80	26-37W	1031.50

Driedelige Praher drieweg kogelafsluiters met elektrische JJ actuator - lijmaansluiting - L-boring - PVC



Hydrauliek

Radiaal uitbouwbaar.
Leverbaar in spanningen van 12 V/DC tot 230 V/AC.
Inschakelduur 75%. Isolatieklasse IP 65.

Snelkoppelingen

Wordt standaard geleverd met:

Handnoodbediening.
Optische standindicatie.
2 eindschakelaars (microswitches) voor signaaloverdracht.
Verwarmingselement tegen condensvorming.

Afsluiters

Opties:

Positioner 0-10Volt of 4-20mA
Accupack, potentiometer

Fittingen

T-boring
Aansluiting met BSP draad

Luchtconditionering

Doorstromingsrichting kogelkraan A>B of B>A of B>C of C>B

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Dubbelwerkende PVC driedelige drieweg kogelafsluiter - lijmaansluiting - L-boring - 12/15-48V AC/DC

EAFS	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorraat	WATT	€
3E8535171014	191	121	253	16	10	16-30W	450.85
3E8535171514	191	121	253	20	15	16-30W	450.85
3E8535172014	205	135	270	25	25	16-30W	455.20
3E8535172514	208	138	270	32	25	16-30W	455.20
3E8535173014	234	166	308	40	40	16-30W	497.35
3E8535173514	239	172	308	50	40	16-30W	498.45
3E8535174014	270	198	325	63	50	16-30W	522.25



Omgeving: -20°C tot +60°C
Medium: 0°C tot +60°C



Actuator: Kunststof
Kogelkraan: PVC-U
Afdichtingen: Kogelkraan Teflon en EPDM (Viton op Aanvraag)



Vacuüm tot 10 bar



Dubbelwerkende PVC driedelige drieweg kogelafsluiter - lijmaansluiting - L-boring - 80-240V AC/DC

EAFS	L mm	B mm	H mm	ID mm	Doorraat	WATT	€
3E8535171044	191	121	253	16	10	19-28W	450.85
3E8535171544	191	121	253	20	15	19-28W	450.85
3E8535172044	205	135	270	25	25	19-28W	455.20
3E8535172544	208	138	270	32	25	19-28W	455.20
3E8535173044	234	166	308	40	40	19-28W	497.35
3E8535173544	239	172	308	50	40	19-28W	498.45
3E8535174044	270	198	325	63	50	19-28W	522.25

Kogelafsluiters met elektrische actuator



3

Geschikt voor industrieel en sanitair gebruik.

Materiaal: Huis: Messing vernikkeld (EN12165 - CW617N)
 Kogel: Messing verchromd (EN 12164 - CW614N)
 Kogelas: Messing (EN 12164 - CW614N)
 Dichting: EPDM

Vloeistof: 0°C tot 100°C
 Actuator: -5°C tot 55°C

Max. werkdruk: 16 bar
 Max. differentiaal druk: 10 bar



Tiemme tweeweg kogelafsluiter - 230V AC elektromotor - IP44 - male/female

AFGA		€
2138NO704	1/2"	142.40
2138NO705	3/4"	152.80
2138NO706	1"	173.55
2138NO707	1.1/4"	199.90



Tiemme tweeweg kogelafsluiter - 230V AC elektromotor - IP44 - male

AFGA		€
2133NO5	3/4"	160.30
2133NO6	1"	183.90



Tiemme drieweg kogelafsluiter (diverter) - 230V AC elektromotor - IP44 - male (union)

AFGA		€
2134NO5	3/4"	202.75
2134NO6	1"	230.10



Tiemme drieweg kogelafsluiter (bypass) - 230V AC elektromotor - IP44 - male (union)

AFGA		€
2137NO5	3/4"	187.70
2137NO6	1"	208.45



Tiemme vierweg kogelafsluiter (bypass) - 230V AC elektromotor - IP44 - male (union)

AFGA		€
2136NO5	3/4"	216.90
2136NO6	1"	240.45



Tiemme elektrische actuatoren

AFGA		€
9535R050607IM	V 2133/2138 230V	132.00
9535R56724VIM	V 2133/2138 24V	146.15
9536R050607IM	V 2136/2137 230V	162.20
9536R56724VIM	V 2136/2137 24V	179.15
9537R0506IM	V 2134 230V	135.80
9537R050624VIM	V 2134 24V	182.05

Hydrauliek
 Snelkoppelingen
Afsluiters
 Roestvast staal
 Fittingen
 Luchtconditionering
 Gereedschap
 Vacuumtechniek
 Pneumatiek
 Onderdelen compressoren
 Diversen
 Malleabele fittingen & Staal
 Ringleidingssystemen
 Slangen
 Water, Gas, Sanitair, Verwarming

WE OFFER YOU THE TOTAL ENGINEERED SOLUTION



air actuated valves



compressed air draining



customised solutions



solenoid valves

THE ULTIMATE TECHNOLOGY FOR FLUID CONTROL

Magneetventielen



3

Messing & RVS magneetventielen

Materiaal: Huis van het basisventiel is messing (Ms58) of RVS AISI-303
Medium: Neutrale gassen of schone vloeistoffen zoals perslucht, water, olie enz.
Functie: Al deze ventielen zijn NC (normally closed)
 NO (normally open) ventielen zijn op aanvraag leverbaar


Het M&M programma bestaat uit drie typen magneetventielen:

1. Indirect werkend. Meest toegepaste ventiel met een ingebouwde pilot waardoor verschuldruk nodig is.
2. Direct werkend. Ventiel opent en sluit onafhankelijk van de verschuldruk.
3. 0 bar ventiel. Ventiel opent & sluit onafhankelijk van de verschuldruk. Werkt volgens het principe van de gekoppelde membraanconstructie.

De onderstaande magneetventielen worden standaard geleverd zonder spoel en stekker. Deze moeten er los bijbesteld worden. Het grote voordeel van dit modulaire systeem is dat verschillende voltages per ventiel mogelijk zijn.

Medium: -10°C tot 130°C
 Omgeving: -10°C tot 50°C

VITON




M&M direct werkend 2/2 magneetventiel - NC - messing - zonder spoel en stekker

VENM	BSPP	spoel	DC	AC	FLOW	Doorlaat	€
B297DVE	1/8"	B-SERIE	0-9	0-12	1,9	2,0	28.90
D263DVH	1/4"	D-SERIE	0-8	0-15	3,5	3,0	37.55

Medium: -10°C tot 130°C
 Omgeving: -10°C tot 50°C

VITON




M&M direct werkend 2/2 magneetventiel - NC - RVS - zonder spoel en stekker

VENM	BSPP	spoel	DC	AC	FLOW	Doorlaat	€
B298DVE	1/8"	B-SERIE	0-9	0-12	1,9	2,0	72.60
D299DVH	1/4"	D-SERIE	0-8	0-15	4,5	3,0	74.80

FLOW 25 L/min 20°C (water bij 1 bar)

Doorlaat 10,5mm




M&M indirect werkend 2/2 magneetventiel - NC - messing - zonder spoel en stekker

VENM	BSPP	spoel	DC	AC	°C	SEAL	€
D266DBU	1/2"	D-SERIE	0,1 - 7	0,1 - 16	90 max	NBR	57.30
D266DEU	1/2"	D-SERIE	0,1 - 7	0,1 - 16	120 max	EPDM	61.80
D266DVU	1/2"	D-SERIE	0,1 - 7	0,1 - 16	130 max	VITON	63.25

Medium: -10°C tot 90°C
 Omgeving: -10°C tot 50°C

NBR



M&M indirect werkend 2/2 magneetventiel - large flow - NC - messing - zonder spoel en stekker

VENM	BSPP	spoel	DC	AC	FLOW	Doorlaat	€
B205DBZ	1/2"	B-SERIE	0,3 - 16	0,3 - 16	63	13	64.45
B206DBX	3/4"	B-SERIE	0,3 - 16	0,3 - 16	90	18	73.70
B222DBY	1"	B-SERIE	0,5 - 16	0,5 - 16	183	25	113.55
D223DBK	1.1/4"	D-SERIE	0,5 - 16	0,5 - 16	420	40	228.15
D224DBK	1.1/2"	D-SERIE	0,5 - 16	0,5 - 16	480	40	259.35
D225DBJ	2"	D-SERIE	0,5 - 16	0,5 - 16	600	50	288.30

Hydrauliek
 Snelkoppelingen
Afsluiters
 Roestvast staal
 Fittingen
 Luchtconditionering
 Gereedschap
 Vacuumtechniek
 Pneumatiek
 Onderdelen compressoren
 Diversen
 Malleabele fittingen & Staal
 Ringleidingssystemen
 Slangen
 Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Magneetventielen



Hydrauliek Medium: -10°C tot 90°C
Omgeving: -10°C tot 50°C

Snelkoppelingen NBR

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

M&M 0 bar 2/2 magneetventiel - large flow - NC - messing - zonder spoel en stekker

D189DBW	1/2"	D-SERIE	0 - 16	65	15	88.15	
D290DBW	3/4"	D-SERIE	0 - 16	80	15	98.65	
D293DBY	1"	D-SERIE	0 - 16	170	25	161.40	

Diversen Medium: -10°C tot 130°C
Omgeving: -10°C tot 50°C

Malleabele fittingen & Staal VITON

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

M&M direct werkend 3/2 magneetventiel - NC - messing - zonder spoel en stekker

B397CVC	1/8"	B-SERIE	0 - 10	0 - 10	1	1.5	27.30
D363AVE	1/4"	D-SERIE	0 - 10	0 - 10	2.2	2	42.60

Medium: 80°C tot 180°C
Omgeving: -10°C tot 70°C

PTFE

M&M indirect werkend 2/2 magneetventiel voor hoge temperaturen - NC - messing - zonder spoel en stekker

D636DTT	1/2"	D-HT	0,3 - 10	0,3 - 10	25	10	111.10

Gebruik bij dit ventiel een spoel voor hoge temperatuur (HT)!

Medium: -10°C tot 130°C
Omgeving: -10°C tot 70°C

PTFE

M&M indirect werkend 2/2 magneetventiel voor hoge druk - NC - messing - zonder spoel en stekker

D636DTT1	1/2"	D-HD	0,3 - 60	0,3 - 100	25	10	183.65

Gebruik bij dit ventiel een spoel voor hoge druk (HD)!

Magneetventielen



3

Spoulen voor M&M magneetventielen

Er zijn verschillende mogelijkheden m.b.t. de te gebruiken stekkers. De onderstaande spoulen worden dan ook zonder stekker geleverd. De losse stekkers vindt u op de volgende pagina.

Indien er een stekker wordt toegepast op de spoel ontstaat er een isolatie klasse volgens IP65 - IEC 60529. Tevens zijn er stekkers leverbaar met ingebouwde electronica en / of voorzien van aangegoten kabelisolatie klasse IP 67.

Weergegeven vermogen bij wisselstroom: Aanhoudend vermogen / aantrekkend vermogen.

Bijvoorbeeld: 18/36VA = 18 VA aanhoudend en 36 VA aantrekkend vermogen.

Tolerantie: Voltage bij wisselstroom -10% tot +6%

Tolerantie: Voltage bij gelijkstroom -5% tot +5%

Andere spanningen of dichtingen zijn op aanvraag leverbaar.



M&M spoel - type B - zonder stekker - DIN 46244

VENM	document	spoel	VOLT	WATT	€
BCOIL230	230/50-240/60	B-SERIE	230AC	10/16VA	15.15
BCOIL12DC	12DC	B-SERIE	12DC	7 W	15.15
BCOIL24	24AC/50-60	B-SERIE	24AC	10/16VA	15.15
BCOIL24DC	24DC	B-SERIE	24DC	7 W	15.15



M&M spoel - type D - zonder stekker - DIN 43650 A

VENM	document	spoel	VOLT	WATT	€
DCOIL230	230/50-240/60	D-SERIE	230AC	18/36VA	20.60
DCOIL12DC	12DC	D-SERIE	12DC	14 W	20.60
DCOIL24	24AC/50-60 (=12VOLT DC)	D-SERIE	24AC	18/36VA	20.60
DCOIL24DC	24DC	D-SERIE	24DC	14 W	20.60

M&M spoel voor hoge temperaturen - type D - zonder stekker - DIN 43650 A

VENM	document	spoel	VOLT	WATT	€
D7701	230/50-240/60 HOGE TEMP	D-HT	230AC	18/36VA	36.45
D7201	24AC/50-60 HOGE TEMP (=12VOLT DC)	D-HT	24AC	18/36VA	36.45
D7251	24DC HOGE TEMP	D-HT	24DC	14W	36.45

Bovenstaande spoulen zijn geschikt voor magneetventiel D636DTT

M&M spoel voor hoge druk - type D - zonder stekker - DIN 43650 A

VENM	document	spoel	VOLT	WATT	€
D77K1	230/50-240/60 HOGE DRUK	D-HD	230AC	50/25VA	48.55
D72K1	24AC/50-60 HOGE DRUK (=12VOLT DC)	D-HD	24AC	50/25VA	48.55
D7278	24DC HOGE DRUK	D-HD	24DC	22W	48.55

Bovenstaande spoulen zijn geschikt voor magneetventiel D636DTT1


Stekkers voor magneetventielen

Bij spoulen van M&M type B horen stekkers volgens DIN 46244.

Bij spoulen van M&M type D horen stekkers volgens ISO 4400 (DIN A).


De stekkers zijn in de standaarduitvoering voor alle spoelspanningen te gebruiken. Uitzondering hierop zijn de stekkers met ingebouwde LED en Varistor. Deze zijn slechts te gebruiken als de spanning van de spoel overeen komt met de spanning van de stekker.

Huis: PA6 + 30% GF
Dichting: Nitril rubber (LABS vrij)



Stekkers - rechthoek (form B) - voor spoulen type B


VENM	document	Isolatie klasse (IP)	€
A-12142	MTYPE B	IP65	2.20
ST-I-S3	MTYPE B-3MAK 3 Mtr aangegoten kabel	IP67	12.25
ST-I-0D	MTYPE B-DIO 24V	IP65	6.30
ST-I-LV24	MTYPE B-LED/VAR 24V	IP65	6.30
ST-I-LV230	MTYPE B-LED/VAR 230V	IP65	6.30



Stekkers - rechthoek (form A) - voor spoulen type D

VENM	document	Isolatie klasse (IP)	€
A-11142	MTYPE D	IP65	2.34
ST-A-S3	MTYPE D-3MAK 3 Mtr aangegoten kabel	IP67	12.25
ST-A-LV24	MTYPE D-LED/VAR 24V	IP65	7.15
ST-A-LV230	MTYPE D-LED/VAR 230V	IP65	7.15

Stekkers voor magneetventielen buiten het M&M assortiment.



Stekkers - form B - EN175301-803/ISO6952/DIN 43650 B


VENM	document	€
ST-B-00	STEKKER INDV B	2.20
ST-B-LV24	STEKKER INDV B LED/VAR 24V	6.30
ST-B-LV230	STEKKER INDV B LED/VAR 230V	6.30

Stekker micro - form C - EN175301-803/ISO15217 (8,0mm tussen pootjes)



VENM	document	€
ST-C-00	STEKKER MICRO C 8mm	2.20
ST-C-LV24	STEKKER MICRO C 8mm LED/VAR 24V	6.30
ST-C-LV230	STEKKER MICRO C 8mm LED/VAR 230V	6.30

Stekkers micro (9,4mm tussen pootjes)



VENM	document	€
ST-M-00	STEKKER MICRO 9.4mm	2.20
ST-M-LV24	STEKKER MICRO 9.4mm LED/VAR 24V	6.30
ST-M-LV230	STEKKER MICRO 9.4mm LED/VAR 230V	6.30

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Magneetventielen



Hydrauliek **ce** keur

Snelkoppelingen **Universele timers**
Geschikt voor spanningen van 24 volt tot 230 volt, zowel wissel- als gelijkstroom.
Levensduur: 3 miljard schakelingen

Afsluiters
-10°C tot 50°C

Roestvast staal
Verschillen tussen analoge en digitale timer:

Fittingen Schakelnauwkeurigheid: De digitale timer herhaalt de ingestelde schakelingen 100 keer nauwkeuriger dan de analoge timer. De afwijking van de analoge timer is +/- 1%. Bij de digitale is dit slechts 0,01%.

Luchtconditionering **Pulstijd:** De instelbare pulstijd van de digitale timer is tussen 0,5 tot 99 seconden. Stappen: van 0,5 tot 9,5 sec per 0,5 sec, van 10 tot 99 sec per 1,0 sec. Van de analoge timer is dit van 0,5 tot 10 seconden.

Gereedschap **Pauzetijd:** De instelbare pauzetijd van de digitale timer is tussen de 0,5 en 99 minuten. Stappen: van 0,5 tot 9,5 min per 0,5 min, van 10 tot 99 min per 1,0 min. Bij de analoge timer is dit tussen 0,5 en 45 minuten.

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



M&M digitale timer - geschikt voor M&M spoel type D



DT30

M&M TIMER DIGITAAL

87.40



Volautomatische elektronische condensaat aftapautomaat set - compleet met Interval timer, magneetventiel NC-230 volt & onderdelen (spoeltype D) (zonder filter)



9906017D

ANALOGUE DRAIN TIMER 1/4" (SET COMPLEET) 12 bar

124.70

Onderdelen condensaat aftapautomaat set



AT20

M&M TIMER ANALOOG

70.80

D263DVH

2/2 NC 230 V MAGNEETKLEP V. ELECTRO DRAIN 1/4"

37.55

A-11142

STEKKER DIN-43650

2.34

887059000

FILTER (MS/RVS) 1/2" - 1/4" VOOR M&M DRAINVENTIELEN

33.75



M&M analoge timer - geschikt voor M&M spoel type D



AT20

M&M TIMER ANALOOG

70.80

Sensoren en zenders

Druktransmitter

Huis: RVS AISI 303
 Bevochtigde onderdelen: Keramisch / RVS AISI 303 / FKM seal / PPS
 Elektrische aansluiting: M12x1 plug
 Draadaansluiting: G1/4" male (DIN 3852 Form E)
 Beschermingsklasse: IP67

-  **Temperatuur fluid:**
-15°C tot +125°C
-  **Omgevingstemperatuur:**
-15°C tot +85°C
-  **Drukbereik:**
tot 100 bar



NEW

Type 8314

0031	bar	€
BUR-550364	0-1	111.00
BUR-550365	0-4	111.00
BUR-552954	0-6	111.00
BUR-550366	0-10	111.00
BUR-552955	0-16	111.00
BUR-550367	0-40	111.00
BUR-550368	0-100	111.00

Flowsensor/ schakelaar peddelwielprincipe met digitale aflezing

Type 8032 flowsensor is geschakeld aan het proces door gebruik van een type S030 fitting (niet standaard bijgeleverd, apart te bestellen).

Deze intelligente sensor is ontworpen voor gebruik in heldere, neutrale of agressieve vloeistoffen om een switch output te bieden en een controlesysteem of aan/uit schakeling te creëren.

LCD display en toetsenbord voor het programmeren.

Transistor of relais-uitgangen.

Meetbereik 0,5 tot 1200 l/min.

Stroomsnelheid 0,3 tot 10 m/s.

Voedingsspanning 12-30V DC.

Elektrische aansluiting via 5-pins M12 plug, afgezien van transmitter (8-pins M12).



NEW

Type 8032

0031		€
BUR-436473	NPN & PNP Transistor output	255.00
BUR-436475	Relais output	299.00
BUR-444699	4-20mA Input/Output met relais	431.00

Flowsensor/ batch-controle peddelwielprincipe met digitale aflezing

Type 8035 flowsensor is geschakeld aan het proces door gebruik van een type S030 fitting (niet standaard bijgeleverd, apart te bestellen).

Deze intelligente sensor en batch controller is ontworpen voor gebruik in neutrale of licht agressieve (niet vaste) vloeistoffen voor continue flowmeting en controle.

LCD display en toetsenbord (bescherming door transparante cover) voor het programmeren.

Meetbereik 0,5 tot 1200 l/min.

Stroomsnelheid 0,3 tot 10 m/s.

Automatische calibratie bij leerfunctie.

Batch-controle uitvoering voor doseertoepassingen.



NEW

Type 8035

0031		€
BUR-444006	12V-30V DC Flowsensor	602.00
BUR-444007	12V-30V DC Flowsensor met 2 relais	730.00
BUR-423922	115V-230V AC Flowsensor	737.00
BUR-423924	115-230V AC Flowsensor met 2 relais	865.00
BUR-443360	12V-30V DC Batch Controller met 2 relais	828.00
BUR-423926	115V-230V AC Batch Controller met 2 relais	990.00

Ultrasone niveautransmitter

Type 8176 is een non-contact ultrasone niveautransmitter, ontworpen voor continue niveaumeting in open of gesloten tanks, containers etc.

Het toestel is geschikt voor vloeistoffen, maar ook voor vaste stoffen, in vrijwel alle sectoren toepasbaar (met name in water- en afvalwaterbeheer).

LCD display.

Meetbereik 0,25 tot 5m voor vloeistoffen (2m voor vaste stoffen).

Output signaal 4 tot 20mA / HART.

Beschermingsklasse: IP67 met M20x1.5 wartel vastzetting.

1.1/2" BSP male montage draad.

ATEX gekeurde EX versie volgens EEx ia IIC T6.



NEW

Type 8176

0031		€
BUR-558220	14V-36V DC Standaard	1048.70
BUR-558222	14V-30V DC ATEX gekeurd	1307.55

Hydrauliek
 Snelkoppelingen
Afsluiters
 Roestvast staal
 Fittingen
 Luchtconditionering
 Gereedschap
 Vacuumtechniek
 Pneumatiek
 Onderdelen compressoren
 Diversen
 Malleabele fittingen & Staal
 Ringleidingssystemen
 Slangen
 Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Sensoren en zenders



Hydrauliek **Peddelwiel fittingen voor flowsensoren**

Snelkoppelingen Deze fittingen worden gebruikt in combinatie met type 8032 en 8035 flowsensoren. De in-line peddelwiel fittingen zijn ontworpen om te monteren aan een Burkert flowsensor en meet de flow van de geproduceerde pulseringen.

Afsluiters Meetbereik 0,5 tot 1200 l/min. Stroomsnelheid 0,3 tot 10 m/s.

Roestvast staal Kalibratie via leerfunctie sensor of standaard K-factor.


Fittingen **Temperatuur media:** -15°C tot +100°C

Luchtconditionering **Werkdruk fluid:** 0 tot 16 bar

Gereedschap

Vacuumtechniek Type S030 - Messing met PVDF peddelwiel - PN16 - BSP female

Pneumatiek

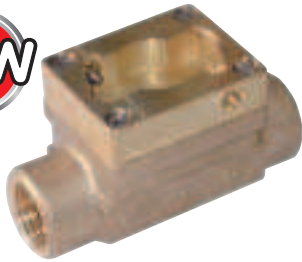

Onderdelen compressoren	0031	BSPP	€
BUR-423980		1/2"	172.00
BUR-423981		3/4"	191.00
BUR-423982		1"	197.00
Malleabele fittingen & Staal			
BUR-423983		1.1/4"	212.00
BUR-423984		1.1/2"	227.00
BUR-423985		2"	238.00

Slangen **Temperatuur media:** -15°C tot +100°C

Water, Gas, Sanitair, Verwarming **Werkdruk fluid:** 0 tot 16 bar

0031

Type S030 - RVS 316L met PVDF peddelwiel - PN16 - BSP female



0031	BSPP	€
BUR-424004	1/2"	336.00
BUR-424005	3/4"	353.00
BUR-424006	1"	374.00
BUR-424007	1.1/4"	419.00
BUR-424008	1.1/2"	438.00
BUR-424009	2"	505.00

Seal: VITON

Fittingen **Temperatuur media:** 0°C tot +50°C

Luchtconditionering **Werkdruk fluid:** 0 tot 10 bar

0031

Type S030 - PVC met PVDF peddelwiel - PN10 - True union



0031	Size	To Suit Tube O.D. mm	€
BUR-423938	DN15	20	181.00
BUR-423939	DN20	25	187.00
BUR-423940	DN25	32	191.00
BUR-423941	DN32	40	212.00
BUR-423942	DN40	50	219.00
BUR-423943	DN50	63	229.00

Magneetventielen



3

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

2/2 direct werkend magneetventiel - normally closed

Seal: VITON.

Beschermingsklasse IP65.



Temperatuur medium:
-10°C tot +100°C

Omgevingstemperatuur:
max. +55°C



Info: Type 6013



Type 6013 - messing - zonder stekker



Model	Size	Voltage	Flow	Orifice	Price
BUR-126091	1/8"	24V DC	0-6	3.0	48.10
BUR-126092	1/8"	24V/50Hz	0-10	3.0	48.10
BUR-126093	1/8"	110V/50Hz	0-10	3.0	48.10
BUR-126094	1/8"	230V/50Hz	0-10	3.0	48.10
BUR-125301	1/4"	24V DC	0-6	3.0	56.70
BUR-125302	1/4"	24V/50Hz	0-10	3.0	56.70
BUR-125303	1/4"	110V/50Hz	0-10	3.0	56.70
BUR-125304	1/4"	230V/50Hz	0-10	3.0	56.70
BUR-134248	3/8"	24V DC	0-8	3.0	71.60
BUR-134249	3/8"	24V/50Hz	0-14	3.0	71.60
BUR-134250	3/8"	110V/50Hz	0-14	3.0	71.60
BUR-134251	3/8"	230V/50Hz	0-14	3.0	71.60

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u verderop in dit hoofdstuk



Type 6013 - magneetventiel met sub-base huis - messing - zonder stekker



Model	Voltage	Flow	Orifice	Price
BUR-134244	24V DC	0-12	2.0	46.30
BUR-134245	24V/50Hz	0-25	2.0	46.30
BUR-134246	110V/50Hz	0-25	2.0	46.30
BUR-134247	230V/50Hz	0-25	2.0	46.30

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u verderop in dit hoofdstuk

Seal: VITON.

Beschermingsklasse IP65.



Temperatuur medium:
-10°C tot +100°C

Omgevingstemperatuur:
max. +55°C



Info: Type 6013



Type 6013 - RVS 1.4305 - zonder stekker



Model	Size	Voltage	Flow	Orifice	Price
BUR-126078	1/8"	24V DC	0-6	3.0	85.90
BUR-126079	1/8"	24V/50Hz	0-10	3.0	85.90
BUR-126080	1/8"	110V/50Hz	0-10	3.0	85.90
BUR-126081	1/8"	230V/50Hz	0-10	3.0	85.90
BUR-125317	1/4"	24V DC	0-6	3.0	105.00
BUR-126082	1/4"	24V/50Hz	0-10	3.0	105.00
BUR-126083	1/4"	110V/50Hz	0-10	3.0	105.00
BUR-126084	1/4"	230V/50Hz	0-10	3.0	105.00

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u verderop in dit hoofdstuk

3/2 direct werkend magneetventiel - normally closed

Seal: VITON.

Beschermingsklasse IP65.



Temperatuur medium:
-10°C tot +100°C

Omgevingstemperatuur:
max. +55°C



Werkdruk:
0-10 bar



Info: Type 6014



Type 6014 - messing - met manual override - zonder stekker



Model	Size	Voltage	Flow	Orifice	Price
BUR-125337	1/8"	24V DC	2.0	2.0	55.00
BUR-125338	1/8"	24V/50Hz	2.0	2.0	55.00
BUR-126146	1/8"	110V/50Hz	2.0	2.0	55.00
BUR-125339	1/8"	230V/50Hz	2.0	2.0	55.00
BUR-125349	1/4"	24V DC	2.0	2.0	62.00
BUR-126147	1/4"	24V/50Hz	2.0	2.0	62.00
BUR-126148	1/4"	110V/50Hz	2.0	2.0	62.00
BUR-126149	1/4"	230V/50Hz	2.0	2.0	62.00

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u verderop in dit hoofdstuk



Type 6014 - magneetventiel met sub-base huis - messing - zonder stekker



Model	Voltage	Flow	Orifice	Price
BUR-125371	24V DC	2.0	2.0	51.50
BUR-125372	24V/50Hz	2.0	2.0	51.50
BUR-125373	110V/50Hz	2.0	2.0	51.50
BUR-125374	230V/50Hz	2.0	2.0	51.50

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u verderop in dit hoofdstuk

3 Magneetventielen




Manifolds & accessoires voor type 6013 & 6014 magneetventielen



Aluminium verdeelblok - 2 inlaatpoorten G1/8" BSP

	No. of Stations	€
BUR-005020	1	13.50
BUR-005023	2	13.10
BUR-005286	3	27.10
BUR-005287	4	21.30
BUR-005035	5	39.10
BUR-005038	6	47.10
BUR-005386	8	60.80
BUR-005764	10	75.20

Genoemde aantallen verwijzen naar hoeveelheid magneetventielen die aangesloten kunnen worden per manifold



Connector nippel met O-ring

BUR-005040	2.90
------------	------



Afdekkplaat - met schroeven en O-ring

BUR-005630	11.10
------------	-------

Ongebruikte aansluitingen op de manifold dienen afgesloten te worden d.m.v. bovenstaande afdekkplaat

2/2 indirect werkend magneetventiel voor stoom - normally closed

Seal: PTFE/graphite. Info: Type 0406
Beschermingsklasse IP65.

Temperatuur medium: -10°C tot +180°C
Omgevingstemperatuur: max. +55°C
Werkdruk: 0-12 bar

Type 0406 - messing - inclusief stekker

	BSPP	Orifice mm	€
BUR-020541	1/2" 24V/50Hz	13	241.00
BUR-061305	1/2" 230V/50Hz	13	241.00
BUR-019818	3/4" 24V/50Hz	20	259.00
BUR-021838	3/4" 110V/50Hz	20	259.00
BUR-061303	3/4" 230V/50Hz	20	259.00
BUR-021440	1" 24V/50Hz	25	291.00
BUR-023896	1" 110V/50Hz	25	291.00
BUR-061304	1" 230V/50Hz	25	291.00

2/2 direct werkend magneetventiel voor vloeistof - servo assisted - normally closed

Seal & membraan: EDPM Spoel: Epoxy
Beschermingsklasse IP65. Info: Type 6213

Temperatuur medium: -30°C tot +120°C
Omgevingstemperatuur: max. +55°C
Werkdruk: 0-10 bar

Type 6213 - messing - zonder stekker

	BSPP	Orifice mm	€
BUR-135226	1/2" 24V DC	13	81.40
BUR-135227	1/2" 24V/50Hz	13	78.80
BUR-135228	1/2" 110V/50Hz	13	78.80
BUR-135229	1/2" 230V/50Hz	13	78.80
BUR-135234	3/4" 24V DC	20	105.00
BUR-135235	3/4" 24V/50Hz	20	103.00
BUR-135236	3/4" 110V/50Hz	20	103.00
BUR-135237	3/4" 230V/50Hz	20	103.00
BUR-138412	1" 24V DC	25	210.00
BUR-135133	1" 24V/50Hz	25	162.00
BUR-135134	1" 110V/50Hz	25	162.00
BUR-135135	1" 230V/50Hz	25	162.00
BUR-138413	1.1/4" 24V DC	25	225.00
BUR-135136	1.1/4" 24V/50Hz	25	178.00
BUR-135137	1.1/4" 110V/50Hz	25	178.00
BUR-135138	1.1/4" 230V/50Hz	25	178.00
BUR-138418	1.1/2" 24V DC	40	311.00
BUR-135145	1.1/2" 24V/50Hz	40	263.00
BUR-135146	1.1/2" 110V/50Hz	40	263.00
BUR-135147	1.1/2" 230V/50Hz	40	263.00
BUR-178941	2" 24V DC	40	324.00
BUR-135148	2" 24V/50Hz	40	288.00
BUR-135149	2" 110V/50Hz	40	288.00
BUR-135150	2" 230V/50Hz	40	288.00

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u verderop in dit hoofdstuk

Seal & membraan: FKM Spoel: Polyamide.
Beschermingsklasse IP65. Info: Type 6213

Temperatuur medium: 0°C tot +120°C
Omgevingstemperatuur: max. +55°C
Werkdruk: 0-10 bar

Type 6213 - RVS 1.4404 - zonder stekker

	BSPP	Orifice mm	€
BUR-141191	3/8" 24V DC	10	127.00
BUR-141192	3/8" 24V/50Hz	10	124.00
BUR-141193	3/8" 110V/50Hz	10	124.00
BUR-141194	3/8" 230V/50Hz	10	124.00
BUR-141215	1/2" 24V DC	13	149.00
BUR-141216	1/2" 24V/50Hz	13	147.00
BUR-141217	1/2" 110V/50Hz	13	147.00
BUR-141218	1/2" 230V/50Hz	13	147.00
BUR-141239	3/4" 24V DC	20	253.00
BUR-141240	3/4" 24V/50Hz	20	250.00
BUR-141241	3/4" 110V/50Hz	20	250.00
BUR-141242	3/4" 230V/50Hz	20	250.00
BUR-141243	1" 24V DC	20	266.00
BUR-141244	1" 24V/50Hz	20	263.00
BUR-141245	1" 110V/50Hz	20	263.00
BUR-141246	1" 230V/50Hz	20	263.00

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u verderop in dit hoofdstuk

Magneetventielen



3

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roeststaal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

2/2 pilot-controlled magneetventiel voor hoge druk - servo assisted - normally closed

Seals: PTFE/VITON.

Beschermingsklasse IP65.



Temperatuur medium: -10°C tot +120°C

Omgevingstemperatuur: max. +55°C

Info: Type 6240

Werkdruk: 0 tot 25 bar (vloeistof)
0 tot 40 bar (lucht)

Type 6240 - messing - zonder stekker

0031	BSPP	⚡	Orifice mm	€
BUR-184742	1/4"	24V DC	6	75.00
BUR-184743	1/4"	24V/50Hz	6	75.00
BUR-184744	1/4"	230V/50Hz	6	75.00
BUR-184745	3/8"	24V DC	6	80.30
BUR-184746	3/8"	24V/50Hz	6	80.30
BUR-184747	3/8"	230V/50Hz	6	80.30

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u verderop in dit hoofdstuk

2/2 indirect werkend magneetventiel voor hoge druk - servo-piston - normally closed

Seals: NBR, PTFE seal zitting.

Beschermingsklasse IP65.



Temperatuur medium: -10°C tot +90°C

Omgevingstemperatuur: max. +55°C

Info: Type 5404

Type 5404 - messing - zonder stekker

0031	BSPP	⚡	Liquids	Air	Orifice mm	€
BUR-134590	1/2"	24V DC	1-50	1-50	12	109.00
BUR-134591	1/2"	24V/50Hz	1-50	1-50	12	109.00
BUR-134592	1/2"	110V/50Hz	1-50	1-50	12	109.00
BUR-134593	1/2"	230V/50Hz	1-50	1-50	12	109.00
BUR-134594	3/4"	24V DC	1-25	1-32	20	163.00
BUR-134595	3/4"	24V/50Hz	1-25	1-40	20	163.00
BUR-134596	3/4"	110V/50Hz	1-25	1-40	20	163.00
BUR-134597	3/4"	230V/50Hz	1-25	1-40	20	163.00
BUR-134598	1"	24V DC	1-25	1-32	25	226.00
BUR-134599	1"	24V/50Hz	1-25	1-40	25	226.00
BUR-134600	1"	110V/50Hz	1-25	1-40	25	226.00
BUR-134601	1"	230V/50Hz	1-25	1-40	25	226.00

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u verderop in dit hoofdstuk

3/2 direct werkend magneetventiel - met scheidingsmembraan - manual override - universele functie

Seal: VITON.

Beschermingsklasse IP65.



Temperatuur medium: 0°C tot +90°C

Omgevingstemperatuur: max. +55°C

Werkdruk: 0 tot 8 bar

Type 330 - messing - inclusief stekker

0031	BSPP	⚡	Orifice mm	€
BUR-124927	1/4"	24V DC	3	117.00
BUR-124928	1/4"	24V/50Hz	3	117.00
BUR-124929	1/4"	110V/50Hz	3	117.00
BUR-124930	1/4"	230V/50Hz	3	117.00

Seal: VITON.

Beschermingsklasse IP65.



Temperatuur medium: 0°C tot +90°C

Omgevingstemperatuur: max. +55°C

Werkdruk: 0 tot 8 bar

Type 330 - RVS 1.4401 - inclusief stekker

0031	BSPP	⚡	Orifice mm	€
BUR-124937	1/4"	24V DC	3	185.00
BUR-124938	1/4"	24V/50Hz	3	185.00
BUR-124939	1/4"	110V/50Hz	3	185.00
BUR-124940	1/4"	230V/50Hz	3	185.00

3 Magneetventielen



3/2 direct werkend magneetventiel voor agressieve media - met scheidingsmembraan - manual override

Materiaal: Polypropyleen.
Beschermingsklasse IP65.



Info: Type 0124

Temperatuur medium:
-30 to +80 °C (EPDM)
0 to +80 °C (VITON)
Omgevingstemperatuur:
max. +55 °C

Type 0124 - Polypropyleen - inclusief stekker

Onderdelen compressoren	0031	BSP	bar	Seal	€
BUR-136313	1/4"	24V DC	0-7	VITON	131.00
BUR-136314	1/4"	110V/50Hz	0-10	VITON	131.00
BUR-136315	1/4"	230V/50Hz	0-10	VITON	131.00
BUR-136316	1/4"	24V/50Hz	0-7	EPDM	127.00
BUR-136318	1/4"	230V/50Hz	0-10	EPDM	127.00

Stekkers

Kabelstekker DIN EN 175301-803 Form C.
Compleet net LED en Varistor.
Kabeldiameter 5-6mm.
Beschermingsklasse IP65.



Type 2506, Form C

Onderdelen compressoren	0031	€
BUR-08408	12V-24V AC/DC	6.60
BUR-08409	100V-120V AC/DC	6.60
BUR-08410	200V-240V AC/DC	6.60

Kabelstekker DIN EN 175301-803 Form A.
Compleet net LED en Varistor.
Beschermingsklasse IP65.
Kabeldiameter 6-7mm.
Info: Type 2508



Type 2508, Form A

Onderdelen compressoren	0031	€
BUR-008367	12V-24V AC/DC	7.00
BUR-008368	100V-120V AC/DC	7.00
BUR-008369	200V-240V AC/DC	7.00

2/2 indirect werkend magneetventiel - servo assisted - geheel kunststof - normally closed

Seal: EPDM
Materiaal: PPE/PA (Noryl).
Beschermingsklasse IP65.



NB: Proces connectoren dienen apart bijbesteld te worden. Per ventiel zijn twee proces connectoren nodig.

Info: Type 6228

Temperatuur medium:
-10 to +50 °C
Omgevingstemperatuur:
max. +50 °C

Werkdruk:
0,5 tot 10 bar

Type 6228 - PPE/PA - zonder stekker

Onderdelen compressoren	0031	Orifice mm	€
BUR-142224	10	24V DC	49.40
BUR-142225	10	24V/50Hz	49.40
BUR-142226	10	110V/50Hz	49.40
BUR-142227	10	230V/50Hz	49.40
BUR-142236	13	24V DC	56.80
BUR-142237	13	24V/50Hz	56.80
BUR-142238	13	110V/50Hz	56.80
BUR-142239	13	230V/50Hz	56.80

Stekkers - Type 2506 (Form C) vindt u hiernaast

Proces connector t.b.v. Type 6228

O-ring: EPDM.
Materiaal: PPE/PA (Noryl).
Per ventiel zijn twee proces connectoren nodig.
Genoemde prijs is per stuk.



Onderdelen compressoren	0031	BSP	To Suit mm	€
BUR-142427	3/8"	10	6.35	
BUR-142430	1/2"	13	8.10	

Magneetventielen

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleerbare fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

2/2 indirect werkend magneetventiel voor agressieve media - servo assisted - geheel kunststof - normally closed

Seal: VITON.

Materiaal: PVC.

Beschermingsklasse IP65.

NB: Proces connectoren dienen apart bijbesteld te worden. Per ventiel zijn twee proces connectoren nodig.



Info: Type 6642



Temperatuur medium:
0 to +50 °C
Omgevingstemperatuur:
max. +40 °C

Werkdruk:
0,5 tot 6 bar

Type 6642 - PVC - zonder stekker

0031	Orifice mm		€
BUR-142171	10	24V DC	190.00
BUR-142173	10	230V AC/DC	217.00
BUR-142183	13	24V DC	217.00
BUR-142185	13	230V AC/DC	244.00

Stekkers - Type 2506 (Form C) vindt u op de vorige pagina

Proces connector t.b.v. Type 6642

O-ring: VITON.

Materiaal: PVC.

Per ventiel zijn twee proces connectoren nodig.

Genoemde prijs is per stuk.



0031		To Suit mm	€
BUR-142413	Metric True Union Ø 16mm	16	5.05
BUR-142414	G3/8 Thread	10	5.70
BUR-142419	Metric True Union Ø 20mm	13	5.60
BUR-142420	G1/2 Thread	13	6.05

Digitale plug-on timer met 4 schakelfuncties

Voor gebruik met een magnetische spoel volgens DIN EN 175301-803 Form A

Info: Type 1078



Type 1078

0031		€
BUR-060621	24V-48V AC/DC	80.90
BUR-060620	110V-230V AC/DC	71.30

Namur 5/2 indirect werkend magneetventiel - servo assisted - manual override

Materiaal: Polyamide.

Seals: NBR en PUR.

Binnendraad: Messing vernikkeld.

Beschermingsklasse IP65.



Info: Type 6519

Omgevingstemperatuur:
-25 to +55 °C

Werkdruk:
2 tot 8 bar

Type 6519 - Polyamide - zonder stekker

0031	BSPP		Orifice mm	€
BUR-131421	1/4"	24V DC	6	77.00
BUR-131422	1/4"	24V/50Hz	6	77.00
BUR-131423	1/4"	110V/50Hz	6	77.00
BUR-131424	1/4"	230V/50Hz	6	77.00

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u op de vorige pagina

3/2 direct werkend magneetventiel - mini uitvoering - manual override - normally closed

Materiaal: Polyamide. Seal: NBR.

Banjobout: Messing vernikkeld.

Beschermingsklasse IP65.



Temperatuur medium:
-10 to +100 °C
Omgevingstemperatuur:
max. +55 °C

Info: Type 6012

Werkdruk:
0 tot 10 bar

Type 6012P - Polyamide - zonder stekker

0031	BSPP	Luchtinlaat		Orifice mm	€
BUR-425299	1/8"	6mm	24V DC	1.2	51.40
BUR-425300	1/8"	6mm	24V/50Hz	1.2	51.40
BUR-428570	1/8"	6mm	110V/50Hz	1.2	51.40
BUR-425304	1/8"	6mm	230V/50Hz	1.2	51.40

Stekkers - Type 2506 (Form C) vindt u op de vorige pagina

3/2 direct werkend magneetventiel - compacte uitvoering - manual override - normally closed

Materiaal flens: Polyamide of messing

Seal: VITON

Banjokoppeling: Geanodiseerd aluminium

Banjobout: Messing vernikkeld

Info: Type 6014

Temperatuur medium:
-10 to +100 °C
Omgevingstemperatuur:
max. +55 °C



Type 6014P - Polyamide of messing - zonder stekker

0031	BSPP	Luchtinlaat		Orifice mm	bar	€
BUR-424103	1/8"	1/4"	PA	24V DC	1.5 0-6	82.60
BUR-424104	1/4"	1/4"	PA	24V/50Hz	1.5 0-6	82.60
BUR-424106	1/8"	1/4"	Messing	110V/50Hz	2.0 0-10	82.60
BUR-424107	1/4"	1/4"	Messing	230V/50Hz	2.0 0-10	82.60

Stekkers - Type 2508 (Form A) vindt u op de vorige pagina

3 Klepafsluiters



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

2/2 pneumatisch bediende klepafsluiters - normally closed

Seals: PTFE.

PA actuator

Info: Type 2000

Temperatuur medium:
-10°C tot +180°C
Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +60°C



Type 2000 - brons - voor lucht en vloeistof

0031	BSPP	bar	Orifice mm	€
BUR-178614	3/8"	15	13	98.70
BUR-178684	1/2"	16	13	105.00
BUR-178680	3/4"	11	20	111.00
BUR-178676	1"	11	25	122.00
BUR-178699	1.1/4"	14	32	206.00
BUR-186487	1.1/2"	16	40	326.00
BUR-001593	2"	10	50	265.00
BUR-001368	2.1/2"	5.2	65	379.00

Seals: PTFE.

PA actuator

Info: Type 2000

Temperatuur medium:
-10°C tot +180°C
Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +60°C



Type 2000 - RVS 316L - voor lucht en vloeistof

0031	BSPP	bar	Orifice mm	€
BUR-142613	3/8"	15	13	155.00
BUR-178682	1/2"	16	13	166.00
BUR-178678	3/4"	11	20	173.00
BUR-178674	1"	11	25	210.00
BUR-178697	1.1/4"	14	32	283.00
BUR-187840	1.1/2"	16	40	420.00
BUR-001601	2"	10	50	476.00
BUR-001373	2.1/2"	5.2	65	542.00

Seals: PTFE.

PA actuator

Info: Type 2000

Temperatuur medium:
-10°C tot +180°C
Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +60°C



Type 2000 - brons - voor gas en stoom

0031	BSPP	bar	Orifice mm	€
BUR-186588	3/8"	16	13	98.70
BUR-183939	1/2"	16	13	105.00
BUR-185356	3/4"	16	20	111.00
BUR-178860	1"	16	25	122.00
BUR-178855	1.1/4"	16	32	173.00
BUR-178896	1.1/2"	16	40	210.00
BUR-001251	2"	16	50	221.00
BUR-001398	2.1/2"	14	65	346.00

Seals: PTFE.

PA actuator

Info: Type 2000

Temperatuur medium:
-10°C tot +180°C
Omgevingstemperatuur:
-10°C tot +60°C



Type 2000 - RVS316L - voor gas en stoom

0031	BSPP	bar	Orifice mm	€
BUR-142615	3/8"	16	13	155.00
BUR-186376	1/2"	16	13	166.00
BUR-185304	3/4"	16	20	173.00
BUR-178857	1"	16	25	210.00
BUR-178893	1.1/4"	16	32	249.00
BUR-178895	1.1/2"	16	40	298.00
BUR-001401	2"	16	50	431.00
BUR-001402	2.1/2"	14	65	509.00

Membraanventielen

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

2/2 membraanventiel voor agressieve media - handbediend

Materiaal: PVC
Handwiel: PPS
Membraan: EPDM en PTFE
Met zelfvoerende functie.



Info: Type 3232

Temperatuur medium: afhankelijk van werkdruk
Omgevingstemperatuur -10 to +60 °C
 Werkdruk: 0-10 bar bij 20°C

Type 3232 - PVC

	Orifice mm	DIA mm	€
BUR-144764	15	20	95.30
BUR-144765	20	25	101.00
BUR-144766	25	32	114.00
BUR-144767	32	40	149.00
BUR-144768	40	50	177.00
BUR-144769	50	63	218.00

Materiaal: RVS 316L
Handwiel: PPS
Membraan: EPDM



Info: Type 3233

Koudgevoemd huis met zelfvoerende functie. Vloeistof hermetisch gescheiden van mechanisme door membraan.

Temperatuur medium: -10 to +130°C, kortstondig tot +150°C (stoomsterilisatie)
Omgevingstemperatuur: -10°C tot +60°C

Type 3232 - RVS 316L

	Orifice mm	BSPP	bar	€
BUR-704949	8	1/4"	10	104.00
BUR-435289	15	1/2"	10	211.00
BUR-435290	20	3/4"	10	211.00
BUR-435291	25	1"	10	244.00
BUR-435156	32	1.1/4"	10	317.00
BUR-435292	40	1.1/2"	10	363.00
BUR-435293	50	2"	7	468.00

2/2 membraanventiel voor agressieve media - pneumatisch bediend - normally closed

Materiaal: PVC
Actuator: Polyamide
Seals: EPDM en PTFE
Met zelfvoerende functie



Info: Type 2030

Temperatuur medium: afhankelijk van werkdruk
Omgevingstemperatuur -10°C tot +60°C

Type 2030 - PVC

	Orifice mm	DIA mm	bar	€
BUR-141455	15	20	10	231.00
BUR-141465	20	25	10	249.00
BUR-141472	25	32	7.5	250.00
BUR-141478	32	40	8	330.00
BUR-141487	40	50	10	348.00
BUR-141493	50	63	7	474.00

Materiaal: RVS 316L
Actuator: Polyamide
Membraan: EPDM

Koudgevoemd huis met zelfvoerende functie. Vloeistof hermetisch gescheiden van mechanisme door membraan. Geschikt voor voedingsmiddelenindustrie (FDA gekeurd) en agressieve media

Temperatuur medium: -10°C tot +130°C, kortstondig tot +150°C (stoomsterilisatie)
Omgevingstemperatuur: -10°C tot +60°C



Info: Type 2031

Type 2031 - RVS 316L

	Orifice mm	BSPP	bar	€
BUR-141570	15	1/2"	10	351.00
BUR-141585	25	1"	10	389.00
BUR-141590	32	1.1/4"	10	509.00
BUR-141598	40	1.1/2"	10	547.00
BUR-141608	50	2"	8	741.00

3 Overdrukbeveiliging



Hydrauliek **Lorch overdrukbeveiliging**

Snelkoppelingen **LORCH**

Afsluiters **ce** keur

Roestvast staal	Nominale diameter 8mm - 1/4" BSP		
Fittingen			
Luchtconditionering	2035-0773	1	27.00
	2042-2887	1,5	27.00
	2042-2895	2	27.00
Gereedschap	2020-8860	2,5	27.00
	2042-2903	3	27.00
Vacuumtechniek	2042-2911	3,5	24.40
	2020-8864	4	27.00
	2042-2929	4,5	27.00
Pneumatiek	2020-8872	5	27.00
	2042-2937	5,5	27.00
Onderdelen compressoren	2042-2945	6	27.00
	2042-2952	6,5	27.00
	2042-2960	7	27.00
Diversen	2020-8880	7,5	28.80
	2020-8898	8	27.00
Malleabele fittingen & Staal	2042-2978	8,5	27.00
	2031-7020	9	27.00
Ringleidingssystemen	2020-8906	10	27.00
	2042-2986	10,5	27.00
	2020-8914	11	27.00
Slangen	2020-8922	11,5	28.80
	2020-8930	12	27.00
Water, Gas, Sanitair, Verwarming	2020-8948	15	28.80

Deze serie is geproduceerd volgens DIN 3320.AD blad A2/A4.

De gespecificeerde instelwaarden zijn gegarandeerd en zeer nauwkeurig.



Nominale diameter 10mm - 3/8" BSP

2020-8955	5		29.00
2020-8971	6		30.00
2020-8989	7		33.40
2020-8997	8		36.00
2020-9003	10		36.00
2020-9011	11		33.40
2020-9029	12		36.00
2020-9045	15		32.50

Nominale diameter 10mm - 3/8" BSP

2020-9177	6		33.40
2020-9185	7		34.20
2020-9193	8		33.40
2020-9201	10		37.00
2020-9219	11		37.10

Nominale diameter 10mm - 1/2" BSP

2042-2994	0,5		33.40
2042-3000	1,5		33.40
2042-3018	2,5		33.40
2042-3026	3,5		33.40
2020-9052	4		33.40
2020-9060	5		33.40
2042-3034	5,5		30.00
2020-9086	6		33.40
2042-3042	6,5		30.00
2020-9094	7		30.00
2020-9102	7,5		36.00
2020-9110	8		33.40
2042-3059	8,5		33.40
2042-3067	9		33.40
2020-9128	10		33.40
2042-3075	10,5		30.00
2020-9136	11		33.40
2020-9144	11,5		33.40
2020-9151	12		30.00
2042-3083	12,5		33.40
2020-9169	15		33.40
2042-3091	16		33.40
2042-3109	30		30.70

Overdrukbeveiliging - serie 1784 en 1776


Alle afsluiters van de 1784 serie zijn fabrieksmatig ingesteld, en verzegeld om zeker te zijn dat de instelling niet gewijzigd wordt tijdens transport.

De vooringestelde ontlueters zijn gemaakt om gevaarlijke situaties die het gevolg kunnen zijn van drukophoping te voorkomen.

- Automatische ontlueting bij de ingestelde druk.
- Automatische herinstelling wanneer de druk weer onder het instelpunt komt.
- Messing huis met interne RVS componenten.

Voor meer info:
Technisch datablad nr. 835

Type 1784: -40°C tot 180°C
Type 1776: 0°C tot 180°C

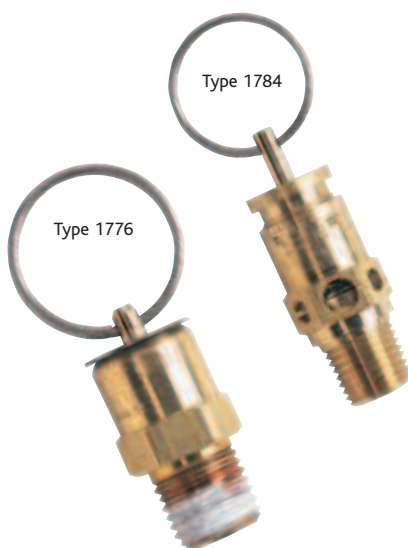

Type 1784 (zeer nauwkeurig) - 1/4" BSPT male

1784J-50	1/4"	50	47		25.00
1784J-75	1/4"	75	66		25.55
1784J-115	1/4"	115	96		28.60
1784J-125	1/4"	125	103		24.30
1784J-140	1/4"	140	115		28.60
1784J-163	1/4"	163	132		28.60
1784J-190	1/4"	190	152		28.60

Type 1776 (zeer nauwkeurig) - 1/4" BSPT male

1776K-0-05	1/4"	5	12		Bruin	8.20
1776K-0-10	1/4"	10	30		Neutraal	5.50
1776K-0-15	1/4"	15	43		Blauw	6.45
1776K-0-20	1/4"	20	50		Donk. groen	6.85
1776K-0-25	1/4"	25	56		Rood	6.10
1776K-0-30	1/4"	30	63		Geel	7.20
1776K-0-40	1/4"	40	82		Grijs	7.20
1776K-0-50	1/4"	50	97		Licht blauw	6.45
1776K-0-60	1/4"	60	110		Licht groen	6.95
1776K-0-75	1/4"	75	134		Wit	7.60

Overdrukbeveiliging



Wade 3

Wade High Lift overdrukbeveiliging - serie 6000

Serie 6000 is geschikt voor perslucht en gas toepassingen. Met CE keur.

-15°C tot 140°C

Max. instelbaar: 12,5 bar



Serie 6000 High Lift - overdrukbeveiliging - BSPT male

6000/06/G/5.5	1/4"	5,5	27.20
6000/06/H/9.0	1/4"	9	29.40
6000/06/J/11.0	1/4"	11	32.30



Serie 6100 High Lift - overdrukbeveiliging - BSPT male

6100/06/J/11.0	1/4"	11	54.40
6100/10/J/11.0	3/8"	11	61.00
6100/15/G/5.5	1/2"	5,5	58.50
6100/15/H/9.0	1/2"	9	57.60
6100/15/J/11.0	1/2"	11	62.20
6100/20/J/11.0	3/4"	11	67.90
6100/25/J/11.0	1"	11	81.20

Overdrukbeveiligingen voor hogere drukwaarden zijn op aanvraag leverbaar.



Serie 6200 High Lift - overdrukbeveiliging - BSPT male

6200/15/G/5.5	1/2"	5,5	68.20
6200/15/H/9.0	1/2"	9	72.50
6200/20/G/5.5	3/4"	5,5	66.90



Serie 6300 High Lift - overdrukbeveiliging - BSPT male

6300/15/G/5.5	1/2"	5,5	81.00

Overdrukbeveiligingen voor hogere drukwaarden zijn op aanvraag leverbaar.



Serie 6500 High Lift - overdrukbeveiliging - BSPT male

6500/15/G/5.5	1/2"	5,5	69.90
6500/25/G/5.5	1"	5,5	142.80

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters**
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

3 Overdrukbeveiliging

NABIC®

Hydrauliek **Nabic High Lift overdrukbeveiliging - Fig 500**

Snelkoppelingen Toepassingen: De Fig 500 High Lift veiligheidsklep is in de eerste plaats ontwikkeld voor niet ontlastte heet water systemen, waar een grote hoeveelheid stoom ontlucht moet worden. De veerkrachtige, hoogwaardige PTFE afdichting maakt de klep ook geschikt voor lucht en edelgas toepassingen.

Afsluiters Materiaal: Bronzen huis. Alle blootgestelde onderdelen zijn ontzinking bestendig, goedgekeurd voor drinkwater.

Roestvast staal Maten: De kleppen vanaf PN20 zijn leverbaar met flens inlaataansluitingen. Andere schroefdraden zijn op aanvraag leverbaar.

Fittingen Levering: Door drukinstelling en certificering moet u rekening houden met een levertijd.

Voor meer info: Technisch datablad nr. 1398.

Luchtconditionering

Gereedschap Eigenschappen:
 • Veerkrachtige PTFE dichting
 • Voor heet water, stoom en lucht
Vacuumtechniek
 • Hoge ontladingscapaciteit
 • Veilig handmatig te testen
Pneumatiek
 • Eenvoudig te inspecteren en reinigen
 • Druk vastgezet en verzegeld
Onderdelen compressoren
 • Capaciteiten ATOC gecertificeerd

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



B

A

0115	BSPP	BSPP	Set	€	0115	BSPP	BSPP	Set	€	0115	BSPP	BSPP	Set	€
500-10-1	3/8"	1/2"	1	147.60	500-15-10	1/2"	3/4"	10	180.45	500-25-3.5	1"	1.1/4"	3,5	326.90
500-10-1.5	3/8"	1/2"	1,5	147.60	500-15-10.5	1/2"	3/4"	10,5	180.45	500-25-4	1"	1.1/4"	4	326.90
500-10-2	3/8"	1/2"	2	147.60	500-15-11	1/2"	3/4"	11	180.45	500-25-5.5	1"	1.1/4"	5,5	326.90
500-10-2.5	3/8"	1/2"	2,5	147.60	500-15-11.5	1/2"	3/4"	11,5	180.45	500-25-7	1"	1.1/4"	7	326.90
500-10-3	3/8"	1/2"	3	147.60	500-20-1.5	3/4"	1"	1,5	241.80	500-25-7.5	1"	1.1/4"	7,5	326.90
500-10-3.5	3/8"	1/2"	3,5	147.60	500-20-2.5	3/4"	1"	2,5	241.80	500-25-8	1"	1.1/4"	8	326.90
500-10-4	3/8"	1/2"	4	147.60	500-20-3	3/4"	1"	3	241.80	500-25-8.5	1"	1.1/4"	8,5	326.90
500-10-5	3/8"	1/2"	5	147.60	500-20-3.5	3/4"	1"	3,5	241.80	500-25-11	1"	1.1/4"	11	326.90
500-10-5.5	3/8"	1/2"	5,5	147.60	500-20-4	3/4"	1"	4	241.80	500-25-12.5	1"	1.1/4"	12,5	326.90
500-10-6	3/8"	1/2"	6	147.60	500-20-5	3/4"	1"	5	241.80	500-32-3	1.1/4"	1.1/2"	3	459.80
500-10-6.5	3/8"	1/2"	6,5	147.60	500-20-5.5	3/4"	1"	5,5	241.80	500-32-3.5	1.1/4"	1.1/2"	3,5	459.80
500-10-8	3/8"	1/2"	8	147.60	500-20-6	3/4"	1"	6	241.80	500-32-5	1.1/4"	1.1/2"	5	459.80
500-10-9.5	3/8"	1/2"	9,5	147.60	500-20-6.5	3/4"	1"	6,5	241.80	500-32-7.5	1.1/4"	1.1/2"	7,5	459.80
500-10-10	3/8"	1/2"	10	147.60	500-20-7	3/4"	1"	7	241.80	500-32-8.5	1.1/4"	1.1/2"	8,5	459.80
500-10-11	3/8"	1/2"	11	147.60	500-20-7.5	3/4"	1"	7,5	241.80	500-32-10	1.1/4"	1.1/2"	10	459.80
500-10-12	3/8"	1/2"	12	147.60	500-20-8	3/4"	1"	8	241.80	500-32-11	1.1/4"	1.1/2"	11	459.80
500-10-12.5	3/8"	1/2"	12,5	147.60	500-20-8.5	3/4"	1"	8,5	241.80	500-40-1.5	1.1/2"	2"	1,5	529.10
500-15-1	1/2"	3/4"	1	180.45	500-20-9	3/4"	1"	9	241.80	500-40-3	1.1/2"	2"	3	529.10
500-15-3	1/2"	3/4"	3	180.45	500-20-10	3/4"	1"	10	241.80	500-40-3.5	1.1/2"	2"	3,5	529.10
500-15-4	1/2"	3/4"	4	180.45	500-20-11	3/4"	1"	11	241.80	500-40-4	1.1/2"	2"	4	529.10
500-15-5	1/2"	3/4"	5	180.45	500-20-11.5	3/4"	1"	11,5	241.80	500-40-7	1.1/2"	2"	7	529.10
500-15-5.5	1/2"	3/4"	5,5	180.45	500-20-12	3/4"	1"	12	241.80	500-40-7.5	1.1/2"	2"	7,5	529.10
500-15-6	1/2"	3/4"	6	180.45	500-20-12.5	3/4"	1"	12,5	241.80	500-40-12	1.1/2"	2"	12	529.10
500-15-6.5	1/2"	3/4"	6,5	180.45	500-25-1.5	1"	1.1/4"	1,5	326.90	500-50-3.5	2"	2.1/2"	3,5	725.00
500-15-7	1/2"	3/4"	7	180.45	500-25-2	1"	1.1/4"	2	326.90	500-50-7	2"	2.1/2"	7	725.00
500-15-7.5	1/2"	3/4"	7,5	180.45	500-25-2.5	1"	1.1/4"	2,5	326.90	500-50-12.5	2"	2.1/2"	12,5	725.00
500-15-8.5	1/2"	3/4"	8,5	180.45	500-25-3	1"	1.1/4"	3	326.90					

Hierboven worden de meest voorkomende maten en drukinstellingen genoemd. Variaties hierop zijn op aanvraag leverbaar.

Nabic overdrukbeveiliging - Fig 542

Toepassingen: De Fig. 542 veiligheidsklep is een veelzijdige klep, geschikt voor heet water, stoom of lucht. Hoewel hij in de eerste plaats ontwikkeld is voor bescherming van boilers, is deze klep breed toepasbaar.

Materiaal: Bronzen huis en een hoogwaardige PTFE afdichting. Alle blootgestelde onderdelen zijn ontzinking bestendig, goedgekeurd voor drinkwater.

Maten: De kleppen vanaf PN32 zijn leverbaar met flens inlaat aansluitingen.

Levering: Door drukinstelling en certificering moet u rekening houden met een levertijd. Hieronder worden de meest voorkomende maten en drukinstellingen genoemd. Variaties hierop zijn op aanvraag leverbaar.

Voor meer info: Technisch datablad nr. 1399.



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

0115	BSPP	Set	€
542-15-1	1/2"	1	150.50
542-15-1.5	1/2"	1,5	150.50
542-15-2	1/2"	2	150.50
542-15-2.5	1/2"	2,5	150.50
542-15-3	1/2"	3	150.50
542-15-3.5	1/2"	3,5	150.50
542-15-4	1/2"	4	150.50
542-15-4.5	1/2"	4,5	150.50
542-15-5	1/2"	5	150.50
542-15-5.5	1/2"	5,5	150.50
542-15-6	1/2"	6	150.50
542-15-7	1/2"	7	150.50
542-15-7.5	1/2"	7,5	150.50
542-15-8	1/2"	8	150.50
542-15-8.5	1/2"	8,5	150.50
542-15-9	1/2"	9	150.50
542-15-9.5	1/2"	9,5	150.50
542-15-10	1/2"	10	150.50
542-15-10.5	1/2"	10,5	150.50
542-20-1	3/4"	1	172.70
542-20-1.5	3/4"	1,5	172.70
542-20-2	3/4"	2	172.70
542-20-2.5	3/4"	2,5	172.70
542-20-3	3/4"	3	172.70
542-20-3.5	3/4"	3,5	172.70
542-20-4	3/4"	4	172.70
542-20-4.5	3/4"	4,5	172.70
542-20-5	3/4"	5	172.70
542-20-5.5	3/4"	5,5	172.70
542-20-6	3/4"	6	172.70
542-20-7	3/4"	7	172.70

0115	BSPP	Set	€
542-20-7.5	3/4"	7,5	172.70
542-20-8	3/4"	8	172.70
542-20-8.5	3/4"	8,5	172.70
542-20-9	3/4"	9	172.70
542-20-10	3/4"	10	172.70
542-20-10.5	3/4"	10,5	172.70
542-25-1	1"	1	228.30
542-25-1.5	1"	1,5	228.30
542-25-2	1"	2	228.30
542-25-2.5	1"	2,5	228.30
542-25-3	1"	3	228.30
542-25-3.5	1"	3,5	228.30
542-25-4	1"	4	228.30
542-25-4.5	1"	4,5	228.30
542-25-5	1"	5	228.30
542-25-6	1"	6	228.30
542-25-7	1"	7	228.30
542-25-7.5	1"	7,5	228.30
542-25-8	1"	8	228.30
542-25-8.5	1"	8,5	228.30
542-25-9	1"	9	228.30
542-25-9.5	1"	9,5	228.30
542-25-10	1"	10	228.30
542-25-10.5	1"	10,5	228.30
542-32-1	1.1/4"	1	317.70
542-32-2.5	1.1/4"	2,5	317.70
542-32-3	1.1/4"	3	317.70
542-32-3.5	1.1/4"	3,5	317.70
542-32-4	1.1/4"	4	317.70
542-32-4.5	1.1/4"	4,5	317.70
542-32-5	1.1/4"	5	317.70

0115	BSPP	Set	€
542-32-6.5	1.1/4"	6,5	317.70
542-32-7	1.1/4"	7	317.70
542-32-8	1.1/4"	8	317.70
542-32-8.5	1.1/4"	8,5	317.70
542-32-9	1.1/4"	9	317.70
542-32-9.5	1.1/4"	9,5	317.70
542-32-10	1.1/4"	10	317.70
542-40-1	1.1/2"	1	407.30
542-40-1.5	1.1/2"	1,5	407.30
542-40-2	1.1/2"	2	407.30
542-40-3.5	1.1/2"	3,5	407.30
542-40-4	1.1/2"	4	407.30
542-40-5	1.1/2"	5	407.30
542-40-6	1.1/2"	6	407.30
542-40-7	1.1/2"	7	407.30
542-40-7.5	1.1/2"	7,5	407.30
542-40-8	1.1/2"	8	407.30
542-40-10	1.1/2"	10	407.30
542-40-10.5	1.1/2"	10,5	407.30
542-50-2	2"	2	451.10
542-50-3.5	2"	3,5	451.10
542-50-6	2"	6	451.10
542-50-7	2"	7	451.10
542-50-7.5	2"	7,5	451.10
542-50-8	2"	8	478.05
542-50-10	2"	10	451.10
542-50-10.5	2"	10,5	451.10
542-65-3	2.1/2"	3	633.35
542-65-4	2.1/2"	4	633.35
542-65-7.5	2.1/2"	7,5	633.35
542-80-8.5	3"	8,5	906.80

3 Overdrukbeveiliging

NABIC®

Hydrauliek **Nabic vloeistof overdrukbeveiliging - Fig 542L**

- Snelkoppelingen** Toepassingen: Pomp ontlasting, bypass ontlasting etc.
Optioneel: RVS veer, hoge druk uitvoering, uitvoering met VITON zitting.
- Afsluiters** Materiaal: Bronzen huis en PTFE dichting.
Levering: Door druk instelling en certificering moet u rekening houden met een levertijd.
- Roestvast staal** Hieronder worden de meest voorkomende maten en drukinstellingen genoemd.
Variaties hierop zijn op aanvraag leverbaar.
Voor meer info: Technisch datablad nr. 1400.
- Fittingen**
- Luchtconditionering**
- Gereedschap**
- Vacuumtechniek**
- Pneumatiek**
- Onderdelen compressoren**
- Diversen**
- Malleabele fittingen & Staal**
- Ringleidingssystemen**
- Slangen**
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming**



0115	BSPP	Set	€	0115	BSPP	Set	€	0115	BSPP	Set	€
542L-15-1	1/2"	1	145.35	542L-20-6.5	3/4"	6,5	166.85	542L-32-10.5	1.1/4"	10,5	282.80
542L-15-1.5	1/2"	1,5	145.35	542L-20-7	3/4"	7	166.85	542L-40-1.5	1.1/2"	1,5	357.40
542L-15-2	1/2"	2	145.35	542L-20-8	3/4"	8	166.85	542L-40-2.5	1.1/2"	2,5	357.40
542L-15-2.5	1/2"	2,5	145.35	542L-20-9	3/4"	9	166.85	542L-40-5	1.1/2"	5	357.40
542L-15-3	1/2"	3	145.35	542L-20-10	3/4"	10	166.85	542L-40-6	1.1/2"	6	357.40
542L-15-3.5	1/2"	3,5	145.35	542L-25-1	1"	1	220.70	542L-40-7	1.1/2"	7	357.40
542L-15-4	1/2"	4	145.35	542L-25-1.5	1"	1,5	220.70	542L-40-10	1.1/2"	10	357.40
542L-15-4.5	1/2"	4,5	145.35	542L-25-2	1"	2	220.70	542L-50-1.5	2"	1,5	478.05
542L-15-5	1/2"	5	145.35	542L-25-2.5	1"	2,5	220.70	542L-50-2	2"	2	478.05
542L-15-6	1/2"	6	145.35	542L-25-3	1"	3	220.70	542L-50-4	2"	4	478.05
542L-15-7	1/2"	7	145.35	542L-25-3.5	1"	3,5	220.70	542L-50-7.5	2"	7,5	478.05
542L-15-8.5	1/2"	8,5	145.35	542L-25-4	1"	4	220.70	542L-50-8.5	2"	8,5	478.05
542L-15-10	1/2"	10	145.35	542L-25-5	1"	5	220.70	542L-50-9.5	2"	9,5	478.05
542L-15-10.5	1/2"	10,5	145.35	542L-25-6	1"	6	220.70	542L-50-10	2"	10	478.05
542L-20-1	3/4"	1	146.35	542L-25-7	1"	7	220.70	542L-50-10.5	2"	10,5	478.05
542L-20-1.5	3/4"	1,5	166.85	542L-25-8	1"	8	220.70	542L-65-2	2.1/2"	2	543.00
542L-20-2	3/4"	2	166.85	542L-25-10	1"	10	220.70	542L-65-3	2.1/2"	3	543.00
542L-20-2.5	3/4"	2,5	166.85	542L-25-10.5	1"	10,5	220.70	542L-65-3.5	2.1/2"	3,5	543.00
542L-20-3	3/4"	3	166.85	542L-32-3	1.1/4"	3	282.80	542L-65-5	2.1/2"	5	543.00
542L-20-3.5	3/4"	3,5	166.85	542L-32-4	1.1/4"	4	282.80	542L-80-4.5	3"	4,5	1033.25
542L-20-5	3/4"	5	166.85	542L-32-8	1.1/4"	8	282.80	542L-80-7	3"	7	1033.25
542L-20-6	3/4"	6	166.85	542L-32-10	1.1/4"	10	282.80				


HOOFDSTUK 4 ROESTVAST STAAL



Pagina 292



Pagina 293



Pagina 295



Pagina 297



Pagina 298



Pagina 300



Pagina 309



Pagina 316



Pagina 318

4 Draadfittingen - RVS AISI-316



Hydrauliek Hoogwaardige industriële kwaliteit.
Materiaal: RVS AISI-316 (1,4404) = Cr,16-18% Ni,10-14%, Mn,2% max, Mo,2-3% max, Si,1% max, C,0,08% max, P,0,045% max, S,0,03% max
Snelkoppelingen Normering: BSPT-Conisch schroefdraad, BS21:ISO 7,1; DIN-2999 (A4 = RVS AISI-316)
 BSP-Parallel schroefdraad, BS2779:ISO 228
Afsluiters Veiligheidsfactor: 4



-20°C tot 290°C



10

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap Dubbele nippel - BSPT male



	RVSK	BSPT	€
HN-18		1/8"	2.40
HN-14		1/4"	2.50
HN-38		3/8"	3.00
HN-12		1/2"	3.60
HN-34		3/4"	4.55
HN-1		1"	6.65
HN-114		1.1/4"	9.30
HN-112		1.1/2"	10.85
HN-2		2"	15.45
HN-212		2.1/2"	26.00
HN-3		3"	37.95
HN-4		4"	62.00

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Verlooppnippel - BSPT male

	RVSK	BSPT A	BSPT B	€
RHN-14-18		1/4"	1/8"	3.20
RHN-38-18		3/8"	1/8"	3.50
RHN-38-14		3/8"	1/4"	3.55
RHN-12-18		1/2"	1/8"	4.25
RHN-12-14		1/2"	1/4"	4.70
RHN-12-38		1/2"	3/8"	4.70
RHN-34-18		3/4"	1/8"	5.40
RHN-34-14		3/4"	1/4"	5.45
RHN-34-38		3/4"	3/8"	5.60
RHN-34-12		3/4"	1/2"	5.70
RHN-1-14		1"	1/4"	7.50
RHN-1-38		1"	3/8"	7.75
RHN-1-12		1"	1/2"	8.15
RHN-1-34		1"	3/4"	8.45
RHN-114-12		1.1/4"	1/2"	10.20
RHN-114-34		1.1/4"	3/4"	10.90
RHN-114-1		1.1/4"	1"	10.85
RHN-112-12		1.1/2"	1/2"	12.95
RHN-112-34		1.1/2"	3/4"	13.15
RHN-112-1		1.1/2"	1"	13.55
RHN-112-114		1.1/2"	1.1/4"	15.35
RHN-2-12		2"	1/2"	20.75
RHN-2-34		2"	3/4"	20.20
RHN-2-1		2"	1"	20.40
RHN-2-114		2"	1.1/4"	20.70
RHN-2-112		2"	1.1/2"	20.90



Verlooping - BSPT male/BSP female

	RVSK	BSPT A	BSP B	€
RB-14-18		1/4"	1/8"	1.95
RB-38-14		3/8"	1/4"	2.30
RB-38-18		3/8"	1/8"	2.40
RB-12-18		1/2"	1/8"	2.50
RB-12-14		1/2"	1/4"	2.90
RB-12-38		1/2"	3/8"	2.90
RB-34-14		3/4"	1/4"	3.85
RB-34-38		3/4"	3/8"	3.95
RB-34-12		3/4"	1/2"	4.00
RB-1-14		1"	1/4"	5.10
RB-1-38		1"	3/8"	5.20
RB-1-12		1"	1/2"	5.70
RB-1-34		1"	3/4"	5.80
RB-114-12		1.1/4"	1/2"	7.00
RB-114-34		1.1/4"	3/4"	7.90
RB-114-1		1.1/4"	1"	8.20
RB-112-12		1.1/2"	1/2"	9.55
RB-112-34		1.1/2"	3/4"	10.20
RB-112-1		1.1/2"	1"	10.30
RB-112-114		1.1/2"	1.1/4"	10.20
RB-2-12		2"	1/2"	15.05
RB-2-34		2"	3/4"	15.20
RB-2-1		2"	1"	14.90
RB-2-114		2"	1.1/4"	14.80
RB-2-112		2"	1.1/2"	16.00
RB-212-1		2.1/2"	1"	26.75
RB-212-114		2.1/2"	1.1/4"	26.85
RB-212-112		2.1/2"	1.1/2"	26.95
RB-212-2		2.1/2"	2"	27.55
RB-3-1		3"	1"	37.20
RB-3-114		3"	1.1/4"	38.05
RB-3-112		3"	1.1/2"	39.25
RB-3-2		3"	2"	39.50
RB-3-212		3"	2.1/2"	40.25
RB-4-3		4"	3"	63.25

Sok - doorlopend draad - BSP female



	RVSK	BSP	€
FS-18		1/8"	2.30
FS-14		1/4"	2.45
FS-38		3/8"	2.65
FS-12		1/2"	3.10
FS-34		3/4"	4.80
FS-1		1"	7.90
FS-114		1.1/4"	10.40
FS-112		1.1/2"	14.90
FS-2		2"	22.35
FS-212		2.1/2"	44.55
FS-3		3"	55.70
FS-4		4"	85.70

Halve sok - BSP female



	RVSK	BSP	€
HS-18		1/8"	1.85
HS-14		1/4"	1.85
HS-38		3/8"	1.90
HS-12		1/2"	2.65
HS-34		3/4"	3.10
HS-1		1"	4.15
HS-114		1.1/4"	7.90
HS-112		1.1/2"	9.20
HS-2		2"	12.35
HS-212		2.1/2"	21.50
HS-3		3"	29.00
HS-4		4"	43.25

Draadfittingen - RVS AISI-316




Verloopsok - BSP female

RVSK	BSPP	BSPP	€
FRS-14-18	1/4"	1/8"	2.90
FRS-38-14	3/8"	1/4"	3.15
FRS-38-18	3/8"	1/8"	3.55
FRS-12-18	1/2"	1/8"	3.85
FRS-12-14	1/2"	1/4"	4.35
FRS-12-38	1/2"	3/8"	4.35
FRS-34-18	3/4"	1/8"	5.35
FRS-34-14	3/4"	1/4"	5.45
FRS-34-38	3/4"	3/8"	5.80
FRS-34-12	3/4"	1/2"	6.00
FRS-1-14	1"	1/4"	8.85
FRS-1-38	1"	3/8"	9.40
FRS-1-12	1"	1/2"	9.80
FRS-1-34	1"	3/4"	9.80
FRS-114-12	1.1/4"	1/2"	11.50
FRS-114-34	1.1/4"	3/4"	13.05
FRS-114-1	1.1/4"	1"	14.80
FRS-112-12	1.1/2"	1/2"	18.30
FRS-112-34	1.1/2"	3/4"	16.45
FRS-112-1	1.1/2"	1"	15.35
FRS-112-114	1.1/2"	1.1/4"	19.10
FRS-2-12	2"	1/2"	25.35
FRS-2-34	2"	3/4"	25.75
FRS-2-1	2"	1"	26.75
FRS-2-114	2"	1.1/4"	30.70
FRS-2-112	2"	1.1/2"	34.30
FRS-212-1	2.1/2"	1"	40.70
FRS-212-114	2.1/2"	1.1/4"	41.70
FRS-212-2	2.1/2"	2"	45.55
FRS-3-1	3"	1"	49.15
FRS-3-114	3"	1.1/4"	53.10
FRS-3-112	3"	1.1/2"	57.40
FRS-3-2	3"	2"	62.55
FRS-3-212	3"	2.1/2"	65.50
FRS-4-112	4"	1.1/2"	81.90
FRS-4-2	4"	2"	83.50
FRS-4-212	4"	2.1/2"	84.90
FRS-4-3	4"	3"	86.25



Knie 90° - BSP female

RVSK	BSPP	€
EE-18	1/8"	1.80
EE-14	1/4"	2.60
EE-38	3/8"	3.75
EE-12	1/2"	4.50
EE-34	3/4"	6.65
EE-1	1"	10.70
EE-114	1.1/4"	15.75
EE-112	1.1/2"	19.50
EE-2	2"	29.85
EE-212	2.1/2"	47.65
EE-3	3"	71.90
EE-4	4"	118.80




Knie 90° - BSPT male/BSP female

RVSK	BSPT	BSPP	€
SE-18	1/8"	1/8"	3.45
SE-14	1/4"	1/4"	3.55
SE-38	3/8"	3/8"	4.15
SE-12	1/2"	1/2"	4.80
SE-34	3/4"	3/4"	6.55
SE-1	1"	1"	8.85
SE-114	1.1/4"	1.1/4"	14.15
SE-112	1.1/2"	1.1/2"	18.15
SE-2	2"	2"	27.50
SE-212	2.1/2"	2.1/2"	48.20
SE-3	3"	3"	80.95
SE-4	4"	4"	131.10



Knie 45° - BSP female

RVSK	BSPP	€
OE-18	1/8"	3.55
OE-14	1/4"	3.55
OE-38	3/8"	3.90
OE-12	1/2"	4.15
OE-34	3/4"	5.90
OE-1	1"	8.95
OE-114	1.1/4"	12.75
OE-112	1.1/2"	18.75
OE-2	2"	26.20
OE-212	2.1/2"	46.70
OE-3	3"	61.40
OE-4	4"	102.45



Tee - BSP female

RVSK	BSPP	€
ET-18	1/8"	3.90
ET-14	1/4"	4.00
ET-38	3/8"	4.65
ET-12	1/2"	5.70
ET-34	3/4"	7.95
ET-1	1"	11.60
ET-114	1.1/4"	17.30
ET-112	1.1/2"	22.25
ET-2	2"	33.45
ET-212	2.1/2"	65.50
ET-3	3"	101.20
ET-4	4"	170.25

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Voor RVS slangpilaren zie hoofdstuk 14



4 Draadfittingen - RVS AISI-316



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal



Plug - zeskant - BSPT male

	RVSK	BSPT	€
HP-18		1/8"	1.95
HP-14		1/4"	2.00
HP-38		3/8"	2.10
HP-12		1/2"	3.00
HP-34		3/4"	4.55
HP-1		1"	6.50
HP-114		1.1/4"	9.40
HP-112		1.1/2"	11.70
HP-2		2"	19.50
HP-212		2.1/2"	32.90
HP-3		3"	53.65
HP-4		4"	71.75

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Plug - hol/vierkante kop - BSPT male

	RVSK	BSPT	€
SP-18		1/8"	1.65
SP-14		1/4"	1.80
SP-38		3/8"	1.95
SP-12		1/2"	2.65
SP-34		3/4"	3.20
SP-1		1"	5.60
SP-114		1.1/4"	6.90
SP-112		1.1/2"	8.75
SP-2		2"	14.50
SP-212		2.1/2"	22.35
SP-3		3"	31.40
SP-4		4"	43.25



Nippel - doorlopend draad - BSP male

	RVSK	BSPP	€
CPN-38		3/8"	2.90
CPN-12		1/2"	4.00
CPN-34		3/4"	6.05
CPN-1		1"	8.95
CPN-114		1.1/4"	12.20
CPN-112		1.1/2"	16.40
CPN-2		2"	25.80
CPN-212		2.1/2"	45.30
CPN-3		3"	54.35

Kap - zeskant - BSP female

	RVSK	BSPP	€
HBC-18		1/8"	2.30
HBC-14		1/4"	2.35
HBC-38		3/8"	2.40
HBC-12		1/2"	3.00
HBC-34		3/4"	4.50
HBC-1		1"	5.70
HBC-114		1.1/4"	10.20
HBC-112		1.1/2"	11.70
HBC-2		2"	18.85
HBC-212		2.1/2"	34.10
HBC-3		3"	49.15
HBC-4		4"	77.45

Kap - rond - BSP female

	RVSK	BSPP	€
RC-18		1/8"	2.30
RC-14		1/4"	2.35
RC-38		3/8"	2.40
RC-12		1/2"	3.00
RC-34		3/4"	4.50
RC-1		1"	5.70
RC-114		1.1/4"	9.40
RC-112		1.1/2"	11.70
RC-2		2"	17.30
RC-212		2.1/2"	30.60
RC-3		3"	42.55
RC-4		4"	62.45

Contraoer - BSP female

	RVSK	BSPP	€
LN-18		1/8"	1.85
LN-14		1/4"	1.95
LN-38		3/8"	2.30
LN-12		1/2"	2.65
LN-34		3/4"	3.15
LN-1		1"	3.80
LN-114		1.1/4"	4.95
LN-112		1.1/2"	6.25
LN-2		2"	8.85
LN-212		2.1/2"	18.50
LN-3		3"	23.60
LN-4		4"	39.25



Pijpnippel - BSPT male

	RVSK	BSPT	L mm	€
BN-18		1/8"	30	2.90
BN-18X40		1/8"	40	3.00
BN-14		1/4"	40	3.10
BN-38		3/8"	40	3.20
BN-12		1/2"	60	4.20
BN-34		3/4"	60	5.00
BN-1		1"	60	7.40
BN-114		1.1/4"	80	13.45
BN-112		1.1/2"	80	14.90
BN-2		2"	100	23.80
BN-212		2.1/2"	100	34.85
BN-3		3"	120	53.25
BN-4		4"	120	76.20



Driedelige koppeling - bolconisch dichtend - BSPT male/BSP female

	RVSK	BSPT A	BSPP B	€
MFU-18		1/8"	1/8"	8.95
MFU-14		1/4"	1/4"	9.30
MFU-38		3/8"	3/8"	11.60
MFU-12		1/2"	1/2"	11.25
MFU-34		3/4"	3/4"	15.35
MFU-1		1"	1"	21.80
MFU-114		1.1/4"	1.1/4"	28.30
MFU-112		1.1/2"	1.1/2"	34.65
MFU-2		2"	2"	52.55
MFU-212		2.1/2"	2.1/2"	90.85
MFU-3		3"	3"	132.80
MFU-4		4"	4"	184.80

Draadfittingen - RVS AISI-316



4



Kruissok - BSP female

RVSK	BSPP	€
EC-18	1/8"	5.05
EC-14	1/4"	6.15
EC-38	3/8"	7.70
EC-12	1/2"	9.25
EC-34	3/4"	12.55
EC-1	1"	16.85
EC-114	1.1/4"	26.75
EC-112	1.1/2"	31.40
EC-2	2"	47.70
EC-3	3"	126.80



Driedelige koppeling - bolconisch dichtend - BSP female

RVSK	BSPP	€
HU-18	1/8"	7.00
HU-14	1/4"	7.20
HU-38	3/8"	8.45
HU-12	1/2"	9.55
HU-34	3/4"	13.15
HU-1	1"	19.00
HU-114	1.1/4"	25.00
HU-112	1.1/2"	30.95
HU-2	2"	46.85
HU-212	2.1/2"	72.95
HU-3	3"	105.80
HU-4	4"	170.80



Naadloze buis - volgens DIN 50049-3.1.B - 3 meter

RVSK	ND	mm	€
2028-5839	1/8"	1,73	76.55
2028-5854	1/4"	2,24	188.25
2028-5862	3/8"	2,31	207.80
2028-5870	1/2"	2,77	233.00
2028-5953	3/4"	2,87	296.50
2028-5961	1"	3,38	495.00
2028-5979	1.1/4"	3,56	584.45
2028-5987	1.1/2"	3,68	661.80
2028-5995	2"	3,91	795.45
2028-6019	2.1/2"	5,16	1000.00
2028-6068	3"	5,49	1346.40




Bocht 90° - BSP male

RVSK	BSPP	€
B90-18	1/8"	8.05
B90-14	1/4"	9.70
B90-38	3/8"	13.45
B90-12	1/2"	16.70
B90-34	3/4"	26.90
B90-1	1"	40.80
B90-114	1.1/4"	69.85
B90-112	1.1/2"	88.25
B90-2	2"	135.50



Y-stuk - BSP female

RVSK	BSPP	€
Y-14	1/4"	2.60
Y-38	3/8"	4.15
Y-12	1/2"	5.75
Y-34	3/4"	7.70
Y-1	1"	12.95
Y-114	1.1/4"	18.10
Y-112	1.1/2"	21.95
Y-2	2"	32.60
Y-212	2.1/2"	57.25
Y-3	3"	98.45
Y-4	4"	149.00



Knie 45° - met strip - BSP female

RVSK	BSPP	€
WEP-12	1/2"	7.30

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Voor RVS terugslagkleppen zie hoofdstuk 3



Voor RVS kogelkranen zie hoofdstuk 3



4 Draadfittingen - RVS AISI-316 - NPT draad



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters



Dubbele nippel - NPT male

	RVSK	NPT	€
Fittingen			
NPT62001010		1/8"	2.90
NPT62001313		1/4"	2.90
Luchtconditionering			
NPT62001717		3/8"	3.35
NPT62002121		1/2"	4.20
Gereedschap			
NPT62002727		3/4"	5.00
NPT62003232		1"	7.70
Vacuumtechniek			
NPT62004242		1.1/4"	10.60
NPT62004848		1.1/2"	11.95
NPT62006060		2"	16.90
Pneumatiek			
NPT62007676		2.1/2"	28.50
NPT62008989		3"	40.95
Onderdelen compressoren			
NPT62000114		4"	71.65



Verloping - NPT male/female

	RVSK	NPT A	NPT B	€
Fittingen				
NPT62041310		1/4"	1/8"	2.10
NPT62041713		3/8"	1/4"	2.50
NPT62042117		1/2"	3/8"	3.20
NPT62042721		3/4"	1/2"	4.40
NPT62043227		1"	3/4"	6.45
NPT62044232		1.1/4"	1"	9.10
NPT62044842		1.1/2"	1.1/4"	11.25
NPT62046048		2"	1.1/2"	17.55
NPT62047660		2.1/2"	2"	30.20
NPT62048976		3"	2.1/2"	44.30



Plug - zeskant - NPT male

	RVSK	NPT	€
Fittingen			
NPT62181000		1/8"	2.10
NPT62181300		1/4"	2.25
NPT62181700		3/8"	2.35
NPT62182100		1/2"	3.35
NPT62182700		3/4"	5.00
NPT62183200		1"	7.10
NPT62184200		1.1/4"	10.30
NPT62184800		1.1/2"	12.95
NPT62186000		2"	21.40
NPT62187600		2.1/2"	36.10
NPT62188900		3"	59.05
NPT62180114		4"	78.90

Diversen



Sok - NPT female

	RVSK	NPT	€
Fittingen			
NPT62061010		1/8"	2.65
NPT62061313		1/4"	2.65
NPT62061717		3/8"	2.90
NPT62062121		1/2"	3.55
NPT62062727		3/4"	5.50
NPT62063232		1"	8.85
NPT62064242		1.1/4"	11.90
NPT62064848		1.1/2"	16.45
NPT62066060		2"	24.55
NPT62067676		2.1/2"	48.90
NPT62068989		3"	61.25
NPT62060114		4"	94.20

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Voor verschillende types slangpilaren in roestvast staal zie hoofdstuk 14



Lasfittingen - RVS AISI-316



Lasnippel - BSPT male

RVSK	BSPT	L mm	€
WN-18	1/8"	20	2.25
WN-18X30	1/8"	30	2.00
WN-14	1/4"	20	3.85
WN14X30	1/4"	30	2.20
WN-38	3/8"	30	2.45
WN-12	1/2"	35	3.05
WN-34	3/4"	40	3.75
WN-1	1"	40	5.05
WN-114	1.1/4"	50	8.35
WN-112	1.1/2"	50	10.05
WN-2	2"	50	13.35



Driedelige laskoppeling - bolconisch dichtend

RVSK		€
WHU-18	1/8"	8.95
WHU-14	1/4"	9.20
WHU-38	3/8"	11.60
WHU-12	1/2"	11.60
WHU-34	3/4"	15.85
WHU-1	1"	23.80
WHU-114	1.1/4"	31.00
WHU-112	1.1/2"	40.35
WHU-2	2"	54.30



Driedelige koppeling - bolconisch dichtend - las x BSP female

RVSK	BSPF	€
WMFU-18	1/8"	9.10
WMFU-14	1/4"	9.20
WMFU-38	3/8"	10.05
WMFU-12	1/2"	11.60
WMFU-34	3/4"	16.15
WMFU-1	1"	22.60
WMFU-114	1.1/4"	29.50
WMFU-112	1.1/2"	41.45
WMFU-2	2"	55.80



Lasbocht 45°

RVSK	ID mm	€
SBW1-12	1/2"	4.90
SBW1-34	3/4"	5.70
SBW1-1	1"	8.75
SBW1-114	1.1/4"	10.10
SBW1-112	1.1/2"	15.40
SBW1-2	2"	21.05



Lasbocht 90°

RVSK	ID mm	€
SBW2-12	1/2"	7.20
SBW2-34	3/4"	8.75
SBW2-1	1"	11.40
SBW2-114	1.1/4"	15.10
SBW2-112	1.1/2"	20.45
SBW2-2	2"	32.70



U-lasbocht

RVSK	ID mm	€
SBW3-12	1/2"	40.35
SBW3-34	3/4"	49.15
SBW3-1	1"	64.10
SBW3-114	1.1/4"	85.95
SBW3-112	1.1/2"	115.70
SBW3-2	2"	184.60



Las tee

RVSK	ID mm	€
SBW4-12	1/2"	12.90
SBW4-34	3/4"	15.75
SBW4-1	1"	23.70
SBW4-114	1.1/4"	33.45
SBW4-112	1.1/2"	45.25
SBW4-2	2"	57.65



Lasverloop tee

RVSK	ID A mm	ID B mm	€
SBW5-12-34	1/2"	3/4"	14.10
SBW5-112-114	1.1/2"	1.1/4"	49.95
SBW5-2-12	2"	1/2"	63.40
SBW5-2-114	2"	1.1/4"	63.40
SBW5-212-112	2.1/2"	1.1/2"	98.00
SBW5-3-2	3"	2"	130.20



Laskap

RVSK	ID mm	€
SBW6-12	1/2"	11.80
SBW6-34	3/4"	11.80
SBW6-1	1"	11.80
SBW6-114	1.1/4"	12.35
SBW6-112	1.1/2"	13.05
SBW6-2	2"	13.95



Lasverloop concentrisch

RVSK	ID A mm	ID B mm	€
SBW7-34-12	3/4"	1/2"	7.40
SBW7-114-34	1.1/4"	3/4"	13.15
SBW7-112-12	1.1/2"	1/2"	18.05
SBW7-112-1	1.1/2"	1"	19.85
SBW7-112-114	1.1/2"	1.1/4"	18.90
SBW7-2-1	2"	1"	23.70
SBW7-2-114	2"	1.1/4"	22.55
SBW7-2-112	2"	1.1/2"	18.20
SBW7-212-114	2.1/2"	1.1/4"	36.15
SBW7-212-112	2.1/2"	1.1/2"	39.85
SBW7-212-2	2.1/2"	2"	34.45




Lasverloop excentrisch

RVSK	ID A mm	ID B mm	€
SBW8-112-12	1.1/2"	1/2"	19.85
SBW8-112-34	1.1/2"	3/4"	16.20
SBW8-112-12	1.1/2"	1"	19.85
SBW8-112-114	1.1/2"	1.1/4"	18.90
SBW8-2-114	2"	1.1/4"	19.25
SBW8-212-112	2.1/2"	1.1/2"	34.20
SBW8-3-2	3"	2"	44.10


- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roeststaal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

4 Flenzen volgens DIN - RVS AISI-316

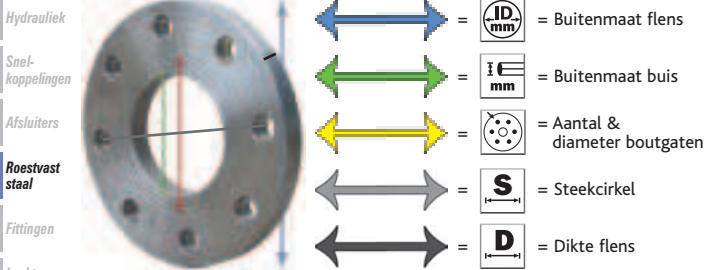


- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuumtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Topkwaliteit voor een breed scala aan toepassingen binnen de chemische en petrochemische industrie, offshore etc.
 Draadflenzen RVS AISI-316, volgens DIN normering 2566
 Voorlasflenzen RVS AISI-316, volgens DIN normering 2633
 Vlakke lasflenzen RVS AISI-316, volgens DIN normering 2576
 Blindflenzen RVS AISI-316, volgens DIN normering 2527

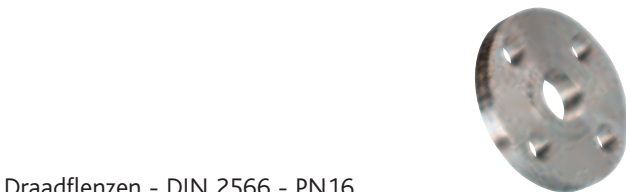


Draadflenzen - DIN 2566 - PN16

FLAS	S	D	ID	iE	ID	iE	€
SSFT-DN015-16	65	14	1/2"	95	21.3	4 x 14mm	23.50
SSFT-DN020-16	75	16	3/4"	105	26.9	4 x 14mm	35.10
SSFT-DN025-16	85	16	1"	115	33.7	4 x 14mm	42.50
SSFT-DN032-16	100	16	1.1/4"	140	42.4	4 x 18mm	61.85
SSFT-DN040-16	110	16	1.1/2"	150	48.3	4 x 18mm	68.75
SSFT-DN050-16	125	18	2"	165	60.3	4 x 18mm	93.90
SSFT-DN065-16	145	18	2.1/2"	185	76.1	4 x 18mm	119.00
SSFT-DN080-16	160	20	3"	200	88.9	8 x 18mm	154.25
SSFT-DN100-16	180	20	4"	220	114.3	8 x 18mm	167.30

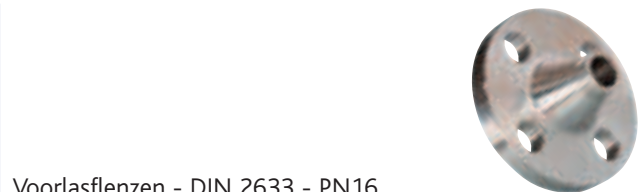

Voorlasflenzen - DIN 2633 - PN16

FLAS	S	D	ID	iE	ID	iE	€
SSFW-DN015-16	65	14	95	21.3	4 x 14mm	27.15	
SSFW-DN020-16	75	16	105	26.9	4 x 14mm	39.70	
SSFW-DN025-16	85	16	115	33.7	4 x 14mm	47.60	
SSFW-DN032-16	100	16	140	42.4	4 x 18mm	70.60	
SSFW-DN040-16	110	16	150	48.3	4 x 18mm	77.70	
SSFW-DN050-16	125	18	165	60.3	4 x 18mm	105.60	
SSFW-DN065-16	145	18	185	76.1	4 x 18mm	129.40	
SSFW-DN080-16	160	20	200	88.9	8 x 18mm	156.45	
SSFW-DN100-16	180	20	220	114.3	8 x 18mm	195.25	
SSFW-DN125-16	210	22	250	139.7	8 x 18mm	266.30	
SSFW-DN150-16	240	22	285	168.3	8 x 22mm	327.50	
SSFW-DN200-16	295	24	340	219.1	12 x 22mm	464.90	

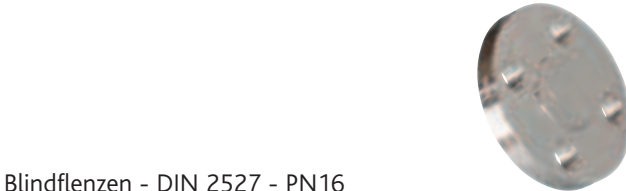

Blindflenzen - DIN 2527 - PN16

FLAS	S	D	ID	ID	€	
SSFB-DN015-16	65	14	16	95	4 x 14mm	24.05
SSFB-DN020-16	75	16	16	105	4 x 14mm	33.65
SSFB-DN025-16	85	16	16	115	4 x 14mm	41.00
SSFB-DN032-16	100	16	16	140	4 x 18mm	59.95
SSFB-DN040-16	110	16	16	150	4 x 18mm	69.60
SSFB-DN050-16	125	18	16	165	4 x 18mm	95.95
SSFB-DN065-16	145	18	16	185	4 x 18mm	115.75
SSFB-DN080-16	160	20	16	200	8 x 18mm	102.60
SSFB-DN100-16	180	20	16	220	8 x 18mm	178.75
SSFB-DN125-16	210	22	16	250	8 x 18mm	266.40
SSFB-DN150-16	240	22	16	285	8 x 22mm	329.05

Vlakke/overschuif lasflenzen - DIN 2576 - PN16

FLAS	S	D	ID	iE	ID	iE	€
SSFS-DN020-16	75	16	16	105	26.9	4 x 14mm	31.30
SSFS-DN025-16	85	16	16	115	33.7	4 x 14mm	37.00
SSFS-DN032-16	100	16	16	140	42.4	4 x 18mm	54.05
SSFS-DN040-16	110	16	16	150	48.3	4 x 18mm	62.00
SSFS-DN050-16	125	18	16	165	60.3	4 x 18mm	82.30
SSFS-DN065-16	145	18	16	185	76.1	4 x 18mm	94.90
SSFS-DN080-16	160	20	16	200	88.9	8 x 18mm	119.80
SSFS-DN100-16	180	20	16	220	114.3	8 x 18mm	127.50
SSFS-DN125-16	210	22	16	250	139.7	8 x 18mm	172.65
SSFS-DN200-16	295	24	16	340	219.1	12 x 22mm	294.50

Blindflenzen - DIN 2527 - PN10

FLAS	S	D	ID	ID	€	
SSFB-DN080-10	160	20	10	200	4 x 18mm	135.80
SSFB-DN200-10	295	24	10	340	8 x 22mm	634.95
SSFB-DN250-10	350	26	10	395	12 x 22mm	953.85
SSFB-DN300-10	400	26	10	445	12 x 22mm	1318.30
SSFB-DN350-10	460	26	10	505	16 x 22mm	2054.50
SSFB-DN400-10	515	26	10	565	16 x 26mm	2710.00
SSFB-DN500-10	620	28	10	670	20 x 26mm	4379.15

Vlakke/overschuif lasflenzen - DIN 2576 - PN10

FLAS	S	D	ID	iE	ID	iE	€
SSFS-DN080-10	160	20	10	200	88.9	4 x 18mm	119.80
SSFS-DN200-10	295	24	10	350	219.1	8 x 22mm	294.50
SSFS-DN250-10	350	26	10	395	273	12 x 22mm	376.50
SSFS-DN300-10	400	26	10	445	323.9	12 x 22mm	436.55
SSFS-DN400-10	515	32	10	565	406.4	16 x 26mm	869.45
SSFS-DN450-10	565	26	10	615	457	20 x 27mm	1255.20
SSFS-DN500-10	620	26	10	670	508	20 x 27mm	1449.15



Kwaliteit en veelzijdigheid in roestvast staal!



** DET NORSE VERITAS **

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Materiaal: RVS AISI-316 / DIN 4401 / ASME-SA-182 316.
Topkwaliteit voor industrie, offshore, scheepvaart etc.



Temperatuur koppeling: 400°C (daarboven vermindert de werkdruk)

Temperatuur VITON seal: -25°C tot +200°C

Temperatuur NBR seal: -25°C tot +100°C

Koppelingen worden standaard met NBR EOLASTIC seal geleverd.



Serie	Maat in mm	Werkdruk in bar*
L	6 t/m 15	250
L	18 t/m 22	160
L	28	100
S	6 t/m 14	630
S	16 t/m 25	400

*Werkdruk is gebaseerd op de werkdruk van de buis.

Rechte inschroefkoppeling
 DIN 2353 - BSP male met O-ring/ L



GE-6L-2EO	6	1/8"	7.60
GE-6L-4EO	6	1/4"	9.85
GE-8L-2EO	8	1/8"	9.10
GE-8L-4EO	8	1/4"	9.00
GE-8L-6EO	8	3/8"	12.75
GE-10L-4EO	10	1/4"	9.90
GE-10L-6EO	10	3/8"	14.10
GE-10L-8EO	10	1/2"	18.60
GE-12L-4EO	12	1/4"	14.30
GE-12L-6EO	12	3/8"	11.65
GE-12L-8EO	12	1/2"	17.80
GE-15L-6EO	15	3/8"	17.50
GE-15L-8EO	15	1/2"	16.05
GE-18L-8EO	18	1/2"	20.35
GE-18L-12EO	18	3/4"	28.70
GE-22L-12EO	22	3/4"	27.15
GE-28L-16EO	28	1"	42.70

63010617*	6	3/8"	16.30
63010821*	8	1/2"	17.50

*Uitlooppduct

Rechte inschroefkoppeling
 DIN 2353 - BSP male met O-ring/ S



GE-6S-4EO	6	1/4"	10.35
GE-8S-4EO	8	1/4"	10.00
GE-8S-6EO	8	3/8"	11.20
GE-10S-4EO	10	1/4"	12.65
GE-10S-6EO	10	3/8"	12.30
GE-10S-8EO	10	1/2"	16.95
GE-12S-4EO	12	1/4"	14.20
GE-12S-6EO	12	3/8"	13.20
GE-12S-8EO	12	1/2"	18.70
GE-14S-8EO	14	1/2"	18.70
GE-16S-8EO	16	1/2"	23.30
GE-16S-6EO	16	3/8"	23.40
GE-16S-12EO	16	3/4"	29.35
GE-20S-12EO	20	3/4"	30.00
GE-25S-8EO	25	1/2"	51.50
GE-25S-16EO	25	1"	49.60



Rechte opschroefkoppeling
 DIN 2353 - BSP female/ L



GAI-6L-2RG	6	1/8"	11.45
GAI-8L-4RG	8	1/4"	15.05
GAI-8L-6RG	8	3/8"	17.25
GAI-8L-8RG	8	1/2"	22.00
GAI-10L-4RG	10	1/4"	15.05
GAI-10L-6RG	10	3/8"	18.25
GAI-10L-8RG	10	1/2"	22.55
GAI-12L-6RG	12	3/8"	17.70
GAI-12L-8RG	12	1/2"	20.55
GAI-15L-8RG	15	1/2"	23.65
GAI-18L-8RG	18	1/2"	28.40
GAI-22L-12RG	22	3/4"	36.50
GAI-28L-16RG	28	1"	51.50

63041213*	12	1/4"	17.70
-----------	----	------	-------

*Uitlooppduct

Rechte opschroefkoppeling
 DIN 2353 - BSP female/ S



GAI-6S-4RG	6	1/4"	15.20
GAI-8S-4RG	8	1/4"	15.50
GAI-10S-6RG	10	3/8"	20.45
GAI-12S-6RG	12	3/8"	21.20
GAI-14S-8RG	14	1/2"	26.70
GAI-16S-8RG	16	1/2"	28.40
GAI-20S-12RG	20	3/4"	41.00
GAI-25S-16RG	25	1"	57.10



Rechte inschroefkoppeling
 DIN 2353 - NPT male/ L



GE-6L-2N	6	1/8"	9.55
GE-6L-4N	6	1/4"	9.90
GE-8L-4N	8	1/4"	10.65
GE-10L-4N	10	1/4"	12.65
GE-10L-6N	10	3/8"	14.60
GE-12L-4N	12	1/4"	14.95
GE-12L-6N	12	3/8"	15.60
GE-12L-8N	12	1/2"	16.40
GE-15L-8N	15	1/2"	20.45
GE-18L-8N	18	1/2"	26.70
GE-22L-12N	22	3/4"	34.20
GE-28L-16N	28	1"	49.60

Rechte inschroefkoppeling
 DIN 2353 - NPT male/ S



GE-6S-4N	6	1/4"	11.00
GE-8S-4N	8	1/4"	12.85
GE-10S-4N	10	1/4"	14.85
GE-10S-6N	10	3/8"	15.30
GE-12S-4N	12	1/4"	16.60
GE-12S-6N	12	3/8"	17.50
GE-12S-8N	12	1/2"	16.70
GE-14S-8N	14	1/2"	20.45
GE-16S-8N	16	1/2"	27.95
GE-20S-12N	20	1/2"	35.00
GE-25S-16N	25	1"	55.45

Rechte inschroefkoppeling
 DIN 2353 - BSPT male/ L



GE-6L-2RT	6	1/8"	9.90
GE-8L-4RT	8	1/4"	9.90
GE-10L-4RT	10	1/4"	11.45
GE-12L-4RT	12	1/4"	13.95
GE-12L-6RT	12	3/8"	13.95
GE-12L-8RT	12	1/2"	14.85
GE-15L-6RT	15	3/8"	17.90
GE-15L-8RT	15	1/2"	17.90
GE-18L-8RT	18	1/2"	23.30
GE-22L-12RT	22	3/4"	31.35

63000817*	8	3/8"	11.45
63001021*	10	1/2"	16.60

*Uitlooppduct

Snijringkoppelingen - DIN 2353 - RVS AISI-316



4



Knie inschroefkoppeling
DIN 2353 - BSPT male/ L

RVSS	OD mm	BSPT	€
WE6L-2RT	6	1/8"	10.45
WE8L-4RT	8	1/4"	13.10
WE10L-4RT	10	1/4"	14.40
WE12L-6RT	12	3/8"	16.05
WE15L-8RT	15	1/2"	21.90
WE18L-8RT	18	1/2"	30.70

Knie inschroefkoppeling
DIN 2353 - BSPT male/ S

RVSS	OD mm	BSPT	€
WE6S-4RT	6	1/4"	13.85
WE8S-4RT	8	1/4"	16.80
WE10S-6RT	10	3/8"	16.15
WE12S-6RT	12	3/8"	19.45
WE14S-8RT	14	1/2"	26.70
WE16S-8RT	16	1/2"	38.40

Knie inschroefkoppeling
DIN 2353 - NPT male/ L

RVSS	OD mm	NPTF	€
WE6L-2N	6	1/8"	15.70
WE8L-4N	8	1/4"	18.50
WE10L-4N	10	1/4"	21.45
WE12L-6N	12	3/8"	23.10
WE15L-8N	15	1/2"	29.15
WE18L-8N	18	1/2"	39.80
WE22L-12N	22	3/4"	49.05
WE28L-16N	28	1"	92.30
63050818*	8	3/8"	22.55
63051018*	10	3/8"	22.55
63051022*	10	1/2"	25.50
63051214*	12	1/4"	23.10

*Uitloopproduct

Knie inschroefkoppeling
DIN 2353 - NPT male/ S

RVSS	OD mm	NPTF	€
WE6S-4N	6	1/4"	17.15
WE8S-4N	8	1/4"	20.70
WE10S-6N	10	3/8"	22.30
WE12S-6N	12	3/8"	27.40
WE14S-8N	14	1/2"	30.60
WE16S-8N	16	1/2"	42.25
WE20S-12N	20	3/4"	49.60
WE25S-16N	25	1"	109.35




Rechte koppeling DIN 2353/ L

RVSS	OD mm	€
G6-UL	6	7.60
G8-UL	8	9.55
G10-UL	10	11.75
G12-UL	12	13.50
G15-UL	15	17.90
G18-UL	18	26.70
G22-UL	22	34.75
G28-UL	28	55.20

Rechte koppeling DIN 2353/ S

RVSS	OD mm	€
G6-US	6	9.55
G8-US	8	11.30
G10-US	10	14.30
G12-US	12	15.95
G14-US	14	20.10
G16-US	16	26.60
G20-US	20	37.95
G25-US	25	63.00



Kniekoppeling DIN 2353/ L

RVSS	OD mm	€
W6-UCL	6	14.85
W8-UCL	8	15.60
W10-UCL	10	18.25
W12-UCL	12	20.90
W15-UCL	15	27.50
W18-UCL	18	39.40
W22-UCL	22	49.95
W28-UCL	28	92.30

Kniekoppeling DIN 2353/ S

RVSS	OD mm	€
W6-UES	6	16.30
W8-UES	8	18.70
W10-UES	10	22.10
W12-UES	12	25.20
W14-UES	14	30.35
W16-UES	16	39.80
W20-UES	20	53.25
W25-UES	25	101.95



Tee koppeling DIN 2353/ L

RVSS	OD mm	€
T6-UTL	6	20.55
T8-UTL	8	22.00
T10-UTL	10	25.40
T12-UTL	12	30.15
T15-UTL	15	42.80
T18-UTL	18	58.30
T22-UTL	22	82.50
T28-UTL	28	128.80

Tee koppeling DIN 2353/ S

RVSS	OD mm	€
T6-UTS	6	22.55
T8-UTS	8	24.75
T10-UTS	10	30.60
T12-UTS	12	37.60
T14-UTS	14	41.60
T16-UTS	16	58.75
T20-UTS	20	83.60
T25-UTS	25	138.70



Kruiskoppeling DIN 2353/ L

RVSS	OD mm	€
K6-UCL	6	38.60
K8-UCL	8	42.10
K10-UCL	10	53.90
K12-UCL	12	57.40
K15-UCL	15	73.90
K18-UCL	18	106.90
K22-UCL	22	143.90
K28-UCL	28	197.80

Kruiskoppeling DIN 2353/ S


RVSS	OD mm	€
K6-UCS	6	42.80
K8-UCS	8	54.90
K10-UCS	10	60.70
K12-UCS	12	71.40
K14-UCS	14	75.35
K16-UCS	16	102.30
K20-UCS	20	142.35
K25-UCS	25	234.20

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

4 Snijringkoppelingen - DIN 2353 - RVS AISI-316



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters



Roestvast staal Rechte schotkoppeling
DIN 2353/ L

Fittingen	RVSS	OD mm	€
SV-6L	6	16.05	
SV-8L	8	18.90	
SV-10L	10	23.55	
SV-12L	12	25.75	
SV-15L	15	33.30	
SV-18L	18	51.70	
SV-22L	22	65.55	
SV-28L	28	92.30	

Rechte schotkoppeling
DIN 2353/ S

Onderdelen compressoren	RVSS	OD mm	€
SV-6S	6	21.10	
SV-8S	8	24.40	
SV-10S	10	27.95	
SV-12S	12	30.00	
SV-14S	14	43.80	
SV-16S	16	51.35	
SV-20S	20	75.35	
SV-25S	25	114.20	

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Las schotkoppeling
DIN 2353/ L

Las	RVSS	OD mm	€
ESV-6L-FT	6	17.25	
ESV-8L-FT	8	18.80	
ESV-10L-FT	10	22.30	
ESV-12L-FT	12	24.95	
ESV-15L-FT	15	35.85	
ESV-18L-FT	18	47.20	
ESV-20L-FT	20	70.50	
ESV-28L-FT	28	89.85	

Las schotkoppeling
DIN 2353/ L

Las	RVSS	OD mm	€
ESV-6S-FT	6	19.90	
ESV-8S-FT	8	22.75	
ESV-10S-FT	10	26.70	
ESV-12S-FT	12	31.25	
ESV-14S-FT	14	43.55	
ESV-16S-FT	16	52.80	
ESV-20S-FT	20	87.45	
ESV-25S-FT	25	94.70	



Knie schotkoppeling
DIN 2353/ L

Fittingen	RVSS	OD mm	€
WSV-6L-FT	6	29.60	
WSV-8L-FT	8	32.55	
WSV-10L-FT	10	38.05	
WSV-12L-FT	12	41.60	
WSV-15L-FT	15	54.65	
WSV-18L-FT	18	72.90	
WSV-22L-FT	22	99.65	
WSV-28L-FT	28	138.50	

Knie schotkoppeling
DIN 2353/ S

Onderdelen compressoren	RVSS	OD mm	€
WSV-6S-FT	6	36.75	
WSV-8S-FT	8	37.70	
WSV-10S-FT	10	39.90	
WSV-12S-FT	12	44.20	
WSV-14S-FT	14	55.45	
WSV-16S-FT	16	63.15	
WSV-20S-FT	20	104.50	
WSV-25S-FT	25	157.95	

Rechte laskoppeling
DIN 2353/ L

Las	RVSS	OD mm	€
AS-6L	6	7.80	
AS-8L	8	8.60	
AS-10L	10	10.35	
AS-12L	12	10.65	
AS-15L	15	13.50	
AS-18L	18	22.20	
AS-22L	22	29.60	
AS-28L	28	43.20	

Rechte laskoppeling
DIN 2353/ S

Las	RVSS	OD mm	€
AS-6S	6	10.20	
AS-8S	8	11.65	
AS-10S	10	12.75	
AS-12S	12	12.85	
AS-14S	14	17.15	
AS-16S	16	22.65	
AS-20S	20	31.55	
AS-25S	25	48.85	



Rechte inschroeffkoppeling
DIN 2353 - metrisch parallel
male (form B)/ L

Fittingen	RVSS	OD mm	€
GE-6L-10MPB	6	M10 x 1	7.60
GE-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	9.45
GE-8L-18MPB	8	M18 x 1.5	16.05
GE-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	9.90
GE-10L-16MPB	10	M16 x 1.5	14.95
GE-10L-18MPB	10	M18 x 1.5	15.70
GE-10L-22MPB	10	M22 x 1.5	21.80
GE-12L-14MPB	12	M14 x 1.5	14.60
GE-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	12.30
GE-12L-18MPB	12	M18 x 1.5	16.15
GE-12L-22MPB	12	M22 x 1.5	22.10
GE-15L-16MPB	15	M16 x 1.5	16.40
GE-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	15.50
GE-15L-22MPB	15	M22 x 1.5	22.10
GE-18L-18MPB	18	M18 x 1.5	22.65
GE-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	21.55
GE-22L-22MPB	22	M22 x 1.5	33.75
GE-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	29.35
GE-28L-33MPB	28	M33 x 2	43.10

Rechte inschroeffkoppeling
DIN 2353 - metrisch
parallel male (form B)/ S

Fittingen	RVSS	OD mm	€
GE-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	11.10
GE-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	12.65
GE-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	13.65
GE-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	14.40
GE-12S-22MPB	12	M22 x 1.5	17.15
GE-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	17.80
GE-16S-18MPB	16	M18 x 1.5	23.85
GE-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	21.90
GE-20S-27MPB	20	M27 x 2	30.90
GE-25S-33MPB	25	M33 x 2	49.05

Snijringkoppelingen - DIN 2353 - RVS AISI-316



Standpijp verloopkoppeling
DIN 2353/ L

	OD A mm	OD B mm	€
KOR-8L-6L	8	6	14.30
KOR-10L-6L	10	6	16.30
KOR-10L-8L	10	8	17.05
KOR-12L-6L	12	6	19.00
KOR-12L-8L	12	8	19.70
KOR-12L-10L	12	10	20.35
KOR-15L-6L	15	6	22.00
KOR-15L-8L	15	8	24.85
KOR-15L-10L	15	10	25.40
KOR-15L-12L	15	12	26.60
KOR-18L-6L	18	6	30.15
KOR-18L-8L	18	8	30.90
KOR-18L-10L	18	10	31.70
KOR-18L-12L	18	12	32.65
KOR-18L-15L	18	15	35.75
KOR-22L-6L	22	6	40.80
KOR-22L-8L	22	8	41.45
KOR-22L-10L	22	10	42.35
KOR-22L-12L	22	12	43.45
KOR-22L-15L	22	15	46.40
KOR-22L-18L	22	18	49.15
KOR-28L-6L	28	6	55.75
KOR-28L-8L	28	8	56.40
KOR-28L-10L	28	10	57.30
KOR-28L-12L	28	12	58.50
KOR-28L-15L	28	15	61.70
KOR-28L-18L	28	18	64.55
KOR-28L-22L	28	22	68.85

Standpijp verloop DIN 2353/ L


	OD A mm	OD B mm	€
KOR-8S-6S	8	6	16.60
KOR-10S-6S	10	6	19.90
KOR-10S-8S	10	8	20.25
KOR-12S-6S	12	6	21.35
KOR-12S-8S	12	8	21.90
KOR-12S-10S	12	10	24.40
KOR-14S-6S	14	6	25.60
KOR-14S-8S	14	8	26.20
KOR-14S-10S	14	10	27.40
KOR-14S-12S	14	12	29.50
KOR-16S-6S	16	6	29.60
KOR-16S-8S	16	8	30.35
KOR-16S-10S	16	10	31.45
KOR-16S-12S	16	12	32.35
KOR-16S-14S	16	14	39.05
KOR-20S-6S	20	6	43.80
KOR-20S-8S	20	8	44.30
KOR-20S-10S	20	10	45.55
KOR-20S-12S	20	12	46.75
KOR-20S-14S	20	14	49.15
KOR-20S-16S	20	16	59.30
KOR-25S-6S	25	6	69.75
KOR-25S-8S	25	8	70.30
KOR-25S-10S	25	10	71.40
KOR-25S-12S	25	12	72.05
KOR-25S-14S	25	14	74.70
KOR-25S-16S	25	16	77.00
KOR-25S-20S	25	20	83.40

Tee verloopkoppeling
DIN 2353/ L

	OD A mm	OD B mm	€
TR-6-8-6L	6	8	26.60
TR-8-6-8L	8	6	26.50
TR-6-10-6L	6	10	30.45
TR-8-10-8L	8	10	31.00
TR-10-6-10L	10	6	30.45
TR-10-8-10L	10	8	36.30
TR-10-10-6L	10	10	36.40
TR-8-12-8L	8	12	36.50
TR-12-6-12L	12	6	37.85
TR-12-8-8L	12	8	37.40
TR-12-8-12L	12	8	38.70
TR-12-10-10L	12	10	38.70
TR-12-10-12L	12	10	51.15
TR-12-12-10L	12	12	52.60
TR-10-15-10L	10	15	52.70
TR-12-15-12L	12	15	53.90
TR-15-6-15L	15	6	52.60
TR-15-10-15L	15	10	54.55
TR-15-12-12L	15	12	54.55
TR-15-12-15L	15	12	67.75
TR-15-15-12L	15	15	68.40
TR-12-18-12L	12	18	68.65
TR-18-10-18L	18	10	69.60
TR-18-12-18L	18	12	68.75
TR-18-15-18L	18	15	87.10
TR-18-18-10L	18	18	95.90
TR-22-10-22L	22	10	96.15
TR-22-12-22L	22	12	96.25
TR-22-15-15L	22	15	96.00
TR-22-15-22L	22	15	96.25
TR-22-18-18L	22	18	96.15
TR-22-18-22L	22	18	96.35
TR-22-22-18L	22	22	150.90
TR-28-10-28L	28	10	170.30
TR-28-12-28L	28	12	171.40
TR-28-15-28L	28	15	174.10
TR-28-18-28L	28	18	177.00
TR-28-22-22L	28	22	176.10
TR-28-22-28L	28	22	180.60

Tee verloopkoppeling DIN 2353/ S

	OD A mm	OD B mm	€
TR-10-6-10S	10	6	37.05
TR-12-8-8S	12	8	44.20
TR-12-8-12S	12	8	44.30
TR-12-10-12S	12	10	44.30
TR-12-16-12S	12	16	71.40
TR-16-6-16S	16	6	71.15
TR-16-8-16S	16	8	71.40
TR-16-10-16S	16	10	71.40
TR-16-12-16S	16	12	71.40
TR-16-20-16S	16	20	97.80
TR-20-10-20S	20	10	97.70
TR-20-12-20S	20	12	97.70
TR-20-16-20S	20	16	97.90
TR-20-25-20S	20	25	183.50
TR-25-16-25S	25	16	188.00
TR-25-20-25S	25	20	192.80



Verstelbare kniekoppeling -
DIN 2353/ L

	OD mm	€
EVW-6L	6	16.80
EVW-8L	8	18.90
EVW-10L	10	24.00
EVW-12L	12	28.40
EVW-15L	15	40.90
EVW-18L	18	52.00
EVW-22L	22	76.55
EVW-28L	28	132.10

Verstelbare kniekoppeling -
DIN 2353/ S

	OD mm	€
EVW-6S	6	18.60
EVW-8S	8	22.55
EVW-10S	10	27.30
EVW-12S	12	35.20
EVW-14S	14	40.90
EVW-16S	16	50.90
EVW-20S	20	77.20
EVW-25S	25	143.45



Verstelbare tee koppeling
DIN 2353/ L

	OD mm	€
EVT-6L	6	26.95
EVT-8L	8	29.15
EVT-10L	10	32.80
EVT-12L	12	39.70
EVT-15L	15	56.65
EVT-18L	18	74.15
EVT-22L	22	95.05
EVT-28L	28	168.10

Verstelbare tee koppeling
DIN 2353/ S

	OD mm	€
EVT-6S	6	28.25
EVT-8S	8	32.90
EVT-10S	10	39.80
EVT-12S	12	46.30
EVT-14S	14	57.20
EVT-16S	16	74.80
EVT-20S	20	99.00
EVT-25S	25	184.80

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

4 Snijringkoppelingen - DIN 2353 - RVS AISI-316



Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren


Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Verstelbare barrel tee koppeling DIN 2353/ L

	RVSS	OD mm	€
EVL-6L	6		26.95
EVL-8L	8		28.70
EVL-10L	10		32.80
EVL-12L	12		39.70
EVL-15L	15		56.65
EVL-18L	18		74.15
EVL-22L	22		97.35
EVL-28L	28		168.10

Verstelbare barrel tee koppeling DIN 2353/ S

	RVSS	OD mm	€
EVL-6S	6		28.25
EVL-8S	8		32.90
EVL-10S	10		39.80
EVL-12S	12		46.30
EVL-14S	14		57.30
EVL-16S	16		75.00
EVL-20S	20		99.30
EVL-25S	25		185.00



Verstelbare kniekoppeling DIN 2353 - metrisch parallel male (form B)/ L

	RVSS	OD mm	€
EVW-6L-10MPB	6	M10 x 1	21.20
EVW-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	23.30
EVW-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	29.05
EVW-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	35.00
EVW-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	45.20
EVW-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	64.00
EVW-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	79.20
EVW-28L-33MPB	28	M33 x 2	116.80

Verstelbare kniekoppeling DIN 2353 - metrisch parallel male (form B)/ S

	RVSS	OD mm	€
EVW-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	27.30
EVW-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	31.70
EVW-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	36.10
EVW-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	41.35
EVW-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	49.95
EVW-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	64.10
EVW-20S-27MPB	20	M27 x 2	81.95
EVW-25S-33MPB	25	M33 x 2	124.10



Verstelbare tee koppeling DIN 2353 - metrisch parallel male (form B)/ L

	RVSS	OD mm	€
EVT-6L-10MPB	6	M10 x 1	31.90
EVT-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	35.30
EVT-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	41.35
EVT-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	49.60
EVT-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	67.75
EVT-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	87.45
EVT-22L-26MPB	22	M15 x 1.5	113.20
EVT-28L-33MPB	33	M33 x 2	201.40

Verstelbare tee koppeling DIN 2353 - metrisch parallel male (form B)/ S

	RVSS	OD mm	€
EVT-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	34.20
EVT-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	40.80
EVT-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	49.95
EVT-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	57.95
EVT-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	59.85
EVT-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	89.00
EVT-20S-27MPB	20	M27 x 2	126.30
EVT-25S-33MPB	25	M33 x 2	223.30



Verstelbare tee koppeling DIN 2353 - BSP male (form B)/ L

	RVSS	OD mm	€
EVT-6L-2RP	6	1/8"	31.80
EVT-8L-4RP	8	1/4"	36.30
EVT-10L-4RP	10	1/4"	40.60
EVT-12L-6RP	12	3/8"	49.40
EVT-15L-8RP	15	1/2"	69.30
EVT-18L-8RP	18	1/2"	87.20
EVT-22L-12RP	22	3/4"	114.20
EVT-28L-16RP	28	1"	201.40

Verstelbare tee koppeling DIN 2353 - BSP male (form B)/ S

	RVSS	OD mm	€
EVT-6S-4RP	6	1/4"	34.40
EVT-8S-4RP	8	1/4"	40.80
EVT-10S-6RP	10	3/8"	49.60
EVT-12S-6RP	12	3/8"	56.55
EVT-12S-8RP	12	1/2"	59.85
EVT-14S-8RP	14	1/2"	70.95
EVT-16S-8RP	16	1/2"	89.20
EVT-20S-12RP	20	3/4"	127.70
EVT-25S-16RP	25	1"	223.40



Verstelbare kniekoppeling DIN 2353 - BSP male (form B)/ L

	RVSS	OD mm	€
EVW-6L-2RP	6	1/8"	21.55
EVW-8L-4RP	8	1/4"	26.20
EVW-10L-4RP	10	1/4"	31.70
EVW-12L-6RP	12	3/8"	37.95
EVW-15L-8RP	15	1/2"	53.55
EVW-18L-8RP	18	1/2"	65.00
EVW-22L-12RP	22	3/4"	95.15
EVW-28L-16RP	28	1"	164.90

Verstelbare kniekoppeling DIN 2353 - BSP male (form B)/ S

	RVSS	OD mm	€
EVW-6S-4RP	6	1/4"	27.50
EVW-8S-4RP	8	1/4"	30.60
EVW-10S-6RP	10	3/8"	36.95
EVW-12S-6RP	12	3/8"	45.40
EVW-12S-8RP	12	1/2"	48.60
EVW-14S-8RP	14	1/2"	55.75
EVW-16S-8RP	16	1/2"	66.10
EVW-16S-12RP	16	3/4"	81.30
EVW-20S-12RP	20	3/4"	104.80
EVW-25S-16RP	25	1"	187.70



Verstelbare barrel tee koppeling DIN 2353 - metrisch parallel male (form B)/ L

	RVSS	OD mm	€
EVL-6L-10MPB	6	M10 x 1	31.90
EVL-8L-12MPB	8	M12 x 1.5	35.30
EVL-10L-14MPB	10	M14 x 1.5	41.35
EVL-12L-16MPB	12	M16 x 1.5	49.60
EVL-15L-18MPB	15	M18 x 1.5	67.75
EVL-18L-22MPB	18	M22 x 1.5	87.45
EVL-22L-26MPB	22	M26 x 1.5	113.20
EVL-28L-33MPB	28	M33 x 2	201.40

Verstelbare barrel tee koppeling DIN 2353 - metrisch parallel male (form B)/ S

	RVSS	OD mm	€
EVL-6S-12MPB	6	M12 x 1.5	34.20
EVL-8S-14MPB	8	M14 x 1.5	40.80
EVL-10S-16MPB	10	M16 x 1.5	49.95
EVL-12S-18MPB	12	M18 x 1.5	57.95
EVL-14S-20MPB	14	M20 x 1.5	59.85
EVL-16S-22MPB	16	M22 x 1.5	89.00
EVL-20S-27MPB	20	M27 x 2	126.30
EVL-25S-33MPB	25	M33 x 2	223.30

Snijringkoppelingen - DIN 2353 - RVS AISI-316



Verstelbare barrel tee koppeling DIN 2353 - BSP male (form B) / L

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVL-6L-2RP	6	1/8"	31.80
EVL-8L-4RP	8	1/4"	36.30
EVL-10L-4RP	10	1/4"	40.60
EVL-12L-6RP	12	3/8"	49.40
EVL-15L-8RP	15	1/2"	69.30
EVL-18L-8RP	18	1/2"	87.20
EVL-22L-12RP	22	3/4"	114.20
EVL-28L-16RP	28	1"	201.40

Verstelbare barrel tee koppeling DIN 2353 - BSP male (form B) / S

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVL-6S-4RP	6	1/4"	34.40
EVL-8S-4RP	8	1/4"	40.80
EVL-10S-6RP	10	3/8"	49.60
EVL-12S-6RP	12	3/8"	56.55
EVL-12S-8RP	12	1/2"	59.85
EVL-14S-8RP	14	1/2"	70.95
EVL-16S-8RP	16	1/2"	89.20
EVL-20S-12RP	20	3/4"	127.70
EVL-25S-16RP	25	1"	223.40



Standpijp DIN 2353 - metrisch parallel male met O-ring/ L

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6L-10MEO	6	M10 x 1	10.55
EVGE-8L-12MEO	8	M12 x 1.5	12.55
EVGE-10L-14MEO	10	M14 x 1.5	14.20
EVGE-12L-16MEO	12	M16 x 1.5	16.50
EVGE-15L-18MEO	15	M18 x 1.5	21.20
EVGE-18L-22MEO	18	M22 x 1.5	27.95
EVGE-22L-26MEO	22	M26 x 1.5	37.95
EVGE-28L-33MEO	28	M33 x 2	57.20

Standpijp DIN 2353 - metrisch parallel male met O-ring/ S

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6S-12MEO	6	M12 x 1.5	12.20
EVGE-8S-14MEO	8	M14 x 1.5	14.10
EVGE-10S-16MEO	10	M16 x 1.5	17.70
EVGE-12S-18MEO	12	M18 x 1.5	19.00
EVGE-14S-20MEO	14	M20 x 1.5	26.40
EVGE-16S-22MEO	16	M22 x 1.5	29.25
EVGE-20S-27MEO	20	M27 x 2	42.00
EVGE-25S-33MEO	25	M33 x 2	71.60

Standpijp DIN 2353 - BSP male met O-ring/ L

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6L-2EO	6	1/8"	10.55
EVGE-8L-4EO	8	1/4"	13.20
EVGE-10L-4EO	10	1/4"	13.95
EVGE-12L-6EO	12	3/8"	17.15
EVGE-15L-8EO	15	1/2"	23.75
EVGE-18L-8EO	18	1/2"	30.80
EVGE-22L-12EO	22	3/4"	37.95
EVGE-28L-16EO	28	1"	57.20

Standpijp DIN 2353 - BSP male met O-ring/ S

RVSS	OD mm	BSPP	€
EVGE-6S-4EO	6	1/4"	12.65
EVGE-8S-4EO	8	1/4"	14.10
EVGE-10S-6EO	10	3/8"	16.80
EVGE-12S-6EO	12	3/8"	18.15
EVGE-12S-8EO	12	1/2"	21.55
EVGE-14S-8EO	14	1/2"	26.85
EVGE-16S-8EO	16	1/2"	29.25
EVGE-16S-12EO	16	3/4"	35.10
EVGE-20S-12EO	20	3/4"	42.00
EVGE-25S-16EO	25	1"	52.80



Rechte verloopkoppeling DIN 2353 - BSP male/female (form B)

RVSS	BSPP	BSPP	€
RI-2RP-4RG	1/8"	1/4"	9.00
RI-2RP-6RG	1/8"	3/8"	10.65
RI-4RP-2RG	1/4"	1/8"	9.45
RI-4RP-6RG	1/4"	3/8"	12.20
RI-4RP-8RG	1/4"	1/2"	16.05
RI-4RP-12RG	1/4"	3/4"	22.65
RI-6RP-2RG	3/8"	1/8"	10.45
RI-6RP-4RG	3/8"	1/4"	11.55
RI-6RP-8RG	3/8"	1/2"	15.85
RI-6RP-12RG	3/8"	3/4"	22.90
RI-8RP-2RG	1/2"	1/8"	11.75
RI-8RP-4RG	1/2"	1/4"	11.55
RI-8RP-6RG	1/2"	3/8"	13.40
RI-8RP-12RG	1/2"	3/4"	23.30
RI-8RP-16RG	1/2"	1"	35.75
RI-12RP-4RG	3/4"	1/4"	17.50
RI-12RP-6RG	3/4"	3/8"	17.50
RI-12RP-8RG	3/4"	1/2"	22.20
RI-12RP-16RG	3/4"	1"	36.30
RI-16RP-4RG	1"	1/4"	26.05
RI-16RP-6RG	1"	3/8"	26.70
RI-16RP-8RG	1"	1/2"	29.05
RI-16RP-12RG	1"	3/4"	34.20

Rechte verloopkoppeling DIN 2353 - BSP male/female met O-ring

RVSS	BSPP	BSPP	€
RI-2EO-4RG	1/8"	1/4"	9.55
RI-2EO-6RG	1/8"	3/8"	11.30
RI-4EO-2RG	1/4"	1/8"	10.00
RI-4EO-6RG	1/4"	3/8"	13.10
RI-4EO-8RG	1/4"	1/4"	16.95
RI-4EO-12RG	1/4"	3/4"	23.55
RI-6EO-2RG	3/8"	1/8"	10.90
RI-6EO-4RG	3/8"	1/4"	12.40
RI-6EO-8RG	3/8"	1/2"	15.85
RI-6EO-12RG	3/8"	3/4"	24.20
RI-8EO-2RG	1/2"	1/8"	12.40
RI-8EO-4RG	1/2"	1/4"	12.40
RI-8EO-6RG	1/2"	3/8"	14.30
RI-8EO-12RG	1/2"	3/4"	24.40
RI-8EO-16RG	1/2"	1"	36.95
RI-12EO-4RG	3/4"	1/4"	18.60
RI-12EO-6RG	3/4"	3/8"	18.60
RI-12EO-8RG	3/4"	1/2"	23.30
RI-12EO-16RG	3/4"	1"	37.40
RI-16EO-4RG	1"	1/4"	27.60
RI-16EO-6RG	1"	3/8"	28.25
RI-16EO-8RG	1"	1/2"	30.35
RI-16EO-12RG	1"	3/4"	35.75

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

4 Snijringkoppelingen - DIN 2353 - RVS AISI-316



Hydrauliek
Snef-
koppelingen
Afsluiters



Laskoppeling DIN 2353

RVSS	OD mm	DIA mm	€
ASK-108	10	8	14.95
ASK-107	10	7	14.95
ASK-106	10	6	14.95
ASK-129	12	9	17.60
ASK-128	12	8	17.60
ASK-127	12	7	17.60
ASK-1613	16	13	23.30
ASK-1612	16	12	23.30
ASK-1611	16	11	23.30
ASK-1610	16	10	23.30
ASK-2016	20	16	34.65
ASK-2015	20	15	34.65
ASK-2014	20	14	34.65
ASK-2012	20	12	34.65
ASK-2519	25	19	55.30
ASK-2517	25	17	55.30
ASK-2515	25	15	55.30

Ringleiding-
systemen
Slangen
Water, Gas,
Sanitair,
Verwarming

Lasnippel DIN 2353

RVSS	OD mm	DIA mm	€
SKA-108	10	8	6.40
SKA-107	10	7	6.40
SKA-106	10	6	6.40
SKA-129	12	9	7.15
SKA-128	12	8	7.15
SKA-127	12	7	7.15
SKA-1613	16	13	9.80
SKA-1612	16	12	9.80
SKA-1611	16	11	9.80
SKA-1610	16	10	9.80
SKA-2016	20	16	13.30
SKA-2015	20	15	13.30
SKA-2014	20	14	13.30
SKA-2012	20	12	13.30
SKA-2519	25	19	19.25
SKA-2517	25	17	19.25
SKA-2515	25	15	19.25



Lasverloopenippel DIN 2353/ S

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
SKAR-10-6	10	6	7.05
SKAR-10-8	10	8	7.05
SKAR-12-8	12	8	7.90
SKAR-12-10	12	10	7.90
SKAR-16-12	16	12	10.90
SKAR-20-12	20	12	14.30
SKAR-20-16	20	16	14.30
SKAR-25-16	25	16	20.80
SKAR-25-20	25	20	20.80
SKAR-25-15	25	15	20.80



Rechte verloopkoppeling DIN 2353/ L

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
GR-8L-6L	8	6	13.10
GR-10L-6L	10	6	14.10
GR-10L-8L	10	8	16.05
GR-12L-6L	12	6	16.15
GR-12L-8L	12	8	17.50
GR-12L-10L	12	10	18.60
GR-15L-10L	15	10	23.10
GR-15L-12L	15	12	23.85
GR-18L-10L	18	10	32.45
GR-18L-12L	18	12	33.90
GR-18L-15L	18	15	35.95
GR-22L-12L	22	12	44.45
GR-22L-15L	22	15	44.45
GR-22L-18L	22	18	47.40
GR-28L-18L	28	18	73.90
GR-28L-22L	28	22	76.45
63141808L*	18	8	31.10

*Uitloopproduct

Rechte verloopkoppeling DIN 2353/ S

RVSS	OD A mm	OD B mm	€
GR-8S-6S	8	6	16.05
GR-10S-6S	10	6	18.15
GR-10S-8S	10	8	20.00
GR-12S-6S	12	6	21.00
GR-12S-8S	12	8	21.90
GR-12S-10S	12	10	21.90
GR-14S-10S	14	10	24.10
GR-14S-12S	14	12	26.50
GR-16S-12S	16	12	31.45
GR-16S-14S	16	14	35.95
GR-20S-10S	20	10	41.60
GR-20S-12S	20	12	43.80
GR-20S-16S	20	16	49.60
GR-25S-16S	25	16	77.75
GR-25S-20S	25	20	82.60
63141610S*	16	10	31.00

*Uitloopproduct

Snijringkoppelingen - DIN 2353 - RVS AISI-316



4



Inbusplug DIN 2353 - BSP male met O-ring

RVSS	BSPP	€
VSTI-2EO	1/8"	5.15
VSTI-4EO	1/4"	6.40
VSTI-6EO	3/8"	7.50
VSTI-8EO	1/2"	10.10
VSTI-12EO	3/4"	13.30
VSTI-16EO	1"	21.00

Inbusplug DIN 2353 - metrisch male met O-ring

RVSS	€
VSTI-10M	M10 x 1 5.15
VSTI-12M	M12 x 1.5 5.70
VSTI-14M	M14 x 1.5 6.40
VSTI-16M	M16 x 1.5 7.50
VSTI-18M	M18 x 1.5 8.15
VSTI-20M	M20 x 1.5 9.10
VSTI-22M	M22 x 1.5 10.10
VSTI-26M	M26 x 1.5 13.30
VSTI-27M	M27 x 2 13.50
VSTI-33M	M33 x 2 21.00

Inbusplug ISO 6149/DIN 3582-T3 - metrisch male met O-ring

RVSS	€
VSTI-10M-OR	M10 x 1 4.95
VSTI-12M-OR	M12 x 1.5 5.70
VSTI-14M-OR	M14 x 1.5 6.25
VSTI-16M-OR	M16 x 1.5 7.05
VSTI-18M-OR	M18 x 1.5 7.90
VSTI-20M-OR	M20 x 1.5 8.60
VSTI-22M-OR	M22 x 1.5 9.55
VSTI-26M-OR	M26 x 1.5 11.10
VSTI-27M-OR	M27 x 2 13.50
VSTI-33M-OR	M33 x 2 19.60



Eindkap DIN 2353/ L

RVSS	OD mm	€
ROV-6L	6	6.50
ROV-8L	8	7.35
ROV-10L	10	9.10
ROV-12L	12	11.20
ROV-15L	15	15.85
ROV-18L	18	21.55
ROV-22L	22	29.80
ROV-28L	28	44.30

Eindkap DIN 2353/ S

RVSS	OD mm	€
ROV-6S	6	7.70
ROV-8S	8	9.10
ROV-10S	10	11.75
ROV-12S	12	13.65
ROV-14S	14	16.80
ROV-16S	16	21.80
ROV-20S	20	33.20
ROV-25S	25	56.40



Afsluitstop DIN 2353 - met O-ring/ L

RVSS	OD mm	€
VKA-6L	6	4.70
VKA-8L	8	5.05
VKA-10L	10	5.80
VKA-12L	12	6.90
VKA-15L	15	7.70
VKA-18L	18	10.00
VKA-22L	22	13.65
VKA-28L	28	20.00

Afsluitstop DIN 2353 - met O-ring/ S

RVSS	OD mm	€
VKA-6S	6	4.70
VKA-8S	8	5.05
VKA-10S	10	5.80
VKA-12S	12	6.90
VKA-14S	14	7.80
VKA-16S	16	9.70
VKA-20S	20	13.00
VKA-25S	25	17.15



Wartelmoer DIN 2353/ L

RVSS	OD mm	€
M-6L-FT	6	1.65
M-8L-FT	8	2.00
M-10L-FT	10	2.30
M-12L-FT	12	2.65
M-15L-FT	15	3.60
M-18L-FT	18	6.70
M-22L-FT	22	8.15
M-28L-FT	28	11.65

Wartelmoer DIN 2353/ S

RVSS	OD mm	€
M-6S-FT	6	2.10
M-8S-FT	8	2.40
M-10S-FT	10	2.85
M-12S-FT	12	3.20
M-14S-FT	14	3.95
M-16S-FT	16	6.50
M-20S-FT	20	8.60
M-25S-FT	25	15.30



Snijring DIN 2353/ L

RVSS	OD mm	€
DPR-6L	6	0.55
DPR-8L	8	0.65
DPR-10L	10	0.90
DPR-12L	12	1.10
DPR-15L	15	1.30
DPR-18L	18	1.40
DPR-22L	22	2.40
DPR-28L	28	3.50

Snijring DIN 2353/ S

RVSS	OD mm	€
DPR-6S	6	0.55
DPR-8S	8	0.65
DPR-10S	10	0.90
DPR-12S	12	1.10
DPR-14S	14	1.20
DPR-16S	16	1.30
DPR-20S	20	2.25
DPR-25S	25	2.40

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

4 Snijringkoppelingen - hogedruk - RVS AISI-316



Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal



Tee inschroefkoppeling DIN 2353 - BSPT male/ LL, L & S

Fittingen	RVSS	BSPT	bar	€
63060410	4LL x 1/8"	10	100	35.00
63060610	6L x 1/8"	14	315	35.95
63060810	8LL x 1/8"	14	100	38.05
63060813	8L x 1/4"	17	315	34.85
63061013	10L x 1/4"	19	315	38.20
63061017	10L x 3/8"	19	315	42.20
63061213	12L x 1/4"	22	315	42.80
63061217	12L x 3/8"	22	315	42.80
63061221	12L x 1/2"	22	315	49.05
63061421	14S x 1/2"	27	400	61.45
63061521	15L x 1/2"	27	315	58.50
63061621	16S x 1/2"	30	400	85.00
63061821	18L x 1/2"	32	315	85.00

Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Steunhuls

RVSS	ID mm	L mm	€
63260400	4	17	2.25
63261000	10	15.5	3.30
63261200	12	17	3.25
63261300	13	17	4.55
63261400	14	17	3.85
63261500	15	18	4.70
63261600	16	18	4.10
63261800	18	20	5.70



Verloopring - BSP male/female met Viton seal

RVSS	BSPP A	BSPP B	bar	€
63181310	1/4"	1/8"	630	16.65
63181710	3/8"	1/8"	630	16.65
63182110	1/2"	1/8"	630	20.85
63182713	3/4"	1/4"	400	37.25
63182717	3/4"	3/8"	400	28.80
63183213	1"	1/4"	400	36.45
63183217	1"	3/8"	400	37.00
63183221	1"	1/2"	400	39.45

De artikelen op deze pagina zijn uitloopproducten.

Snijringkoppelingen twin ferrule (dubbele ring) - RVS AISI-316



** DET NORSE VERITAS **

Materiaal: RVS-AISI 316 / DIN 4401 / ASME-SA-182 316.

Topkwaliteit voor industrie, offshore, scheepvaart etc. Normering certificaten zijn op aanvraag leverbaar.



Maat in mm



Werkdruk in bar (93°C)*



Wanddikte buis

3	1032	1
6	912	1.6
8	607	1.6
10	473	1.6
12	497	2
14	654	3
16	564	3
18	496	3
22	394	3
25	342	3




Temperatuur in °C



Factor


93	1
204	0.96
316	0.85
427	0.79
538	0.76
649	0.37

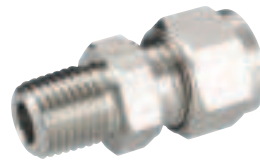

Rechte inschroefkoppeling - NPT male



	0292	OD mm	NPTF	€
MC-3-125N	3	1/8"	11.15	
MC-3-250N	3	1/4"	11.70	
MC-4-125N	4	1/8"	11.15	
MC-4-250N	4	1/4"	11.70	
MC-6-125N	6	1/8"	11.15	
MC-6-250N	6	1/4"	11.70	
MC-6-375N	6	3/8"	14.10	
MC-6-500N	6	1/2"	18.60	
MC-8-125N	8	1/8"	13.80	
MC-8-250N	8	1/4"	14.35	
MC-8-375N	8	3/8"	16.45	
MC-8-500N	8	1/2"	20.20	
MC-10-125N	10	1/8"	15.95	
MC-10-250N	10	1/4"	16.70	
MC-10-375N	10	3/8"	18.05	
MC-10-500N	10	1/2"	21.80	
MC-10-750N	10	3/4"	22.20	
MC-12-125N	12	1/8"	22.60	
MC-12-250N	12	1/4"	23.10	
MC-12-375N	12	3/8"	23.65	
MC-12-500N	12	1/2"	24.70	
MC-12-750N	12	3/4"	34.20	
MC-14-250N	14	1/4"	28.65	
MC-14-375N	14	3/8"	30.00	
MC-14-500N	14	1/2"	32.40	
MC-15-500N	15	1/2"	32.60	
MC-16-375N	16	3/8"	30.00	
MC-16-500N	16	1/2"	32.60	
MC-16-750N	16	3/4"	41.65	
MC-18-500N	18	1/2"	45.65	
MC-18-750N	18	3/4"	46.95	
MC-20-500N	20	1/2"	51.80	
MC-20-750N	20	3/4"	52.70	
MC-22-750N	22	3/4"	59.95	
MC-22-1000N	22	1"	67.65	
MC-25-500N	25	1/2"	74.25	
MC-25-750N	25	3/4"	74.25	
MC-25-1000N	25	1"	77.15	

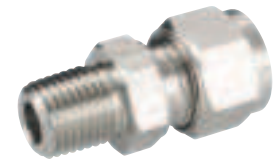

Rechte inschroefkoppeling - BSPT male




	0292	OD mm	BSPT	€
MC-3-125RT	3	1/8"	11.15	
MC-3-250RT	3	1/4"	11.70	
MC-4-125RT	4	1/8"	11.15	
MC-4-250RT	4	1/4"	11.70	
MC-6-125RT	6	1/8"	11.15	
MC-6-250RT	6	1/4"	11.70	
MC-6-375RT	6	3/8"	14.10	
MC-6-500RT	6	1/2"	18.60	
MC-8-125RT	8	1/8"	13.80	
MC-8-250RT	8	1/4"	14.35	
MC-8-375RT	8	3/8"	16.45	
MC-8-500RT	8	1/2"	20.20	
MC-10-125RT	10	1/8"	15.95	
MC-10-250RT	10	1/4"	16.70	
MC-10-375RT	10	3/8"	18.05	
MC-10-500RT	10	1/2"	21.80	
MC-12-125RT	12	1/8"	23.10	
MC-12-250RT	12	1/4"	23.10	
MC-12-375RT	12	3/8"	23.65	
MC-12-500RT	12	1/2"	24.70	
MC-12-750RT	12	3/4"	34.20	
MC-15-500RT	15	1/2"	32.40	
MC-16-250RT	16	1/4"	30.00	
MC-16-375RT	16	3/8"	30.00	
MC-16-500RT	16	1/2"	32.40	
MC-16-750RT	16	3/4"	41.65	
MC-18-500RT	18	1/2"	45.65	
MC-18-750RT	18	3/4"	46.95	
MC-20-500RT	20	1/2"	58.35	
MC-20-750RT	20	3/4"	59.95	
MC-22-750RT	22	3/4"	59.95	
MC-22-1000RT	22	1"	67.65	
MC-25-750RT	25	3/4"	74.25	
MC-25-1000RT	25	1"	77.15	

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Snijringkoppelingen twin ferrule (dubbele ring) - RVS AISI-316




Hydrauliek
Snel-
koppelingen
Afsluiters



Roestvast
staal

Rechte inschroefkoppeling -
BSP (Rp) male

Fittingen	0292	OD mm	BSPP	€
Lucht- conditionering				
MC-3-125RP	3	1/8"	12.50	
MC-3-250RP	3	1/4"	13.50	
Gereedschap				
MC-4-125RP	4	1/8"	12.20	
MC-6-125RP	6	1/8"	12.20	
MC-6-250RP	6	1/4"	14.60	
Vacuum- techniek				
MC-6-375RP	6	3/8"	17.80	
MC-6-500RP	6	1/2"	23.65	
Pneumatiek				
MC-8-125RP	8	1/8"	16.20	
MC-8-250RP	8	1/4"	17.55	
MC-8-375RP	8	3/8"	20.75	
Onderdelen compressoren				
MC-8-500RP	8	1/2"	29.70	
MC-10-250RP	10	1/4"	18.60	
MC-10-375RP	10	3/8"	20.95	
Diversen				
MC-10-500RP	10	1/2"	27.90	
Malleabele fittingen & Staal				
MC-12-250RP	12	1/4"	24.15	
MC-12-375RP	12	3/8"	25.45	
MC-12-500RP	12	1/2"	30.50	
Ringleiding- systemen				
MC-12-750RP	12	3/4"	49.60	
MC-15-500RP	15	1/2"	41.40	
MC-16-375RP	16	3/8"	36.35	
Slangen				
MC-16-500RP	16	1/2"	41.40	
MC-18-500RP	18	1/2"	45.40	
Water, Gas, Sanitair, Verwarming				
MC-18-750RP	18	3/4"	52.80	
MC-20-500RP	20	1/2"	66.20	
MC-20-750RP	20	3/4"	73.20	
MC-22-750RP	22	3/4"	73.20	
MC-22-1000RP	22	1"	80.90	
MC-25-750RP	25	3/4"	78.75	
MC-25-1000RP	25	1"	86.20	




Rechte inschroefkoppeling -
BSP (Rs) male

Fittingen	0292	OD mm	BSPP	€
Lucht- conditionering				
MC-3-125RS	3	1/8"	12.50	
MC-3-250RS	3	1/4"	13.50	
MC-4-125RS	4	1/8"	12.20	
MC-6-125RS	6	1/8"	12.20	
MC-6-250RS	6	1/4"	14.60	
MC-6-375RS	6	3/8"	17.80	
MC-6-500RS	6	1/2"	23.65	
MC-8-125RS	8	1/8"	16.20	
MC-8-250RS	8	1/4"	17.55	
MC-8-375RS	8	3/8"	20.75	
MC-8-500RS	8	1/2"	29.70	
MC-10-250RS	10	1/4"	18.60	
MC-10-375RS	10	3/8"	20.95	
MC-10-500RS	10	1/2"	27.90	
MC-12-250RS	12	1/4"	24.15	
MC-12-375RS	12	3/8"	25.45	
MC-12-500RS	12	1/2"	41.60	
MC-12-750RS	12	3/4"	49.60	
MC-16-375RS	16	3/8"	36.35	
MC-16-500RS	16	1/2"	41.40	
MC-18-500RS	18	1/2"	45.40	
MC-18-750RS	18	3/4"	52.80	
MC-20-500RS	20	1/2"	66.20	
MC-20-750RS	20	3/4"	73.20	
MC-22-750RS	22	3/4"	73.20	
MC-22-1000RS	22	1"	80.90	
MC-25-750RS	25	3/4"	78.75	
MC-25-1000RS	25	1"	86.20	



Rechte inschroefkoppeling -
BSP male met Viton O-ring

Fittingen	0292	OD mm	BSPP	€
OMC-6-125EO	6	1/8"	17.25	
OMC-6-250EO	6	1/4"	17.00	
OMC-6-375EO	6	3/8"	22.30	
OMC-6-500EO	6	1/2"	30.80	
OMC-10-250EO	10	1/4"	24.70	
OMC-10-375EO	10	3/8"	24.95	
OMC-10-500EO	10	1/2"	34.20	
OMC-12-250EO	12	1/4"	26.00	
OMC-12-375EO	12	3/8"	27.05	
OMC-12-500EO	12	1/2"	34.50	



Schotkoppeling - NPT male

Fittingen	0292	OD mm	NPTF	€
BMC-6-125N	6	1/8"	20.20	
BMC-6-250N	6	1/4"	20.45	
BMC-8-125N	8	1/8"	23.10	
BMC-8-250N	8	1/4"	23.40	
BMC-10-250N	10	1/4"	28.15	
BMC-10-375N	10	3/8"	28.65	
BMC-10-500N	10	1/2"	35.05	
BMC-12-250N	12	1/4"	36.90	
BMC-12-375N	12	3/8"	41.65	
BMC-12-500N	12	1/2"	43.00	



Tee inschroefkoppeling - NPT male

Fittingen	0292	OD mm	NPTF	€
MBT-6-125N	6	1/8"	32.60	
MBT-6-250N	6	1/4"	36.35	
MBT-8-125N	8	1/8"	39.25	
MBT-8-250N	8	1/4"	41.90	
MBT-10-250N	10	1/4"	45.65	
MBT-12-250N	12	1/4"	54.45	
MBT-12-375N	12	3/8"	61.55	
MBT-12-500N	12	1/2"	68.40	
MBT-16-500N	16	1/2"	88.60	

Snijringkoppelingen twin ferrule (dubbele ring) - RVS AISI-316



Knie inschroefkoppeling - NPT male

	0292	OD mm	NPTF	€
ME-3-125N		3	1/8"	17.55
ME-3-250N		3	1/4"	20.95
ME-4-125N		4	1/8"	18.85
ME-4-250N		4	1/4"	21.80
ME-6-125N		6	1/8"	18.60
ME-6-250N		6	1/4"	19.65
ME-6-375N		6	3/8"	27.05
ME-6-500N		6	1/2"	34.20
ME-8-125N		8	1/8"	20.95
ME-8-250N		8	1/4"	21.50
ME-8-375N		8	3/8"	28.90
ME-8-500N		8	1/2"	39.00
ME-10-250N		10	1/4"	28.15
ME-10-375N		10	3/8"	29.70
ME-10-500N		10	1/2"	40.85
ME-12-250N		12	1/4"	37.10
ME-12-375N		12	3/8"	37.10
ME-12-500N		12	1/2"	43.00
ME-12-750N		12	3/4"	61.00
ME-15-500N		15	1/2"	56.50
ME-16-375N		16	3/8"	56.50
ME-16-500N		16	1/2"	56.50
ME-16-750N		16	3/4"	67.90
ME-18-500N		18	1/2"	70.30
ME-18-750N		18	3/4"	70.30
ME-20-500N		20	1/2"	92.85
ME-20-750N		20	3/4"	104.80
ME-22-750N		22	3/4"	104.80
ME-22-1000N		22	1"	111.20
ME-25-750N		25	3/4"	108.25
ME-25-1000N		25	1"	117.50



Knie inschroefkoppeling - BSPT male

	0292	OD mm	BSPT	€
ME-3-125RT		3	1/8"	17.55
ME-3-250RT		3	1/4"	20.95
ME-4-125RT		4	1/8"	18.85
ME-4-250RT		4	1/4"	21.80
ME-6-125RT		6	1/8"	18.60
ME-6-250RT		6	1/4"	19.65
ME-6-375RT		6	3/8"	27.05
ME-6-500RT		6	1/2"	34.20
ME-8-125RT		8	1/8"	20.95
ME-8-250RT		8	1/4"	21.50
ME-8-375RT		8	3/8"	28.90
ME-8-500RT		8	1/2"	39.00
ME-10-250RT		10	1/4"	28.15
ME-10-375RT		10	3/8"	29.70
ME-10-500RT		10	1/2"	40.85
ME-12-250RT		12	1/4"	37.10
ME-12-375RT		12	3/8"	37.10
ME-12-500RT		12	1/2"	43.00
ME-12-750RT		12	3/4"	61.00
ME-16-375RT		16	3/8"	56.50
ME-16-500RT		16	1/2"	56.50
ME-18-500RT		18	1/2"	70.30
ME-18-750RT		18	3/4"	70.30
ME-20-500RT		20	1/2"	104.80
ME-20-750RT		20	3/4"	104.80
ME-22-750RT		22	3/4"	104.80
ME-22-1000RT		22	1"	111.15
ME-25-750RT		25	3/4"	108.25
ME-25-1000RT		25	1"	117.50



Knie inschroefkoppeling - draaibaar - BSP male met Viton O-ring

	0292	OD mm	BSPP	€
MEP-6-125PR		6	1/8"	28.40
MEP-6-250PR		6	1/4"	36.10
MEP-8-125PR		8	1/8"	31.85
MEP-8-250PR		8	1/4"	37.40
MEP-10-250PR		10	1/4"	37.95
MEP-10-375PR		10	3/8"	55.70
MEP-12-250PR		12	1/4"	58.35
MEP-12-375PR		12	3/8"	59.95
MEP-12-500PR		12	1/2"	74.50
MEP-12-750PR		12	3/4"	84.85



Zij-tee inschroefkoppeling - NPT male

	0292	OD mm	NPTF	€
MRT-6-125N		6	1/8"	32.60
MRT-6-250N		6	1/4"	36.35
MRT-8-250N		8	1/4"	41.90
MRT-12-250N		12	1/4"	61.55
MRT-12-375N		12	3/8"	61.55
MRT-12-500N		12	1/2"	68.40
MRT-16-500N		16	1/2"	88.60



Tee inschroefkoppeling - draaibaar - BSP male met Viton O-ring

	0292	OD mm	BSPP	€
MBTP-6-125PR		6	1/8"	41.15
MBTP-6-250PR		6	1/4"	53.85
MBTP-8-125PR		8	1/8"	47.75
MBTP-8-250PR		8	1/4"	54.90
MBTP-10-250PR		10	1/4"	57.05
MBTP-12-375PR		12	3/8"	81.45
MBTP-12-500PR		12	1/2"	105.80



Zij-tee inschroefkoppeling - draaibaar - BSP male met Viton O-ring

	0292	OD mm	BSPP	€
MRTP-6-125PR		6	1/8"	41.15
MRTP-6-250PR		6	1/4"	53.85
MRTP-8-125PR		8	1/8"	47.75
MRTP-8-250PR		8	1/4"	54.90
MRTP-10-250PR		10	1/4"	57.05
MRTP-12-375PR		12	3/8"	81.45
MRTP-12-500PR		12	1/2"	105.80

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuumtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Snijringkoppelingen twin ferrule (dubbele ring) - RVS AISI-316



Hydrauliek
Snel-
koppelingen
Afsluiters

Roestvast
staal

Rechte opschroefkoppeling - NPT female



Fittingen	0292	OD mm	NPTF	€
Lucht- conditionering				
FC-3-125N		3	1/8"	13.80
FC-3-250N		3	1/4"	15.10
FC-4-125N		4	1/8"	15.10
Gereedschap				
FC-6-125N		6	1/8"	15.70
FC-6-250N		6	1/4"	16.45
Vacuum- techniek				
FC-6-375N		6	3/8"	19.65
FC-6-500N		6	1/2"	24.15
Pneumatiek				
FC-8-125N		8	1/8"	16.45
FC-8-250N		8	1/4"	18.30
Onderdelen compressoren				
FC-8-375N		8	3/8"	20.75
FC-8-500N		8	1/2"	30.00
FC-10-250N		10	1/4"	20.75
Diversen				
FC-10-375N		10	3/8"	23.85
FC-10-500N		10	1/2"	30.50
Malleabele fittings & Staal				
FC-12-250N		12	1/4"	24.95
FC-12-375N		12	3/8"	26.30
FC-12-500N		12	1/2"	32.40
Ringleiding- systemen				
FC-15-500N		15	1/2"	37.40
FC-16-500N		16	1/2"	37.40
FC-20-500N		20	1/2"	59.70
Slangen				
FC-20-750N		20	3/4"	65.20
FC-22-750N		22	3/4"	66.05
Water, Gas, Sanitair, Verwarming				
FC-22-1000N		22	1"	91.50
FC-25-750N		25	3/4"	81.95
FC-25-1000N		25	1"	95.50




Tee opschroefkoppeling - NPT female

Fittingen	0292	OD mm	NPTF	€
FBT-6-125N		6	1/8"	37.70
FBT-6-250N		6	1/4"	44.55
FBT-8-125N		8	1/8"	44.55
FBT-8-250N		8	1/4"	50.90
FBT-10-250N		10	1/4"	57.05
FBT-12-250N		12	1/4"	62.60
FBT-12-375N		12	3/8"	68.95
FBT-16-500N		16	1/2"	105.25

Rechte opschroefkoppeling - BSPT female



Fittingen	0292	OD mm	BSPT	€
FC-3-125RT		3	1/8"	13.80
FC-6-125RT		6	1/8"	15.70
FC-6-250RT		6	1/4"	16.45
FC-6-375RT		6	3/8"	19.65
FC-6-500RT		6	1/2"	24.15
FC-8-125RT		8	1/8"	16.45
FC-8-250RT		8	1/4"	18.30
FC-8-375RT		8	3/8"	20.75
FC-8-500RT		8	1/2"	30.00
FC-10-125RT		10	1/8"	20.75
FC-10-250RT		10	1/4"	21.20
FC-10-375RT		10	3/8"	23.85
FC-10-500RT		10	1/2"	30.50
FC-12-125RT		12	1/8"	24.95
FC-12-250RT		12	1/4"	24.95
FC-12-375RT		12	3/8"	26.30
FC-12-500RT		12	1/2"	32.90
FC-12-750RT		12	3/4"	45.40
FC-15-375RT		15	3/8"	34.00
FC-15-500RT		15	1/2"	37.40
FC-20-500RT		20	1/2"	59.70
FC-20-750RT		20	3/4"	65.20
FC-22-750RT		22	3/4"	66.05
FC-22-1000RT		22	1"	90.20
FC-25-750RT		25	3/4"	81.95
FC-25-1000RT		25	1"	95.50



Schotkoppeling - NPT female

Fittingen	0292	OD mm	NPTF	€
BFC-6-125N		6	1/8"	23.85
BFC-6-250N		6	1/4"	24.70
BFC-8-125N		8	1/8"	25.45
BFC-10-250N		10	1/4"	34.00
BFC-12-375N		12	3/8"	43.80
BFC-12-500N		12	1/2"	51.20

Rechte opschroefkoppeling - BSP female



Fittingen	0292	OD mm	BSPP	€
FC-3-250RG		3	1/4"	15.10
FC-6-250RG		6	1/4"	16.45
FC-6-375RG		6	3/8"	19.65
FC-6-500RG		6	1/2"	24.15
FC-8-250RG		8	1/4"	18.30
FC-8-375RG		8	3/8"	20.75
FC-8-500RG		8	1/2"	30.00
FC-10-250RG		10	1/4"	21.20
FC-10-375RG		10	3/8"	23.85
FC-10-500RG		10	1/2"	30.50
FC-12-250RG		12	1/4"	24.95
FC-12-375RG		12	3/8"	26.30
FC-12-500RG		12	1/2"	32.40
FC-20-500RG		20	1/2"	59.70
FC-22-500RG		22	1/2"	59.70



Knie opschroefkoppeling - NPT female

Fittingen	0292	OD mm	NPTF	€
FE-6-125N		6	1/8"	24.95
FE-6-250N		6	1/4"	30.50
FE-6-500N		6	1/2"	53.85
FE-8-250N		8	1/4"	33.70
FE-10-125N		10	1/8"	37.70
FE-10-250N		10	1/4"	38.20
FE-12-250N		12	1/4"	41.65
FE-12-375N		12	3/8"	46.15
FE-12-500N		12	1/2"	62.85
FE-16-500N		16	1/2"	69.25

Snijringkoppelingen twin ferrule (dubbele ring) - RVS AISI-316



Zij-tee opschroefkoppeling - NPT female

	0292	OD mm	NPTF	€
FRT-6-125N	6	1/8"		37.70
FRT-6-250N	6	1/4"		44.55
FRT-8-125N	8	1/8"		44.55
FRT-8-250N	8	1/4"		50.90
FRT-10-250N	10	1/4"		57.05
FRT-12-250N	12	1/4"		63.15
FRT-12-375N	12	3/8"		68.95
FRT-16-500N	16	1/2"		105.25



Rechte verloopkoppeling

	0292	OD A mm	OD B mm	€
RU-6-3	6	3		17.25
RU-6-4	6	4		17.80
RU-8-6	8	6		20.95
RU-10-6	10	6		24.70
RU-10-8	10	8		25.75
RU-12-6	12	6		29.20
RU-12-8	12	8		31.30
RU-12-10	12	10		32.40
RU-16-10	16	10		40.30
RU-16-12	16	12		43.80
RU-18-12	18	12		55.70
RU-25-18	25	18		94.90
RU-25-20	25	20		110.05




Rechte verloopkoppeling mm x inch

	0292	OD A mm	OD B mm	€
U-3-125	3	1/8"		15.95
U-4-125	4	1/8"		16.70
U-4-250	4	1/4"		17.80
U-6-125	6	1/8"		18.05
U-6-250	6	1/4"		18.05
U-6-312	6	5/16"		21.20
U-8-250	8	1/4"		21.80
U-8-375	8	3/8"		23.85
U-10-125	10	1/8"		23.40
U-10-250	10	1/4"		25.25
U-10-312	10	5/16"		26.55
U-10-375	10	3/8"		25.25
U-12-312	12	5/16"		32.60
U-12-375	12	3/8"		33.70
U-12-500	12	1/2"		36.10
U-15-500	15	1/2"		47.45
U-16-625	16	5/8"		48.30
U-18-750	18	3/4"		64.20
U-20-500-FT	20	1/2"		95.75
U-20-1000	20	1"		110.05
U-25-1000	25	1"		114.05




Schotkoppeling

	0292	OD mm	€
BU-3-FT	3		21.10
BU-4	4		34.70
BU-6	6		25.25
BU-8	8		29.70
BU-10	10		34.00
BU-12-FT	12		53.45
BU-14	14		76.10
BU-15	15		76.10
BU-16	16		76.10
BU-18	18		84.85
BU-20	20		116.70
BU-25	25		168.40



Rechte koppeling

	0292	OD mm	€
U-3	3		20.25
U-4	4		14.85
U-6	6		16.20
U-8	8		20.20
U-10	10		23.85
U-12	12		34.50
U-14	14		44.05
U-15	15		44.05
U-16	16		44.05
U-18	18		64.20
U-20	20		82.20
U-22	22		82.20
U-25	25		108.25



Kniekoppeling

	0292	OD mm	€
UE-3	3		21.20
UE-4	4		23.10
UE-6	6		22.55
UE-8	8		26.80
UE-10	10		33.45
UE-12	12		46.95
UE-14	14		73.50
UE-15	15		73.50
UE-16	16		73.50
UE-18	18		95.50
UE-20	20		126.00
UE-22	22		126.00
UE-25	25		153.30

Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Snijringkoppelingen twin ferrule (dubbele ring) - RVS AISI-316



Hydrauliek

Snel-
koppelingen

Afsluiters

Roestvast
staal

Fittingen

Lucht-
conditionering

Gereedschap

Vacuum-
techniek

Pneumatiek

Onderdelen
compressoren

Diversen

Malleabele
fittingen
& StaalRingleiding-
systemen


Slangen

Water, Gas,
Sanitair,
Verwarming

Tee koppeling



0292	OD mm	€
UT-3	3	32.40
UT-4	4	33.45
UT-6	6	32.60
UT-8	8	41.65
UT-10	10	50.15
UT-12	12	67.10
UT-14	14	105.80
UT-15	15	105.80
UT-16	16	105.80
UT-18	18	135.25
UT-20	20	180.05
UT-22	22	180.05
UT-25	25	224.05



Kruiskoppeling



0292	OD mm	€
UC-3	3	43.80
UC-6	6	45.90
UC-8	8	59.20
UC-10	10	68.20
UC-12	12	91.80
UC-16	16	153.85
UC-18	18	198.90
UC-20	20	259.90
UC-25	25	310.25

Rechte verloopkoppeling
snijring x steel

0292	OD A mm	OD B mm	€
R-3-4	3	4	11.15
R-3-6	3	6	11.15
R-3-10	3	10	11.70
R-4-6	4	6	11.70
R-6-3	6	3	12.50
R-6-8	6	8	14.10
R-6-10	6	10	13.50
R-6-12	6	12	14.10
R-6-18	6	18	15.40
R-8-6	8	6	15.70
R-8-10	8	10	15.70
R-8-12	8	12	16.45
R-10-6	10	6	17.55
R-10-8	10	8	17.55
R-10-12	10	12	18.05
R-10-15	10	15	18.60
R-10-18	10	18	20.75
R-12-6	12	6	23.10
R-12-8	12	8	23.10
R-12-10	12	10	23.40
R-12-16	12	16	24.95
R-12-18	12	18	24.95
R-12-20	12	20	24.70
R-12-22	12	22	29.20
R-12-25	12	25	32.10
R-16-12	16	12	35.30
R-18-12	18	12	42.45
R-18-16	18	16	43.80
R-18-20	18	20	44.30
R-18-22	18	22	44.30
R-18-25	18	25	45.10
R-20-16	20	16	52.00
R-20-18	20	18	52.00
R-20-22	20	22	53.10
R-20-25	20	25	55.45
R-22-18	22	18	52.50
R-22-20	22	22	53.10
R-22-25	22	25	56.25
R-25-18	25	18	84.85
R-25-20	25	20	84.85

Poortverbinding



0292	OD mm	€
PC-3	3	8.00
PC-6	6	7.40
PC-8	8	8.00
PC-10	10	9.30
PC-12-FT	12	11.80
PC-15-FT	15	12.40
PC-16	16	14.60
PC-18-FT	18	19.00
PC-20	20	23.40
PC-25	25	32.40



Verloop poortverbinding



0292	OD A mm	OD B mm	€
RPC-6-3	6	3	8.50
RPC-8-6	8	6	9.85
RPC-10-6	10	6	10.40
RPC-10-8	10	8	11.45
RPC-12-6	12	6	12.20
RPC-12-8	12	8	13.50
RPC-12-10	12	10	14.10
RPC-16-12	16	12	21.50

Snijringkoppelingen twin ferrule (dubbele ring) - RVS AISI-316



Eindkap

C-3		3	8.50
C-4		4	9.00
C-6		6	9.30
C-8		8	12.20
C-10		10	16.70
C-12		12	18.60
C-14		14	26.80
C-15		15	26.80
C-16		16	26.80
C-18		18	37.70
C-20		20	43.20
C-22		22	43.20
C-25		25	63.70



Snijring - voor (front ferrule)

BF-3		3	2.45
BF-4		4	2.45
BF-6		6	2.00
BF-8		8	1.75
BF-10		10	2.90
BF-12		12	3.35
BF-14		14	6.10
BF-15		15	6.10
BF-16		16	6.10
BF-18		18	6.65
BF-20		20	7.60
BF-22		22	7.60
BF-25		25	10.90




Plug

P-3-FT		3	8.25
P-4		4	9.00
P-6-FT		6	11.00
P-8		8	12.50
P-10		10	14.60
P-12		12	19.15
P-14		14	26.80
P-15		15	26.80
P-16		16	26.80
P-18		18	34.20
P-20		20	39.80
P-22		22	39.80
P-25		25	55.70



Snijring - achter (back ferrule)

FF-3		3	2.90
FF-4		4	2.20
FF-6		6	2.00
FF-8		8	2.40
FF-10		10	2.55
FF-12		12	3.35
FF-14		14	6.10
FF-15		15	6.10
FF-16		16	6.10
FF-18		18	6.65
FF-20		20	7.60
FF-22		22	7.60
FF-25		25	10.90



Wartelmoer

N-3		3	2.95
N-4		4	2.95
N-6		6	3.20
N-8		8	4.50
N-10		10	5.20
N-12		12	7.40
N-14		14	12.75
N-15		15	12.75
N-16		16	12.75
N-18		18	14.10
N-20		20	16.70
N-22		22	16.70
N-25-FT		25	19.20



Moer - schotdoorvoerkoppeling

BLN-3		3	1.60
BLN-4		4	1.60
BLN-6		6	2.15
BLN-8		8	2.15
BLN-10-FT		10	3.40
BLN-12-FT		12	4.05
BLN-14		14	5.90
BLN-15		15	5.90
BLN-16-FT		16	6.30
BLN-18		18	7.20
BLN-20-FT		20	10.20
BLN-25		25	14.60


Hydrauliek
Snelkoppelingen
Afsluiters
Roestvast staal
Fittingen
Luchtconditionering
Gereedschap
Vacuümtechniek
Pneumatiek
Onderdelen compressoren
Diversen
Malleabele fittingen & Staal
Ringleidingssystemen
Slangen
Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Draadfittingen - hogedruk - RVS AISI-316



Industriële topkwaliteit
 Materiaal: RVS AISI-316
 Normering: BSPT schroefdraad, ISO 7.1, BS-21 (British Standard) en DIN2999
 BSP Parallel schroefdraad, ISO 228, klasse A
 Veiligheidsfactor: 4

140 bar (bij 20°C) 225°C

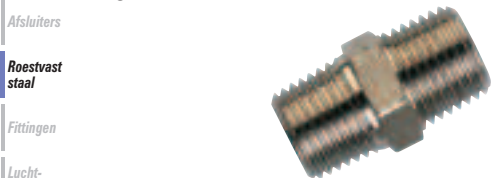

Borstnippel - BSPT male

RVSD	BSPT	L	mm	€
60001010	1/8"	11	19.5	9.50
60001313	1/4"	14	27	11.45
60001717	3/8"	17	28	12.65
60002121	1/2"	22	33.5	15.10
60002727	3/4"	27	40	17.30




Sok - BSP female

RVSD	BSPP	L	mm	€
60061010	1/8"	14	15	5.90
60061313	1/4"	17	22	8.25
60061717	3/8"	22	24	11.80
60062121	1/2"	27	30	18.90
60062727	3/4"	32	32	28.30




Kniesok - BSP female

RVSD	BSPP	L	mm	€
60091010	1/8"	11	21	23.05
60091313	1/4"	12	25.5	31.25
60091717	3/8"	15	28	39.20
60092121	1/2"	20	32	48.20

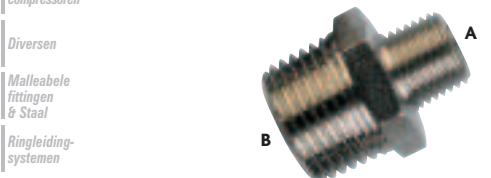

Verlooppnippel - BSPT male

RVSD	BSPT	BSPT	L	mm	€
60021013	1/8"	1/4"	14	23.5	11.90
60021017	1/8"	3/8"	17	24	12.95
60021317	1/4"	3/8"	17	27.5	12.95
60021321	1/4"	1/2"	22	30.5	15.00
60021721	3/8"	1/2"	22	31	15.10
60022127	1/2"	3/4"	27	37.5	20.20

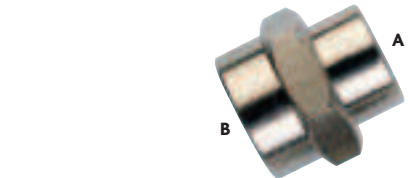


Verloopsok - BSP female

RVSD	BSPP	BSPP	L	mm	€
60071013	1/8"	1/4"	17	19	7.80
60071317	1/4"	3/8"	22	23	11.45
60071721	3/8"	1/2"	24	27.5	14.30
60072127	1/2"	3/4"	30	30	24.20




Knie inschroef sok - BSPT male/BSP female

RVSD	BSPT	BSPP	L	mm	€
60101010	1/8"	1/8"	11	18	23.05
60101313	1/4"	1/4"	12	24	31.25
60101717	3/8"	3/8"	15	27	39.20
60102121	1/2"	1/2"	20	29.5	48.20

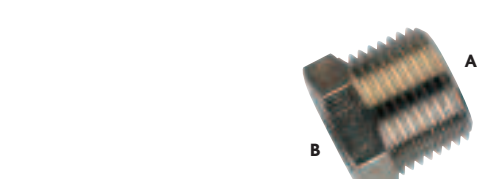

Verlooping - BSPT male/BSP female

RVSD	BSPT	BSPP	L	mm	€
60041310	1/4"	1/8"	14	16	12.05
60041710	3/8"	1/8"	17	16.5	13.05
60041713	3/8"	1/4"	17	16.5	13.55
60042113	1/2"	1/4"	22	19.5	12.25
60042117	1/2"	3/8"	22	19.5	16.85
60042721	3/4"	1/2"	27	23.5	20.40

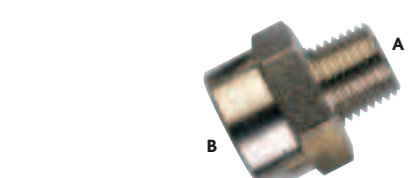

Neusstuk - conisch dichtend - BSPT male/BSP female


RVSD	BSPT	BSPP	L	mm	€
60081013	1/8"	1/4"	17	22	13.30
60081317	1/4"	3/8"	22	27	16.15
60081321	1/4"	1/2"	24	30	20.00
60081721	3/8"	1/2"	24	30.5	20.40
60082127	1/2"	3/4"	32	35	26.00



Tee sok - BSP female


RVSD	BSPP	L	mm	€
60121010	1/8"	12	37	28.40
60121313	1/4"	12	49	39.95
60121717	3/8"	15	54	51.70
60122121	1/2"	20	64	63.65

Draadfittingen - hogedruk - RVS AISI-316




Tee inschroefsok - BSPT male/BSP female

RVSD	BSPP	BSPT	C	L mm	€
60131010	1/8"	1/8"	12	37	28.40
60131313	1/4"	1/4"	12	49	39.95
60131717	3/8"	3/8"	15	54	51.70
60132121	1/2"	1/2"	20	64	63.65



Zij-tee inschroefsok - BSPT male/BSP female

RVSD	BSPP	BSPT	C	L mm	€
60141010	1/8"	1/8"	12	36	28.40
60141313	1/4"	1/4"	12	47.5	39.95
60141717	3/8"	3/8"	15	52.5	51.70
60142121	1/2"	1/2"	20	61.5	63.65



Plug - zeskante kop - BSP male

RVSD	BSPP	C	L mm	€
60181000	1/8"	14	10	11.10
60181300	1/4"	17	13	12.25
60181700	3/8"	19	13.5	13.45
60182100	1/2"	24	14.5	16.75
60182700	3/4"	30	16	20.75



Inbusplug - BSPT male

RVSD	BSPT	C	L mm	€
60371000	1/8"	5	7.5	9.50
60371300	1/4"	6	10	10.30
60371700	3/8"	8	11	11.35
60372100	1/2"	10	13	14.45

- Hydrauliek
- Snelkoppelingen
- Afsluiters
- Roestvast staal
- Fittingen
- Luchtconditionering
- Gereedschap
- Vacuümtechniek
- Pneumatiek
- Onderdelen compressoren
- Diversen
- Malleabele fittingen & Staal
- Ringleidingssystemen
- Slangen
- Water, Gas, Sanitair, Verwarming

Push-in koppelingen RVS AISI-316L



Hydrauliek

Revolutionair ontwerp voor veeleisende toepassingen

Normering: BSPT: ISO 7.1, BS21 en DIN2999. BSP: ISO 228A. METRISCH: ISO R/262

Snelkoppelingen

Toepassingen: multifunctioneel: veel gebruikt in de voedingmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, chemische industrie, medische toepassingen etc.

Afsluiters

Media: perslucht, vacuüm, vloeistoffen, gassen.

Roestvast staal

Materiaal: huis, ontkoppeling en tandring: RVS AISI-316L
veiligheidsring: teflon
lip-seal en O-ring (bij BSP draad): viton

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuumtechniek

Rechte inschroefkoppeling push-in - BSPT male

Pneumatiek

	RVSI	OD mm	BSPT		L mm	€
Onderdelen compressoren						
64000410	4	1/8"	10	19	12.10	
64000413	4	1/4"	14	23	13.45	
64000610	6	1/8"	13	22,5	14.35	
Diversen						
64000613	6	1/4"	14	24,5	15.00	
64000810	8	1/8"	14	25,5	15.90	
Malleabele fittingen & Staal						
64010813BSPT	8	1/4"	14	25	16.20	
64001013	10	1/4"	17	30,5	21.00	
64001017	10	3/8"	17	28	23.20	
Ringleidingssystemen						
64001217	12	3/8"	21	33,5	33.25	
64001221	12	1/2"	22	32	36.95	

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming



Rechte inschroefkoppeling push-in - BSP male met O-ring

	RVSI	OD mm		L mm	€
64010405	4	M5	10	20	16.60
64010410	4	1/8"	10	19,5	16.30
64010413	4	1/4"	15	19,5	16.45
64010610	6	1/8"	13	23,5	16.30
64010613	6	1/4"	15	23,5	18.30
64010810	8	1/8"	14	25,5	18.15
64010813BSP	8	1/4"	15	23,5	20.50
64011013	10	1/4"	17	30	22.55
64011017	10	3/8"	17	27	27.25
64011217	12	3/8"	21	34	34.25
64011221	12	1/2"	22	31	38.05



Rechte koppeling push-in

	RVSI	OD mm	B mm	L mm	€
64110400	4	10,5	31	18.05	
64110600	6	12,5	35	18.20	
64110800	8	14,5	36,5	20.85	
64111000	10	17,5	42	28.20	
64111200	12	20,5	48	41.85	



Schotdoorvoerkoppeling push-in

	RVSI	OD mm		L mm	€
64090412	4	M12 x 1	17	31	29.70
64090614	6	M14 x 1	17	35	32.10
64090816	8	M16 x 1	19	37	38.45
64091020	10	M20 x 1	24	42	48.85
64092122	12	M22 x 1	26	48	60.15



Knie inschroefkoppeling push-in - BSPT male

	RVSI	OD mm	BSPT	€
64430410	4	1/8"	30.65	
64430413	4	1/4"	33.40	
64430610	6	1/8"	30.80	
64430613	6	1/4"	35.50	
64430810	8	1/8"	36.20	
64430813	8	1/4"	36.75	
64431013	10	1/4"	48.60	
64431017	10	3/8"	49.70	
64431021	10	1/2"	51.45	
64431217	12	3/8"	63.55	
64431221	12	1/2"	65.35	



Knie inschroefkoppeling push-in - BSP male met O-ring

	RVSI	OD mm	€
64050405	4	M5	30.10
64050410	4	1/8"	31.00
64050413	4	1/4"	33.50
64050610	6	1/8"	33.40
64050613	6	1/4"	35.50
64050810	8	1/8"	36.65
64050813	8	1/4"	36.90
64051013	10	1/4"	47.10
64051017	10	3/8"	53.80
64051021	10	1/2"	67.30
64051217	12	3/8"	64.85
64051221	12	1/2"	82.50

Push-in koppelingen RVS AISI-316L



4



Kniekoppeling push-in



64020400	4	23.25
64020600	6	24.85
64020800	8	28.80
64021000	10	39.40
64021200	12	54.70



Tee inschroefkoppeling push-in -
BSPT male



64440410	4	1/8"	11	36	32.20
64440413	4	1/4"	14	36	40.70
64440610	6	1/8"	11	42	40.90
64440613	6	1/4"	14	42	43.45
64440810	8	1/8"	11	45	45.30
64440813	8	1/4"	14	45	45.95
64441013	10	1/4"	14	52	62.70
64441017	10	3/8"	17	52	63.70
64441021	10	1/2"	22	52	65.55
64441217	12	3/8"	18	61	82.00
64441221	12	1/2"	22	61	83.75



Tee inschroefkoppeling push-in
- BSP male met O-ring



64060405	4	M5	8	36	36.70
64060410	4	1/8"	13	36	35.65
64060413	4	1/4"	15	36	40.90
64060610	6	1/8"	13	42	43.25
64060613	6	1/4"	15	42	43.50
64060810	8	1/8"	13	45	45.80
64060813	8	1/4"	15	45	46.05
64061013	10	1/4"	15	52	62.95
64061017	10	3/8"	21	52	67.90
64061021	10	1/2"	22	52	81.40
64061217	12	3/8"	21	61	83.15
64061221	12	1/2"	22	61	100.85



Tee koppeling - push-in



64030400	4	36	32.65
64030600	6	42	34.40
64030800	8	45	39.65
64031000	10	52	53.55
64031200	12	61	66.45

Hydrauliek

Snelkoppelingen

Afsluiters

Roestvast staal

Fittingen

Luchtconditionering

Gereedschap

Vacuümtechniek

Pneumatiek

Onderdelen compressoren

Diversen

Malleabele fittingen & Staal

Ringleidingssystemen

Slangen

Water, Gas, Sanitair, Verwarming

www.kelm-uk.com

CONSISTENCY IN TECHNICAL PERFORMANCE RESULTING FROM CERTAINTY IN ENGINEERING CAPABILITY...

KELM™ is a rapidly growing Fluid Power Manufacturer with an absolute focus on Product Excellence.

Resolute in the development of our product ranges within the Fluid Power Industry, KELM's consummate Research & Development Teams are purposeful in generating innovative techniques to satisfy customer requirements.

With a determination to consistently exceed 'Enhanced Quality Performance', KELM™ raises expectations throughout...



SEE
P536